




# Inter-con

*Ультратрамобильные бетоносмесительные установки на прицепе*

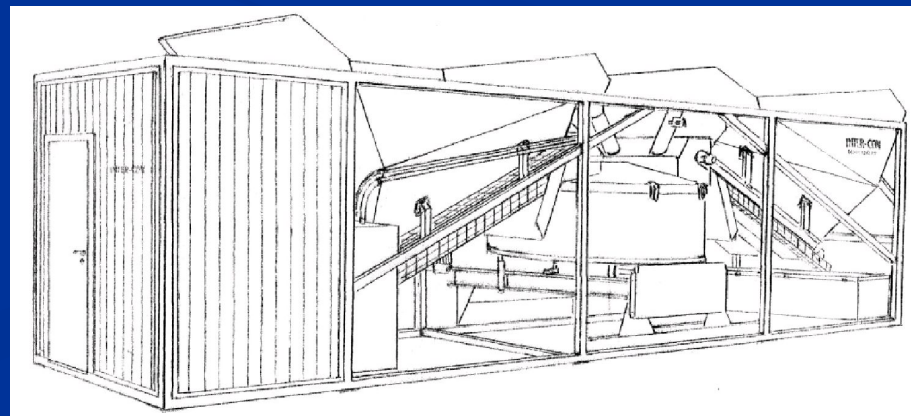

# Особенности установок Inter-con



Эта мобильная бетоносмесительная установка специально разработана для крупных строительных объектов. Она поставляется в комплекте с цементными силосами и конвейером для бетона. Предназначена для быстрого перемещения и монтажа.

Пульт управления изготовлен по модульному типу. Вы можете установить управление в соответствии с Вашими требованиями.



Панель управления от ведущего производителя промышленной электроники.

# Типы мобильных установок

Type 11/4-750



Type B15/6-1200



Type 55/8-2200



# ТИП 11/4- 750

Вес нетто	около 2300 Kg	Производительность	5-9 m3/hr	Бункера	1 шт.
Полная длина	5250 mm	Замес	400 Liters	Объем	1 x 3 m3
Полная ширина	2350 mm	Привод смесителя	11 KW		
Полная высота	2250 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /25A
Отгрузка	1000 mm			Подключение воды	3bar
Водяной бак	250 Litres				



# ТИП ТИП B15 / 6-1200

Вес нетто	около 3750 Kg	Производительность	10-16 м3/hr	Бункера	2 шт.
Полная длина	5450 mm	Замес	750 Liters	Объем	2 x 3 м3
Полная ширина	2350 mm	Привод смесителя	15 KW		
Полная высота	2500 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /32A
Отгрузка	1120 mm			Подключение воды	3bar / 3/4"
Водяной бак	250 Litres				



# ТИП\_ТИП 55/8-2200

Вес нетто	около 10.500 Kg	Производительность	25-40 м3/hr	Бункера	4шт.
Полная длина	8700 mm	Замес	1500 Liters	Объем	4 x 3,5 м3
Полная ширина	2500 mm	Привод смесителя	55 KW	Компрессор	2,2 KW
Полная высота	2500 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /125A
Отгрузка	1120 mm	Очистка высокого давления	5,5 KW	Подключение воды	3bar / 3/4"
Водяной бак	500 Litres	Насос добавок	0,55 KW		



# Технические характеристики

## Новые мобильные бетоносмесительные установки.

- Барабанный смеситель барабанный смеситель Intercon
- Производительность 20-40 м<sup>3</sup>/ч
- Объем смесителя 1,5 м<sup>3</sup>
- Двигатель смесителя 55 кВт
- Броня Hardox
- Днище 16 мм
- Боковые стенки 15 мм
- Смесительные лопатки сменные смесительные лопатки
- Разгрузочное устройство гидравлически плотно закрывается

# Управление

## Современные панели со свободно программируемым управлением

- Производитель «RK-Prozesstechnik GmbH», Германия
- Управление PLC Siemens (Simatic OP7 )
- с весовой электроникой (Siwarex9)
- Количество рецептов 25 стандартных рецептов
- Принтер термопринтер
- Контроль допусков
- Over run optimizer
- Плавный пускатель привода смесителя
- Автоматическая система оповещения об ошибках.
- Общий обзор производственного цикла.
- Контроль влажности песка.
- Контроль барабанного смесителя.
- Оповещение об ошибках через GSM/SMS
- 25 стандартных рецептов
- компьютерный контроль с возможностью печати накладных и протоколов.





# Цементные силоса

Вертикального исполнения

Объем силоса м3	диаметр	высота
20	2500	7745
30	2500	9745
40	2500	11745
50	2500	13745

Горизонтального исполнения

Объем силоса м3	размеры		
20	5700	2466	2620
28	7900	2466	2620

