

Prestojet 2



Prestojet 2





- Инверторный аппарат для плазменной резки
 - □ Первичное напряжение: 400 V +/- 10%, 3-фазы 50/60 Hz
 - □ Ток резки: 15A to 65 A @ 35% (40 °C)
 - □ Толщина резки: лучшее качество до 20 мм
 - □ Макс. Толщина-30 мм
 - □ Старт без использования ВЧ
 - □ Горелка: Z1
 - □ Высококачественная контактная резка д
 - □ Портативный аппарат 29 кг




Лицевая панель





Описание аппарата: другие особенности





Presto дизайн

Регулятор давления воздуха

Входящий воздушный фильтр

Сетевой кабель


-6 M

Держатель предохранителя

Горелка Z1 с длиной шланг-пакета- 6м

Клемма заземления(16 mm² 3m)







0

PRESTOZIP 2.0



Горелка **Z**1






Де**лет**ор короткого за**п**ыкания внутри горелки

Двухпозиционная кнопка для предотвращения случайного старта

эргономичный дизайн

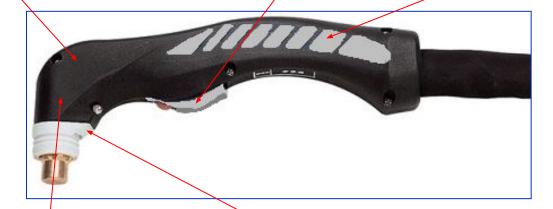




Старт без высокой частоты

Детектор наличия сопла и электрода

. Pate nted

Принадлежности для горелки



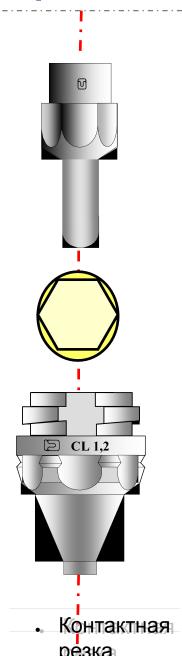


Электроды с автоцентрированием для лучшего качества Pate nted !

Pate

nted


Специальная быстромонтируемая гайка, ¼ (compatible with Z2 and CP range)

Качественная контактная резка толщин до 12 мм, минимальная ширина реза и высокая точность.

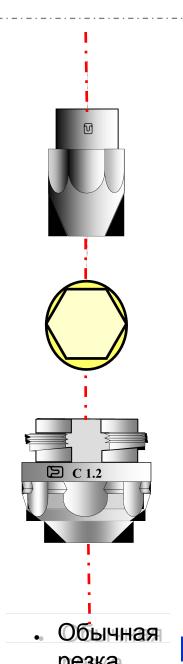

Производительность резки



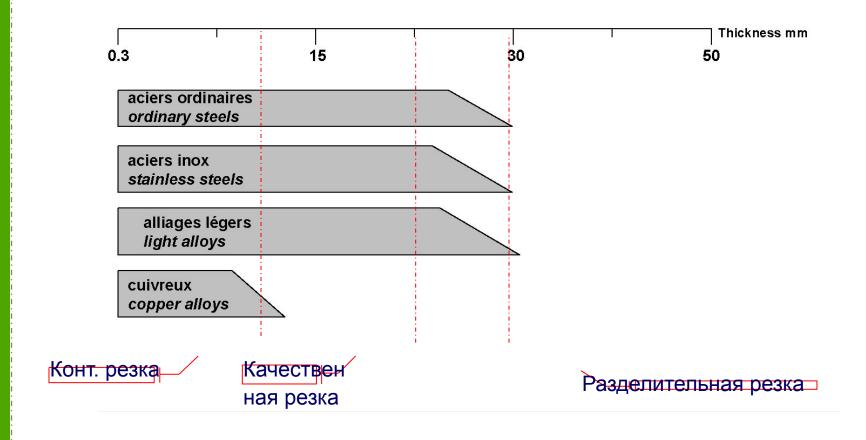



Преимущество





Особенности

Защита горелки от коротких

замыканий.

6.

Цифровой дисплей и микропроцессор_т



Преимущества и выгода для клиента

Удобство пользователя

Нет ВЧ старта
 Запатентованные принадлежности
 Рresto дизайн
 Синергетическая регулировка

Безопасность, качество
Простота обслуживания, резка высочайшего качества
Надежность, удобство работы и обслуживания



Простота, экономия времени

Безопасность

PRESTOJET 2



•3-ph: 400V +/- 10% - 50/60Hz

Primary current : 21.9 ANo load voltage : 389 V

•Range of current: 15 to 65A

Duty cycle : 65 A at 35% - 40°C

65A at 70% - 25°C

•Protection degree: IP 23

- •INDUSTRIAL MAINTENANCE
- •REPAIR
- METALLIC FABRICATION
- VESSELS & CONTAINERS
- DEMOLITION
- WORSITES
- PIPES



- INVERTER
- 3 CUTTING MODES
- DIGITAL DISPLAY
- PRESTO DESIGN
- CONTACT CUT
- STRIKING WITHOUT HF
- Z1 TORCH





PRESTOJET 2 - 2 основные идеи



Лучшее качество на рынке

 Уникальные опции для данного типа оборудования: цифровой дисплей, синергетическая регулировка толщины/ тока