




Доступ к среде передачи


В этой главе вы найдете ответы на следующие вопросы:

- *Какие возможны методы доступа к среде передачи данных?*
- *Характеристики способов доступа к среде передачи данных.*
- *Какие существуют сетевые архитектуры?*
- *Какими параметрами характеризуются сетевые архитектуры?*

Доступ к среде передачи

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD)

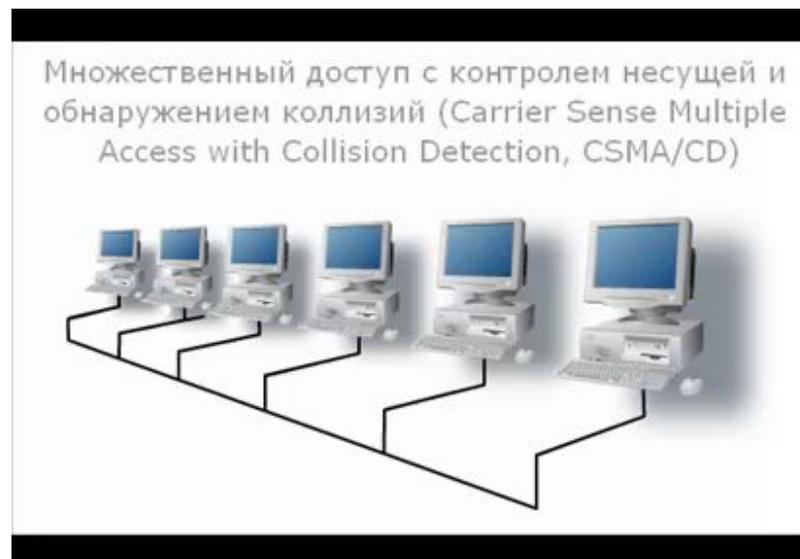

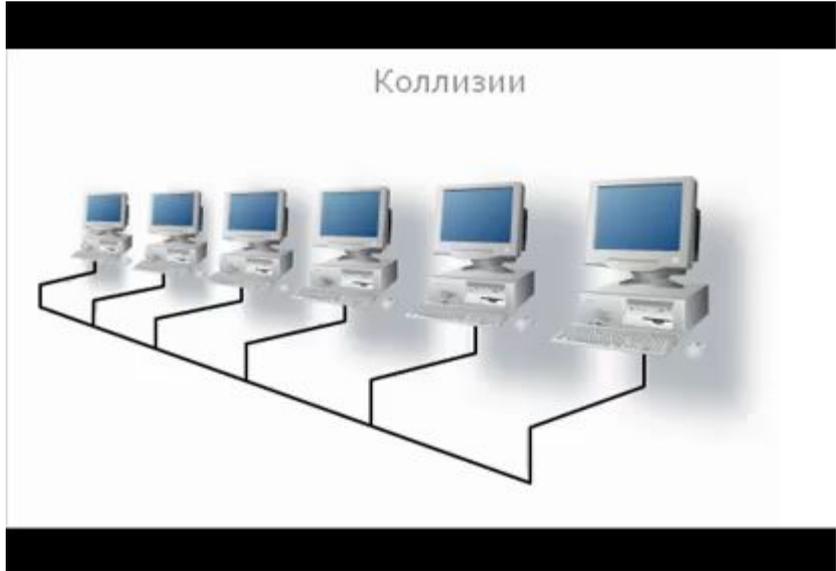


Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий (CSMA/CA)

Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)




Доступ с передачей маркера (Token Passing)

Доступ с передачей маркера (Token Passing)

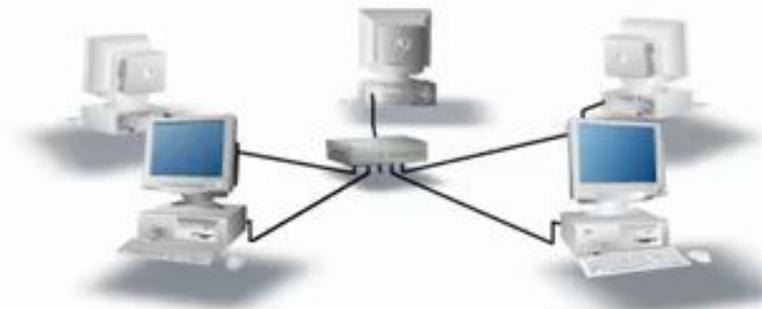

Доступ по приоритету запроса (Demand Priority)

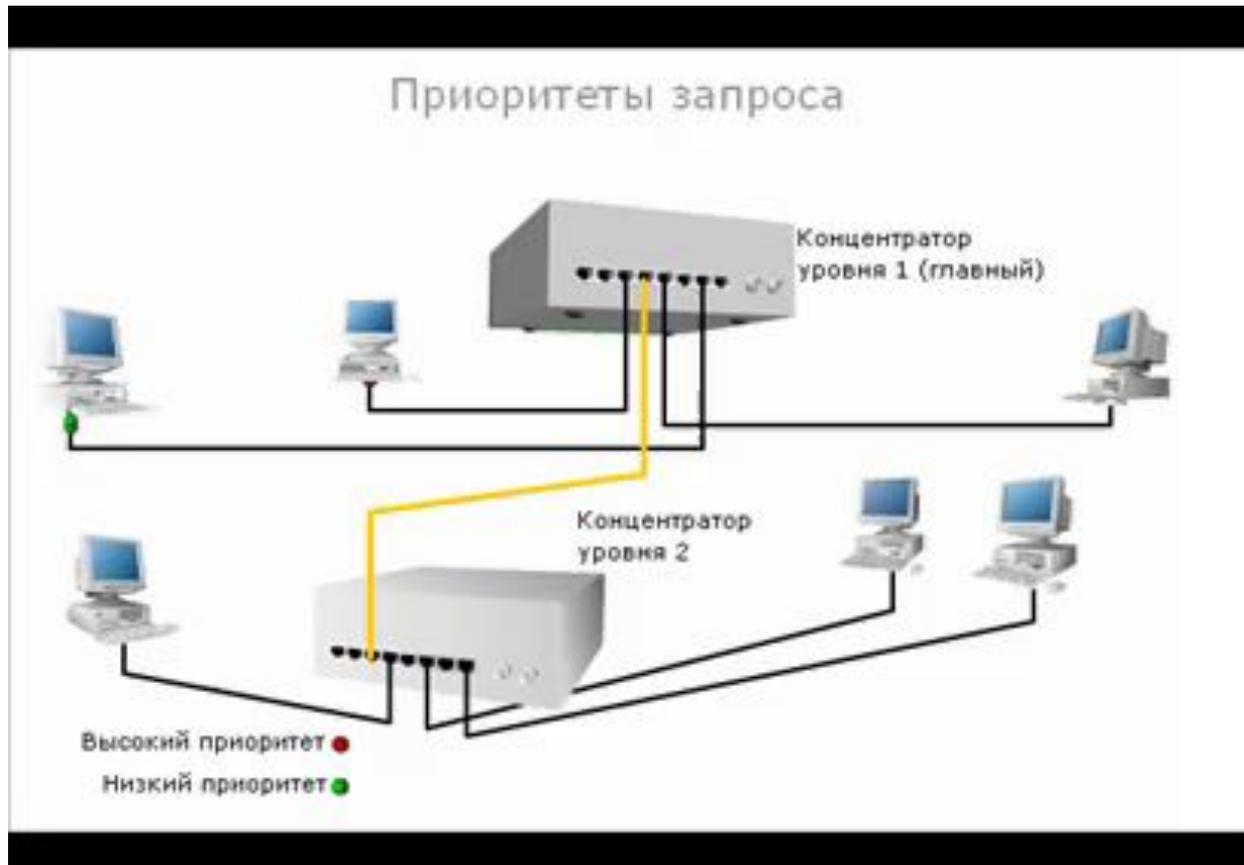

Сетевые архитектуры

Сетевая архитектура — набор стандартов, топологий и протоколов низкого уровня, необходимых для создания работоспособной сети.

[Token Ring]

- физическая топология — «звезда»;
- логическая топология — «кольцо»;
- метод доступа — передача маркера;
- скорость передачи данных — 4 или 16 Мбит/с;
- среда передачи — витая пара (используется 2 пары);
- максимальная длина сегмента:
 - UTP — 150 м (для 4 Мбит/с) или 60 м (для 16 Мбит/с),
 - STP — 300 м (для 4 Мбит/с) или 100 м (для 16 Мбит/с).

[ARCNet]

- физическая топология — «шина» или «звезда»;
- логическая топология — «шина»;
- метод доступа — передача маркера;
- скорость передачи данных — 2,5 или 20 (в ARCNet Plus) Мбит/с;
- среда передачи — витая пара или коаксиальный кабель;

[AppleTalk]


- топология — «шина» или «дерево»;
- метод доступа — CSMA/CA;
- скорость передачи данных — 230,4 Кбит/с;
- среда передачи — экранированная витая пара;
- максимальная длина сети — 300 м;

100VG-AnyLAN


- топология — «звезда»;
- метод доступа — по приоритету запроса;
- скорость передачи данных — 100 Мбит/с;
- среда передачи — витая пара категории 3, 4 или 5 (используются все 4 пары).

Home PNA

Версия Home PNA	Топология	Скорость передачи данных, Мбит/с	Дальность передачи по телефонному проводу, м	Максимальное число компьютеров в сегменте
1.0	«звезда» или «шина»	1	150	25
2.0	«шина»	10	350	32
3.0	«звезда» или «шина»	128	300	50

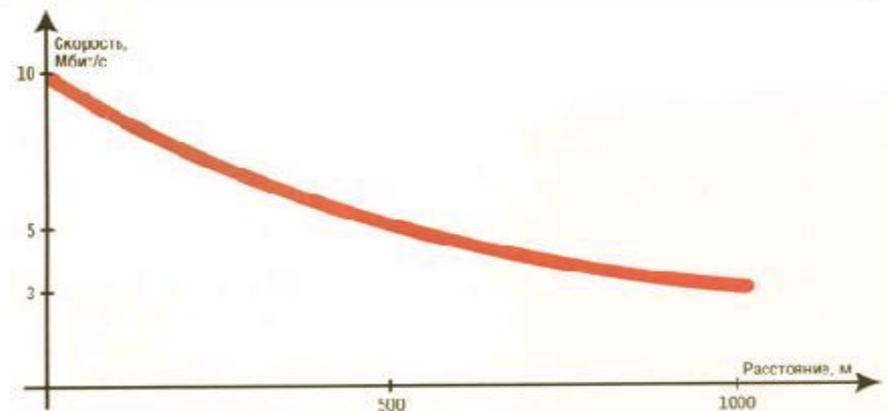

Сети на базе электропроводки

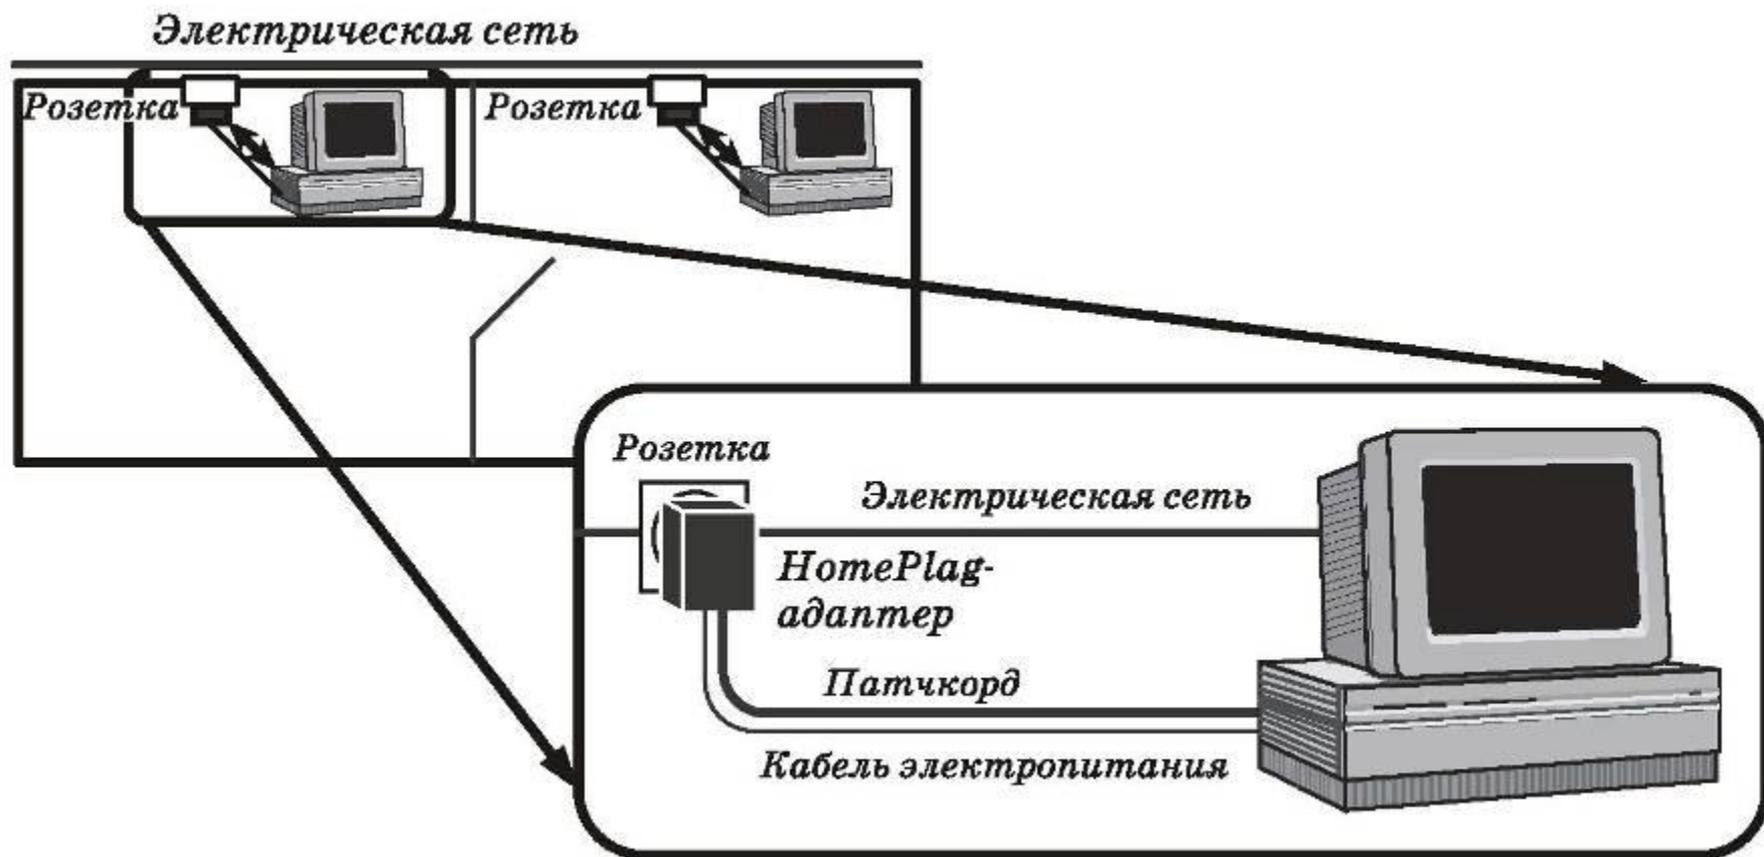

[HomePlug]



- топология — «шина»;
- метод доступа — CSMA/CD;
- скорость передачи данных — до 85 Мбит/с;
- среда передачи — электрическая проводка;
- дальность связи — до 200 м;
- рекомендуемое число устройств в сети — не более 15.

Ethernet



- топология — «шина»;
- метод доступа — CSMA/CD;
- скорость передачи — 10 Мбит/с;
- среда передачи — коаксиальный кабель;
- применение терминаторов — обязательно;
- максимальная длина сегмента сети — до 500 м;
- максимальная длина сети — до 2,5 км;
- максимальное количество компьютеров в сегменте — 100.

Реализация	Скорость передачи данных, Мбит/с	Топология	Среда передачи	Максимальная длина кабеля, м
<i>Ethernet</i>				
10Base-5	10	«шина»	толстый коаксиальный кабель	500
10Base-2	10	«шина»	тонкий коаксиальный кабель	185; реально — до 300
10Base-T	10	«звезда»	витая пара	100
10Base-FL	10	«звезда»	оптоволокно	500 (станция-концентратор); 2000 (между концентраторами)
<i>Fast Ethernet</i>				
100Base-TX	100	«звезда»	витая пара категории 5 (используется две пары)	100
100Base-T4	100	«звезда»	витая пара категории 3, 4 или 5 (используется четыре пары)	100
100Base-FX	100	«звезда»	многомодовое или одномодовое оптоволокно	2000 (многомодовый); 15000 (одномодовый); реально — до 40 км

Реализация	Скорость передачи данных, Мбит/с	Топология	Среда передачи	Максимальная длина кабеля, м
<i>Gigabit Ethernet</i>				
1000Base-T	1000	«звезда»	витая пара категории 5 или выше	100
1000Base-CX	1000	«звезда»	специальный кабель типа STP	25
1000Base-SX	1000	«звезда»	оптоволокно	220–550 (многомодовый), в зависимости от типа
1000Base-LX	1000	«звезда»	оптоволокно	550 (многомодовый); 5000 (одномодовый); реально — до 80 км
<i>10 Gigabit Ethernet</i>				
10GBase-x (x — набор стандартов)	10000	«звезда»	оптоволокно	300–40000 (в зависимости от типа кабеля и длины волны лазера)

Беспроводные сети

Wi-Fi и WiMAX

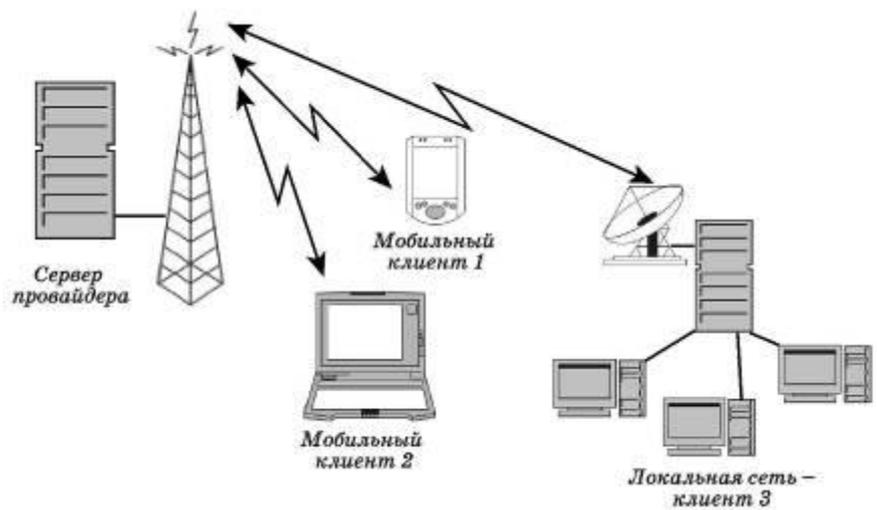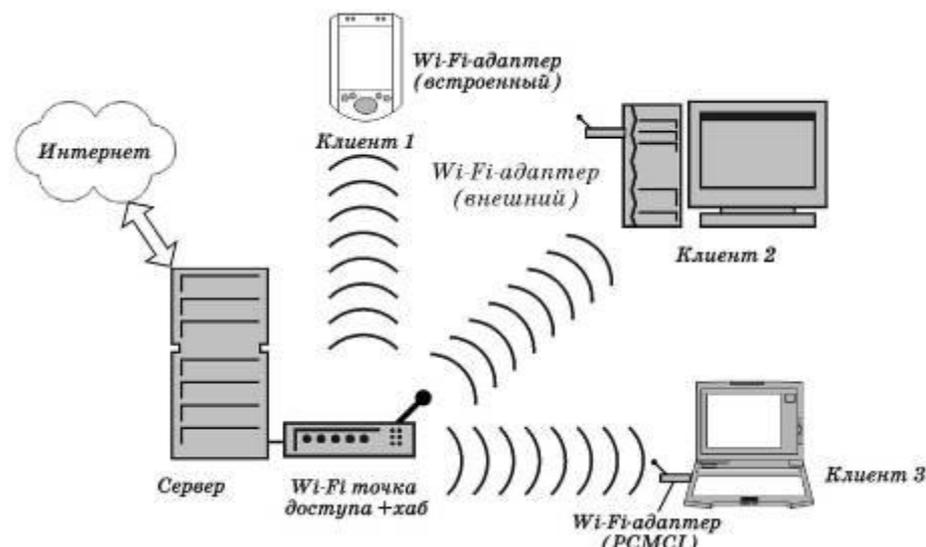

Стандарт	Среда передачи	Скорости передачи, Мбит/с
802.11	радиосигнал с частотой около 2,4 ГГц или ИК-сигнал	1 или 2
802.11a	радиосигнал с частотой около 5 ГГц	до 54
802.11b	радиосигнал с частотой 2,4–2,483 ГГц	до 11
802.11g	радиосигнал с частотой 2,4–2,483 ГГц	до 54

Bluetooth

- частота 2,4 ГГц
- низкое энергопотребление
- дальность передачи — не более 100 метров
- пропускная способность:


- v.1 — 400-700 Кбит/с

- v.2 — 2,1 Мбит/с



[ZigBee

- дальность передачи 10 – 100 метров
- пропускная способность — 250 Кбит/с
- сверхнизкое энергопотребление + «спящий режим»
- зона покрытия сети ZigBee значительно больше, чем расстояние между узлами, т.к. за счет ретрансляции сообщений осуществляется наращивание сети.

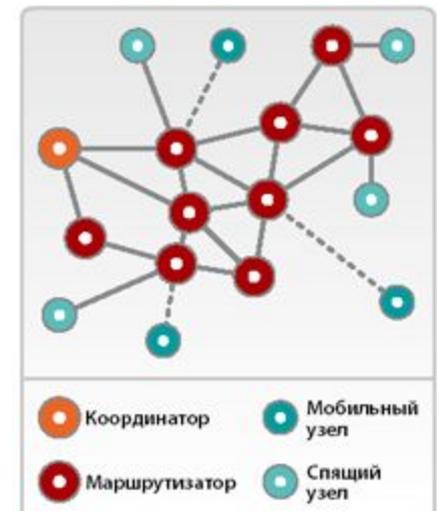



- Дальность передачи до 10 метров
- Скорость 480 Мбит/с на расстоянии 3 м, 110 Мбит/с на расстоянии 10 м
- Частотный диапазон 3.1-10.6 ГГц