

Препараты производства

**ф. «Allinova», Нидерланды**

для специальной финишной отделки  
традиционного и технического текстиля

## Виды отделки технического текстиля

Огнезащита

Водо- и/или маслоотталкивание

Грязеотталкивание

Антистатическая обработка


Противомикробная обработка

Микрокапсулирование


Прочие

1. **Перманентная обработка**  
(устойчива к стиркам, химической чистке)
2. **Полуперманентная обработка**  
(не устойчива к стиркам; выдерживает химическую чистку)
3. **Не перманентная**

Плюсовка, сушка (ПО, ППО и НПО):

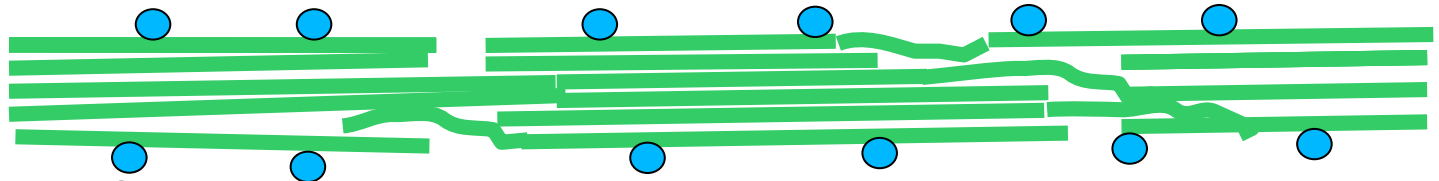

Термофиксация (ПО):

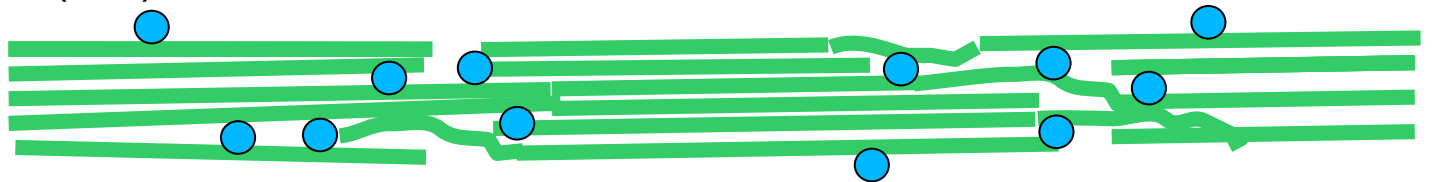

Промывка (ПО):



## Примеры огнеупорного текстиля

Защитная рабочая одежда

Палатки и тенты

Занавески; декоративные ткани

Матрасы, постельное белье

Обивка мебели

Одежда для сна

Ковровые покрытия

Автотекстиль

## Стойкие огнезащитные составы

Novaflam PS (ПЭ)

Novaflam CT (Хлопок, вискоза)

## Нестойкие огнезащитные составы

Novaflam SF

Novaflam FR1

Novaflam AE2

Novaflam APP жидкий

Novaflam APP порошкообразный

# Сводная таблица ТВВ для огнезащитной отделки

Химическое сырье

Продукт	Перманентность	Субстрат	Расход, г/л	Дополнительные преимущества
<b>Novaflam PS</b>	Перманентная	ПЭ	100-200	Бесконечное число стирок без добавления других препаратов.
<b>Novaflam CT</b>	Перманентная	Натуральные волокна	250-450	Разные методы нанесения.
<b>Novaflam SF</b>	Полуперманентная	Все виды волокон	150-300	Выдерживает сухую чистку. Разные методы нанесения.
<b>Novaflam FR1</b>	Полуперманентная	Все виды волокон	100-200	Выдерживает сухую чистку. Разные методы нанесения.

Специальные финишные отделки

Грязеудаление

Novatect SR

Водоотталкивание

Novatect KP1

Novatect AP1

Водо- и маслоотталкивание

Novatect FEW

Novatect EX (улучшенная устойчивость к стиркам)

Novatect LX (низкотемпературная термофиксация)

Специальные финишные отделки

Продукт	Назначение	Расход, г/л	Примечание
<b>Novatect FEW</b>	Водо-масло- грязе- отталкивание	5-10	Придает мягкость. грифу. Все методы нанесения. Возможность увеличить перманентность (кол-во стирок).
<b>Novatect EX</b>	Водо-масло- грязе- отталкивание	10-40	<b><u>Улучшенная устойчивость к стиркам.</u></b> Придает мягкость грифу. Все методы нанесения. Возможность увеличить перманентность (кол-во стирок).
<b>Novatect LX</b>	Водо-масло- грязе- отталкивание	10-40	<b><u>Низкотемпературная термофиксация.</u></b> Придает мягкость грифу. Все методы нанесения. Возможность увеличить перманентность (кол-во стирок).
<b>Novatect SR</b>	Водо- грязе- отталкивание		<b><u>Хорошее грязеудаление.</u></b> Придает мягкость грифу. Все методы нанесения.
<b>Novatect KP1</b>	Водо- отталкивание		<b><u>Очень хорошее водоотталкивание.</u></b> Все методы нанесения.
<b>Novatect AP1</b>	Водо- отталкивание		



1. Совместимость всех препаратов ф. Allinova между собой (репелленты, антипирены, антистатика, связующие и т.д.).
2. Возможность их смешивания в одной плюсовочной ванне и нанесения на субстрат за 1 проход.
3. Экономия воды, электричества и рабочего времени (не требуется промывка после каждой операции и т.п.).
4. Возможность повышения перманентности.