Эмаль ПФ - 115

Основная задача финишных ЛКМ – защита поверхности и придание ей декоративных свойств. Надежно защитит поверхность от разрушения и придаст ей красивый вид, создаст прочное и долговечное покрытие

Эмаль ПФ-115 ТМ «Добра»

Уникальная литографированная тара 1л, 2,2 л, 3л, универсальное ведро 10л и 20л.

Эмаль предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

Представляет собой жидкость консистенции жидких сливок, в состав которой входит алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, целевые добавки, растворитель.

Эмаль изготовлена на импортном оборудовании с использованием высококачественных компонентов.

Применение:

- окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от ржавчины, пыли, грязи, жира и других загрязнений;
- эмаль тщательно перемешать;

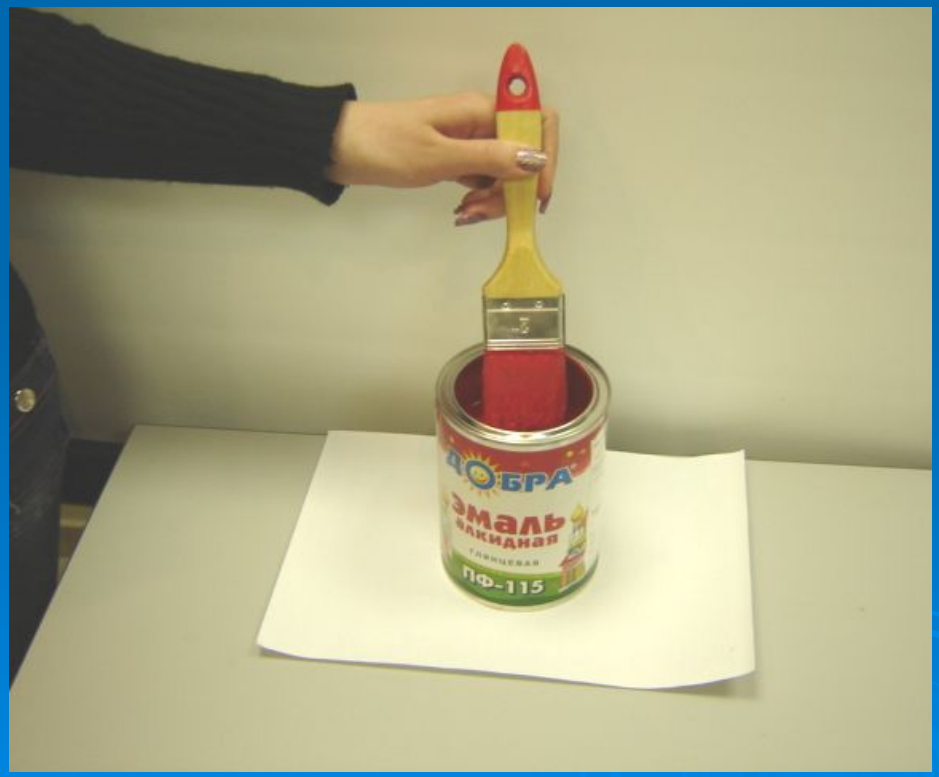

- при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), сольвентом, скипидаром или их смесью в соотношении 1:1;

- наносить кистью, валиком, методом распыления в 1-2 слоя.

Качественные характеристики:

Декоративные свойства	Защитные свойства	Малярные свойства	Свойства хранения
1. Образует красивое глянцевое покрытие. **2.** Широкая цветовая гамма.	**1.** Атмосферостойкая. **2.** Образует поверхность устойчивую к маслам, воде и растворам моющих средств. **3.** Покрытие устойчиво к изменению температуры от -50 до $+60^0$С.	**1.** Расход на однослойное покрытие – 100-180г/м^2. **2.** Время высыхания – 24 часа при температуре (20±2)^{o}С и относительной влажности воздуха (65±5)%. **3.** Обладает хорошей укрывающей способностью.	**1.** Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. **2.** Гарантийный срок – 1 год. **3.** Срок годности – 2 года.

ПФ-115

белая

белая ночь

абрикос

слоновая кость

кремовая

бежевая

желтая

персик

оранжевая

красная

вишневая

коричневая

красно-коричневая

фисташковая

салатная

светло-зеленая

ярко-зеленая

зеленая

хаки

парижская зелень

весенний сад

сиреневая

бирюза

морская волна

светло-голубая

небесно-голубая

голубая

синяя

серая

шаровая

черная

Меры предосторожности:

- при проведении и после окончания внутренних окрасочных работ необходимо тщательно проветрить помещение;

- для защиты рук применять резиновые перчатки;

-беречь от огня.

Эмали ПФ-115 являются наиболее распространенным материалом для финишной отделки, удобны в применении, образуют прочные и красивые покрытия.