




САЙДИНГ DÖCKE:

технические характеристики и комплектация

ООО «Дёке Экструджн», февраль 2011




Комплекующие элементы сайдинга DÖCKE

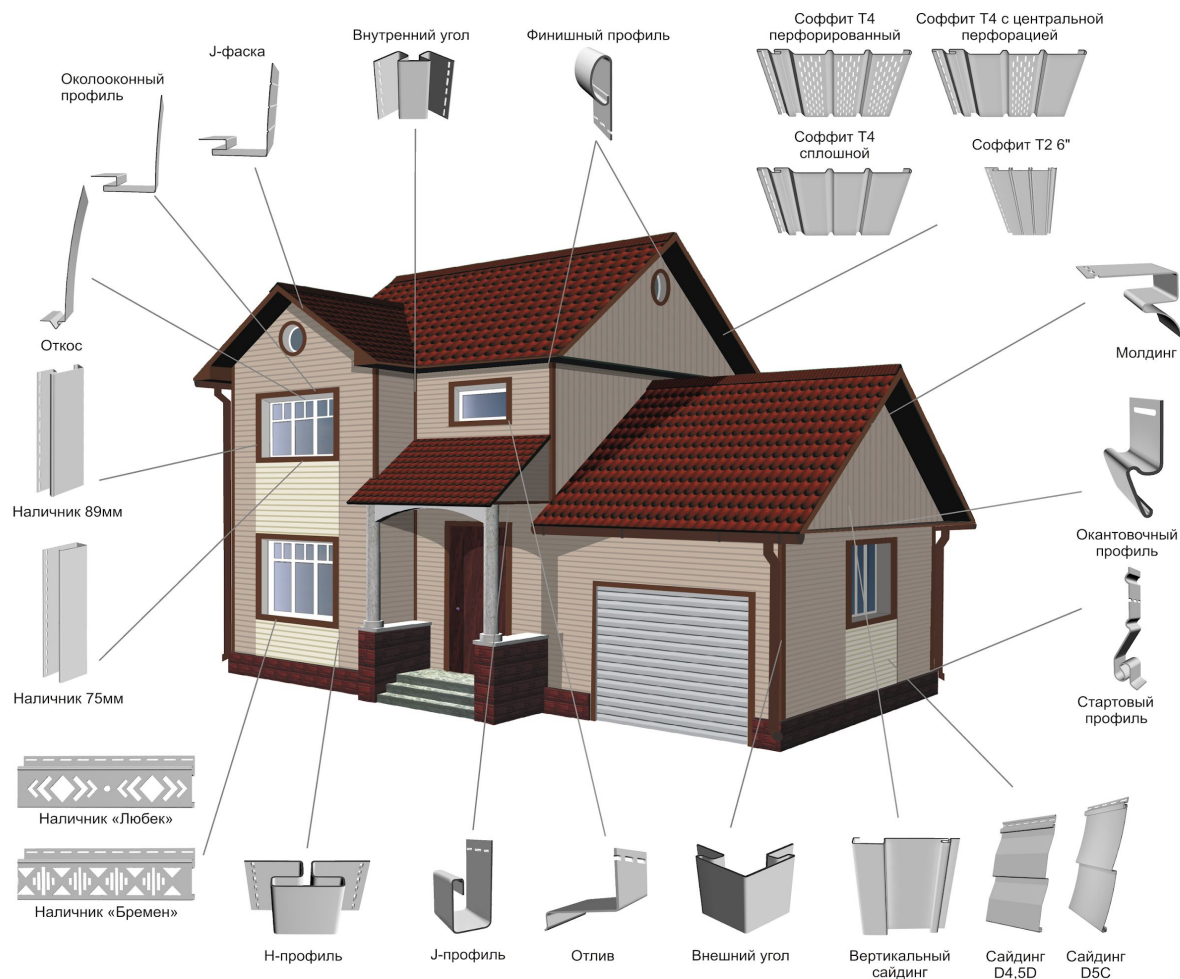

Корабельный брус	крем-брюле	сливки	Ёлочка	голубика	халва
	киви	банан		фисташки	пломбир
	пломбир		Вертикальный	киви	банан
	фисташки	халва		капучино	пломбир
Блокхаус	капучино	персик	Блокхаус	фисташки	банан
	карамель	лимон		карамель	сливки
Аксессуары		Тёмные аксессуары			

Сайдинг D4,5D (Корабельный брус)

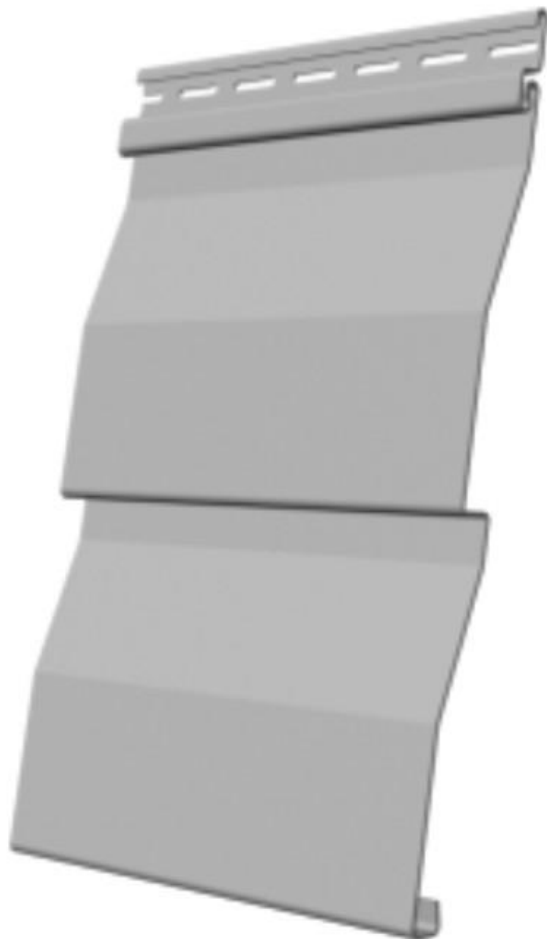

Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	232 мм
Полезная площадь панели	0,85 кв. м
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	36,4 кг

**Рядовая горизонтальная панель
для облицовки фасада**



Сайдинг D5C (Елочка)



Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	255,75 мм
Полезная площадь панели	0,78 кв. м
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	30,5 кг

Рядовая горизонтальная панель для облицовки фасада



Сайдинг S7 (Вертикальный)



Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	179,62 мм
Полезная площадь панели	0,55 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	20,0 кг

Рядовая вертикальная панель для облицовки фасада

NEW Blockhaus




Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	240мм
Полезная площадь панели	0,88 кв. м

Рядовая горизонтальная панель для облицовки фасада



Софит перфорированный Т4

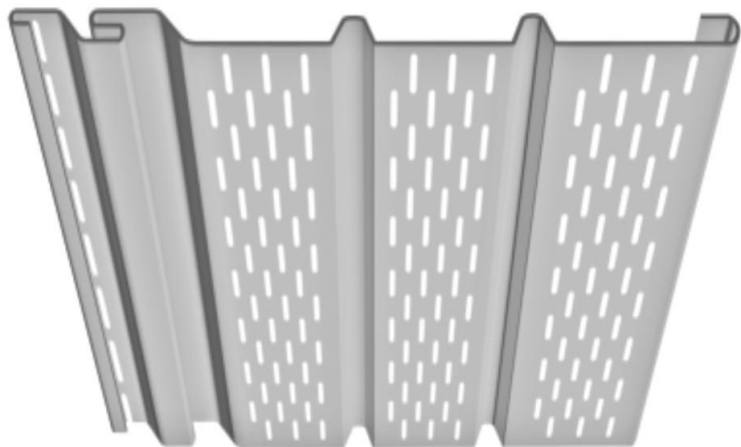


Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	32,3 кг

**Специальные панели,
предназначенные для подшивки
подкровельного пространства**




Софит сплошной Т4

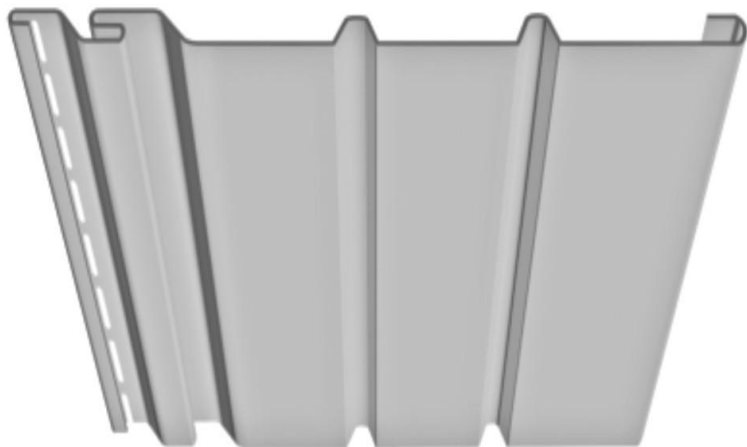

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	31,1 кг

**Специальные панели,
предназначенные для подшивки
подкровельного пространства**

Софит с центральной перфорацией Т4

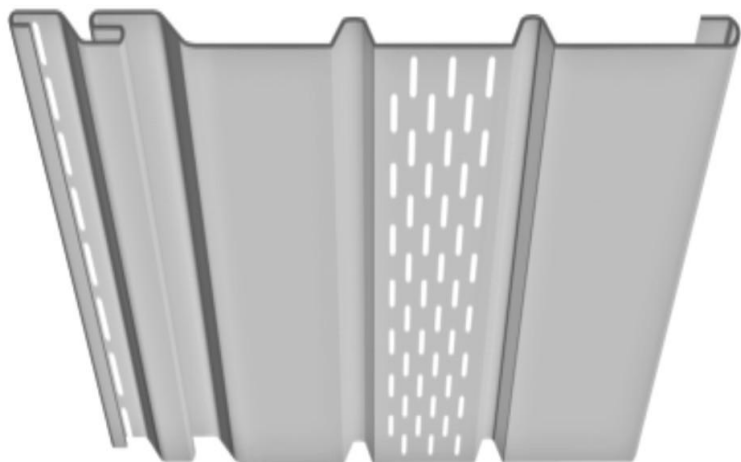


Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м.
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	32,3 кг

**Специальные панели,
предназначенные для подшивки
подкровельного пространства**




Софмит Т2 перфорированный

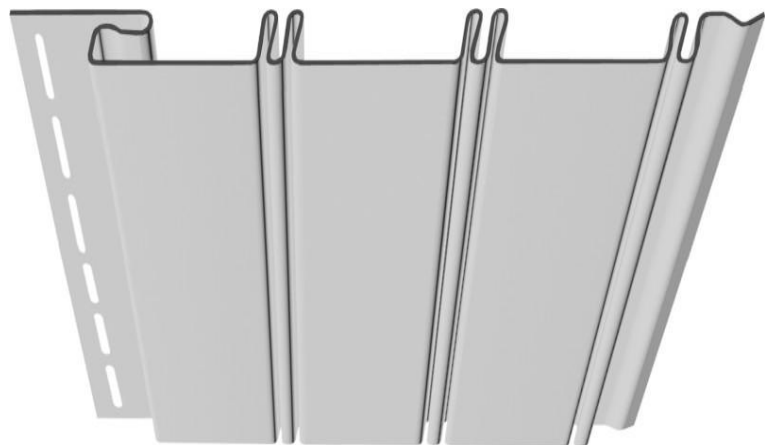

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	151,13 мм
Полезная площадь панели	0,46 кв. м.
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	31,6 кг

**Специальные панели,
предназначенные для подшивки
подкровельного пространства**

Отлив 100 мм

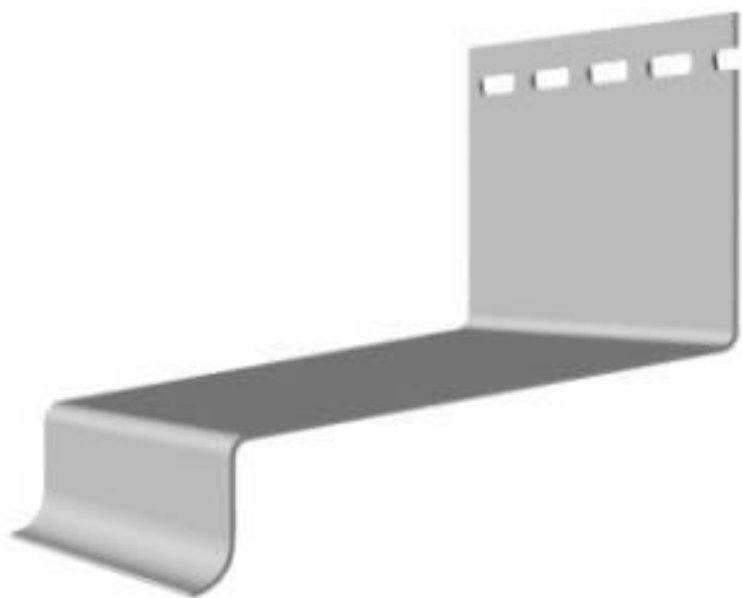

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	100 мм
Количество в коробке	40 шт.
Вес коробки (брутто)	34,5 кг

Предназначен для защиты цоколя от атмосферных осадков



Стартовый профиль



Длина	3050 мм
Количество в коробке	50 шт.
Вес коробки (брутто)	21,2 кг

Предназначается для крепления первого ряда сайдинга



Финишный профиль



Длина	3050 мм
Количество в коробке	60 шт.
Вес коробки (брутто)	22,9 кг

Применяется для монтажа околооконного профиля, откоса, J-фаски и окончания монтажа рядовых панелей сайдинга




Окантовочный профиль



Длина	3050 мм
Количество в коробке	38 шт.
Вес коробки (брутто)	18,2 кг

Играет роль стартового профиля для вертикального сайдинга, а также переходного профиля с одного вида сайдинга на другой

Околооконный профиль

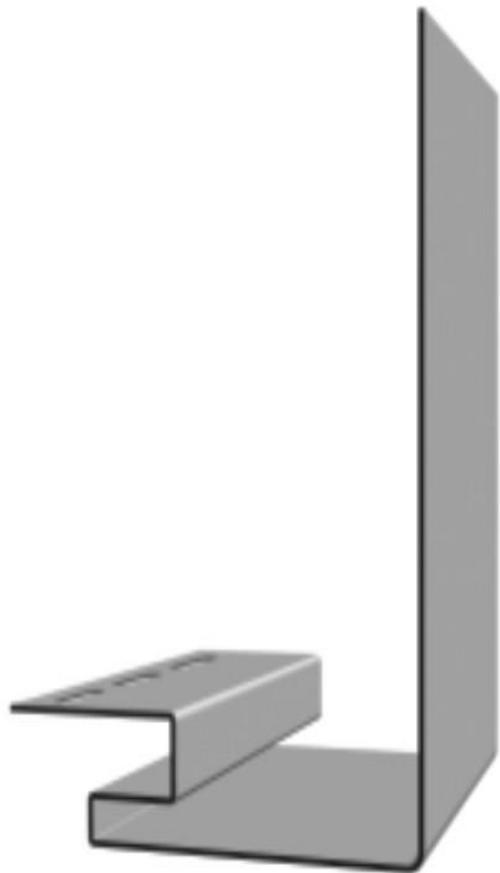

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	200 мм
Количество в коробке	12 шт.
Вес коробки (брутто)	21,8 кг

**Предназначен для отделки
оконных и дверных проемов
с откосом**



Н-профиль



Длина	3050 мм
Количество в коробке	45 шт.
Вес коробки (брутто)	43,5 кг

Предназначен для эстетичного соединения двух рядовых панелей сайдинга




У-профиль



Длина	3050 мм
Количество в коробке	66 шт.
Вес коробки (брутто)	31,9 кг

**Вспомогательный элемент
предназначен для использования
в нестандартных случаях**


Внутренний угол

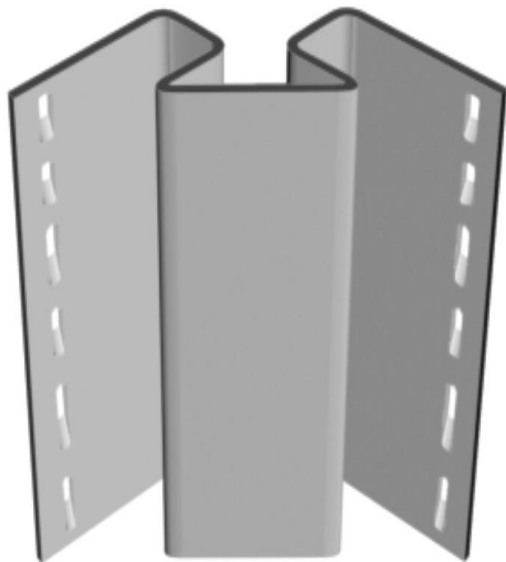

Длина	3050 мм
Количество в коробке	22 шт.
Вес коробки (брутто)	17,1 кг

**Необходим для отделки
внутренних углов строений**

Внешний угол

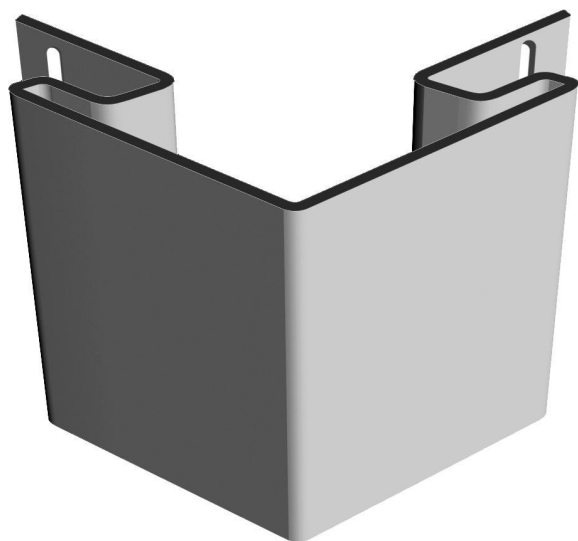

Длина	3050 мм
Количество в коробке	12 шт.
Вес коробки (брутто)	18,8 кг

**Используется для отделки
внешних углов строений**




Ј-фаска



Длина	3050 мм
Рабочая ширина	203,2 мм
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	28,4 кг

Предназначен для отделки карнизных свесов


Откос (для наличника 89мм)

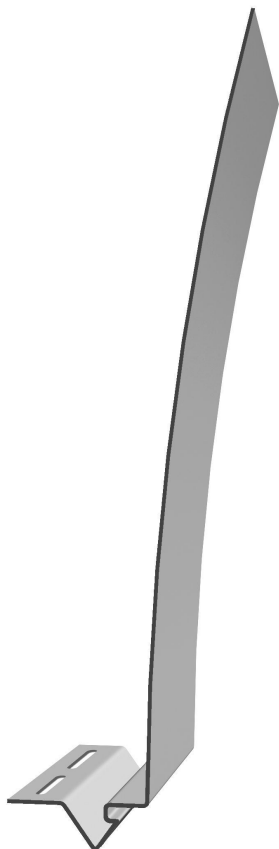

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	254 мм
Количество в коробке	12 шт.
Вес коробки (брутто)	20,5 кг

Используется для отделки откосов с наличником 89мм

Молдинг

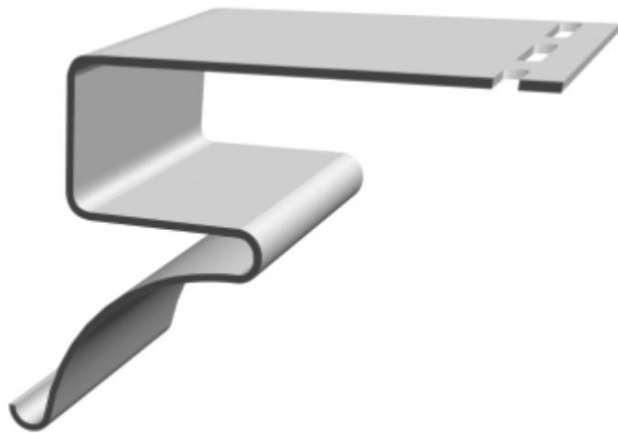

Длина	3050 мм
Количество в коробке	50 шт.
Вес коробки (брутто)	24,1 кг

**Используется при монтаже
соффитов**




Наличник 89 мм



Длина	3660 мм
Количество в коробке	22 шт.
Вес коробки (брутто)	25,5 кг

Предназначен для обрамления оконных и дверных проемов, используется со стартовой планкой или откосом 254мм

Наличник 75 мм

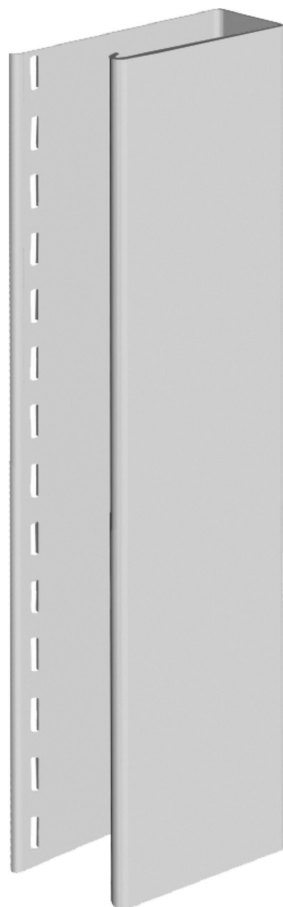

Длина	3660 мм
Количество в коробке	30 шт.
Вес коробки (брутто)	33,0 кг

**Предназначен для обрамления
оконных и дверных проемов**

Резной наличник «Бремен»



Длина	3660 мм
Количество в коробке	22 шт.
Вес коробки (брутто)	22,7 кг

Предназначен для обрамления оконных и дверных проемов используется со стартовой планкой или откосом 254мм

Резной наличник «Любек»



Длина	3660 мм
Количество в коробке	22 шт.
Вес коробки (брутто)	22,7 кг

Предназначен для обрамления оконных и дверных проемов используется со стартовой планкой или откосом 254мм

Спасибо за внимание!

