



KAZPROMAVTOMATIKA




КАЗРТОМАВТОМАТИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА 6М610Ф1



Дата реализации
январь – апрель 2010

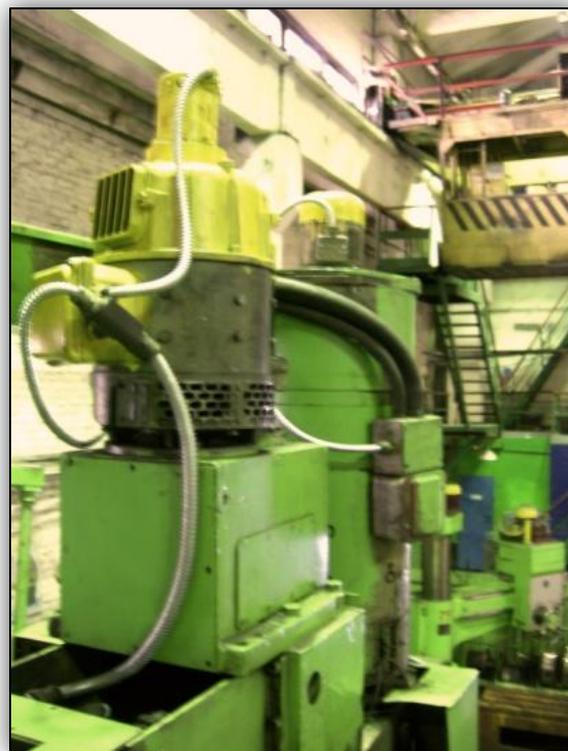

КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Общие сведения

Станок предназначен для комплексной обработки деталей методом фрезерования, сверления и растачивания.


В состав электрооборудования станка входит:

- Двигатели подачи и вращения шпинделя с приводами постоянного тока.
- Электродвигатели системы смазки и гидравлики, вспомогательного оборудования.
- Электромагниты, реле давления, концевые выключатели.



КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Трехмерная система координат

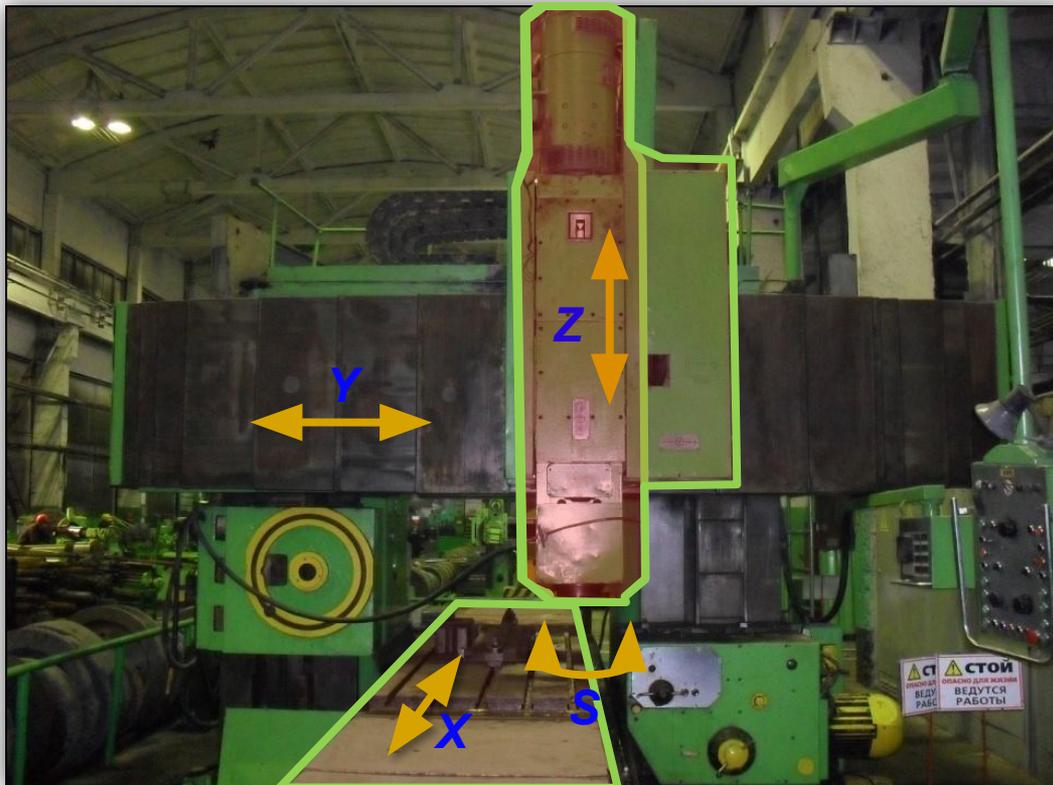

- ❑ Изменение скорости шпинделя, положения стола, каретки и ползуна осуществляется приводами постоянного тока.
- ❑ Определение координат выполнено с использованием высокоточных фотоимпульсных датчиков .

КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Задачи модернизации

- ❑ Замена морально и физически устаревших преобразователей постоянного тока приводов шпинделя и подач на современные регулируемые преобразователи Simoreg.
- ❑ Замена релейной схемы станка на систему управления, включающую программируемый логический контролер и сенсорную панель оператора Mitsubishi.





КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Система управления станка

Выбор оси, скорости и направления подачи происходит командами с пульта управления. Подача возможна одновременно только в двух направлениях.

Контроллер управляет преобразователем тока через аналоговые ячейки.

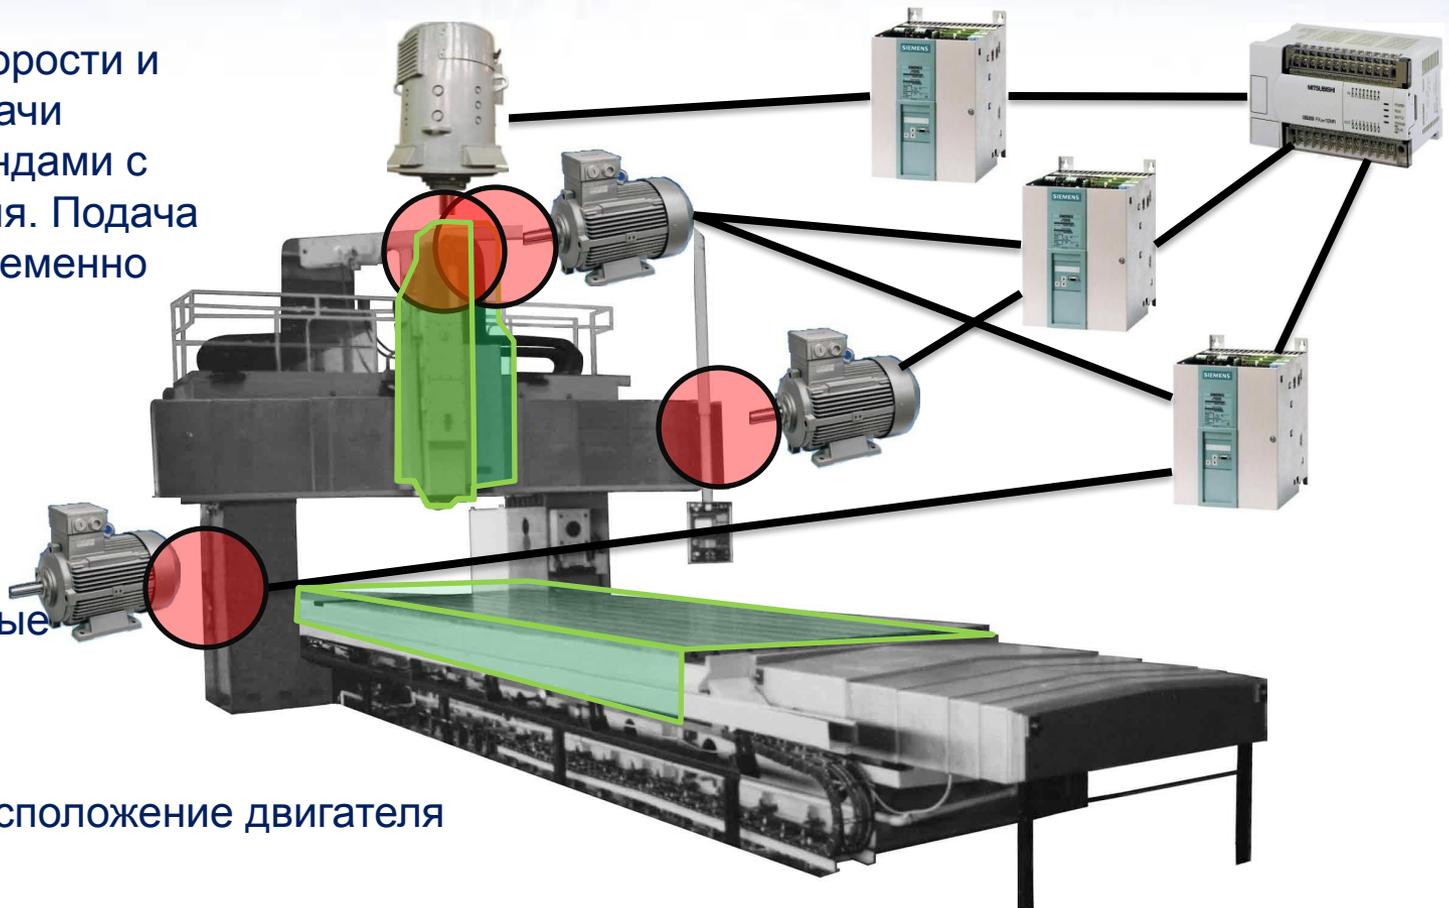

 - месторасположение двигателя

КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Выбор оборудования



- ❑ Под требования станка выбран контроллер Mitsubishi семейства FX, обладающий возможностью быстрой и эффективной настройки и программирования.
- ❑ Применены выключатели компании Mitsubishi, основанные на микропроцессорной технологии, гарантирующей высокую надежность и максимальную защиту.
- ❑ Точный реверсивный привод получен благодаря современному преобразователю постоянного тока компании Siemens.

КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Простой интерфейс – легкость в обслуживании



- ❑ Задание скоростей подач и вращения шпинделя, а также индикация изменения положения рабочего органа выполнены на панели оператора GT1055.



- ❑ Подробное описание аварийных сообщений облегчает диагностику возможных неисправностей.

КАЗРТОМАВТОМАТИКА

Спасибо за Ваше внимание!