

ILWONTECH (Ильвонтех)

Деформационные швы для
МОСТОВ

Ильвонтех – деформационные швы

I . О деформационных швах

1. Обзор существующих проектов
2. Роль деформационных швов
3. Основные свойства деформационных швов

II . Виды и характеристики

1. Сравнение видов
2. Сравнение дренажных видов

III . Частые повреждения

1. Почему повреждаются деформационные швы
2. Главные проблемы швов
3. Причины повреждения резиновых мембран

Ильвонтех – деформационные швы

IV. Причины протечек швов

1. Повреждение резиновой мембраны
2. Неверное соединение частей - 1
3. Неверное соединение частей - 2
4. Повреждение бетона от жары
5. Повреждения основной конструкции
6. Прочее

V. Типы повреждений

1. Повреждение плиты мостового настила
2. Повреждения стальных балок
3. Повреждение опорной части пролетного строения моста
4. Повреждение устоя моста
5. Повреждение быка моста
6. Повреждение опорной части пролетного строения моста из-за грязи или ремонтных работ

Ильвонтех – деформационные швы

VI. Свойства деформационных швов

VII. Испытания моста

1. Испытания на поперечное и продольное растяжение
2. Циклические испытания на усталостные напряжения
3. Структурный анализ деформационных швов
4. Результаты испытания надежности

О деформационных швах

1. Обзор существующих проектов

Рельсовый тип:



Пальцевый тип:



Тип ТФ (TF):



Тип НБ (NB):



О деформационных швах

2. Роль деформационных швов

- ❖ Устройство, смягчающее поперечные и продольные подвижки моста из-за температурных колебаний, усадки или динамических нагрузок (поезда, автомобили, пешеходы и т.д.)
- ❖ Устройство позволяющее выравнивать поверхность дорожного полотна для беспрепятственного движения автотранспорта. Также работает как компенсатор резких нагрузок.
- ❖ Устройство препятствующее попаданию грязи, воды и т.д. под мостовое соединение.

О деформационных швах


3. Основные свойства деформационных швов

Смягчение поперечных и продольных подвижек моста	Должны обладать хорошей эластичностью при поперечных и продольных колебаниях моста
Повышенная надежность	Высокая стойкость к различному типу тяжелого колесного транспорта
Высокая водонепроницаемость	Должны предотвращать коррозию, повреждения и повышения температуры вызываемые неизвестными причинами (например, грязью) или водой, которые могут попасть под полотно моста.
Универсальность в применении	Должны подходить ко всем типам мостов (например, металлические мосты, преднапряженные бетонные мосты, армированные бетонные мосты, и т.д.)
Удобство для движения автотранспорта (поглощающими звуки)	Должны поглощать удары, вибрацию и шум, вызванные движением автотранспорта. Должны выравнивать поверхность дорожного полотна для беспрепятственного движения автотранспорта.
Технологичность	Должны легко и быстро монтироваться
Ремонтопригодность	Должны легко обслуживаться и быстро ремонтироваться.

Некоторые проблемы деформационных ШВОВ



Неверный расчет эластичности шва

Большой зазор между пальцами: недостаточное поглощение поперечных сдвигов:

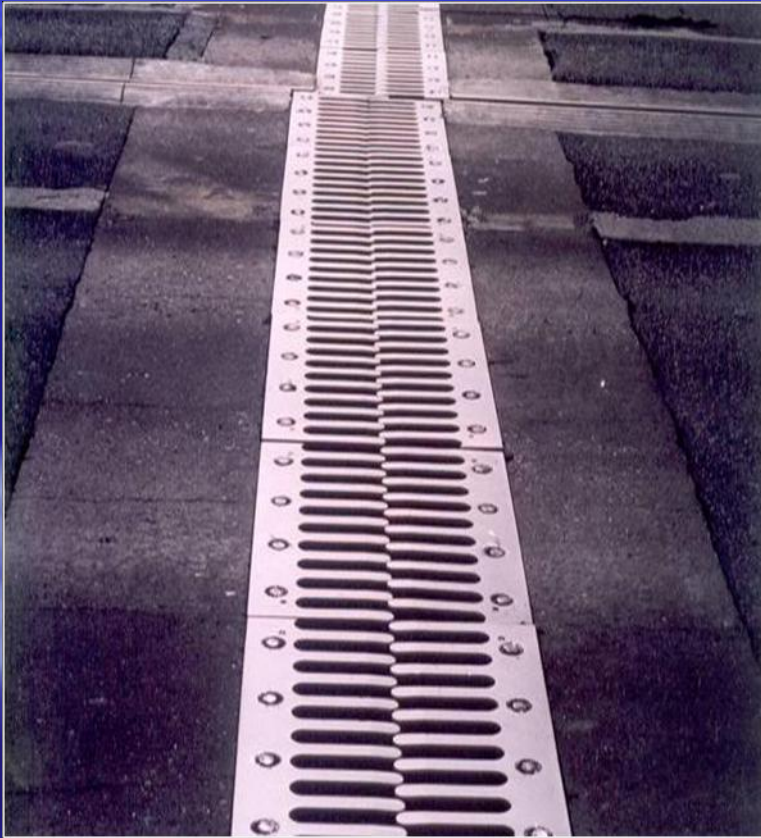

Типы и характеристики швов



1. Сравнение по классификации формы

Бесшовные	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	 20	<ul style="list-style-type: none">- Плоская поверхность – меньше шума- Легко устанавливать+ - Возможен частичный ремонт- Быстрая установка и ремонт- Дешевый в установке <ul style="list-style-type: none">- Легко повреждается герметизирующий слой из-за воздействия температуры, УФ - излучения, химических и механических нагрузок.- Невозможна частичная коррекция при установке- Высокая стоимость обслуживания из-за частых ремонтов

E&C - поперечное и продольное растяжение в мм

Типы и характеристики швов



1. Сравнение по классификации формы

Встречный тип	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	 20~80	<ul style="list-style-type: none">- Плоская поверхность – меньше шума- Легко устанавливать+ - Возможен частичный ремонт- Быстрая установка и ремонт- Дешевый в установке <ul style="list-style-type: none">- Быстрое истирание из-за резиновой конструкции- Низкая надежность из-за частых повреждений- При ремонте требуется замена всей конструкции (резинового уплотнителя)

E&C - поперечное и продольное растяжение в мм

Типы и характеристики швов


1. Сравнение по классификации формы

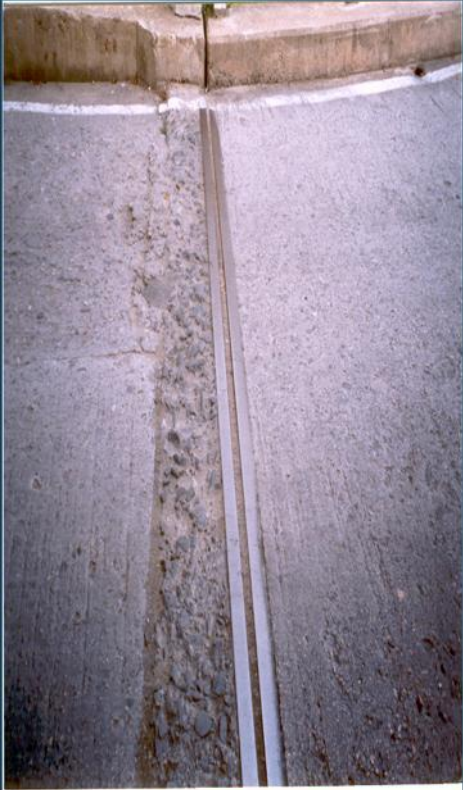Угловой тип	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	 20~80	<ul style="list-style-type: none">- Невысокая стоимость установки и сопутствующих материалов+ - Удобно для автотранспорта из-за небольших размеров- Нет поперечных деталей конструкции (пальцев) – хорошо подходит для длинных соединений <ul style="list-style-type: none">- Не позволяет гасить большие колебания. После повреждения создает помехи автотранспорту.- Если повреждена резиновая мембрана, то частичный ремонт невозможен- Частые протечки в местах соединений

E&C - поперечное и продольное растяжение в мм



Типы и характеристики швов

1. Сравнение по классификации формы

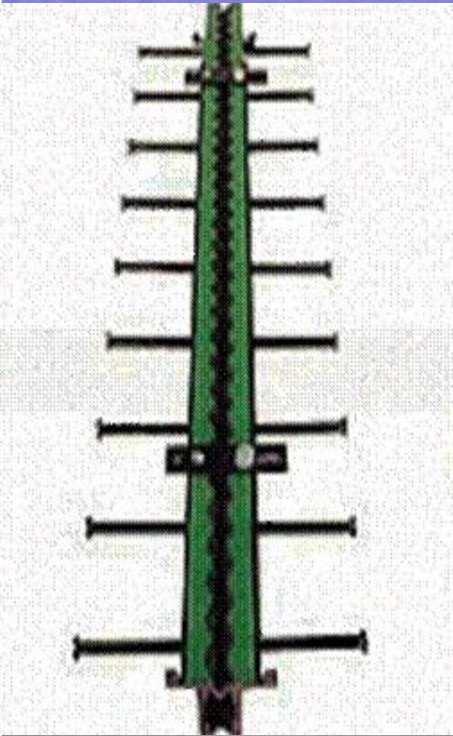Новый моночейстый тип	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	20~80	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="658 572 1928 832">+ - Легко устанавливать из-за простой конструкции<li data-bbox="658 832 1928 1100">- Соединение между собой каждого конструкционного элемента может допускать протечки воды<li data-bbox="658 1100 1928 1226">- При повреждении резиновой мембраны требуется замена всей конструкции.<li data-bbox="658 1226 1928 1372">- Невозможно удалить несущую систему, что создает сложности при инспекции<li data-bbox="658 1372 1928 1372">- Используется только на небольших мостах с небольшими расширениями

Типы и характеристики швов


1. Сравнение по классификации формы

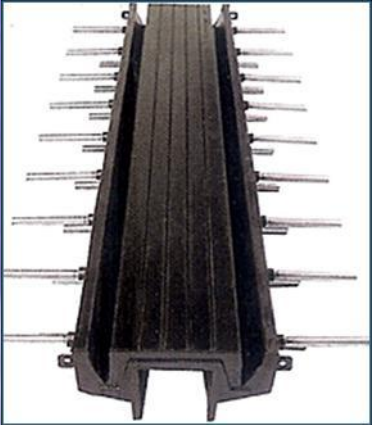Основной несущий тип (NB)	E&C (mm)	СВОЙСТВА
	 30~120	<ul style="list-style-type: none">+ - Невысокая стоимость при установке+ - Легко устанавливается- Удобен для автотранспорта- Разница в расширениях между сталью и резиной приводит к отслоениям- Часто повреждаются снегоуборочной техникой- Невозможно произвести коррекцию при установке- Соединение между собой каждого конструкционного элемента может допускать протечки воды- Низкая надежность из-за качества резиновой мембраны- Невозможно удалить несущую систему, что создает сложности при инспекции

E&C - поперечное и продольное растяжение в мм


Типы и характеристики швов

1. Сравнение по классификации формы

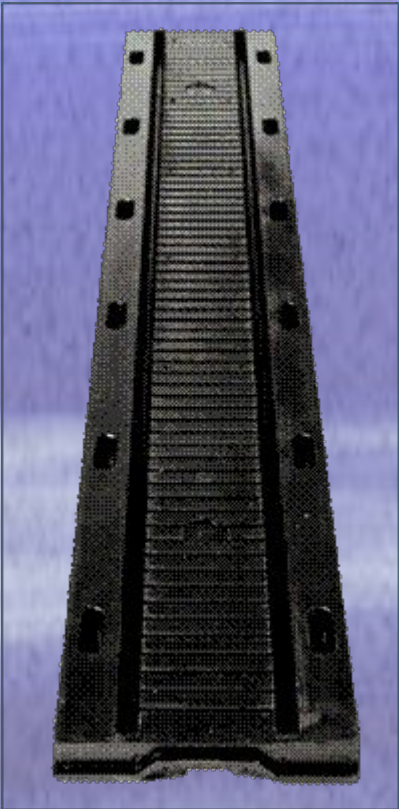Тип ТФ (ТФ)	Е&С (мм)	СВОЙСТВА
	30~200	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="788 472 865 708">+<li data-bbox="884 489 1669 639">- Невысокая стоимость при установке<li data-bbox="884 544 1340 582">- Легко устанавливается<li data-bbox="884 601 1669 639">- Удобен для автотранспорта - резиновый<li data-bbox="788 711 865 1058">-<li data-bbox="884 729 1856 815">- Размягчение резиновой мембраны под действием солнечных лучей<li data-bbox="884 833 1837 919">- Разница в расширениях между сталью и резиной приводит к отслоениям<li data-bbox="884 938 1792 976">- Часто повреждаются снегоуборочной техникой<li data-bbox="884 995 1856 1033">- Невозможно произвести коррекцию при установке<li data-bbox="884 1052 1734 1180">- Соединение между собой каждого конструкционного элемента может допускать протечки воды<li data-bbox="884 1199 1277 1238">- Низкая надежность<li data-bbox="884 1256 1889 1342">- Невозможно удалить несущую систему, что создает сложности при инспекции


Типы и характеристики швов

1. Сравнение по классификации формы

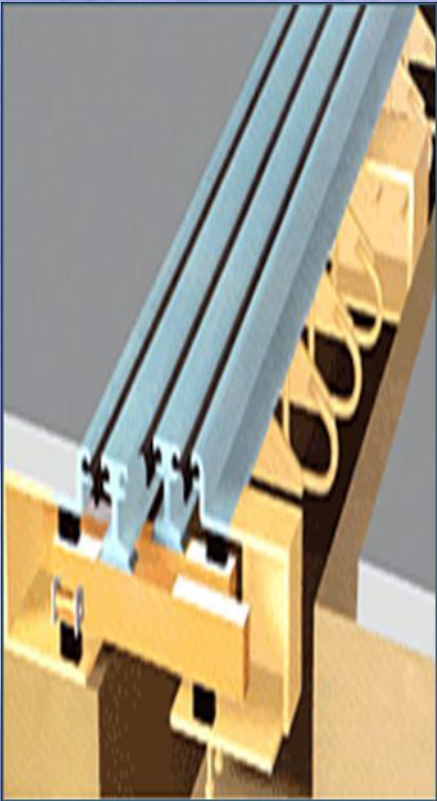Рельсовый тип	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	80~800	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 582 884 629">+<li data-bbox="904 482 1846 736">- Высокая надежность и длительный срок службы<li data-bbox="904 539 1522 572">- Подходит для вантовых мостов<li data-bbox="904 596 1634 629">- Превосходная водонепроницаемость<li data-bbox="904 654 1812 736">- Возможна регулировка от рельсы к рельсе при установке<li data-bbox="826 1039 884 1058">-<li data-bbox="904 782 1837 815">- Сильный шум и неудобство для автотранспорта<li data-bbox="904 839 1483 872">- Сложная и дорогая структура<li data-bbox="904 896 1676 979">- При повреждении резиновой мембраны требуется замена всей конструкции.<li data-bbox="904 1003 1750 1086">- Невозможно удалить несущую систему, что создает сложности при инспекции<li data-bbox="904 1110 1711 1143">- Требуется тяжелая техника при установке<li data-bbox="904 1168 1702 1200">- Требуется особая точность при установке<li data-bbox="904 1225 1522 1258">- Невозможен частичный ремонт<li data-bbox="904 1282 1760 1315">- Требуется полный контроль автотранспорта

Типы и характеристики швов


1. Сравнение по классификации формы

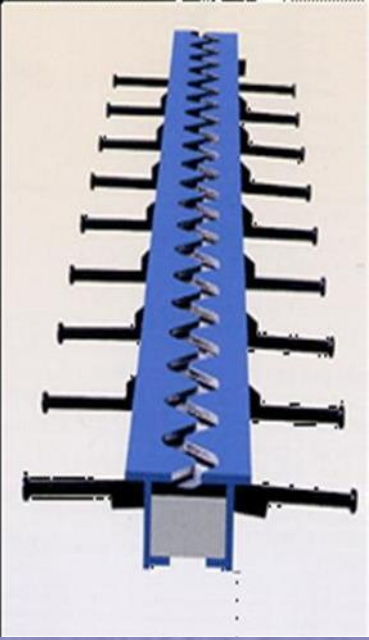Новый Встречный тип	E&C (мм)	СВОЙСТВА
	60~250	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="832 635 904 688">+<li data-bbox="923 511 1547 549">- Надежный. Долгий срок службы<li data-bbox="923 568 1199 606">- Малошумный<li data-bbox="923 625 1630 706">- Легко контролировать продольные и поперечные колебания при установке<li data-bbox="923 725 1605 763">- Подходит для большинства мостов<li data-bbox="923 782 1335 821">- Легко устанавливать<li data-bbox="832 1063 904 1116">-<li data-bbox="923 868 1363 906">- Сложно удалять грязь<li data-bbox="923 925 1765 1049">- Соединение между собой каждого конструкционного элемента может допускать протечки воды<li data-bbox="923 1068 1765 1163">- Невозможно удалить несущую систему, что создает сложности при инспекции<li data-bbox="923 1182 1696 1220">- Сложно устанавливать на косых мостах<li data-bbox="923 1239 1387 1278">- Требуется частая очистка

E&C - поперечное и продольное растяжение в мм

2. Сравнение дренажных типов швов

- Не дренажный тип шва (рельсовый, уголковый, моноячейковый)

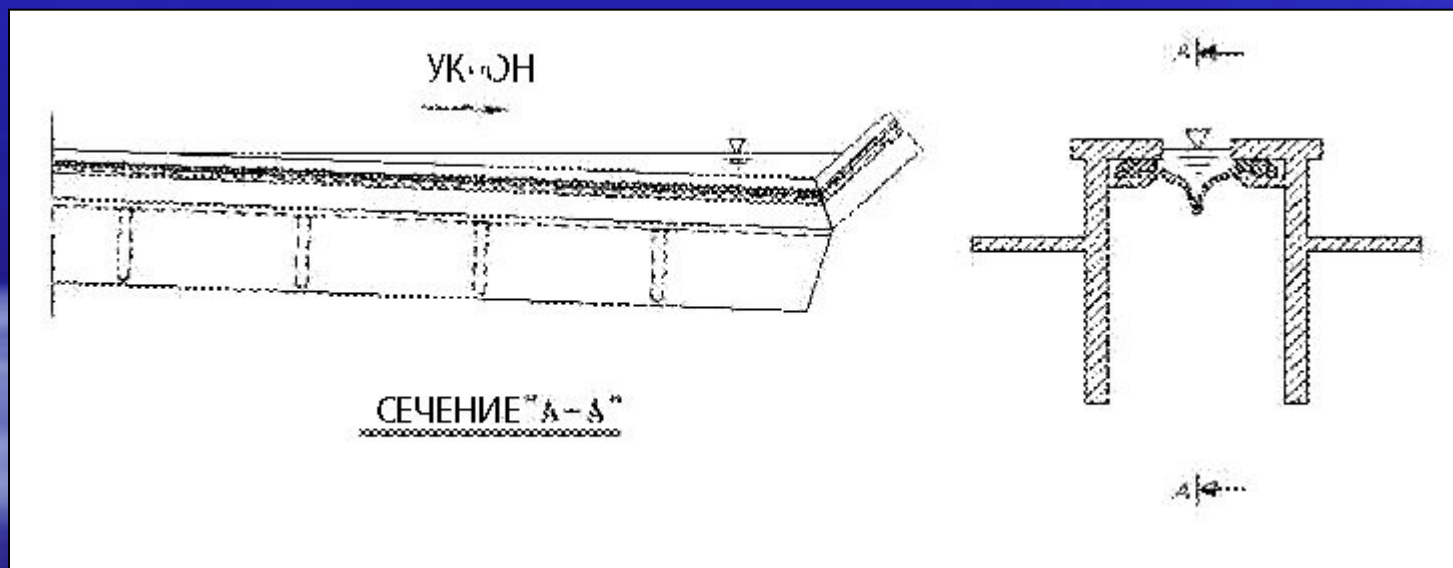

2. Проблемы у не дренажных типов швов

- Грязь забивается между соединениями шва (уменьшается растяжение и увеличивается сопротивление растяжению)
- Коррозия конструкции шва уменьшает надежность
- При повреждении резиновой мембраны требуется замена всей конструкции

Пояснения


Грязь собирается между соединениями шва



Коррозия конструкции шва уменьшает надежность




Прочее.
Шов пальцевого типа.

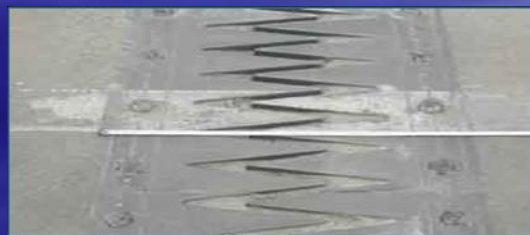

2. Сравнение дренажных типов швов

- Дренажный тип шва (Пальцевый тип)

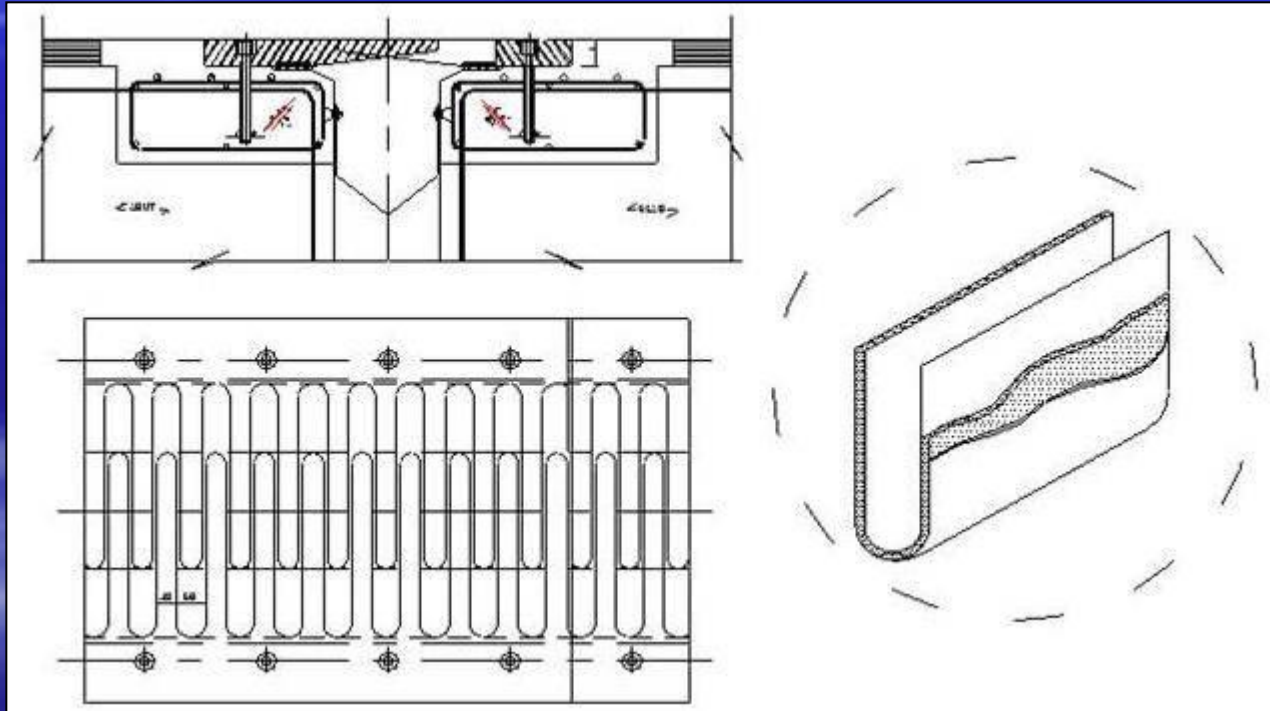

2. Проблемы у швов дренажных типов

- Большое количество грязи попадает на резиновую мембрану, что может привести к протечкам.
- Нижняя часть требует дополнительной трубы для направления потока воды
- При повреждении резиновой мембраны требуется замена всей конструкции

Пояснения

Внешний вид деформационного шва



Общий вид нижней части



Общий вид резиновой мембраны



3. Анализ повреждений деформационных ШВОВ



1) Частые причины повреждений

- Ошибки в конструкции шва и низкое качество использованных материалов
- Недостаточная плоскость шва
- Ошибки в расчетах поперечных и продольных расширений
- Слабое бетонное основание и неверная установка арматуры
- Неверное расстояние между анкерными устройствами
- Недостаток жесткости конструкции
- Увеличение потока автотранспорта сверх расчетных данных
- Повреждение резиновой мембраны от температуры

3. Анализ повреждений деформационных ШВОВ

2) Основные проблемы швов

- Постоянное воздействие колес автотранспорта все больше используются металлические конструкции швов. Но водонепроницаемым элементом в них является резиновая мембрана для предание системе эластичности. Эта мембрана и повреждается чаще всего.
- Схема деформационного шва:

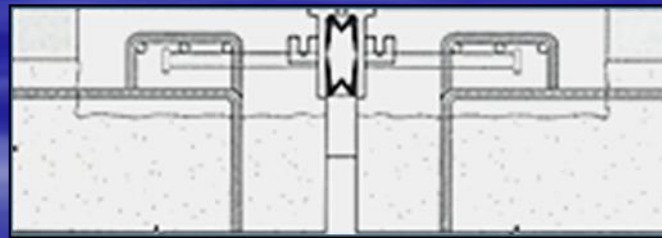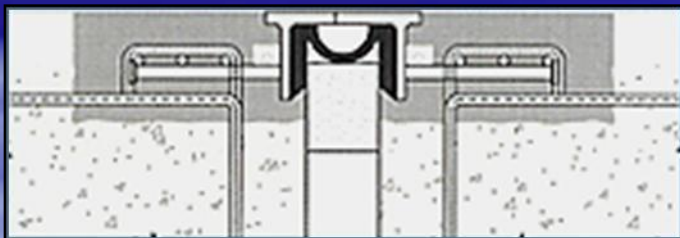

3. Анализ повреждений деформационных ШВОВ

3) Причины повреждения резиновой мембраны

- Из-за воздействия автомобильных масел
- Из-за нагрева солнечными лучами
- Хлористый кальций, используемый зимой, увеличивает влияние температуры на мембрану
- Из-за слоев пыли и грязи
- Циклические воздействия продольных и поперечных перемещений
- Циклы замерзания и разморозки вызывают быстрое старение


4. Причины протечек деформационных ШВОВ

Виды повреждений	В % от общего числа
Повреждения бетона	36
Трещины а бетоне	42
Накопления грязи	6
Выветривание	7
Повреждения	8
Места соединений	8
Протечки	44
Отсутствие мембраны	10

4. Причины протечек деформационных швов

2) Повреждение резиновой мембраны

Повреждение резиновой мембраны:

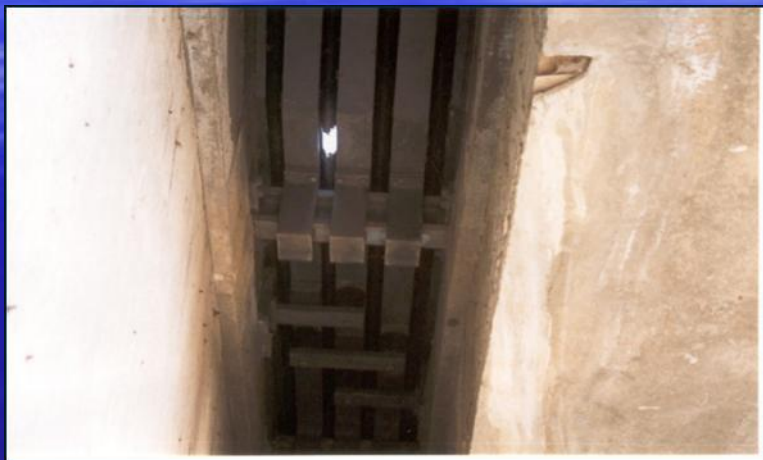

Разрушение резиновой мембраны:



Отрыв резиновой мембраны:



Полное разрушение резиновой мембраны:



4. Причины протечек деформационных швов

3)

Неправильное соединение деталей шва

Неправильное соединение:



Неправильное соединение:



Неправильное соединение:



Неправильное соединение:



4. Причины протечек деформационных швов

3) Неправильное соединение деталей шва

Вид сверху – повреждений не видно:



Вид сверху – повреждений не видно:



Видны протечки:



Видны протечки:



4. Причины протечек деформационных швов

4) Повреждения бетона из-за температуры

Повреждения бетона из-за температуры:



Зазор между соединяющимися частями:



Трещины в бетоне:



Повреждения бетона



Повреждения бетона от температуры



Повреждение соединений с мостовым полотном



4. Причины протечек деформационных швов

5) Повреждения конструкции шва

Повреждения поверхность бетона:



Повреждения резиновой мембраны:



Повреждения резиновой мембраны:



Повреждения конструкции из-за низкой надежности:



Повреждения конструкции из-за низкой надежности:



Повреждения конструкции из-за неправильной фиксации:



4. Причины протечек деформационных швов

6) Прочее

Некачественное обслуживание:



Некачественные ремонтные работы:



Поверхность постоянно залита водой:



Нет деформационного шва:



5. Протечки и частый ремонт швов

1) Примеры поврежденного бетона

Перегрев полотна



Коррозия арматуры



Отслоение бетона



5. Протечки и частый ремонт швов

2) Примеры повреждения арматуры

- Коррозия арматуры



5. Протечки и частый ремонт швов

3) Примеры повреждения деформационных швов

Повреждения опорной части пролетного строения:



5. Протечки и частый ремонт швов

4) Примеры повреждения устоев моста

Перегрев бетона



Ускорение коррозии металла



Отслоение бетона



5. Протечки и частый ремонт швов

5) Примеры повреждения быков моста

Перегрев бетона



Ускорение коррозии металла



Отслоение бетона



5. Протечки и частый ремонт швов

6) Примеры повреждения опорной части от ремонтных работ и свайной пыли

Свайная пыль


Повреждения от подвижек

Повреждения пролетной балки



Характеристики деформационных швов Ильвонтех для больших перемещений (LEJ)

Вид сверху:

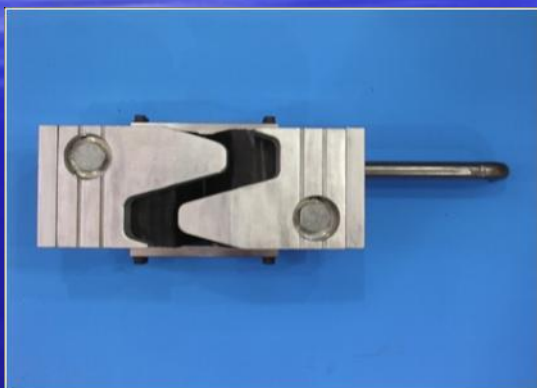

Без болта:



Без верхней пластины:



Вид сбоку:



Без резиновой мембраны:



Мы не разрушаем бетон

Продукция конкурентов – при укладке возможны повреждения мостового полотна и балочного пролетного строения



На фотографии видны повреждения балочного пролетного строения

Нет загрязнений и цементной пыли

Остатки загрязнений и цементной пыли приводят к паразитным воздействиям на опорную часть пролетного строения



Нет соединительных секций в резиновой мембране



Продукт конкурентов





Наш шов работает как единое целое



Уменьшенный шум


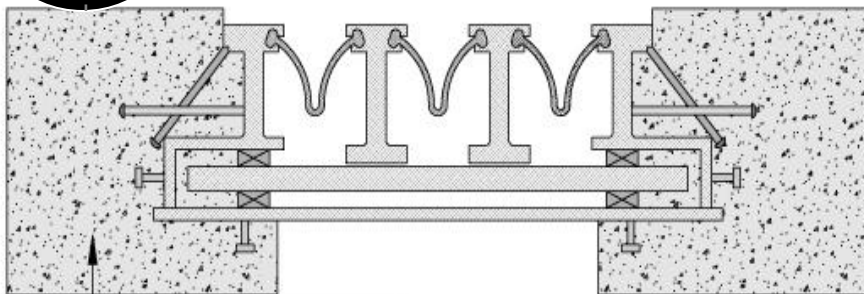



Продукция конкурента – поверхность
неровная

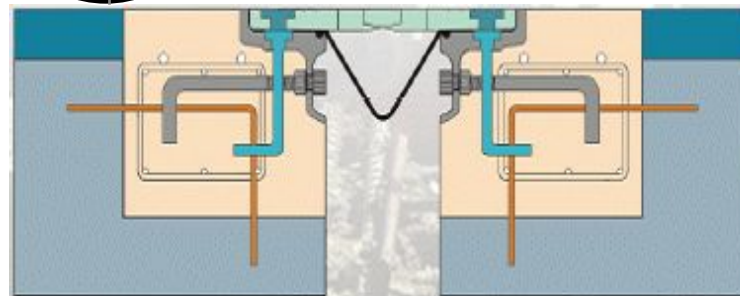

Наш шов не имеет неровностей


Поглощает удары и вибрации

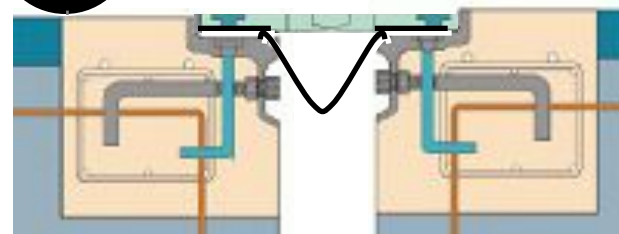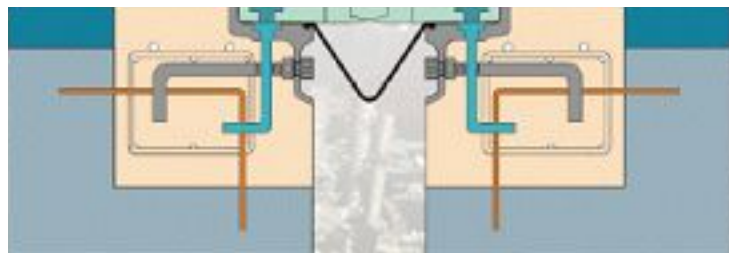

Вид проезжей части

Просто заменить резиновую мембрану


Легко обслуживать – легко ремонтировать

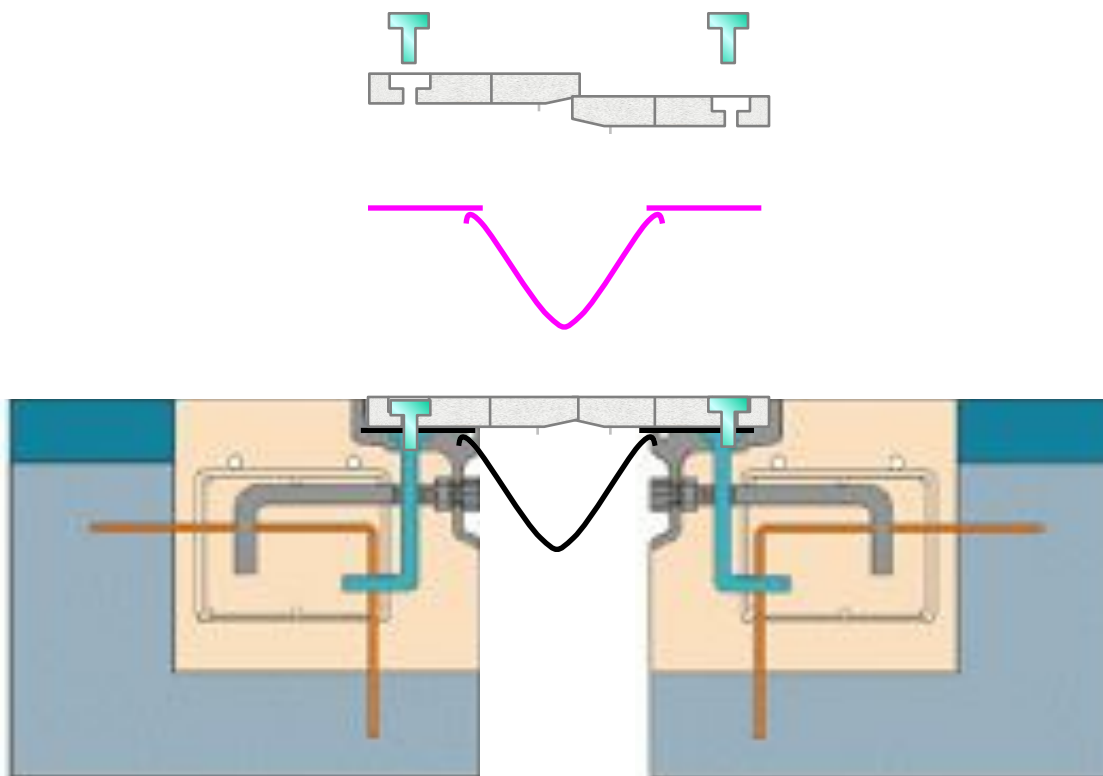

Не надо ограничивать движение

Быстрее ремонт – меньше претензий по задержке движения


**МЕНЬШЕ
ПРЕТЕНЗИЙ**

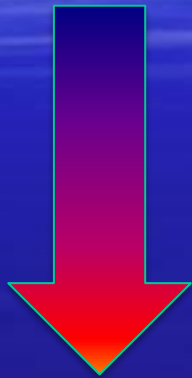

**ВЫШЕ
ОТДАЧА**



Возможность доступа для контроля с четырех сторон

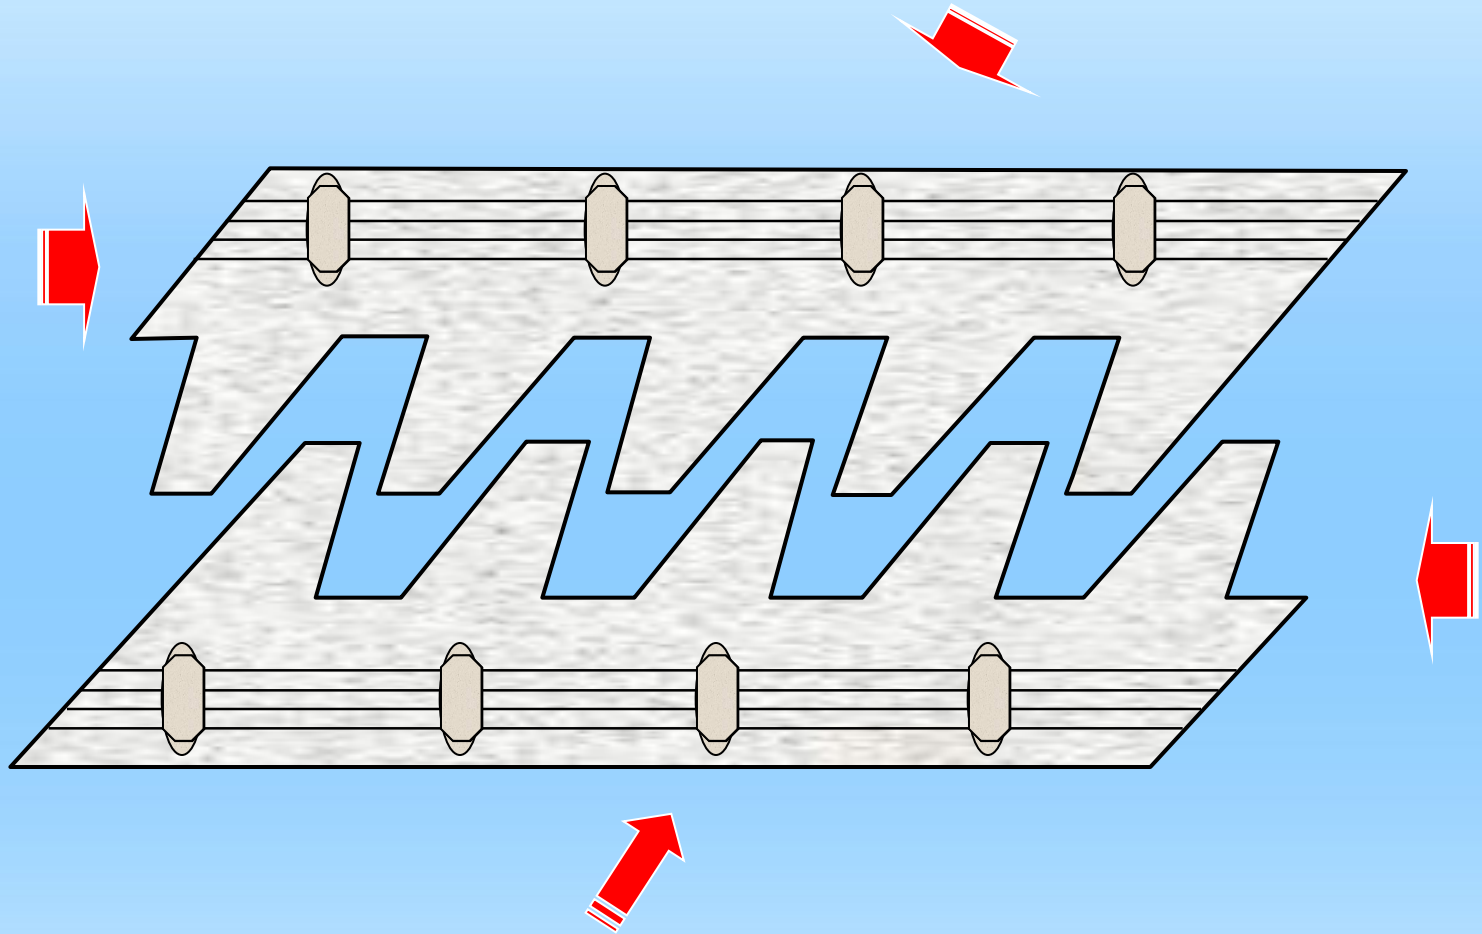


Our Product - Applied View of All Four Sides

Поперечные и продольные движения (регулируются)


Движение во всех направления выдерживает землетрясения

Продукт конкурентов

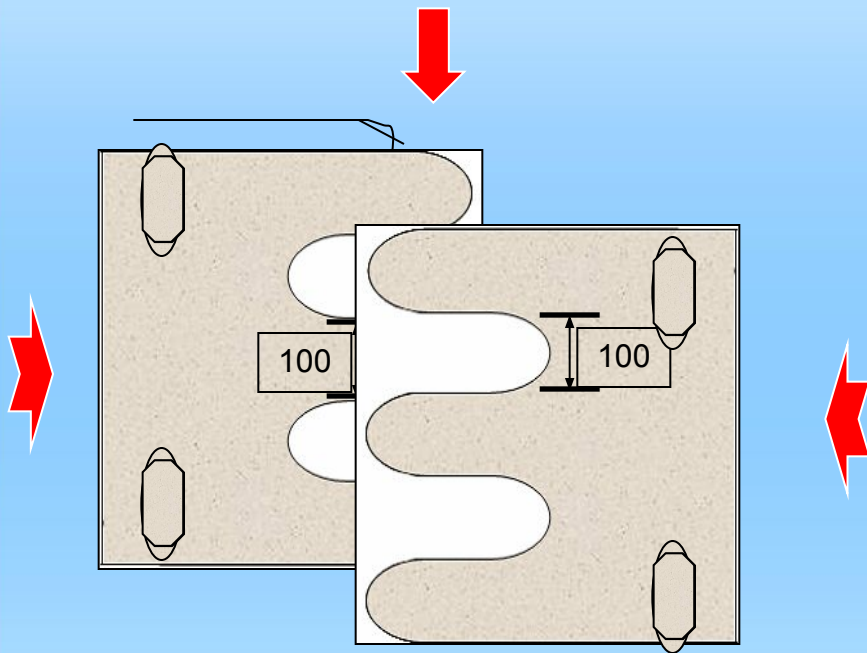

Other Expansion Joint


Наш шов

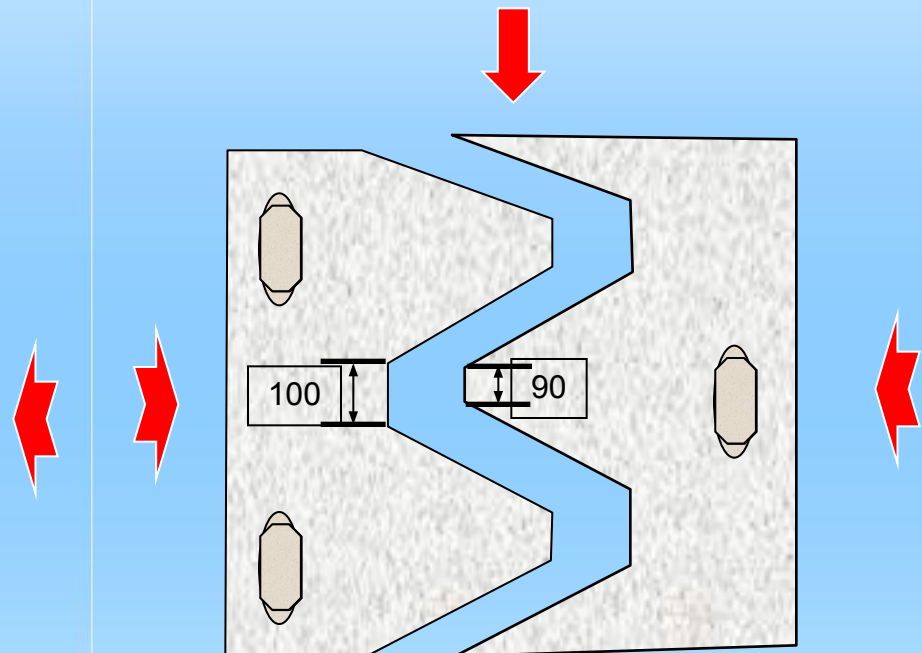

Our Expansion Joint


Болт развинчивается

Распределение усилий в продукте конкурентов

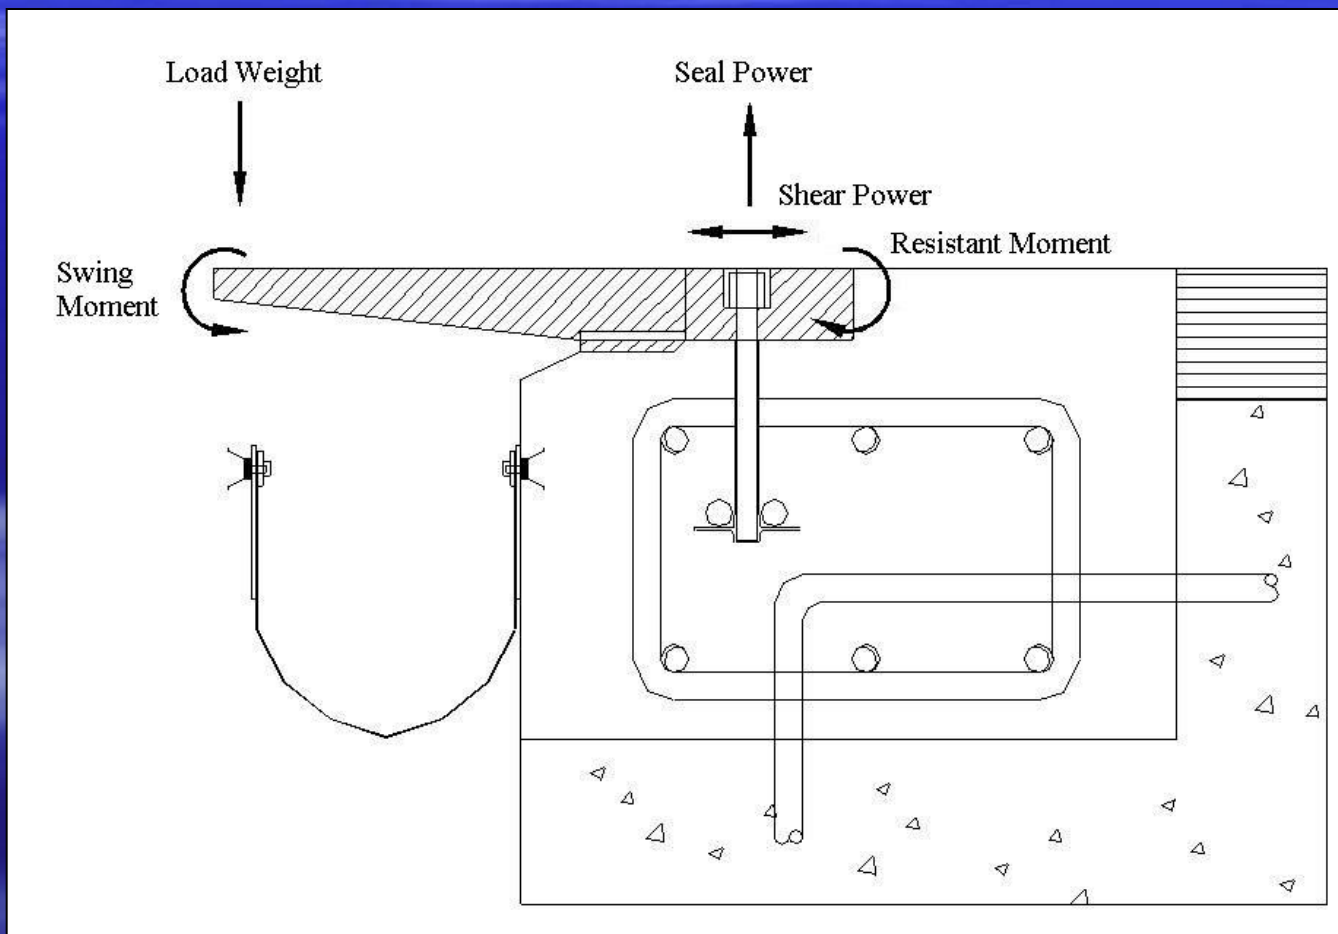

Болт не развинчивается


Распределение усилий в нашем шве

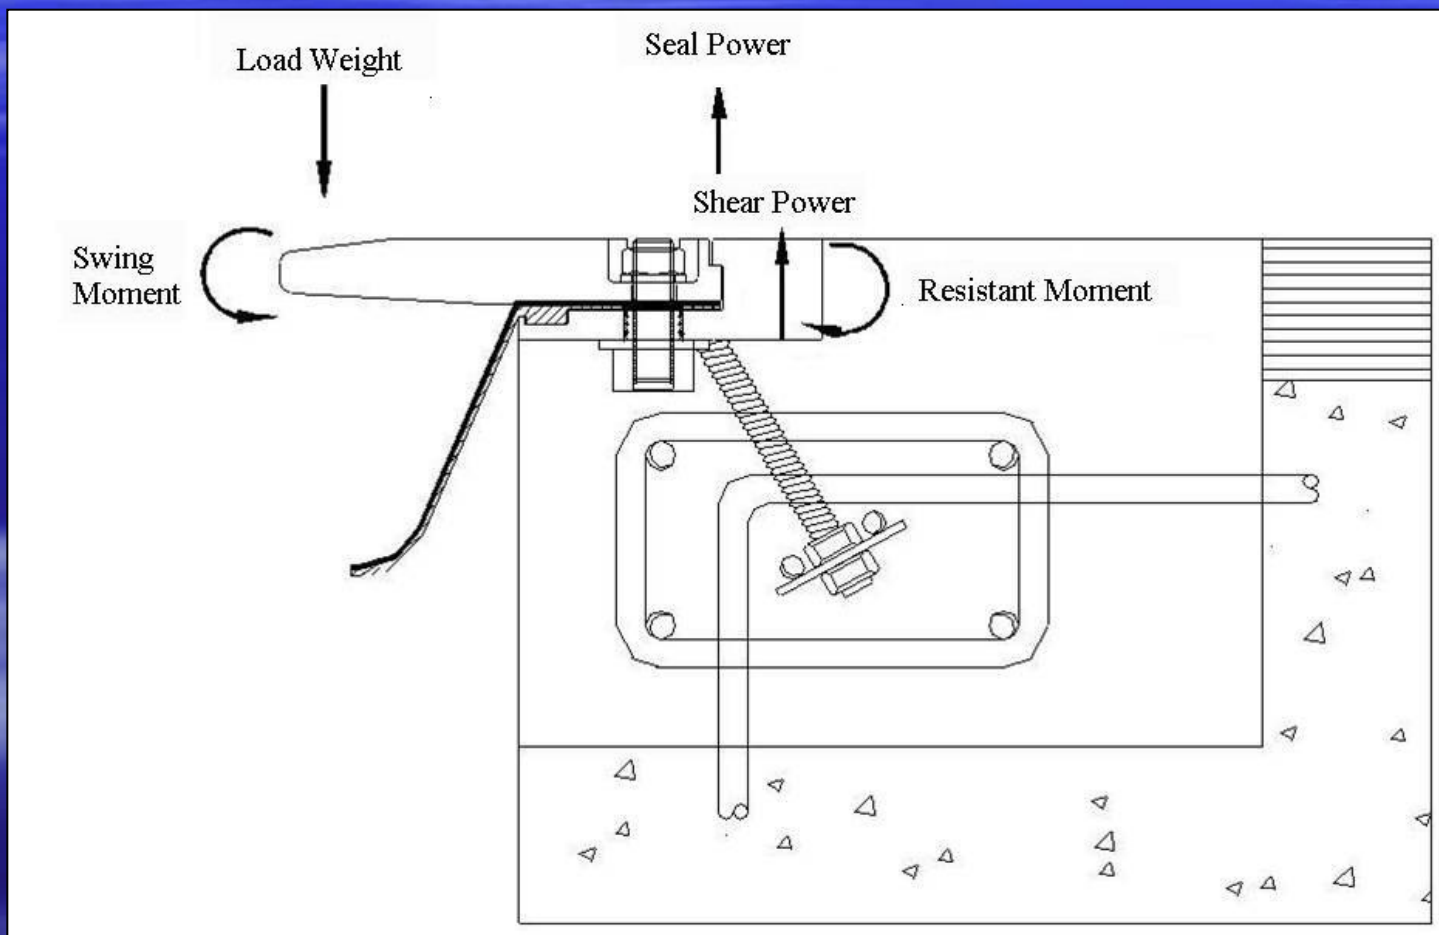

Можно менять только верхнюю часть


Легко ремонтировать – меньше затрат

Примеры поврежденных верхних пластин:

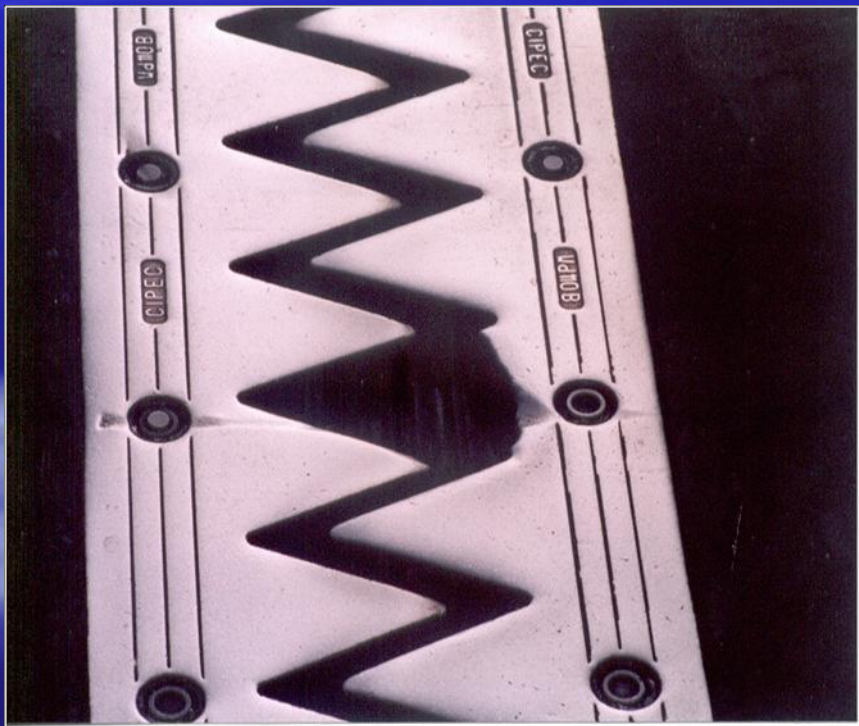





Замена верхней пластины

Схема замены верхней пластины шве для больших перемещений

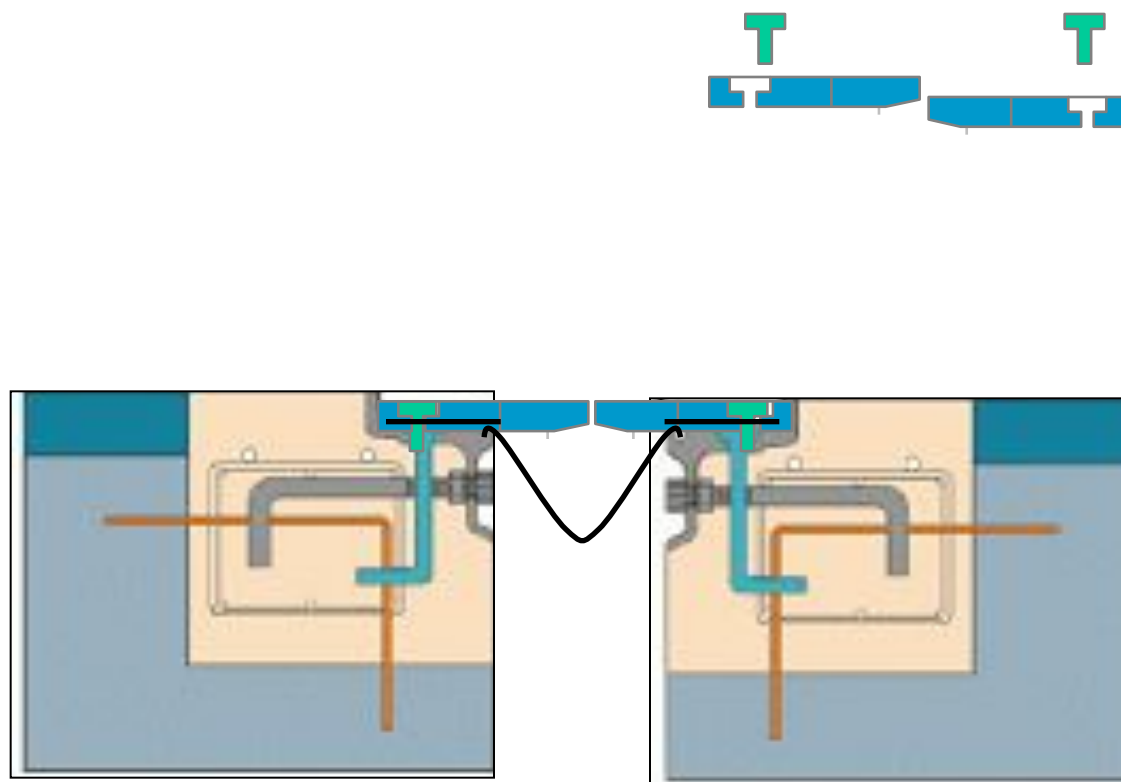


Можно удалить расходные материалы

Благодаря подвижным частям легко инспектировать

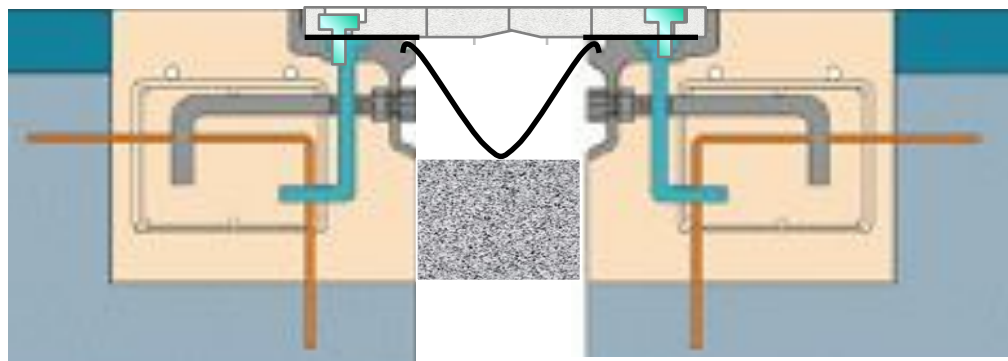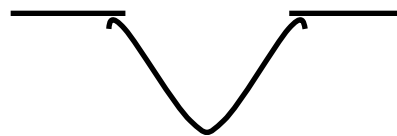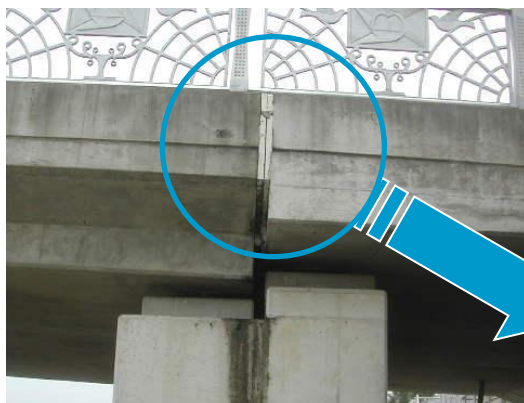

Сравнение ремонтных работ

Ремонтные работы у конкурентов



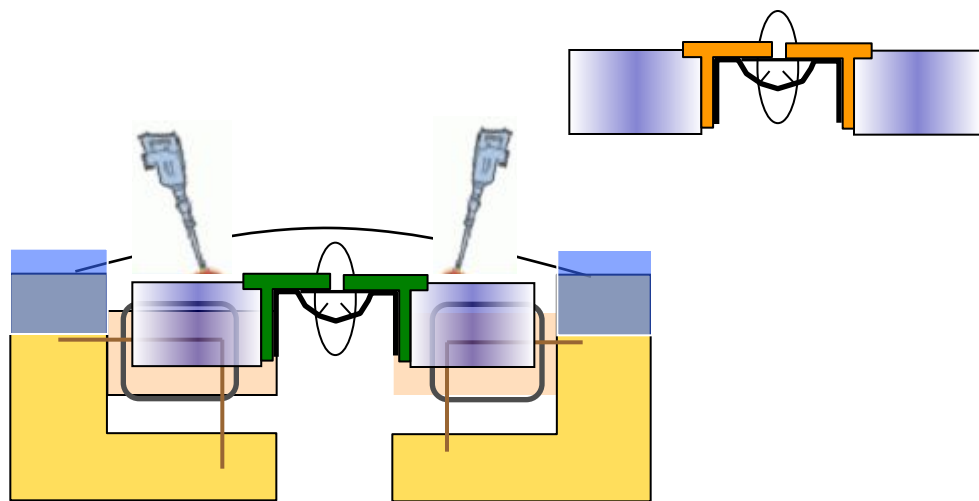


Происходит разрушение бетона



Сравнение ремонтных работ

Ремонтные работы с нашим швом

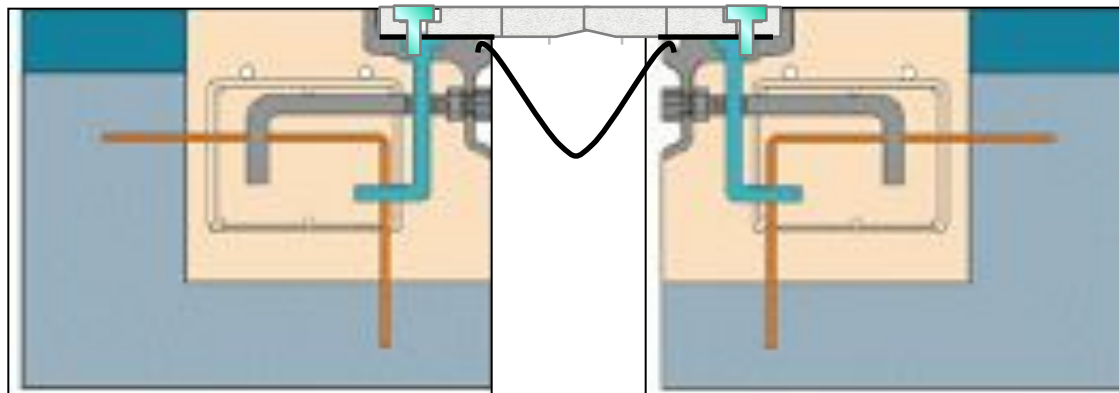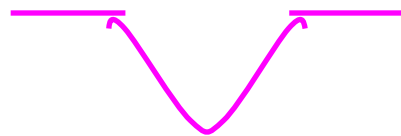

Для ремонта надо только снять болты и верхнюю пластину



Сравнение сильных и слабых сторон

различных швов

Продукция конкурентов


- Резиновая мембрана жестко соединена с конструкцией шва, что делает невозможной замену только мембраны
- При повреждении мембраны вода протекает под шов, что приводит к дополнительным повреждениям конструкции
- Частые повреждения бетона увеличивает нагрузки создают неровности
- Цементная пыль проникает под шов, что мешает нормальной работе шва
- Высокая стоимость ремонтных работ

Сравнение сильных и слабых сторон различных швов


Наш шов

- Возможно заменить резиновую мембрану без разрушения бетона
- Резиновая мембрана укладывается в шов без разрезов и склеек. Максимальная длина мембраны – 100 м
- Расходные материалы легко удаляются
- Благодаря отдельной конструкции шов очень легко очищается
- Резиновые пластины устанавливаются между верхней и нижней пластинами что формирует ровную поверхность для проезда автотранспорта
- Надежная и прочная система закрепления болтов предотвращает их случайное откручивание
- Существуют безопасные методы извлечения сломанного болта
- Шов изготавливается из стали или алюминия

Процесс установки

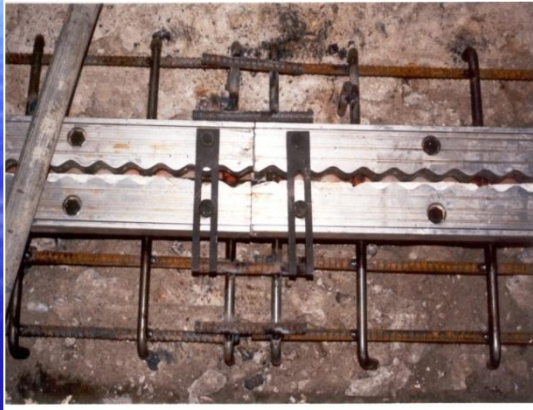

Окончание сборки

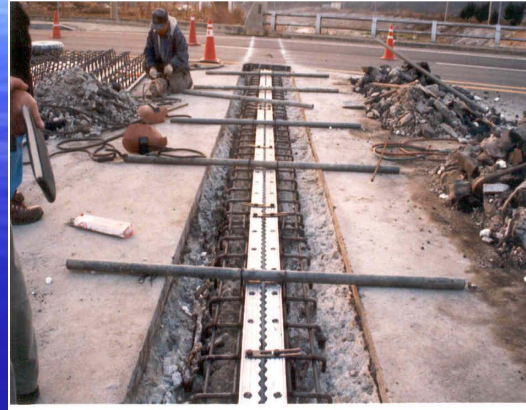


Укладка с поддерживающей системой



Твердение бетона



Установка резиновой мембраны

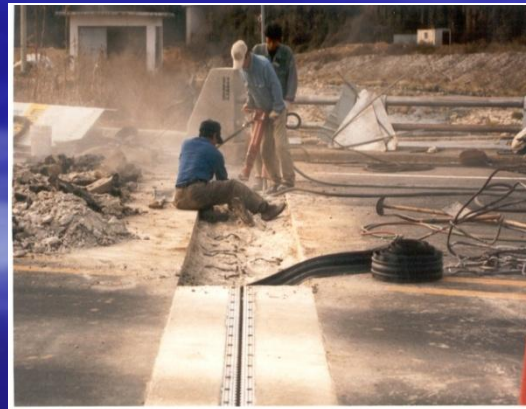

Соединение резиновой мембраны



Очистка и установка резиновой мембраны для следующего ряда

Испытания надежности

Тест на продольные и поперечные перемещения

Метод теста: KS F 4425

Что испытывалось: Продольные и поперечные перемещения. Цикл 2500 раз

Исследование проводил: Корейский Институт Строительных Технологий


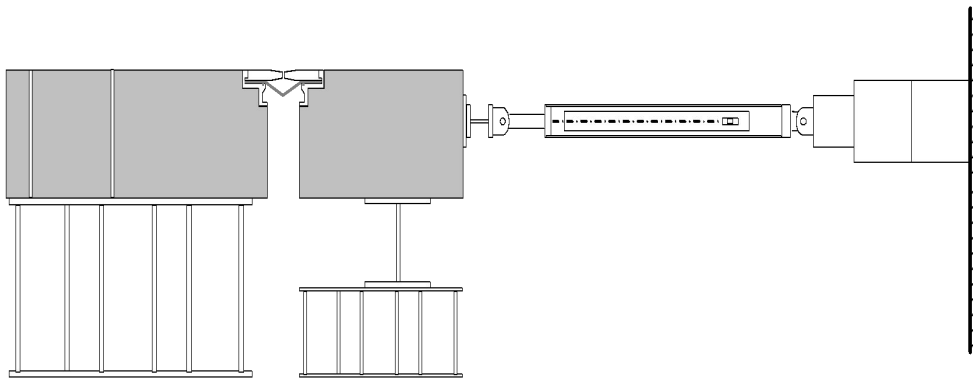


Схема теста

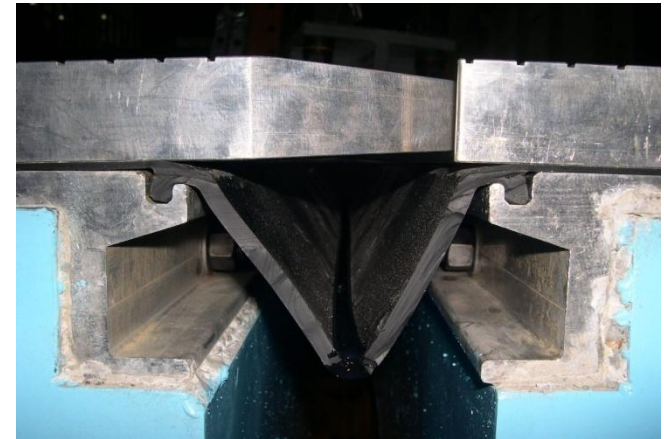

Вид после теста

Результат теста: после 2500 циклов расширения и сжатия в разных направлениях не выявлено никаких повреждений

Испытания надежности

Тест на циклические нагрузки

Что испытывалось: Возможность открутить болты после нагрузки 12 тонн с частотой 3 Гц.
Цикл 2 000 000 раз

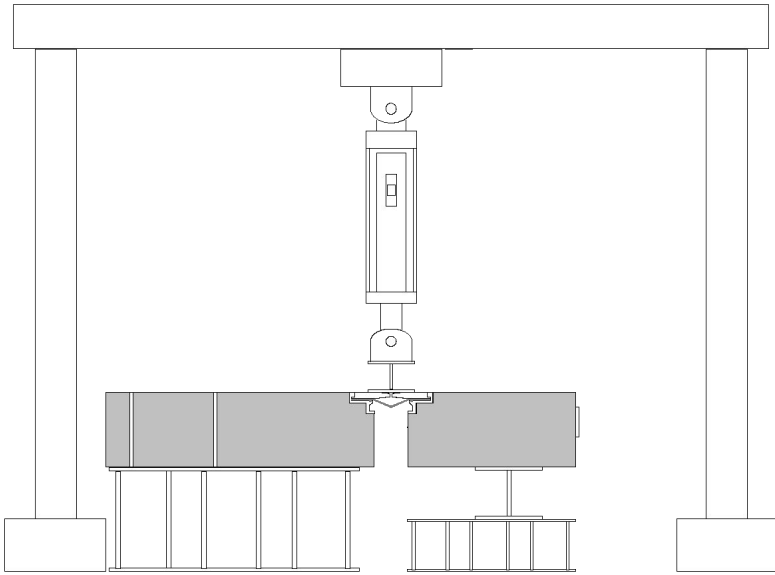



Схема теста




Вид после теста

Результат теста: после 2 000 000 циклов нагрузки болты легко открутились

Структурный анализ деформационных швов Ильвонтех для больших перемещений (LEJ)

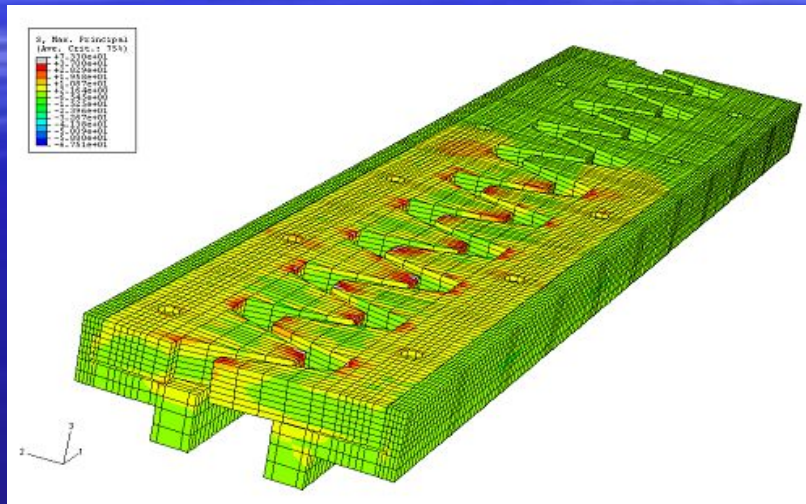

Структурный анализ при максимальной нагрузке

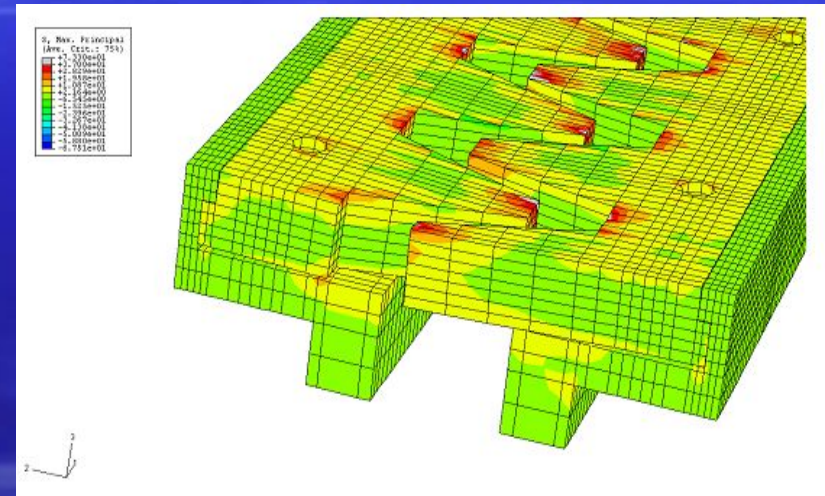

Увеличено

Результаты анализа: Болты не повреждаются даже от циклических нагрузок от проезжающих автомобилей. Усилие от «пальцев» распределяется вдоль болта. Наш шов издает меньше шума, чем другие швы.