




24hour-translation

around.the.globe.around.the.clock

Преимущество часовых поясов

□ Позволяет работать 24 часа в сутки

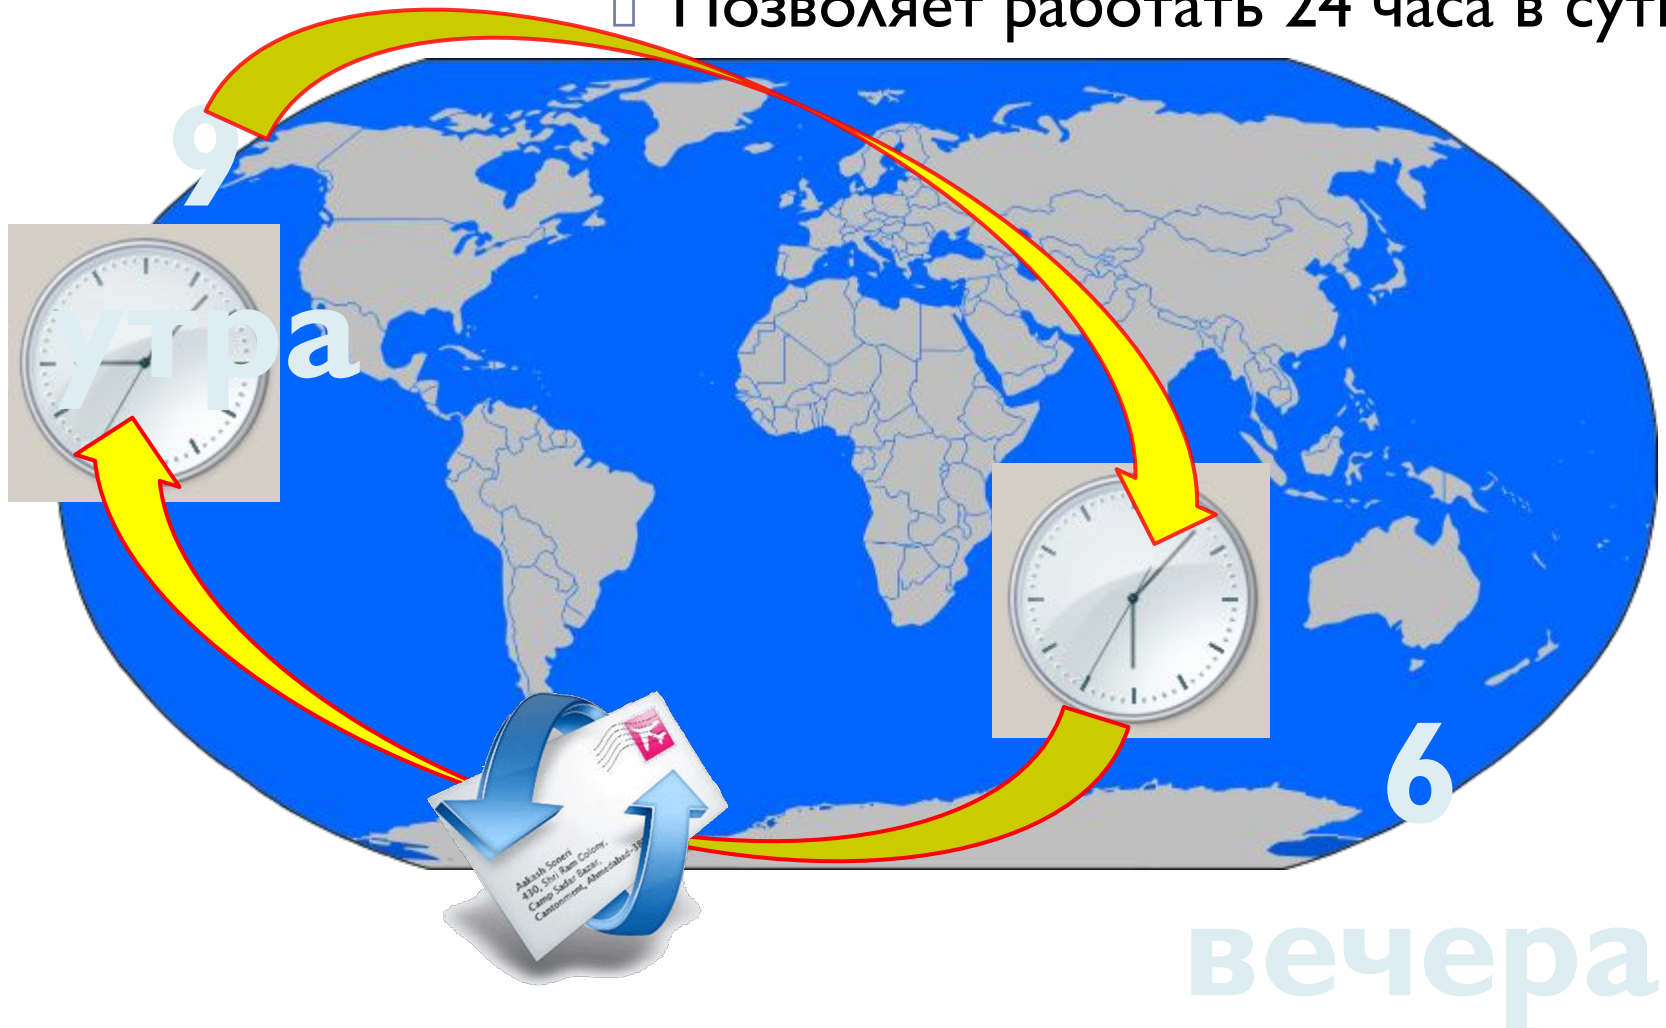

Translation Memory

TRC9310B_MAEGB.doc.sdlxliff [Translation]*

410	corresponding receptacles (VIC 1 option only).			
411	Disconnect the antenna cord from the BNC receptacle "E" and "F" of the ALA 126 B adapter/amplifier and refit the protective caps.		Разъедините кабель антенны с гнездом BNC "E" адаптера/усилителя ALA 126AP и установите защитную крышку.	LI
412	Disconnect the coaxial cords and refit the protective caps to the coaxial receptacles on the transceiver and the <u>ALA 126 B</u> adapter/amplifier.		Разъедините коаксиальный кабель CHF 147 и установите защитные крышки на коаксиальные гнезда приемопередатчика и адаптера/усилителя ALA 126AP.	LI
413	Disconnect the intercom cables and refit the protection caps to receptacles "P" and "Q" of the ALA 126 B adapter/amplifier (VIC 1 option only).			LI
414	Remove the ALA 126 B adapter/amplifier, fitted with the transceiver, from its mount.			LI
415	Note:		Примечание:	P
416	ALA 126 B adapter/amplifier removal is carried out in the opposite order to the installation (refer to para.			
417	<u>2.1.1</u>).			

ak_ak1.sdltm.sdltm - Translation Results

Project Settings...

Disconnect the coaxial cords and refit the protective caps to the coaxial receptacles on the transceiver and the ALA 126 B adapter/amplifier.


1	Disconnect the CHF 147 coaxial cord <u>cords</u> and refit the protective caps to the coaxial receptacles on the transceiver and the ALA 126AP <u>126 B</u> adapter/amplifier.	94%	Разъедините коаксиальный кабель CHF 147 и установите защитные крышки на коаксиальные гнезда приемопередатчика и адаптера/усилителя ALA 126AP.
2	Disconnect the audio <u>coaxial accessories</u> cords and refit the protective caps to the transceiver <u>coaxial</u> receptacles "A on the and transceiver and the ALA 126 B B" adapter/amplifier.	71%	Разъедините аудиоаксессуары и установите защитные крышки на гнезда "A" и "B" адаптера/усилителя.

Серверное решение позволяет пользователям самостоятельно получать доступ к ТМ

2 The mount has two back stops (A) for the rear bosses of the ALA ~~126AP~~ 126 B adapter/amplifier and two adapter fasteners, each consisting of a clamp (B) and a hexagon socket securing screw (C).

94%

Модульная рама имеет две задние опоры (A) для задних упоров адаптера/усилителя ALA 126AP и две задвижки, каждая из которых состоит из зажима (B) и закрепляющего винта (C).

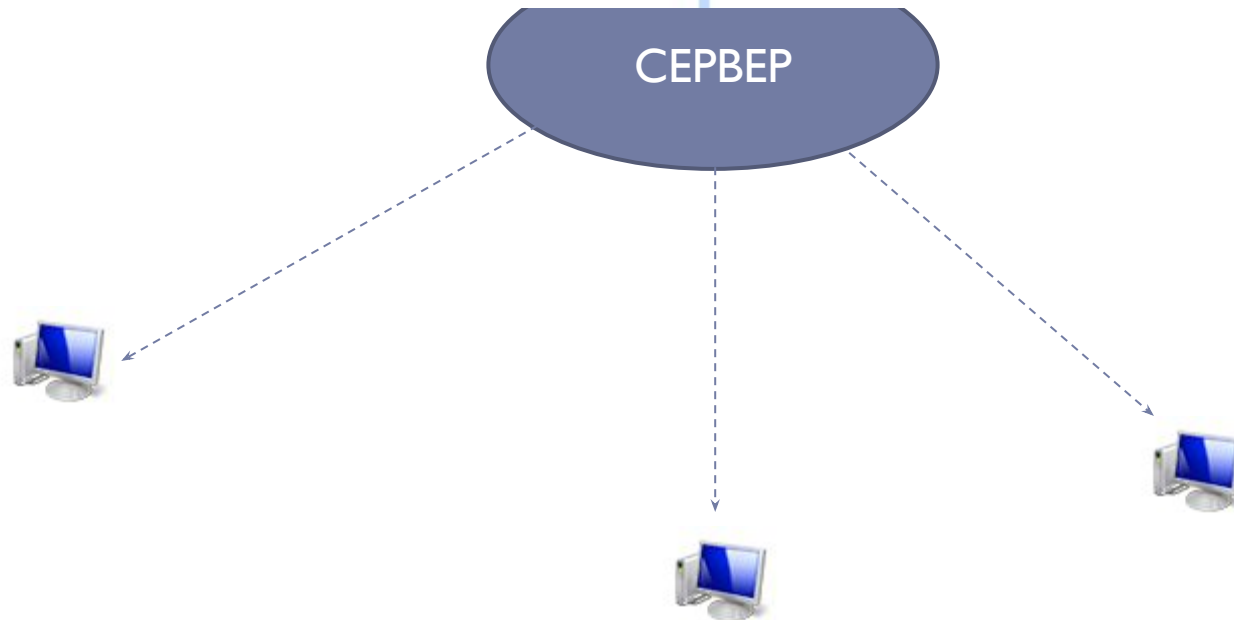



24hour-translation

around.the.globe.around.the.clock