

Новая технология

Выставка новых
технологий
Вена **2005**

Один обжиг для получения
имитации травления
на обычном и костяном фарфоре



Принцип: только один обжиг




светлый драгоценный металл

рельеф

шелковистоматовая подложка

основание

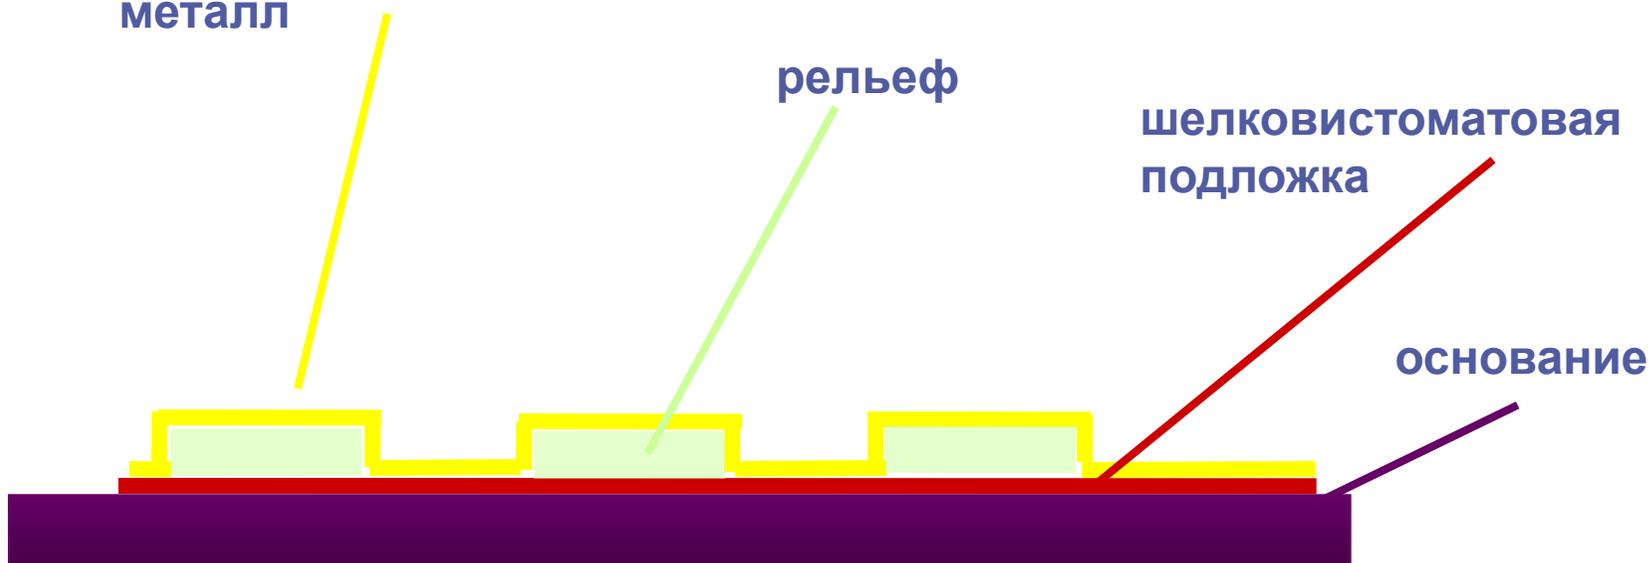

Последовательность



- Печать матовой подложки
- печать глянцевого рельефа
- печать особого светлого золота или платиновой пасты
- печать покрытия

очень важно: время сушки!

1. Печать подложки



Пропорции смешивания:

50 частей специальной среды и **100** частей подложки для фарфора.

45 частей специальной среды и **100** частей подложки для костяного фарфора.

Печать:

печать пасты при использовании сеток из полиэстера от **130-34** до **150-34**.

Сушка:

в течение ночи

2. Печать рельефа



Пропорции смешивания:

50 частей специальной среды и **100** частей глянцевого рельефа для фарфора.

55-60 частей специальной среды и **100** частей глянцевого рельефа для костяного фарфора.

Печать:

печать этой пасты с использованием стальных сеток на **230 - 300** ячеек.

Сушка:

в течение ночи

3. Печать паст благородных металлов



печать:

печать пасты с использованием сеток
из полиэстера **120-34**

сушка:

в течение ночи

4. Покрытие

покрытие:

печать покрытия с использованием сеток
из полиэстера **32HD**

Комплект материалов для фарфора



■ Матовая подкладка: Н 55080

■ Глянцевый рельеф: Н 55090

■ Специальная среда: Nr. 238/8

■ благородные

металлы: GGP 2453/EI/SET-12% -желтый

GGP 2614/EI/SET-12% - лимон

GGP 4605/EI/SET- палладий



следующий шаг

■ **CCD** снижает время сушки!

Преимущества



- **Один обжиг снижает расходы**
- **Не требует повторного обжига. Легкое нанесение деколи**
- **Увеличение вариантов декорирования**
- **Возможности нового дизайна**
- **Богатое декорирование по разумной цене**

Идея системы



- Мы продаем систему имитации травления в один обжиг полностью укомплектованной.
- Система состоит из:
 - РМР
 - Подложки
 - Светлого рельефа
 - Специальной среды
 - Материала для покрытия
- Соотношение 0,3:1:1:1



Почему мы предлагаем нашу систему полностью укомплектованной?

- Мы хотим предоставить клиенту гарантию работы с проверенными компонентами
- „предотвращение жалоб“
- В настоящее время это не только приоритет осознания „хорошего внешнего вида после обжига“ – но и достижение постоянной стойкости
- Нам нужно „полное производство“ единой системы

Стандартные экземпляры



- 100 г Подложки
- 100 г Рельефа
- 100 г Спецсреды
- 30 г РМР
- Покрытие, если требуется