Покрытия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



- **Экономный вариант:** импрегнирование, запечатывание, структурный и антифрикционный слой
- Универсальный вариант: Disboxid 464 EP-Decksiegel Практически для любых уровней нагрузок!
- **Технологичный вариант:** Для нанесения валиком и устройства наливных полов

Покрытия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel



Применим для всех полов из цемента и бетона


Химически стойкое

Механически стойкое – от средних до экстремальных нагрузок - благодаря различным вариантам исполнения



Обзор вариантов покрытий:


Нанесение валиком



Механическая нагрузка:

++


Самонивелирующееся покрытие



Механическая нагрузка:

+++


Самонивелирующийся раствор



Механическая нагрузка:

+++ 1/2

Насыпная стяжка



Механическая нагрузка:

++++



Покрытие, наносимое валиком

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel (1 – 2 слоя)

- простое нанесение валиком
- возможность получения поверхностей с различными уровнями антискольжения
- толщина 0,3 0,8 мм

Механическая нагрузка: ++



Самонивелирующееся покрытие

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание) с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

- саморастекающееся
- гладкая поверхность
- толщина до 1,5 мм без добавления армирующего наполнителя (песка)

Механическая нагрузка: +++



Самонивелирующийся раствор

Грунтование


Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание) с посыпкой сверху песком 942 Mischquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel, с добавление 50 % песка Disboxid 942 Mischquarz

- выравнивает неровности основания
- экономичное повышение толщины слоя за счет добавления песка
- гладкая поверхность
- толщина 2 4 мм

Механическая нагрузка: +++ 1/2

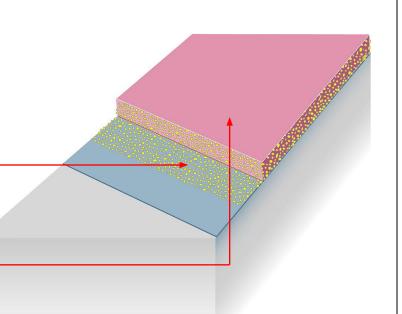



Насыпная стяжка

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание) с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

Насыпной слой

Disboxid 462 EP-Siegel,

с добавление 30 % песка Disboxid 943 Einstreuquarz,

с последующей обсыпкой песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Заклячительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Для антискольжения – нанесение валиком с обсыпкой песком Для гладкой поверхности – самонивелирующийся раствор

- выравнивает существенные неровности и выбоины в основании
- поверхность: гладкая или с различной степенью антискольжения
- толщина 4 6 мм

Механическая нагрузка: ++++

