

# Покрyтия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



- **Экономный вариант:**  
импрегнирование, запечатывание, структурный и антифрикционный слой
- **Универсальный вариант: Disboxid 464 EP-Decksiegel**  
Практически для любых уровней нагрузок!
- **Технологичный вариант:**  
Для нанесения валиком и устройства наливных полов

# Покрyтия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



## Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel



Применим для всех полов из цемента и бетона


Химически стойкое

Механически стойкое – от средних до экстремальных нагрузок - благодаря различным вариантам исполнения

# Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

## Обзор вариантов покрытий:


Нанесение валиком

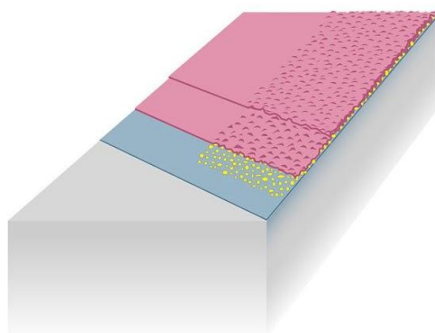

Механическая нагрузка:

++


Самонивелирующееся покрытие

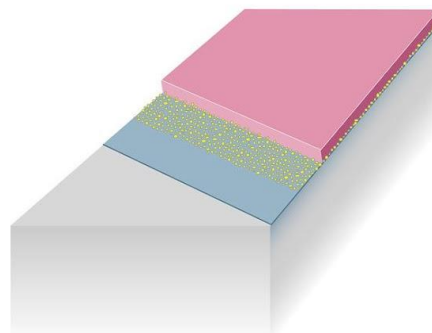

Механическая нагрузка:

+++


Самонивелирующий раствор

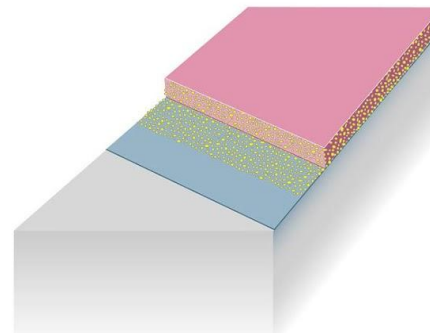

Механическая нагрузка:

+++ 1/2

Насыпная стяжка

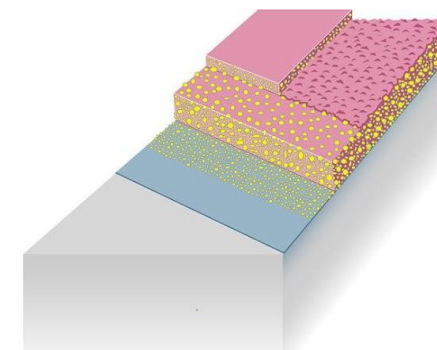

Механическая нагрузка:

++++

## Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

### Покрытие, наносимое валиком

#### Грунтование


Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

#### Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel (1 – 2 слоя)

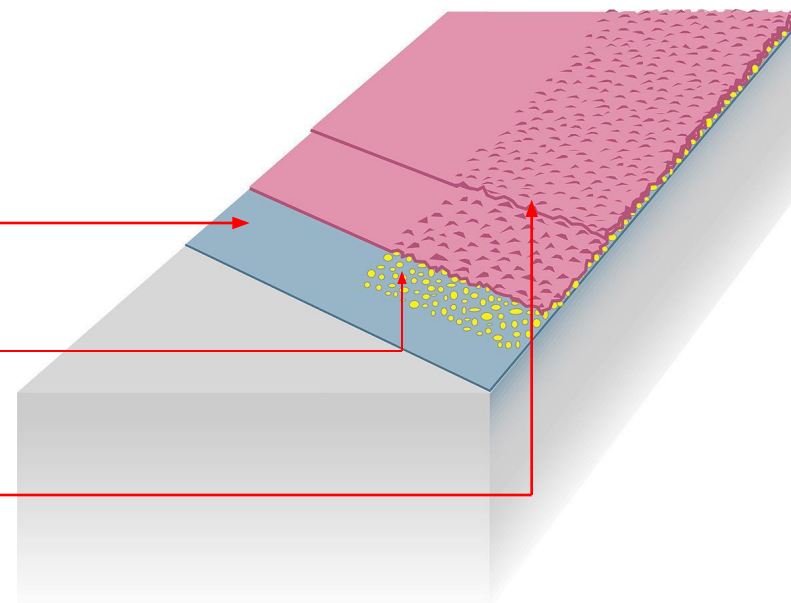

- простое нанесение валиком
- возможность получения поверхностей с различными уровнями антискольжения
- толщина 0,3 - 0,8 мм

Механическая нагрузка: ++

## Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel


### Самонивелирующееся покрытие

#### Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)  
с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

#### Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

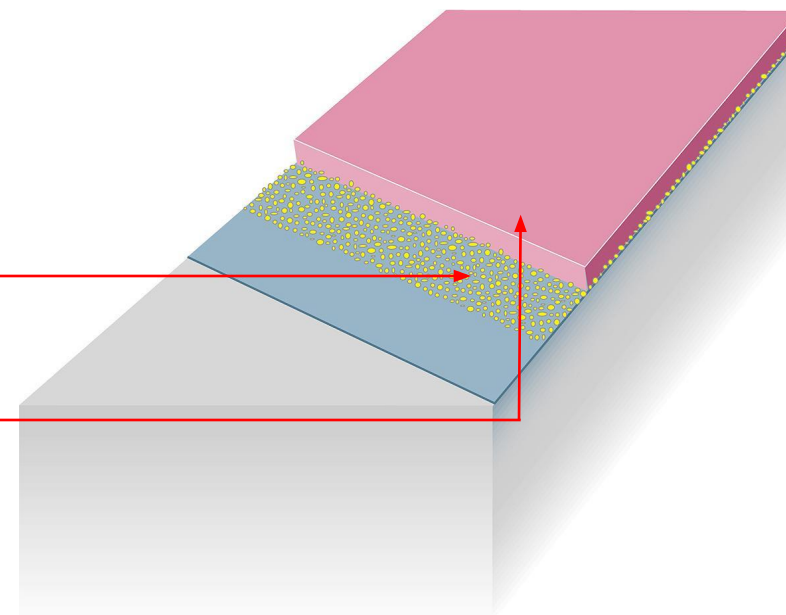

- саморастекающееся
- гладкая поверхность
- толщина до 1,5 мм без добавления армирующего наполнителя (песка)

Механическая нагрузка : +++

## Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel


### Самонивелирующий раствор

#### Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)  
с посыпкой сверху песком 942 Mischquarz

#### Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel,  
с добавлением 50 % песка Disboxid 942 Mischquarz

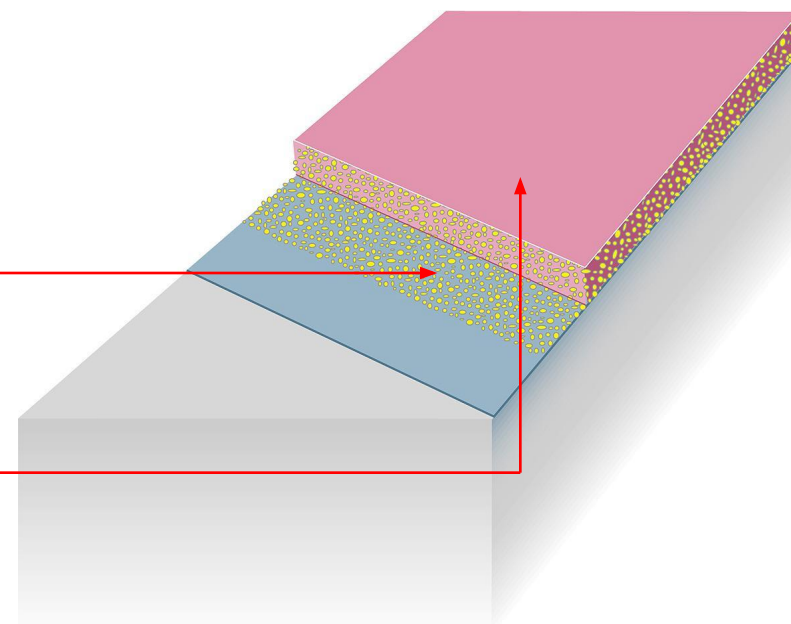

- выравнивает неровности основания
- экономичное повышение толщины слоя за счет добавления песка
- гладкая поверхность
- толщина 2 - 4 мм

Механическая нагрузка : **+++ 1/2**

# Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

## Насыпная стяжка

### Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)  
с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

### Насыпной слой

Disboxid 462 EP-Siegel,  
с добавлением 30 % песка Disboxid 943 Einstreuquarz,  
с последующей обсыпкой песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

### Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Для антискольжения – нанесение валиком с обсыпкой песком

Для гладкой поверхности – самонивелирующийся раствор

- выравнивает существенные неровности и выбоины в основании
- поверхность: гладкая или с различной степенью антискольжения
- толщина 4 - 6 мм

Механическая нагрузка : ++++

