

Покрyтия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



- **Экономный вариант:**
импрегнирование, запечатывание, структурный и антифрикционный слой
- **Универсальный вариант: Disboxid 464 EP-Decksiegel**
Практически для любых уровней нагрузок!
- **Технологичный вариант:**
Для нанесения валиком и устройства наливных полов

Покрyтия Caparol для промышленных полов – со стандартными требованиями



Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel



Применим для всех полов из цемента и бетона


Химически стойкое

Механически стойкое – от средних до экстремальных нагрузок - благодаря различным вариантам исполнения

Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

Обзор вариантов покрытий:


Нанесение валиком

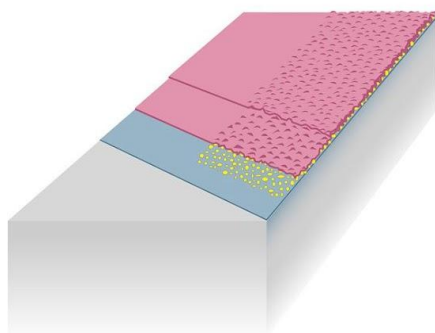

Механическая нагрузка:

++


Самонивелирующееся покрытие

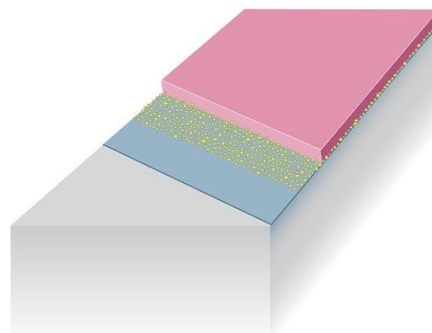

Механическая нагрузка:

+++


Самонивелирующий раствор

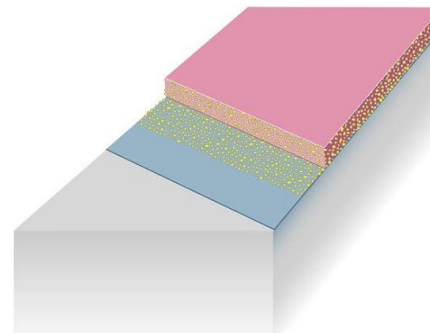

Механическая нагрузка:

+++ 1/2

Насыпная стяжка

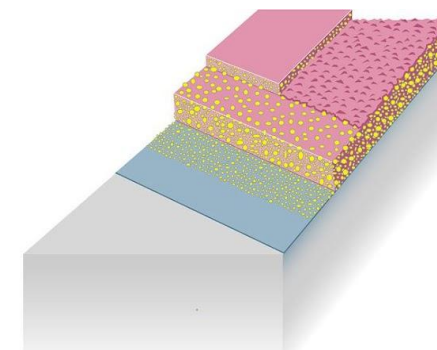

Механическая нагрузка:

++++

Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

Покрытие, наносимое валиком

Грунтование


Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel (1 – 2 слоя)

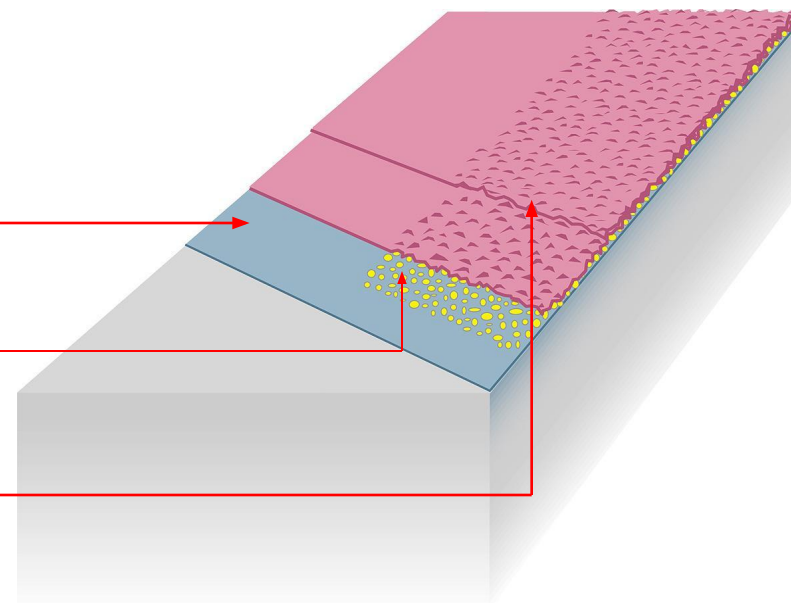

- простое нанесение валиком
- возможность получения поверхностей с различными уровнями антискольжения
- толщина 0,3 - 0,8 мм

Механическая нагрузка: ++

Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel


Самонивелирующееся покрытие

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)
с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

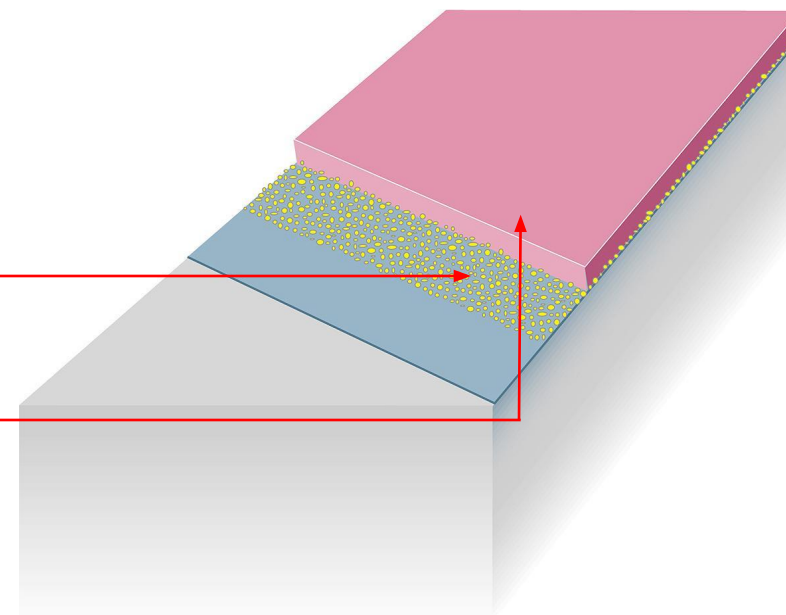

- саморастекающееся
- гладкая поверхность
- толщина до 1,5 мм без добавления армирующего наполнителя (песка)

Механическая нагрузка : +++

Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel


Самонивелирующийся раствор

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)
с посыпкой сверху песком 942 Mischquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel,
с добавлением 50 % песка Disboxid 942 Mischquarz

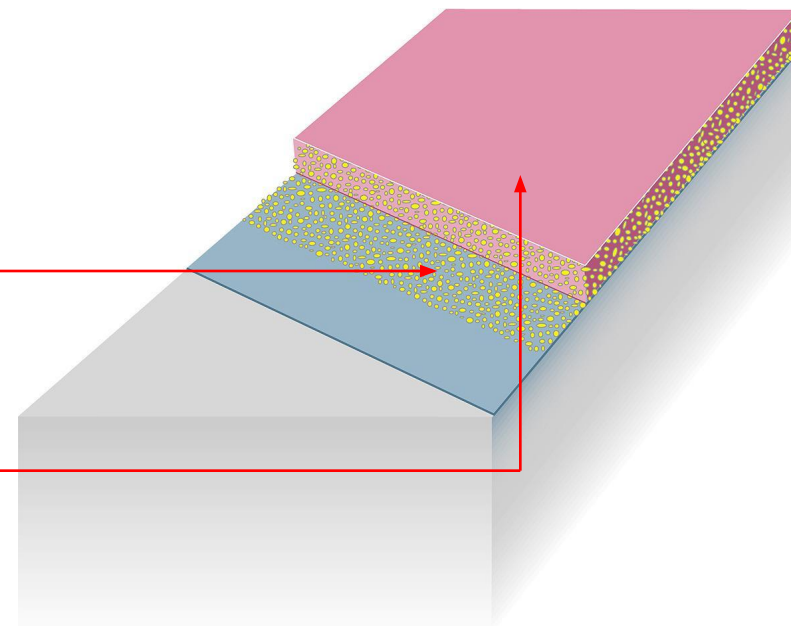

- выравнивает неровности основания
- экономичное повышение толщины слоя за счет добавления песка
- гладкая поверхность
- толщина 2 - 4 мм

Механическая нагрузка : **+++ 1/2**

Универсальное покрытие: Disboxid 464 EP-Decksiegel

Насыпная стяжка

Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)
с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

Насыпной слой

Disboxid 462 EP-Siegel,
с добавлением 30 % песка Disboxid 943 Einstreuquarz,
с последующей обсыпкой песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Заключительное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Для антискольжения – нанесение валиком с обсыпкой песком

Для гладкой поверхности – самонивелирующийся раствор

- выравнивает существенные неровности и выбоины в основании
- поверхность: гладкая или с различной степенью антискольжения
- толщина 4 - 6 мм

Механическая нагрузка : ++++

