

## EP-4103DL



✓ **RoHS Compliant**

### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

### Latin America

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

### China

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

### Основные возможности:

#### Скорость передачи данных

Поддерживается автоматический выбор скорости 10/100 Мбит/сек, а также режимы Full/Half-Duplex.

#### Поддержка стандартов

Поддерживаются стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.

#### Драйверы

Поддерживаются все популярные операционные системы Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

#### Интерфейс


Интерфейс 32-bit Card Bus.

#### Особенности

Поддержка установки Plug-n-Play, автоматический выбор IRQ и I/O адреса, возможность горячей замены, наличие необходимых LED индикаторов.

#### Свойства

Полная совместимость со стандартами IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x  
Интерфейс 32-bit Card Bus  
Поддержка режимов Full/Half-Duplex  
Поддержка интерфейса UTP  
Plug-n-Play

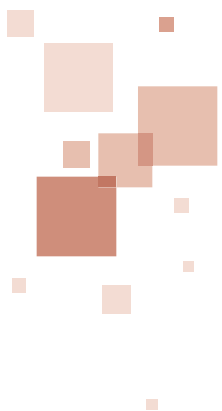

## Спецификаци я:

Модель	EP-4103DL
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Интерфейс	32-bit Card Bus
10/100 Мбит/сек порты	1xUTP
Индикаторы	соединение/активность
Размеры	115 x 53 мм
Температурные условия	0 — 55 °C
Влажность	10 — 95% относительной влажности
Сертификаты	FCC, CE, VCCI