

EA-OD19



✓ RoHS Compliant

#### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

#### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

#### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

#### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

#### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

#### Latin America

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latina@edimax.com

#### China

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

#### Russia

TEL:+7 495-1010239  
FAX:+7 495-1010239

## Свойства:


Технология высокого усиления позволяет избавиться от потенциальных мёртвых пунктов. Превосходные КСВН характеристики. Удобное наружное крепление

### Электрическая спецификация

Частота	2,4-2,5 ГГц
Усиление	19 dbi
КСВН	1.5 Макс.:1
Поляризация	Линейная, вертикальная, горизонтальная
Потребление энергии	30 Вт
Разъём	N Jack

### Механическая спецификация


Размеры	391x391x28 мм
Вес	1100 гр.
Материал защитного кожуха антенны	ABS Пластик UV Stabilized
Цвет защитного кожуха антенны	Серый
Максимальная рабочая скорость ветра	201 км/час
Температурные условия	От -45 °C до +50 °C

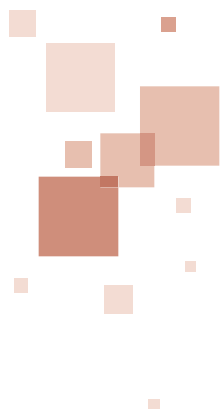


## Модель (Н&V Плоскость)

HPBW (Г Плоскость)  
HPBW (В Плоскость)

18 градусов  
18 градусов

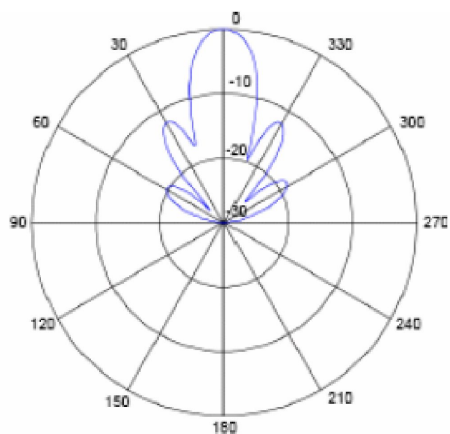

Горизонтальная (H Плоскость)  
Плоскость)

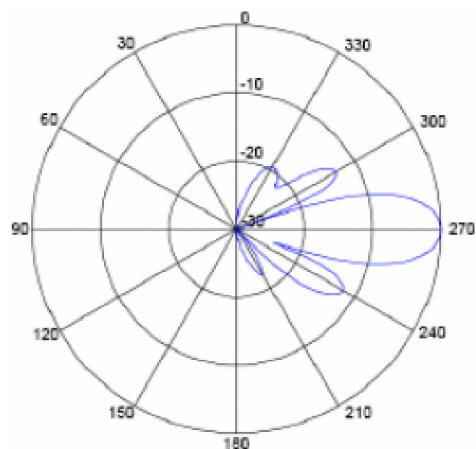

Вертикальная (V  
Плоскость)