



EN-5200PLT

✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Основные возможности:

Скорость передачи данных

Поддержка стандарта IEEE802.3 10Base2/10Base-TX позволяющего работать на скорости 10 Мбит/сек.

Full-Duplex

Поддержка режима Full-Duplex увеличивает скорость передачи данных до 20 Мбит/сек.

Драйверы

Поддерживаются все популярные операционные системы Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Интерфейс

Интерфейс 32-bit PCI 2.1 33МГц.

Особенности

Поддержка установки Plug-n-Play, наличие Boot ROM разъема, наличие необходимых LED индикаторов.


Свойства:

Полная совместимость со стандартами IEEE802.3 10Base2/10Base-TX

Интерфейс 32-bit PCI 2.1

Поддержка режима Full-Duplex

Поддержка интерфейса UTP

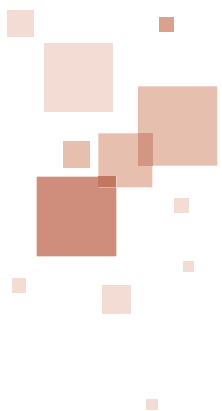

Спецификаци я:

Модель	EN-5200PLT
Стандарты	IEEE 802.3 10Base2/10Base-TX
Набор микросхем	Realtek 8029
Интерфейс	32-bit PCI 2.1
10 Мбит/сек порты	1xUTP
Индикаторы	соединение/активность
Размеры	121 x 43 мм
Температурные условия	0 — 55 °C
Влажность	10 — 95% относительной влажности
Сертификаты	FCC, CE