

## EA-IO5D



✓ RoHS Compliant

### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL: 886-2-7739-6888  
FAX: 886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL: 31-499-377344  
FAX: 31-499-372647  
sales@edimax.nl

### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL: 44-870-7740226  
FAX: 44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL: 1-408-496-1105  
FAX: 1-408-980-1530  
sales@edimax.com

### Latin America

TEL: 1-786-845-8099  
FAX: 1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

### China

TEL: 8610-6213-9288  
FAX: 8610-6213-9231

### Russia


TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

### Свойства:



Увеличивает зону покрытия на 50% и более - вплоть до 40 метров Полная совместимость со стандартами IEEE 802.11a/b/g беспроводной сети Поддержка соединения с точкой доступа/маршрутизатором даже при потере кабельного соединения, за счет мощности антенны Антенная база содержит 1 метр свернутого провода База антенны при переориентации PC / AP выбирает лучший способ подключения Удобное днище для крепления на потолке

### Спецификация:

Модель	EA-IO5D
Частота	2,4-2,5ГГц; 4900-5875 МГц
Усиление	5 dbi при 802.11b/g, 7 dbi при 802.11a
КСВН	2.0:1 Макс.
Размеры	219x23x14 (без антенной базы)
Сопrotивление	50 Ом
Потребление энергии	2 Вт
Длина кабеля, м	1м
Вес	30 (без антенной базы)
Разъём	RP SMA Plug

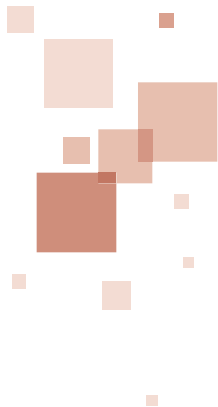

### Модель (Н&V Плоскость)

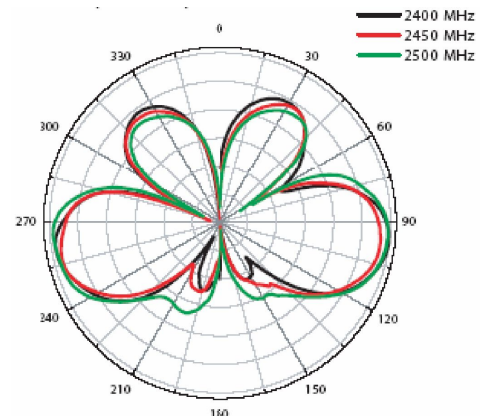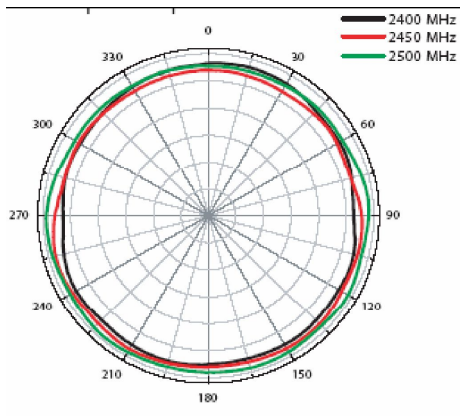

### Горизонтальная (H Плоскость) Плоскость)

### Вертикальная (V Плоскость)