

EA-IO5D



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL: 886-2-7739-6888
FAX: 886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL: 31-499-377344
FAX: 31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL: 44-870-7740226
FAX: 44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL: 1-408-496-1105
FAX: 1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL: 1-786-845-8099
FAX: 1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL: 8610-6213-9288
FAX: 8610-6213-9231

Russia


TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Свойства:



Увеличивает зону покрытия на 50% и более - вплоть до 40 метров Полная совместимость со стандартами IEEE 802.11a/b/g беспроводной сети Поддержка соединения с точкой доступа/маршрутизатором даже при потере кабельного соединения, за счет мощности антенны Антенная база содержит 1 метр свернутого провода База антенны при переориентации PC / AP выбирает лучший способ подключения Удобное днище для крепления на потолке

Спецификация:

Модель	EA-IO5D
Частота	2,4-2,5ГГц; 4900-5875 МГц
Усиление	5 dbi при 802.11b/g, 7 dbi при 802.11a
КСВН	2.0:1 Макс.
Размеры	219x23x14 (без антенной базы)
Сопrotивление	50 Ом
Потребление энергии	2 Вт
Длина кабеля, м	1м
Вес	30 (без антенной базы)
Разъём	RP SMA Plug

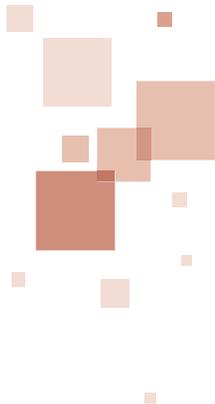

Модель (Н&V Плоскость)

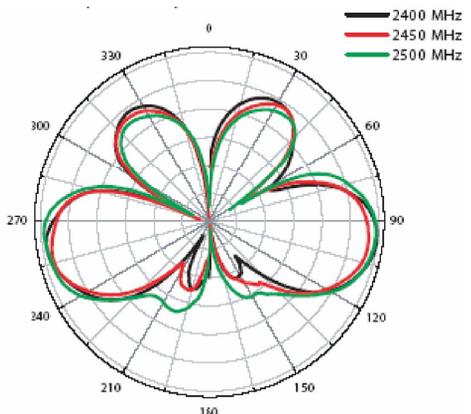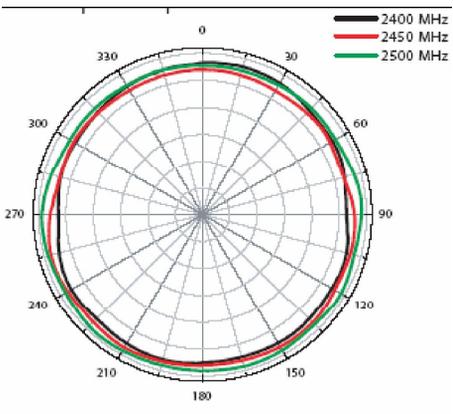

Горизонтальная (H Плоскость) Плоскость)

Вертикальная (V Плоскость)