




Терминал сбора данных - IT8000

# Терминал



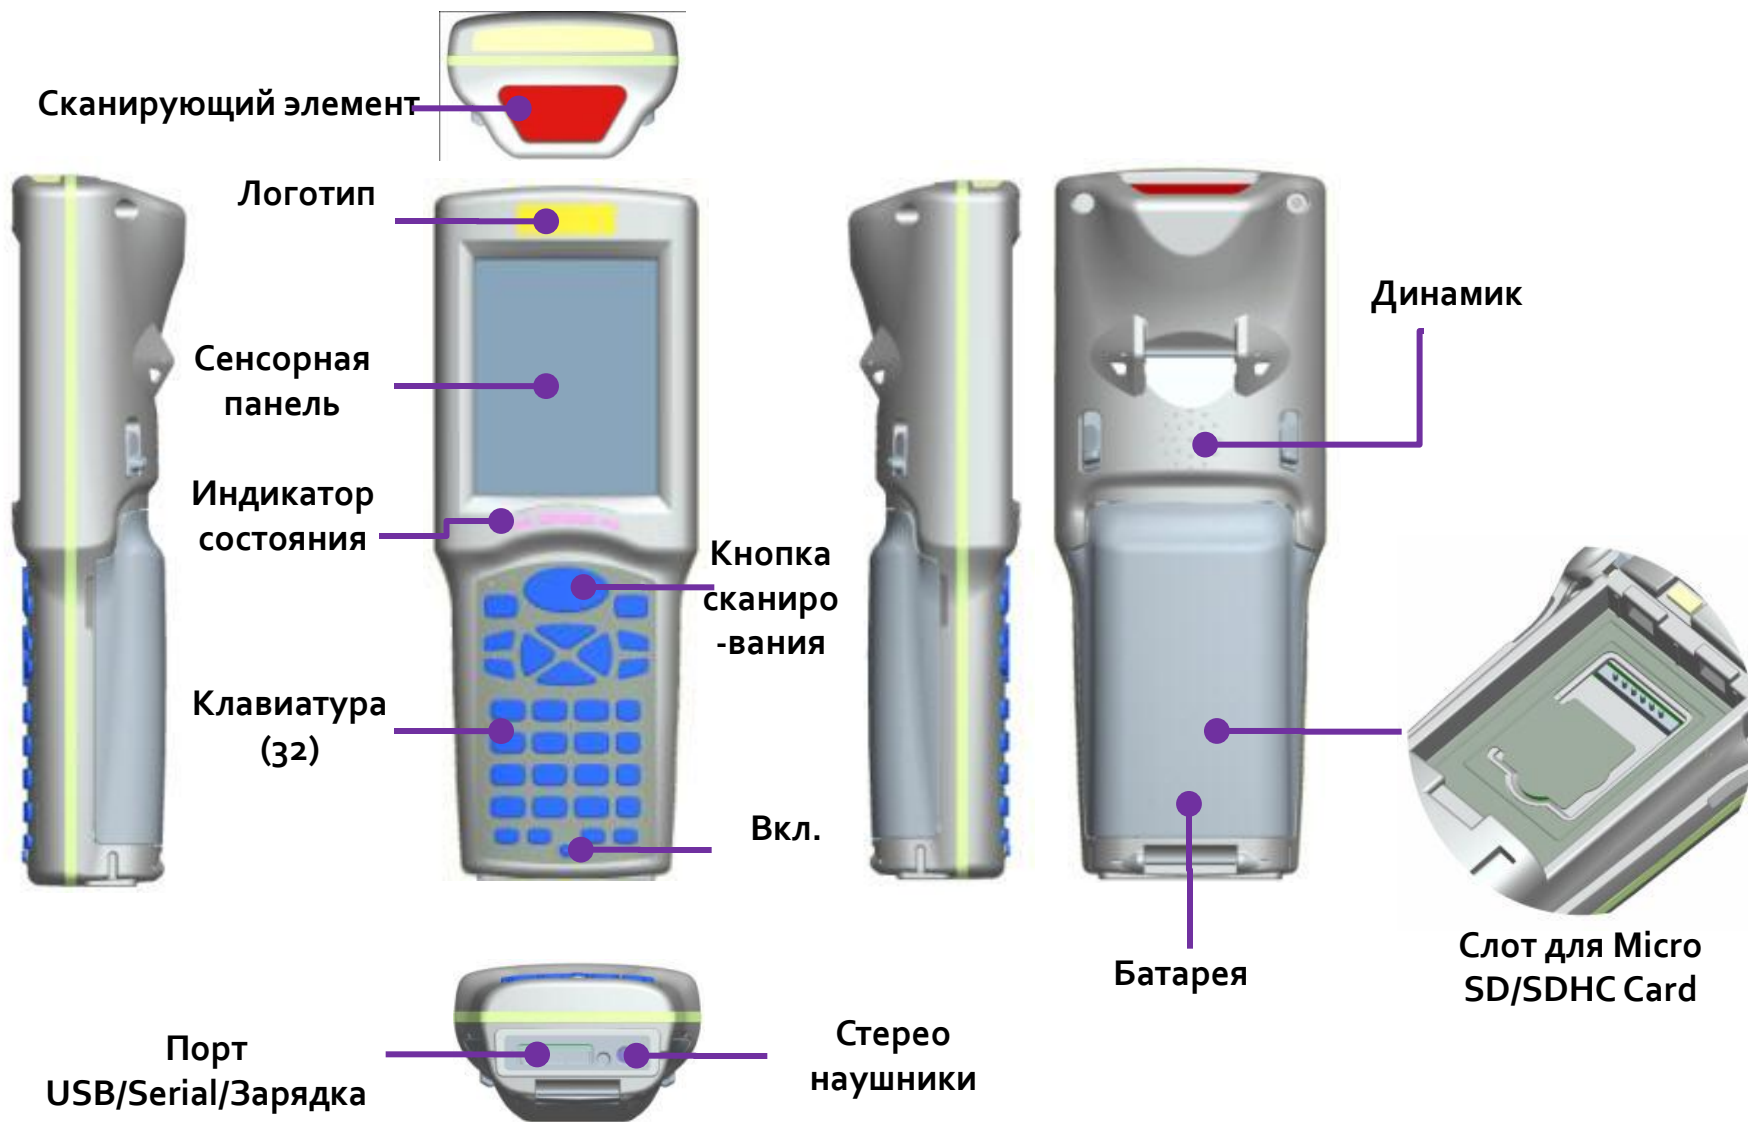

# Кредл



Индикатор зарядки

Индикатор питания



Место для зарядки 2-ой доп. батареи



Питание

Порт расширения (TBD)

Коннектор Мини USB

Последовательный порт

# Новый, усовершенствованный, высокопроизводительный мобильный терминал

- Минимально выдержанный по размерам мобильный терминал с интегрированным сканером штрих-кода.
- Соответствует стандартам по герметичности IP54 (пыле влагозащита).
- Выдерживает падение с высоты 1.2 м.
- Используется процессор Intel® PXA270 624MHz.
- ОС - Windows CE 5.0
- Большой объем памяти (256 МБ F-ROM and 128 МБ SDRAM).
- WLAN, Bluetooth, Micro SD слот.

# IT8000



Ширина : 66 мм

Длина : 175 мм

Глубина: 43 мм

Вес:

- 330 г ( с стандартной батареей)
- 375 г ( с батареей увеличенной емкости)



# Спецификация IT8000

Характеристики	ОС	Microsoft® Windows® CE 5.0 Professional
	Процессор	Intel® PXA270 @ 624 MHz
	Память	256 МБ Flash ROM/ 128МБ SDRAM
	Расширение	Micro SD® slot
	Рабочая мощность	Стандартная: 2000mAh Li-ion battery (сменная) Увеличенной емкости : 4000mAh Li-ion battery (сменная)
	Резервное электропитание	2.4 V 15 mAh Lithium battery
Беспроводная коммуникация	WLAN	Wi-Fi 802.11 b/g
	WPAN	Bluetooth Class 2



# IT8000 series Specifications

Сбор данных	Сканирование штрих-кодов	1D Лазерный сканер: SE955 (Symbol)
Физические характеристики	Дисплей	2.8" 262K Цветной QVGA, TFT-LCD, сенсорная панель
	Клавиатура	32 цифирная и функциональная с LED подсветкой
	Индикация	Зарядка, сканирование, Bluetooth и Wi-Fi
	Размер	175(Д) x 66(56)(Ш) x 43(35)(Т) mm 330 г - с стандартной батареей
Операционная среда	Рабочая температура	-10°C до 50°C
	Температура хранения	-25°C до 60°C
	Влажность	5% до 95% (без конденсата)
	Ударопрочность	Падения с высоты 1.2 м. на бетон. IP54
	Электростатический разряд	+/- 8кВ постоянного тока -воздушный разряд (норма CE) +/- 4кВ постоянного тока - контактный разряд (норма CE) +/- 4кВ постоянного тока - бесконтактный разряд (норма CE)
	Нормы электромагнитного соответствия (ЭМС)	FCC Part 15 Subpart B, Subpart C, SAR (OTA65) CE EN 300328, EN 31489-1/-17, EN 55022/24, EN 50392 SRMC NCC (LP0002)

# Надежность

## Тестирование по промышленным стандартам

<b>Дроп тест</b>	Падение на бетон с высоты 1.2 метра на каждую из шести сторон при средней рабочей температуре
<b>Рандомное падение</b>	200 кувыркков на один метр при комнатной температуре (400 падений)
<b>Пыле-влаго защита</b>	IP54 2 категория
<b>Электростатический разряд</b>	+/- 8кВ постоянного тока –воздушный разряд (норма CE) +/- 4кВ постоянного тока – контактный разряд (норма CE) +/- 4кВ постоянного тока – бесконтактный разряд (норма CE)



# Стандартная комплектация и опции

## ● **Стандартная комплектация**

- ТСД - IT 8000
- Коммуникационный и зарядный Y-кабель (USB)
- Стилус
- Ремень
- Блок питания и еврошнур
- Батарея - 2000mAh Li-ion
- Руководство пользователя

## ● **Опции**

- Коммуникационный и зарядный Y-кабель (Serial)
- Батарея - 4000mAh Li-ion
- Зярядно-коммуникационный креدل (с USB кабелем)
- Кабель RS 232 для кредела
- Кабель USB для кредела
- Модуль Ethernet для кредела



# Конфигурация системы

- Кабель *USB*
- Кабель *RS-232*



**WiFi™ IEEE 802.11b/g**



Мобильный принтер



Точка доступа

**Слот Mini-SD**



Память



Камера

**Bluetooth®**



Мобильный принтер



Точка доступа



Мобильный телефон

# Целевые рынки



*Производство*



*Почтовая служба*



*Транспортировка*



*Супермаркет*



*Фиксация показаний измерительных приборов*



*Управление запасами*



*Управление имуществом и производственными помещениями*



*Медицина*



*Управление складскими помещениями*



*Логистика*

