

## EK-PA2C



### ✓ RoHS Compliant

#### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL: 886-2-7739-6888  
FAX: 886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

#### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL: 31-499-377344  
FAX: 31-499-372647  
sales@edimax.nl

#### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL: 44-870-7740226  
FAX: 44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

#### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

#### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL: 1-408-496-1105  
FAX: 1-408-980-1530  
sales@edimax.com

#### Latin America

TEL: 1-786-845-8099  
FAX: 1-786-331-8490  
sales\_latina@edimax.com

#### China

TEL: 8610-6213-9288  
FAX: 8610-6213-9231

#### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

### Основные возможности:

Совместимость с операционными системами

Поддерживаются все основные операционные системы, в том числе Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux.

### Hot Plug

Возможность горячего подключения или замены.

### Поддержка устройств

Поддерживаются все клавиатуры и мыши, в том числе Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Logitech Net Mouse и т.д., а также мониторы с разрешением до 1920 x 1440. Подключение Audio осуществляется через стандартный разъем 3.5 Phone Plug.

### Свойства

Управление двумя различными ПК через одну клавиатуру, мышь и монитор VGA

Поддержка переключения Audio с подключённых ПК

Поддерживаются мониторы с разрешением до 2048 x 1536


Не требуются источник питания и программное обеспечение

Частота горизонтальной развертки до 400МГц

Автосканирование

Компактный размер и привлекательный дизайн

Светодиодные индикаторы для простого слежения за статусом

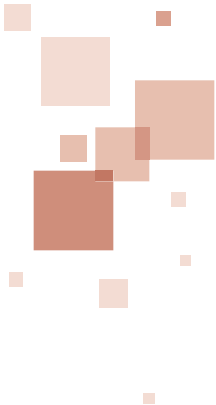

Спецификаци  
я:

| Модель                               | ЕК-РА2С                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Подключение компьютеров              | 2                                                                      |
| Светодиодные индикаторы              | 2                                                                      |
| Разъемы для соединения с компьютером | Клавиатура: MD-6М, Мышь: MD-6М, Монитор: HD-15М, Audio: 3.5 Phone Plug |
| Разъемы для соединения с консолью    | Клавиатура: MD-6F, Мышь: MD-6F, Монитор: HD-15F, Audio: 3.5 Phone Jack |
| Выбор ПК                             | Нажатие кнопки на переключателе KVM / Горячие клавиши                  |
| Кабели KVM                           | 2 x 1.2 м                                                              |
| Аудио кабели                         | 1.2 м                                                                  |
| Интервал сканирования                | 5,10,15,20,25,30 сек                                                   |
| VGA разрешение                       | 1920 x 1440                                                            |
| Развертка                            | 250 МГц                                                                |
| Материал корпуса                     | Пластик                                                                |
| Влажность                            | 0 — 90% относительной влажности                                        |
| Рабочая температура                  | 0 — 50 °С                                                              |
| Вес                                  | 430 г                                                                  |
| Размеры                              | 73 x 72 x 30 мм                                                        |