

# Покрyтия Caparol для промышленных полов со специальными требованиями



- **Disboxid TS-System:** Для быстрого выполнения работ или при выполнении работ в условиях низкой температуры
- **Disboxid 444 Dickschicht:** Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам
- **Disboxid 430 EP-Rollschicht:** Специальное покрытие для пищевой промышленности
- **Disboxid 434 EP-Schicht EL:** Покрытие с высокой устойчивостью к ударным нагрузкам
- **Disboxid EP-Antistatik-System:** Антистатическая система покрытий
- **Disboxid Gewässerschutz-Systeme:** Покрытие для защиты грунтовых вод
- **Asphalt (Асфальт) – случай для специалистов**
- **Паропроницаемые покрытия**

# Покрyтия Caparol для промышленных полов со специальными требованиями



## Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам: Disboxid 444 Dickschicht



Высокая химическая устойчивость

Тиксотропно, поэтому без проблем может наноситься на стены, выдерживая частые влажные и химические нагрузки

Используется также и для металлической поверхности


Механическая нагрузка от средней до экстремальной за счет вариации толщины и вида слоя

# Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам: Disboxid 444 Dickschicht



## Обзор видов покрытий:


Нанесение валиком  
(накатное покрытие)

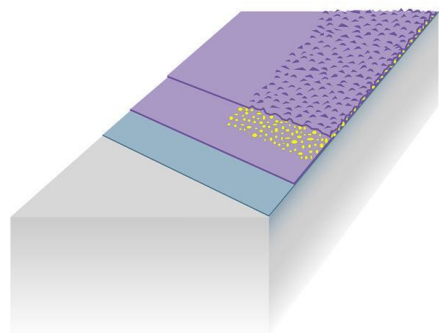

Механическая  
нагрузка:

++


Самонивелирующийся  
раствор

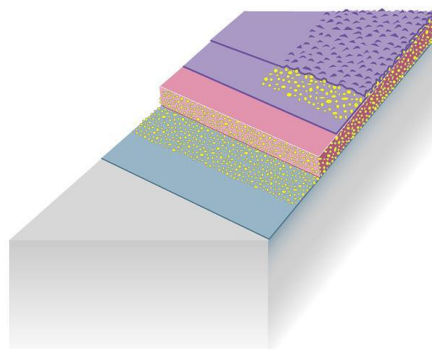

Механическая  
нагрузка:

+++ 1/2


Насыпная стяжка

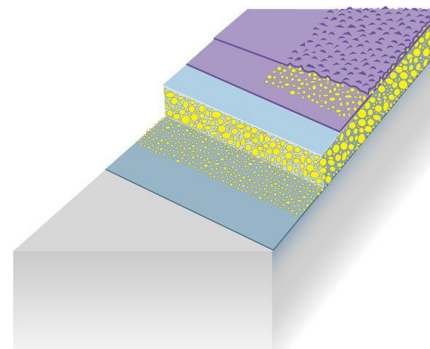

Механическая  
нагрузка:

++++

# Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам: Disboxid 444 Dickschicht



## Нанесение валиком (накатное покрытие)

### Грунтование

Disboxid 461 EP-Grund TS (или шпатлевание)

### Заключительное покрытие с высокой химической устойчивостью


Для гладкой поверхности:

Disboxid 444 Dickschicht (1 – 2 слоя)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка 1-го слоя песком

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

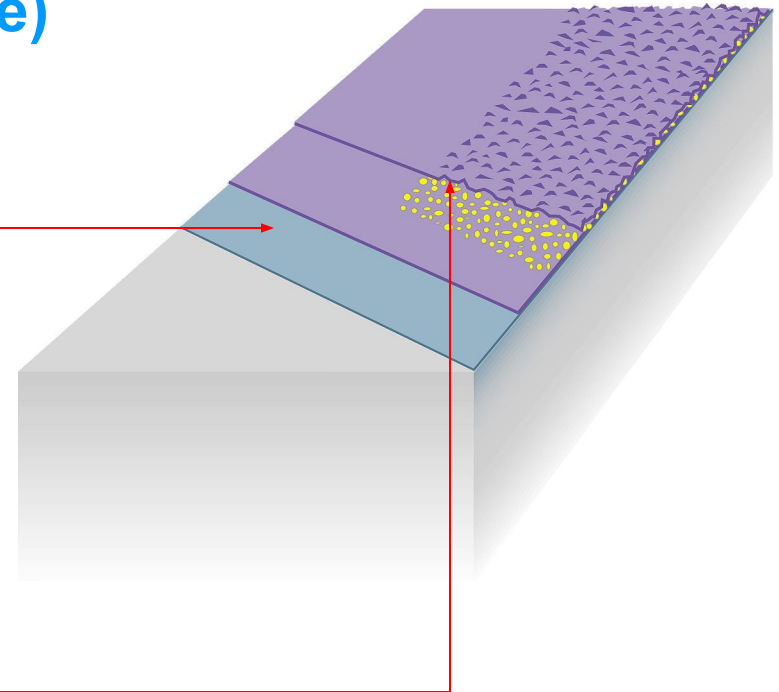

– простое нанесение валиком

– толщина 0,3 - 0,8 мм

**Механическая нагрузка: ++**

# Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам: Disboxid 444 Dickschicht



## Самонивелирующийся раствор

### Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel (или шпатлевание)  
с обсыпкой песком Disboxid 942 Mischquarz

### Промежуточное покрытие

Disboxid 464 EP-Decksiegel,  
наполненный на 50% кварцевым песком Disboxid 942 Mischquarz


### Заключительное покрытие с высокой химической устойчивостью

Для гладкой поверхности:

Disboxid 444 Dickschicht (1 – 2 слоя)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка 1-го слоя песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

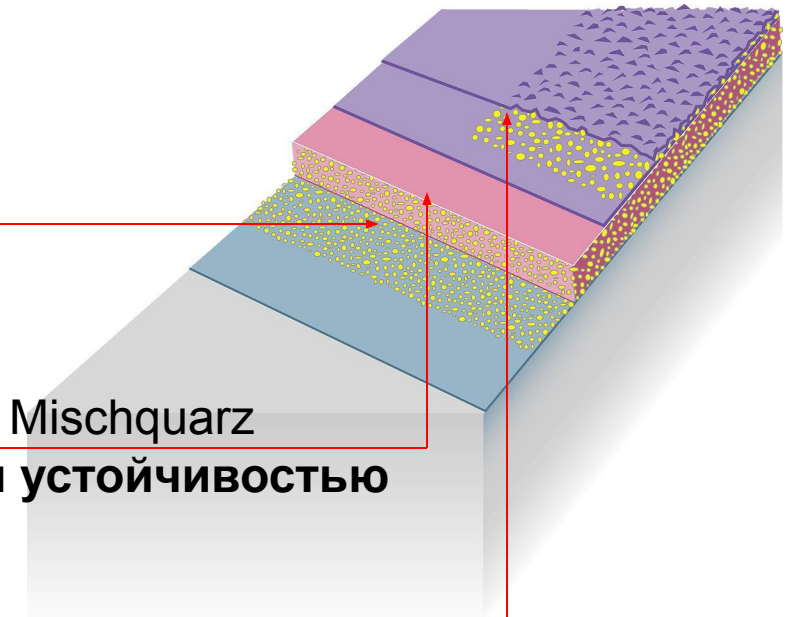

- идеально подходит для почти всех стяжек
- выравнивает неровности на стяжках
- толщина слоя 2 - 4 мм

**Механическая нагрузка: +++ 1/2**

# Особенно устойчивое покрытие к химическим реагентам: Disboxid 444 Dickschicht



## Насыпная стяжка

### Грунтование

Disboxid 462 EP-Siegel

с посыпкой сверху песком Disboxid 942 Mischquarz

### Насыпная стяжка

Disboxid 462 EP-Siegel с Disboxid 946 Mörtelquarz


### Заключительное покрытие с высокой химической устойчивостью

Для гладкой поверхности:

Disboxid 444 Dickschicht (2 слоя)

Для антискользящей поверхности:

Обсыпка 1-го слоя песком Disboxid 943/944 Einstreuquarz

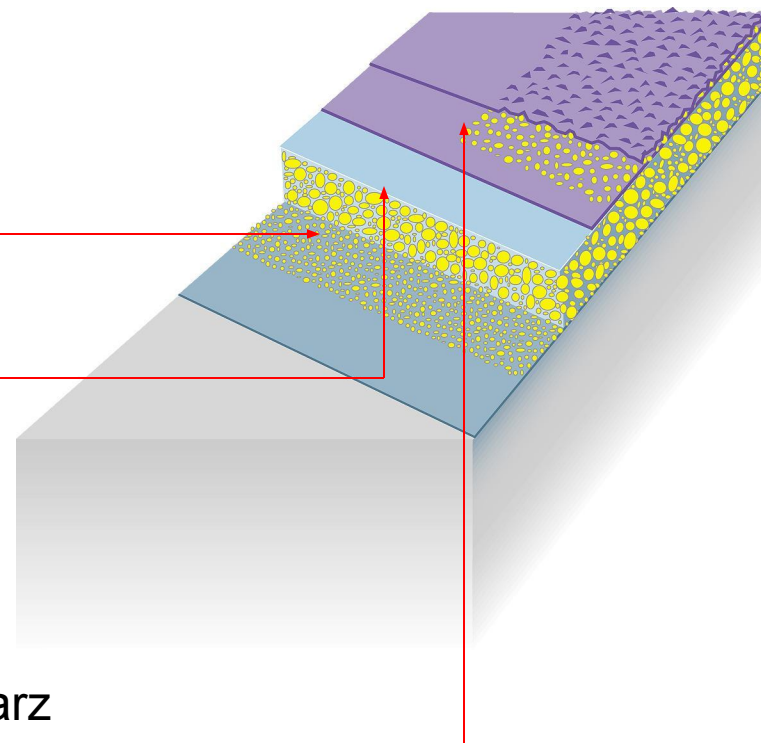

– выравнивает неровности на стяжках

– повышенная прочность на сжатие и износостойкость

– толщина слоя 6 - 30 мм

**Механическая нагрузка: ++++**