

Interactive Media Solutions Group

Presents

StarBoard™



Интерактивные доски
Hitachi Software StarBoard

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ HITACHI

- Быстры и точны – скорость слежения в два раза выше той, с которой Вы можете писать
- Очень надёжны – устойчивы к механическим воздействия на поверхность
- Могут использоваться в качестве простой маркерной доски или проекционного экрана
- Беспроводная связь Bluetooth гарантирует самое лучшее и безопасное соединение
- Функциональные клавиши обеспечивают скорость и гибкость
- Легко настраивается и легко изучается, многофункциональная система может полностью подстраиваться под требования заказчика

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ HITACHI СЕРИИ FX: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модели серии FX

Модели серии FX	FX-63WD <i>проводная</i>	FX-63 <i>беспроводная</i>	FX-77WD <i>проводная</i>	FX-77 <i>беспроводная</i>	FX-82WD <i>проводная</i>	FX-82 <i>беспроводная</i>
Технология	Электромагнитическая без проводов					
Способы вывода	Инфракрасный и ультразвуковой методы					
Интерфейс с компьютером						
По кабелю	USB 2.0					
Беспроводной	Bluetooth 1.1					
Электронный карандаш	3-кнопочный, 1 батарея AAA					
Поверхность	антибликовая поверхность / магнитная					
Рабочий размер экрана (мм)	63 дюйма		77 дюймов		82 дюйма	
	1280 x 960		1573 x 1180		1831 x 1030	
Размеры интерактивной доски	1500 x 1000 x 775		1793 x 1220 x 775		2051 x 1070 x 775	
Полные размеры с подставкой	1500 x 1700 x 2050 x 620		1794 x 1700 x 2050 x 620		2050 x 1700 x 2050 x 620	
Вес/с подставкой	12/28 кг		17/33 кг (0,3 куб.м)		18/34 кг (0,32 куб.м)	
Совместимая ОС	Windows 98SE, Me, 2000, XP					

Основные свойства программного обеспечения StarBoard


- Использует разнообразие карандашей, бумаги, фона и эффектов
- Переключается без усилий с карандаша на мышь
- Настраивается по Вашему желанию на ваши рабочие устройства, с широким выбором инструментов с целью удовлетворения индивидуальных желаний
- Добавляет примечания и высвечивает или добавляет выделение к изображениям
- Передвигает и смещает объекты
- Передвигает информацию так, что Вам всегда будет хватать пространства для работы
- Преобразует фигуры, нарисованные от руки в геометрические объекты
- Преобразует рукописные тексты в машинописные, используя программы распознавания рукописных текстов
- Соккрытие и открытие ответов на вопросы
- Задание специфических функций отдельным клавишам для организации урока на расстоянии от доски
- «Подсветка» или увеличение выбранной области
- Видеозапись ваших занятий для их дальнейшего просмотра



Интерактивные экраны Hitachi Software

Модель	T-15XL	T-17SXL
Диагональный размер экрана	15 дюймов	17 дюймов
Площадь экрана	304x228 мм.	338x270 мм.
Яркость	250 кд/м2	260 кд/м2
Контрастность	400 : 1	450 : 1
Углы обзора	вертикальные 40/60, горизонтальные 60/60	вертикальные 70/70, горизонтальные 70/70
Разрешение	1024x768	1280x1024 (SXGA)
Цветовая гамма	262144 цветов	16 млн цветов
Точность пера	0,5 мм.	0,5 мм.
Чувствительность к нажатию	512 градаций	125 точек в секунду
Интерфейс	VGA, USB, Audio in/out	Dsub, USB, Audio in/out

- жидкокристаллический дисплей 15" или 17 "
- дает Вам возможность управлять уроком или презентацией с подиума или стола, проецируя изображение на экран любых размеров, что делает его идеальным при использовании в самых разнообразных помещениях: от классных комнат до аудиторий
- разрешающая способность с великолепным воспроизведением цветов и четкой контрастностью
- плоский экран позволяет интуитивно и точно выполнять функции управления
- восемь функциональных кнопок для выполнения простых функций управления
- можно объединять в единую сеть как в условиях эксплуатации в одном помещении, так и через интернет и благодаря этому проводить конференции

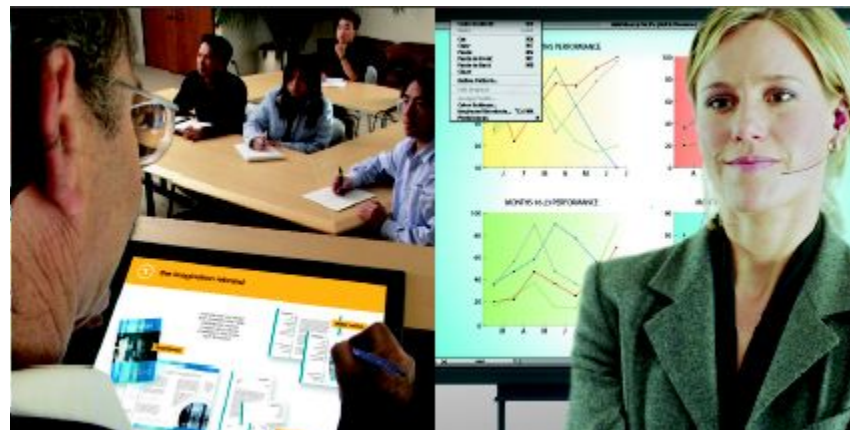

Система голосования Hitachi Software Verdict



Технология	Дистанционные пульты голосования с инфракрасным приемником
Комплект поставки	Кейс для переноски, приемник, главный пульт, пульты голосования участников и программное обеспечение. Поставляется 15 или 30 пультов в комплекте.
Расширение	Для расширения числа участников поставляются комплекты по пять дополнительных пультов голосования. Для использования в больших помещениях предусмотрены ресиверы. Максимальное количество пультов - 255.
Системные требования	Процессор класса Pentium 64 Мб RAM 100Mb свободного места на диске Windows 98SE или выше Internet Explorer 5 или выше VGA-экран
Подключение	COM-порт или USB

- система голосования Verdict, предназначенная для проведения мгновенных опросов и тестирований с использованием технологии беспроводных пультов голосования
- представляет собой комплекты из набора пультов, инфракрасного приемника и программного обеспечения.
- Главный пульт системы голосования управляет запуском программы тестирования или голосования, выбором типа тестирования и отчетов, изменением размера изображения и запуском дополнительных файлов.
- Пульты участников голосования представляют собой набор цифровых клавиш и имеют индивидуальный номер.
- Программное обеспечение позволяет создавать тесты в виде вопросов и вариантов ответов на них. Изображение с компьютера выводится, например, с помощью проектора на интерактивную доску или экран.
- Ведущий может использовать несколько различных режимов тестирования:
 - Полный опрос. (Голосуют все участники опроса.)
 - Самый быстрый ответ. (Опрос заканчивается, после того, как будет получен первый правильный ответ.)
 - Привлечение внимания. (Тесты не используются, просто участники могут подать сигнал о том что, они хотят ответить или задать вопрос.)