

Фальцеосадочная машина F 300-2 PLUS





F 300-2 PLUS



- Для изготовления прямоугольных вентиляционных коробов большого сечения используется оцинкованный лист толщиной от 1 до 1,25 мм. На таких коробах операция по замыканию углового фальцевого замка довольно трудоёмка.
- Для решения этих задач фирма ТРУМПФ поставляла фальцеосадочную машину F 300-0.1 с электроприводом 1100 Вт. На сегодняшний момент этот привод устарел и перестал удовлетворять нормам для индустриального инструмента. Инженеры фирмы ТРУМПФ адаптировали абсолютно новый электропривод мощностью 1400 Вт на хорошо зарекомендовавший себя инструмент F 300. Мотор специально предназначен для промышленного применения и обладает контроллером скорости и защитой от перегрузок.
- Новая фальцеосадочная машина получила название:

F 300-2 PLUS



Основные преимущества:

- Высокое качество фальцевого замка
- Алюминиевая рукоятка
- Контроллер скорости для работы с криволинейными отводами
- Мощный промышленный электропривод (1400 Ватт) с защитой от перегрузок




Основные преимущества:


- Простота в управлении
- Отсутствие регулировок
- Бесшумная работа
- Эргономичность
- Автоматическая подача



Технические характеристики

Мин. толщина материала	мм	0,75
Макс. толщина материала	мм	1,25
Высота борта (В) при 0,75-1мм	мм	11
Высота борта (В) при 1-1,25 мм	мм	13
Рабочая скорость	м/мин	6.5 - 10.5
Мин.внутренний радиус	мм	150
Мин.внешний радиус	мм	300
Номинальная мощность	Вт	1400
Вес (без кабеля)	кг	6,2
Portection isolation	Класс	II

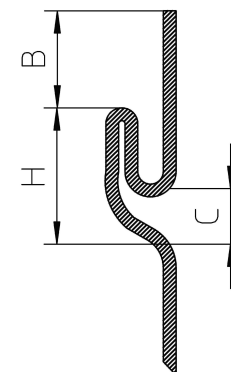



F 300-2 PLUS



**В комплект поставки входит:
заказа**

№ для

F 300-2 PLUS 230V RU

1273159

Шаблон (предварительная
подготовка замка)

0136688

Масло универсальное 100 мл.

0138648

Ключ DIN 911 SW 4

0067849

Руководство по эксплуатации

TRUMPF



F 300-2 PLUS



**Большое спасибо
за Ваше внимание!**

Представительство **TRUMPF GRUESCH AG** в России:
111123 Москва 2-й проезд Перова поля, 7
Телефон: (095) 176-98-21; 176-95-13
Телефакс: (095) 368-74-69
<http://www.trumpftool.ru>