



**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

Презентация продукта

# TECHNAMICS B.V.

- С 1998 г. Technamics BV стала членом Hyva Group, мирового лидера в производстве передних телескопических цилиндров.
- Завод площадью 15 000 м<sup>2</sup> расположен в г. Hoogeveen, Нидерланды.
- На этом заводе силами 45 работников ежегодно изготавливается 1500 систем.
- Клиенты компании находятся в 32 странах мира.



Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT



Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Крюковые погрузчики HYVALIFT знамениты долгим сроком службы, высокой грузоподъемностью и малым собственным весом. Такие результаты достигнуты из-за использования высококачественной стали DOMEX.
- Системы для перемещения контейнеров HYVALIFT имеют грузоподъемность от 6 до 40 тонн и подходят для контейнеров длиной до 7600 мм.
- Помимо стандартной программы, HYVALIFT может предложить решения и по спецпроектам.

Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Крюковые погрузчики HYVALIFT поставляются в версии “S” с выдвижным рычагом и в версии “SK” с поворотно-выдвижным рычагом.



Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Для обеспечения более легкого скольжения рычага крюкового погрузчика HYVALIFT применяется система Ertalon.
- При необходимости, скользящие блоки Ertalon легко демонтируются и заменяются.



Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Для обеспечения безопасного перемещения контейнера в системе предусмотрен механический фиксатор рычага.
- Предохранительный клапан в системе комбинированного гидравлического замка предотвращает выдвижение рычага в рабочее положение.



Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Ось поворота на заднем конце системы установлена в подрамнике как можно ниже.
- Два задних ролика, на которые опирается нижний каркас контейнера, вращаются на бронзовых подшипниках.



- Крюковые погрузчики HYVALIFT поставляются с опорными роликами, обеспечивающими бесшумную и легкую погрузку контейнеров.

Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**



# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

- Стандартный крюк захвата изготовлен из высококачественной стали WELDOX и снабжен противовесом. Все крюки легко снимаются. Предлагается несколько вариантов крюков различной длины, а также двухпозиционные крюки с регулировкой длины.




Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

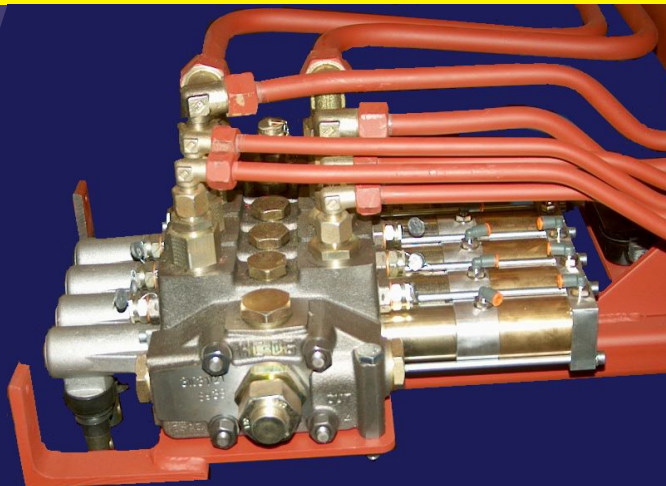

- Работа всей гидравлики контролируется блоком клапанов с пневматическим управлением.
- В связи с тем, что рабочее давление гидросистемы ограничивается 325 барами, требуется цилиндр небольшого диаметра и масляный бак малого объема. В результате система имеет малый вес и высокую скорость работы.
- Пневматический блок управления располагается в кабине, имеет малые размеры, прост в работе и может быть легко заменен в случае отказа.




Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**

# Крюковые погрузчики HYVA LIFT

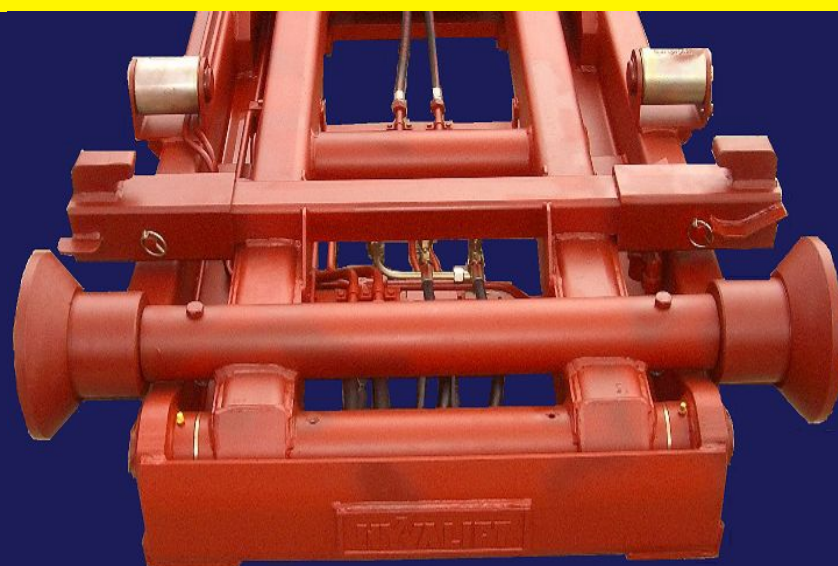

- Стандартные крюковые погрузчики поставляются с гидравлическим комбинированным замком для контейнера, т.е. контейнер может быть зафиксирован как с внешней стороны, так и с внутренней.

Volgende

Vorige

**HYVA<sup>®</sup>LIFT**