

Патологоанатомическ  
е

---

ХОЛОДИЛЬНИКИ



- Холодильные камеры
- Система полок и поддонов
- Тележки и каталки

- **Отвечают всем гигиеническим требованиям благодаря:**
  - нержавеющей стали, которую просто содержать в чистоте (нержавеющая сталь 1.4301)
  
- **Экономичны благодаря:**
  - продуманной и качественной изоляции и низкому потреблению энергии

- Отдельные холодильные камеры с 3-4 ячейками (которые могут быть полностью независимы друг от друга или с общей дверью)
- Встроенные холодильные камеры более чем на 80 мест с отдельными камерами для замораживания и отделениями для гробов
- Холодильные камеры с отдельно закрывающимися ячейками, но с общими боковыми перегородками
- Обычные патологоанатомические холодильники



- Дополнительно люки могут сниматься для удобства мытья и дезинфекции полок и поддонов
- Доступны как общие двери так и отдельные двери для каждой ячейки (с выдвжной или постоянно закрепленной системой полок)
- Возможно изготовление в виде модульной конструкции для последующего расширения холодильных камер

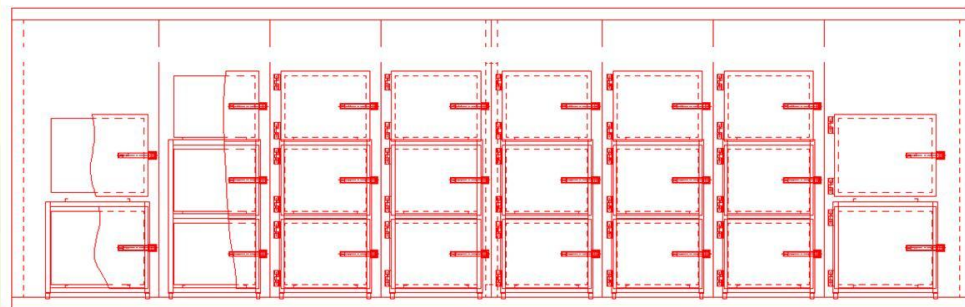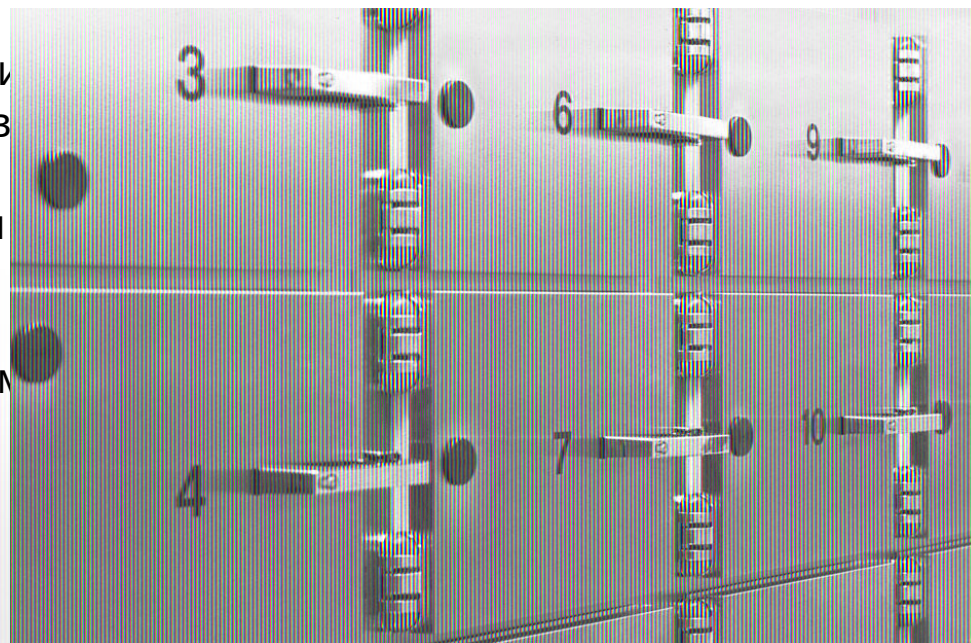

## Отдельные холодильные камеры






## Температурный режим

<b>Температура</b>	<b>Область применения</b>
-18 °С (область глубокой заморозки)	Например для перевозки тел
+2/+4 °С (Обычное охлаждение)	Для временного хранения перед кремацией или захоронением
+6/+8 °С	Хранение для патологоанатомических нужд (вскрытие)




## Система полок

	<b>2-х уровневы й</b>	<b>3-х уровневы й</b>	<b>4-х уровневый</b>
Высота	985 mm	1240 mm	1570 mm
Ширина	900 mm		
Глубина	2080 mm		
Нагрузка	max. 400 kg	max. 600 kg	max. 800 kg
Вес тела	approx. 60 kg	approx. 90 kg	approx. 120 kg

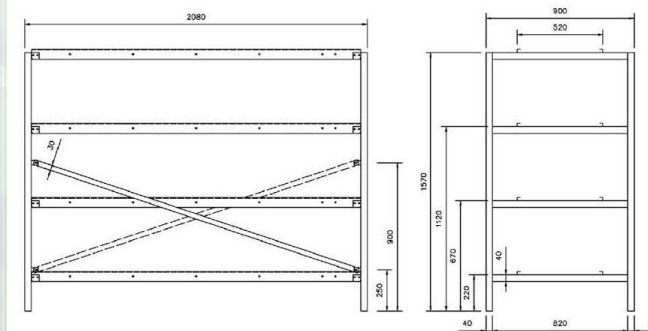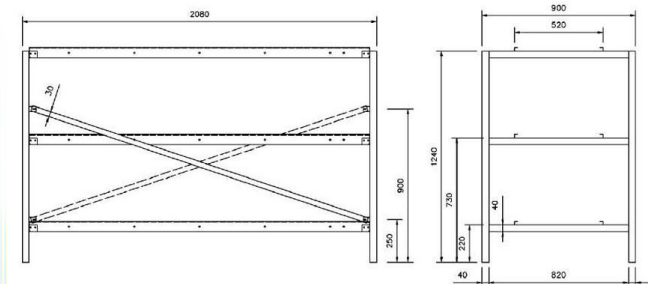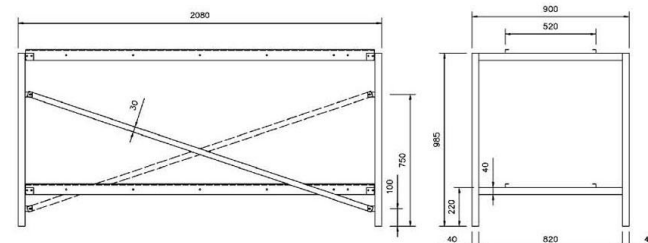

## Передвижная система полок

	2х уровнева я	3х уровнева я	4х уровнева я
Высота	985 mm	1240 mm	1570 mm
Ширина	750 mm		
Глубина	2075 mm		
Нагрузка	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг
Вес тела	~ 80 кг	~ 110 кг	~ 140 кг

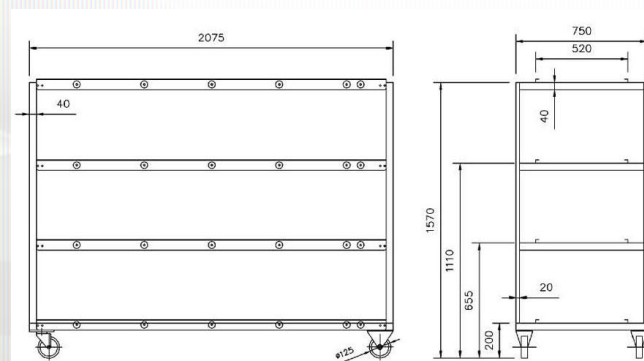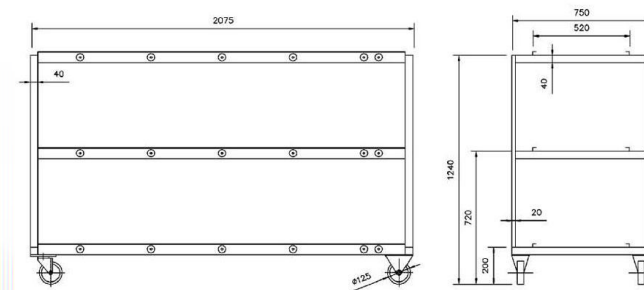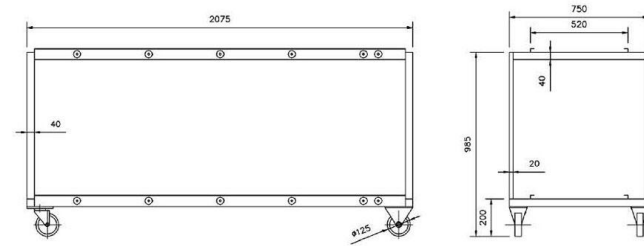



## Тележки для перемещения и поднятия тел

- Прочная конструкция, устойчивая к нагрузкам и скручиванию, покрыта порошковым напылением цвета RAL 7035
- Гидравлический подъемник (высота подъема 350 мм до 1700 мм)
- Конструкция оснащена 4-мя независимыми колесами (диаметр = 125мм), 2 из которых блокируются
- Поддон также оснащен 5 колесиками для удобства скольжения
- Гидравлический рычаг снимается



# Патологоанатомические камеры – возможно любое исполнение







*По вопросам о приобретении и за консультациями  
обращайтесь в **ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА»***

*Тел.: (495) 661-41-41, 228-79-36*

*[www.trimm.ru](http://www.trimm.ru); E-mail: [info@trimm.ru](mailto:info@trimm.ru)*