
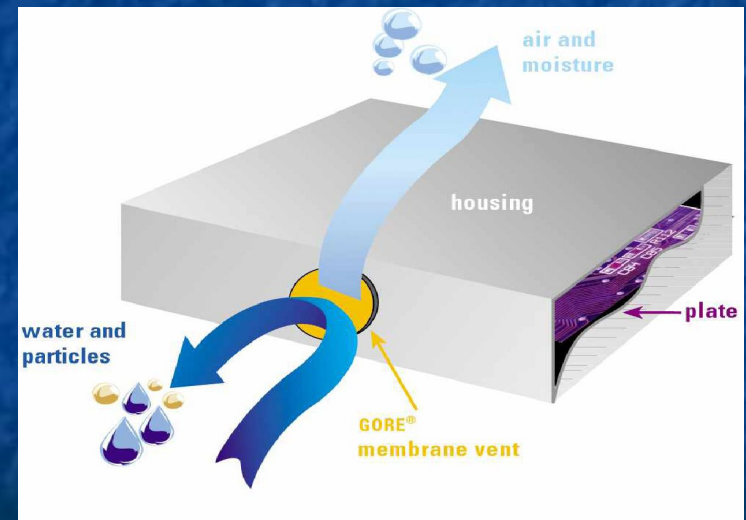


Новинки каталога
ELFA

Мембранный вентилятор Polyvent POV/M12x1,5

Производитель: Gore

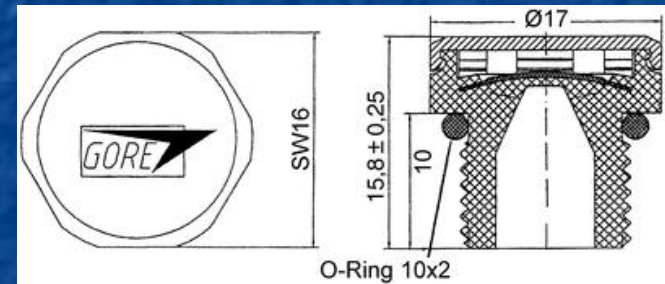

Степень защиты ... IP69

Простая установка



Потенциометрический датчик серии 5320

Производитель: Duncan

- Угол поворота,
 - электрический ... 240°
 - механический ... 250°
- Сопротивление ... 5 k Ω \pm 20 %
- Линейность ... 2 %
- Мощность ... 0.25 W (85 °C)
- Класс защиты ... IP67
- Рабочая температура ...
 - -40... +125 °C
- Ресурс ... 1 млн. циклов



Ультразвуковой датчик серии 943

Производитель: **Honeywell**

- Напряжение питания: 15–30 В
- PNP выход: <500 мА, NO/NC
- Аналоговый выход: 1–10 В, 4–20 мА
- Темп. диапазон: –15 ... +70 °С
- Степень защиты: IP67
- Размер: M18(×1)×93 мм



Зуммер с мощным звуком

Производитель: Kingstate

- Напряжение питания...6–18 В
- Потребление ... 57 мА на 12 В
- Звуковое давление... (30 см)
78 дВ при 12 В
- Частота ... 2100±500 Hz
- Темп. Диапазон: –20 ... +55 °С
- Размер ... 31.7×24.6 мм
- Вес ... 18.0 г



Круглые соединители серии 800 "Mighty Mouse"

- Максимальный ток ... 1,5 А
- Сечение кабеля ... 0.09–0.35 mm²,
- Сопротивление изоляции ... 5000 МΩ
- Температурный диапазон ... –65 to +150 °С
- Ресурс ... 2000 соединений
- Вибростойкость ... 40 G
- Ударостойкость ... 300 G
- Материал контакта ... Gold-plated beryllium copper



Производитель: Glenair

Антивандалные кнопки с подсветкой серии MP1002

- Нагрузочная способность: 50 mA 24 Vdc
 - Материал контактов: Au
 - Сопротивление контакта: <100 mΩ
 - Интенсивность:
 - red: 900 mcd
 - green: 150 mcd
 - blue: 1500 mcd
- Температурный диапазон ... -30 до +70 °C
Степень защиты ... IP66


Производитель: **Bulgin**



Дата-кабель для мощных систем UNITRONIC-FD P+

Производитель: Lappcable

- Сечение проводника: 0,25 кв. мм
- Проводник: 32×0.1 мм
- Изоляция: полиуретан
- Температурный диапазон: -5 ... +70 °C
- Испытательное напряжение: 1500 В
- Рабочее напряжение: 250 В

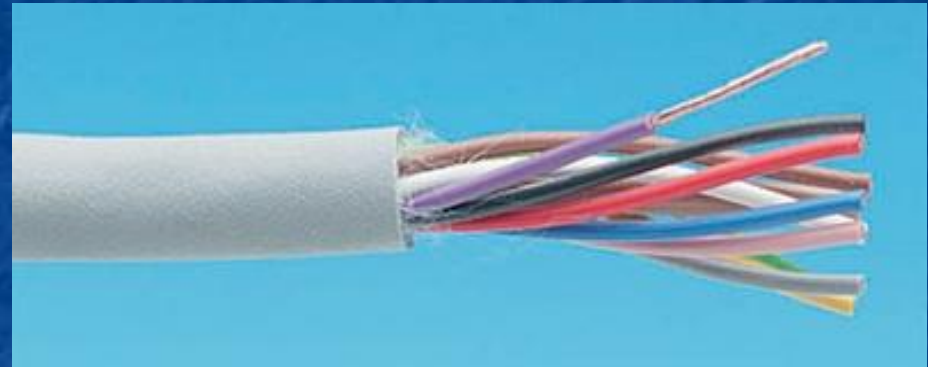

Кабельный тестер Toner 2

Производитель: Темпро



- — Для компьютерных сетей и тлф. линий
 - — Для всех кабелей и систем с коннекторами RJ-11 и RJ-45
- Тональный генератор и индуктивный пробник (дополнительно)

Кабельный сканнер 256713F

Производитель: Hobbes

- Исследования без прямого контакта
- Определение единичного проводника или кабеля
- Длина кабеля до 5 км
- Частота ... 800-1000 Гц



Сонометр SL101

Производитель: **Multimetrix**



- Диапазон...50~126 dB
- Погрешность... ± 2 dB на 114 dB
- Искажения... $< 2\%$ на 1 кГц, 0.5 В
- Питание...1 \times 9 В
- Ресурс... 110 ч
- Вес...185 г
- 7 диапазонов

Измеритель расстояния DM90

Производитель: Multimetrix

- Диапазон измерений...0.3–15 м
- Разрешение...1 см
- Погрешность...1 % от расстояния
- Дисплей... LCD с подсветкой
- Рабочая температура...10–45 °C
- Батарея...1×9 В тип 6LR61/6F22
- Размеры...53×180×38 мм
- Вес...150 г



Беспроводной трёхканальный термометр



- Радио контроль
- 3 канала
- Внутренняя и наружная температура
- Память на Min/max
- 12/24 режим часов

ИК термометр ТІ806-1

- Температурный диапазон измерения ...
–22 до +110 °С
- Рабочая температура ... -10 +50 °С
- Дистанция/диаметр пятна...1м/1м
- Точность...0.1 °С
- Погрешность...±0.5
- Размер ... 44×69×16,5 мм
- Вес ... 25 г
- Питание ... 1 бат. CR-2032
- Автовыключение ... 15 мин.



Минипринтер Dymo Letra Tag XR

Производитель: Dymo



- — Клавиатура ABC
- — 40 кнопок
- — 189 знаков
- — 45 символов
- — Предварительный просмотр
- — Вес:280 г.

Кабельный маркер ID PAL

Производитель: Brady

- Клавиатура ABC
- Размеры:
229×114×64mm
- Вес:550 g



Hi-End видео и аудио кабели HC504

Производитель: Clicktronic

Длина:

- 0,5 м
- 1,0 м
- 3,0 м
- 5,0 м
- 10 м



Приборные ручки и фитинги

Производитель: Adam Hall



Блоки питания на DIN-рейку 72–600 W

Производитель: TRACOPOWER

- Входное напряжение ... 85–132/187–264 В, 47–63 Гц
- Пульсации ... 100 мВ
- Защита от перенапряжения ... 140–160 % от ном.
- Защита от перегрева
- Рабочая температура ... –25 до +70 °С (>40 °С уменьшение мощности)



Универсальный преобразователь сигналов Z109REG

Производитель: Seneca

- Время измерения ... 350 мс
- Погрешность ... 0,25%
- Напряжение питания ... 19–40 Vdc/, 19–28 Vac
- Мощность ... 2,5 Вт
- Рабочая температура ... 0-50 °С
- Макс. Сечение провода ... 2.5 кв.мм



Частотомер-тахометр Junior-TAC

Производитель: Ditel



- Степень защиты ... IP65
- Погрешность ... 0,01% + 1 р.
- Температурный коэффициент ... ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
- Время выхода на режим ... 5 мин.

Осциллограф TPS 2000

Производитель: **Tektronix**



Входное сопротивление...1 МΩ/20 пФ

Экран ... цветной LCD, 1/4 VGA

Диапазон ... 100/200 MHz

Чувствительность

X: 2мВ/дел до 5 В/дел ,

Y: 5 нс/дел до 50 с/дел

Рабочая температура...

0–50 °C


Размеры ... 336×161×130 мм

Порт ... RS232

Газовые паяльники Solderpro 50, 70, 120

Производитель: Iroda

- Температура:
 - пайки ... 250–550 °С
 - открытого огня ... 1300 °С
- Мощность: 25–125 Вт
- Время пайки ... 200 мин.
- Объём газа ... 38 мл.
- Длина ... 254 мм
- Вес с газом ... 166 г

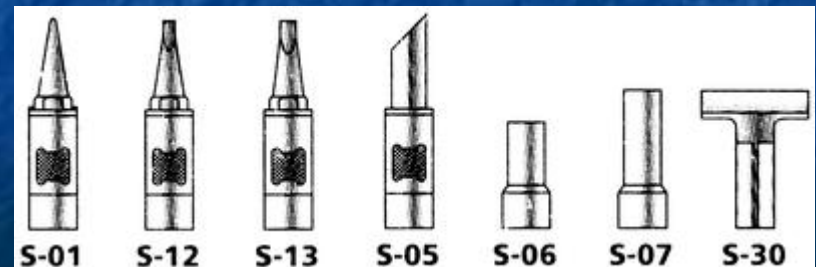

Мобильное радио PMR (Walkie Talkie) VC231F



- 8 каналов x 38 частотных групп
- Диапазон частот... 446.00625–446.09375 МГц
- Выходная мощность ... 0.5 Вт.
- Дистанция до 3 км
- Питание ... 3 бат. 1.5 В type LR03
- Размер ... 57x85x32 мм
- Вес ... 100 г.

Радиоуправляемое 2-х канальное реле VM109

Производитель: Velleman

- Частота ... 433 мГц
- Дистанция ... до 30 м
- Напряжение питания: +9 ...12 V
- Размер ... 40×63×16 мм
- Кол-во каналов ... 2
- Выход ... 3 A 50 Vdc
- Размер блока ... 100×82×45 мм



GPS-модуль ET-102/ET-202



Производитель: GlobalSat

- Точность определения места ... 25 м
- Рабочая температура ... -20 до +75 °С
- Напряжение ... 3.3 V \pm 10 %
- Рабочий ток ... 25 мА

Бесконтактный детектор напряжения LVD1

Производитель: Fluke


- Обнаруживаемое напряжение ...
40–300 Vac, 50/60 Hz
- Рабочая температура ... 0–50 °C
- Батарея ... 1 x 1.5 V LR03
- Размеры ... 17x17x75 мм
- Вес ... 25 g (включая батарею)



Шаговый двигатель 16HY7001-11

Производитель: Moons

- Количество фаз ... 2
- Момент удержания ... 0.1 Nm
- Шаг ... $1.8^{\circ} \pm 5\%$
- Напряжение ... 12 V
- Ток фазы ... 480 mA
- Сопротивление фазы ... 25 Ω
- Индуктивность фазы ... 26 mH
- Вал ... M5 (l=74 мм)
- Размеры ... 39.3x39.3x20 мм
- Вес ... 120 г.

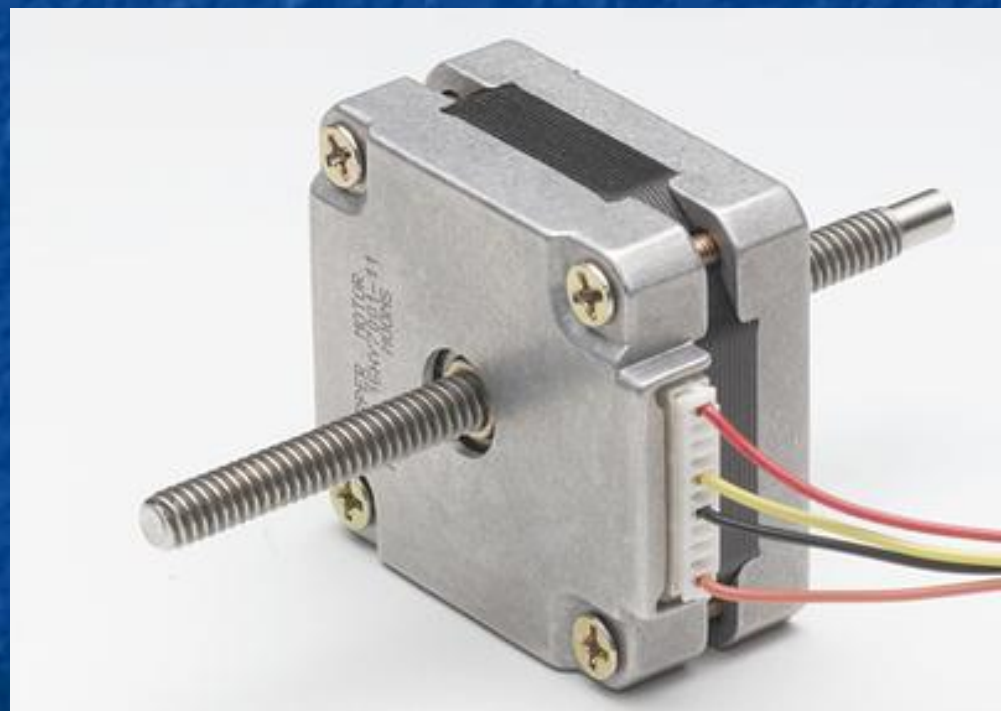

Супер-маркер РМ-126

Производитель: Esselte



- Без запаха
- Адгезия к большинству материалов
- Стойкость к окружающей среде

Термофен HG 2300 EM

- Напряжение ... 230 V/50 Hz
- Мощность ... 2300 W
- Температура ... 50–600°C
- Воздушное давление ... 3000 Pa
- Ресурс ... 5000 ч
- Длина ... 370 мм
- Вес ... 850 г

Производитель:
Steinel



Спасибо за внимание!