Новинки каталога ELFA

Мембранный вентилятор Polyvent POV/M12x1,5

Производитель: Gore

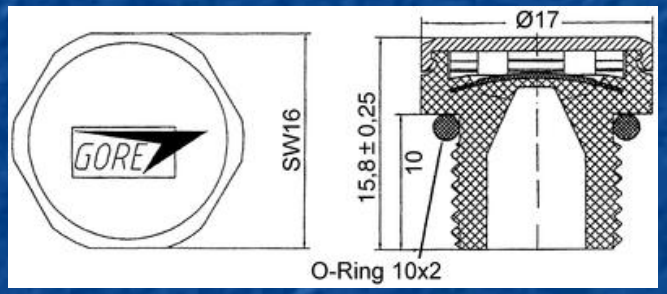

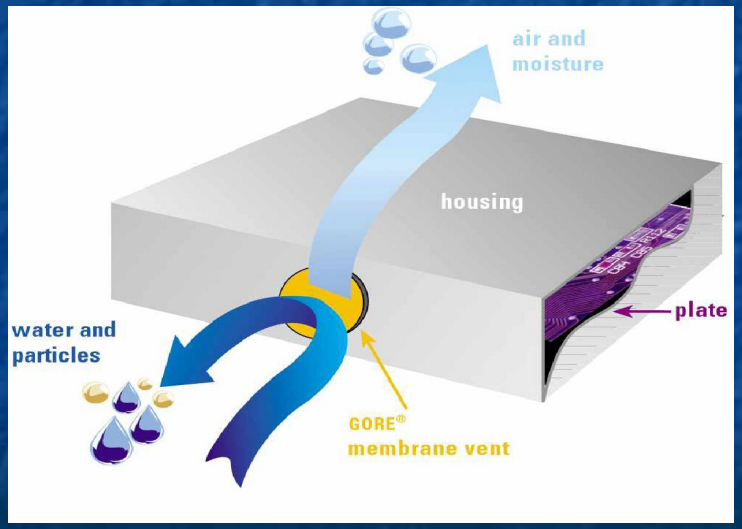

Степень защиты … IP69

Простая установка

Потенциометрический датчик серии 5320

Производитель: Duncan

- Угол поворота,
- электрический …240°
- механический … 250°
- Сопротивление … 5 kΩ ±20 %
- Линейность … 2 %
- Мощность … 0.25 W (85 °C)
- Класс защиты … IP67
- Рабочая температура …
- −40… +125 °C
- Ресурс … 1 млн. циклов

Ультразвуковой датчик серии 943

Производитель: **Honeywell**

- Напряжение питания:15–30 В
- PNP выход: <500 мА, NO/NC
- Аналоговый выход: 1–10 В, 4-20 мА
- Темп. диапазон: −15 … +70 °C
- Степень защиты: IP67
- Размер: M18(×1)×93 мм

Зуммер с мощным звуком

Производитель: Kingstate

- Напряжение питания…6–18 В
- Потребление … 57 mA на 12 В
- Звуковое давление… (30 см)
  78 dB при 12 В
- Частота … 2100±500 Hz
- Темп. Диапазон: −20 … +55 °C
- Размер … 31.7×24.6 мм
- Вес … 18.0 g

Круглые соединители серии 800 "Mighty Mouse"

- Максимальный ток … 1,5 A
- Сечение кабеля … 0.09–0.35 mm2,
- Сопротивление изоляции … 5000 MΩ
- Температурный диапазон … −65 to +150 °C
- Ресурс … 2000 соединений
- Вибростойкость … 40 G
- Ударостойкость … 300 G
- Материал контакта … Gold-plated beryllium copper

Производитель: Glenair

Антивандальные кнопки с подсветкой серии MP1002

- Нагрузочная способность: 50 mA 24 Vdc
- Материал контактов: Au
- Сопротивление контакта:<100 mΩ
- Интенсивность:
  red: 900 mcd
  green: 150 mcd
  blue: 1500 mcd

Температурный диапазон …−30 до +70 °C

Степень защиты … IP66

Производитель: Bulgin

Дата-кабель для мощных систем UNITRONIC-FD P+

Производитель: Lappcable

- Сечение проводника: 0,25 кв. мм
- Проводник: 32×0.1 мм
- Изоляция: полиуретан
- Температурный диапазон: -5 … +70 °C
- Испытательное напряжение: 1500 В
- Рабочее напряжение: 250 В

Кабельный тестер Toner 2

Производитель: Tempo

- — Для компьютерных сетей и тлф. линий
- — Для всех кабелей и систем с коннекторами RJ-11 и RJ-45

— Тональный генератор и индуктивный пробник (дополнительно)

Кабельный сканнер 256713F

Производитель: Hobbes

- Исследования без прямого контакта
- Определение единичного проводника или кабеля
- Длина кабеля до 5 км
- Частота … 800-1000 Гц

Сонометр SL101

Производитель: Multimetrix

- Диапазон…50~126 dB
- Погрешность…±2 dB на 114 dB
- Искажения…<2 % на 1 кГц, 0.5 В
- Питание…1×9 В
- Ресурс… 110 ч
- Вес…185 g
- 7 диапазонов

Измеритель расстояния DM90

Производитель: Multimetrix

- Диапазон измерений…0.3–15 м
- Разрешение…1 см
- Погрешность…1 % от расстояния
- Дисплей… LCD с подсветкой
- Рабочая температура…10–45 °C
- Батарея…1×9 В тип 6LR61/6F22
- Размеры…53×180×38 мм
- Вес…150 г

Беспроводной трёхканальный термометр

- **Радио контроль**
- **3 канала**
- **Внутренняя и наружная температура**
- **Память на Min/max**
- **12/24 режим часов**

ИК термометр TI806-1

- Температурный диапазон измерения … −22 до +110 °C
- Рабочая температура … -10 +50 °C
- Дистанция/диаметр пятна…1м/1м
- Точность…0.1 °C
- Погрешность…±0.5
- Размер … 44×69×16,5 мм
- Вес … 25 г
- Питание … 1 бат. CR-2032
- Автовыключение … 15 мин.

Минипринтер Dymo Letra Tag XR

Производитель: Dymo

- — Клавиатура ABC
- — 40 кнопок
- — 189 знаков
- — 45 символов
- — Предварительный просмотр
- — Вес:280 г.

Кабельный маркер ID PAL

Производитель: Brady

- **Клавиатура ABC**
- **Размеры: 229×114×64mm**
- **Вес:550 g**

Hi-End видео и аудио кабели HC504

Производитель: Clicktronic

Длина:

- 0,5 м
- 1,0 м
- 3,0 м
- 5,0 м
- 10 м

Приборные ручки и фитинги

Производитель: Adam Hall

Блоки питания на DIN-рейку 72–600 W

Производитель: TRACOPOWER

- **Входное напряжение … 85–132/187–264 В, 47–63 Гц**
- **Пульсации … 100 мВ**
- **Защита от перенапряжения … 140–160 % от ном.**
- **Защита от перегрева**
- **Рабочая температура … −25 до +70 °C (>40 °C уменьшение мощности)**

Универсальный преобразователь сигналов Z109REG

Производитель: Seneca

- Время измерения … 350 мс
- Погрешность … 0,25%
- Напряжение питания … 19–40 Vdc/, 19–28 Vac
- Мощность … 2,5 Вт
- Рабочая температура … 0-50 °C
- Макс. Сечение провода … 2.5 кв.мм

Частотомер-тахометр Junior-TAC

Производитель: Ditel

- **Степень защиты … IP65**
- **Погрешность … 0,01% + 1 р.**
- **Температурный коэффициент … ±100 ppm/°C**
- **Время выхода на режим … 5 мин.**

Осциллограф **TPS 2000**

Производитель: **Tektronix**

Входное сопротивление…1 MΩ/20 пФ

Экран … цветной LCD, 1/4 VGA

Диапазон … 100/200 MHz

Чувствительность

X: 2мВ/дел до 5 V/дел ,

Y: 5 нс/дел до 50 с/дел

Рабочая температура…

0–50 °C

Размеры … 336×161×130 мм

Порт … RS232

Tektronix

Газовые паяльники Solderpro 50, 70, 120

Производитель: Iroda

- Температура:
  пайки … 250–550 °C
  открытого огня … 1300 °C
- Мощность: 25–125 Вт
- Время пайки … 200 мин.
- Объём газа … 38 мл.
- Длина … 254 мм
- Вес с газом … 166 г

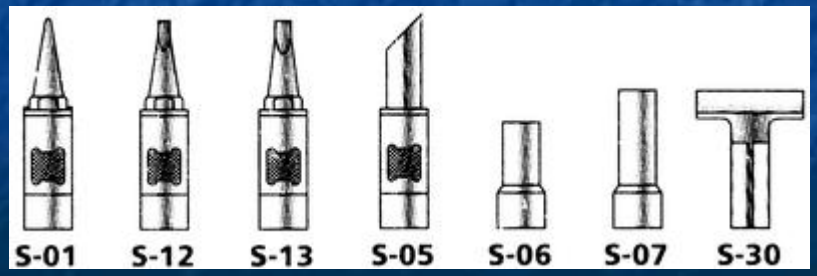

Мобильное радио PMR (Walkie Talkie) VC231F

- 8 каналовх38 частотных групп
- Диапазон частот… 446.00625–446.09375 Мгц
- Выходная мощность … 0.5 Вт.
- Дистанция до 3 км
- Питание … 3 бат. 1.5 В type LR03
- Размер … 57×85×32 мм
- Вес … 100 г.

Радиоуправляемое 2-х канальное реле VM109

Производитель: Velleman

- Частота … 433 мГц
- Дистанция … до 30 м
- Напряжение питания: +9 …12 V
- Размер … 40×63×16 мм
- Кол-во каналов … 2
- Выход … 3 A 50 Vdc
- Размер блока … 100×82×45 мм

GPS-модуль ET-102/ET-202

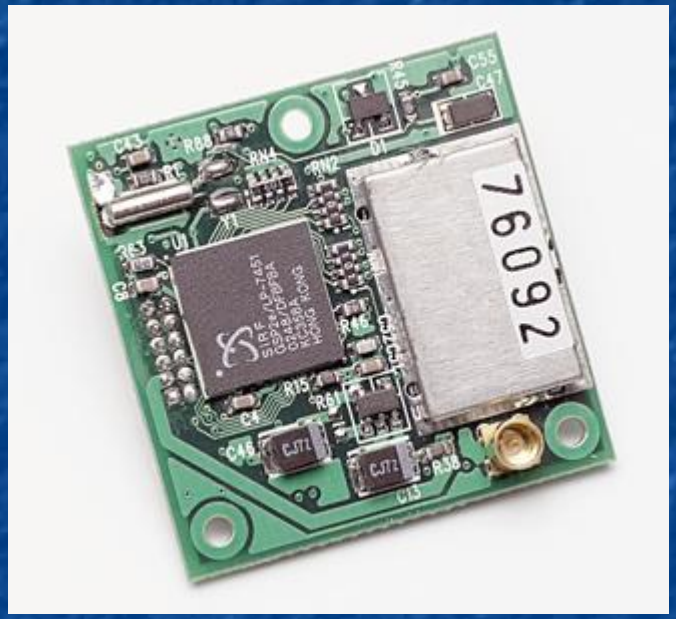

Производитель: GlobalSat

- **Точность определения места … 25 м**
- **Рабочая температура … −20 до +75 °C**
- **Напряжение … 3.3 V ±10 %**
- **Рабочий ток … 25 мА**

Бесконтактный детектор напряжения LVD1

Производитель: Fluke

- Обнаруживаемое напряжение … 40–300 Vac, 50/60 Hz
- Рабочая температура … 0–50 °C
- Батарея … 1 x 1.5 V LR03
- Размеры … 17×17×75 мм
- Вес … 25 g (включая батарею)

Шаговый двигатель 16HY7001-11

Производитель: Moons

- Количество фаз … 2
- Момент удержания … 0.1 Nm
- Шаг … 1.8° ±5 %
- Напряжение … 12 V
- Ток фазы … 480 mA
- Сопротивление фазы …25 Ω
- Индуктивность фазы … 26 mH
- Вал … M5 (l=74 мм)
- Размеры … 39.3×39.3×20 мм
- Вес … 120 г.

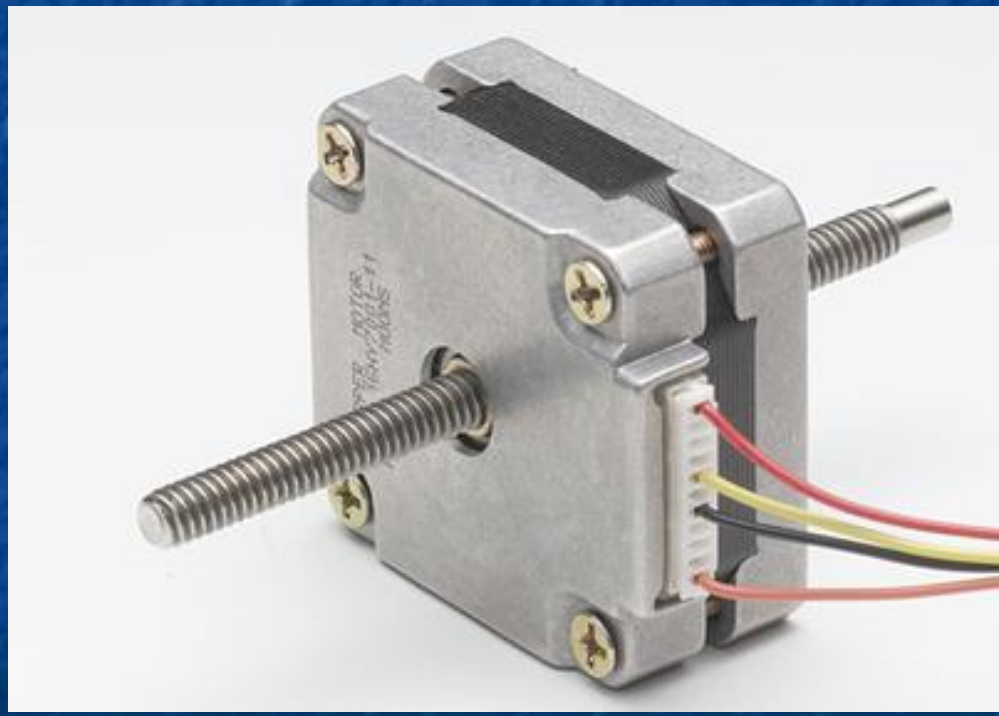

Супер-маркер PM-126

Производитель: Esselte

- Без запаха
- Адгезия к большинству материалов
- Стойкость к окружающей среде

Термофен HG 2300 EM

- Напряжение ... 230 V/50 Hz
- Мощность ... 2300 W
- Температура ... 50–600°C
- Воздушное давление ... 3000 Pa
- Ресурс ... 5000 ч
- Длина ... 370 мм
- Вес ... 850 г

Производитель: Steinel

Спасибо за внимание!