

CFW

Обучение, ориентированное на конкретное применение



Transformando energia em soluções

VECTRUE INVERTER
Официальный дилер



CFW

VECTRUE INVERTER

Официальный дилер

Регулируемые электроприводы



Transformando energia em soluções



США - Канада



Европа



Аргентина



Австралия

$$n = \frac{120 f_1}{p} (1 - s)$$

где,

n : механическая скорость (об/мин)

f_1 : основная частота входного напряжения (Гц)

p : количество полюсов

s : скольжение

Изменение скорости	
Параметры	Характеристики применения
Количество полюсов	<ul style="list-style-type: none"> • Прерывистое изменение • Превышение ном.размера
Скольжение	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянное изменение • Потери ротора • Ограниченный диапазон частот
Частота напряжения	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянное изменение • Применение статических преобразователей



VECTRUE INVERTER

Официальный дилер

Способы изменения скорости



Transformando energia
em soluções



- Двуполярный двигатель
- Механическое изменение
 - Заклиненные шкивы
 - Раздвижные шкивы
 - Конические шкивы
- Регулируемые редукторы
- Частотно-регулируемые приводы



VESTRUE INVERTER

Официальный дилер

Основные преимущества регулируемых электроприводов



Transformando energia em soluções



Дистанционное управления – панель управления может быть установлена дистанционно от двигателя, находящегося в производственном участке, в любом удобном месте.


- ✓ **Снижение затрат** – регулируемые электроприводы обеспечивают мягкий пуск, что в результате сокращает расходы на техническое обслуживание.
- ✓ **Прирост производительности** – регулируемые электроприводы позволяют правильно регулировать рабочую скорость в соответствии с имеющимся оборудованием и производственными нуждами.
- ✓ **КПД использования энергии**– регулируемые электроприводы это устройства с достаточно высоким КПД, как, правило, приравниваемым 97% и более. При необходимости изменения скорости выходная мощность изменяется оптимально, напрямую воздействуя на потребляемую мощность и приводя к высоким уровням КПД, исполняемым системой (преобразователь + двигатель).
- ✓ **Эксплуатационная гибкость**– статические преобразователи частоты подходят как для переменных, так и для постоянных крутящих нагрузок.
- ✓ **Высокое качество** –точное регулирование частоты вращения, достигаемое с помощью преобразователей, ведет к оптимизации процесса, в результате чего конечный продукт имеет высокое качество.


Основной состав

Двухзвенный статический преобразователь частоты




В случае легкой нагрузки (или при ее отсутствии), напряжение блока постоянного тока ведет к стабилизации при $\sqrt{2} V_{in} \cong 1.41 V_{in}$.
Однако, когда приводы двигателей тяжелей нагрузок (например, при полной нагрузке), напряжение вставки постоянного тока дает значение $(3/\sqrt{2}) V_{in} \cong 1.35 V_{in}$.

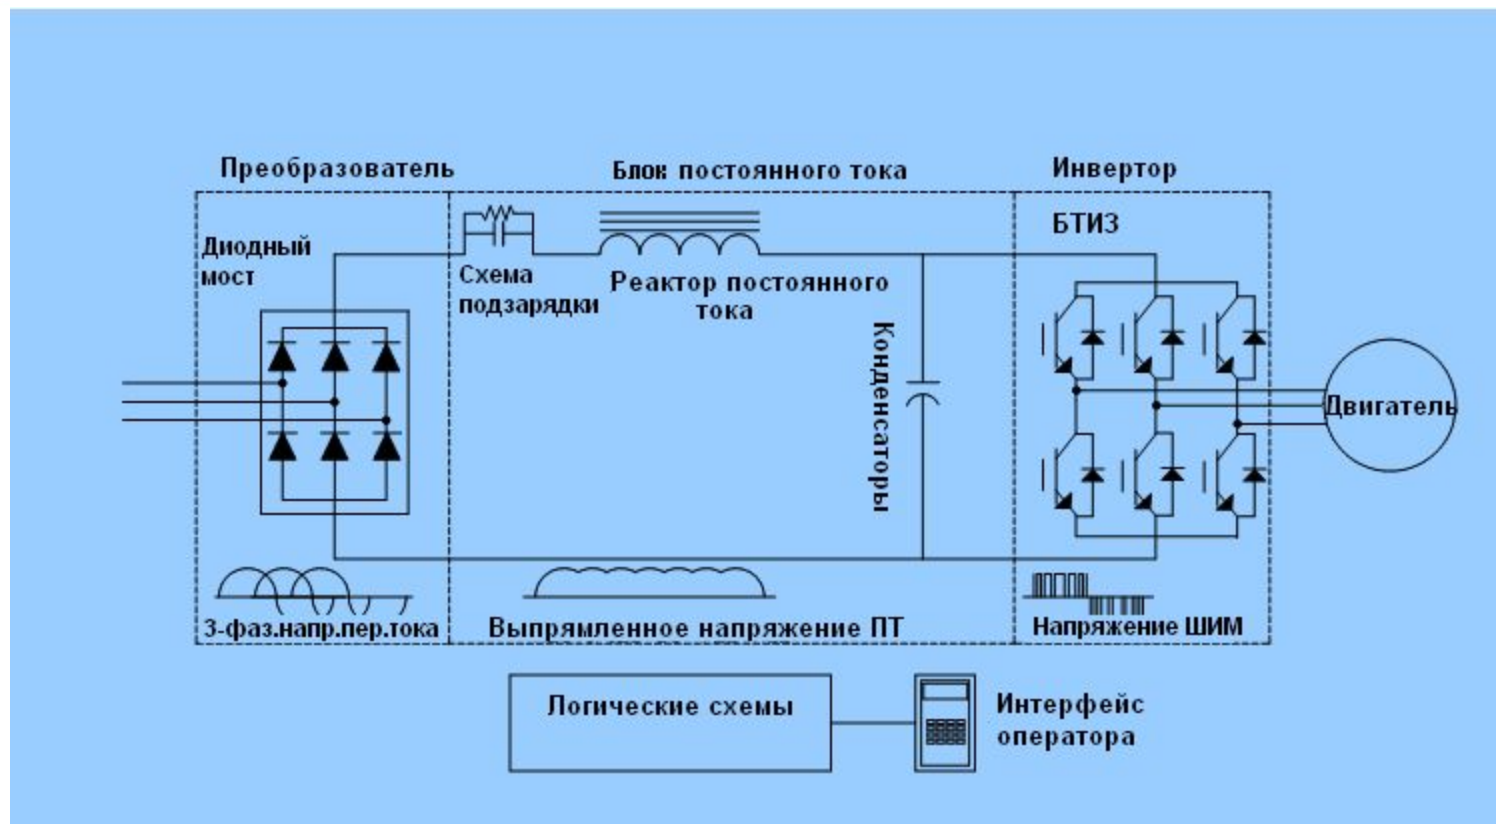


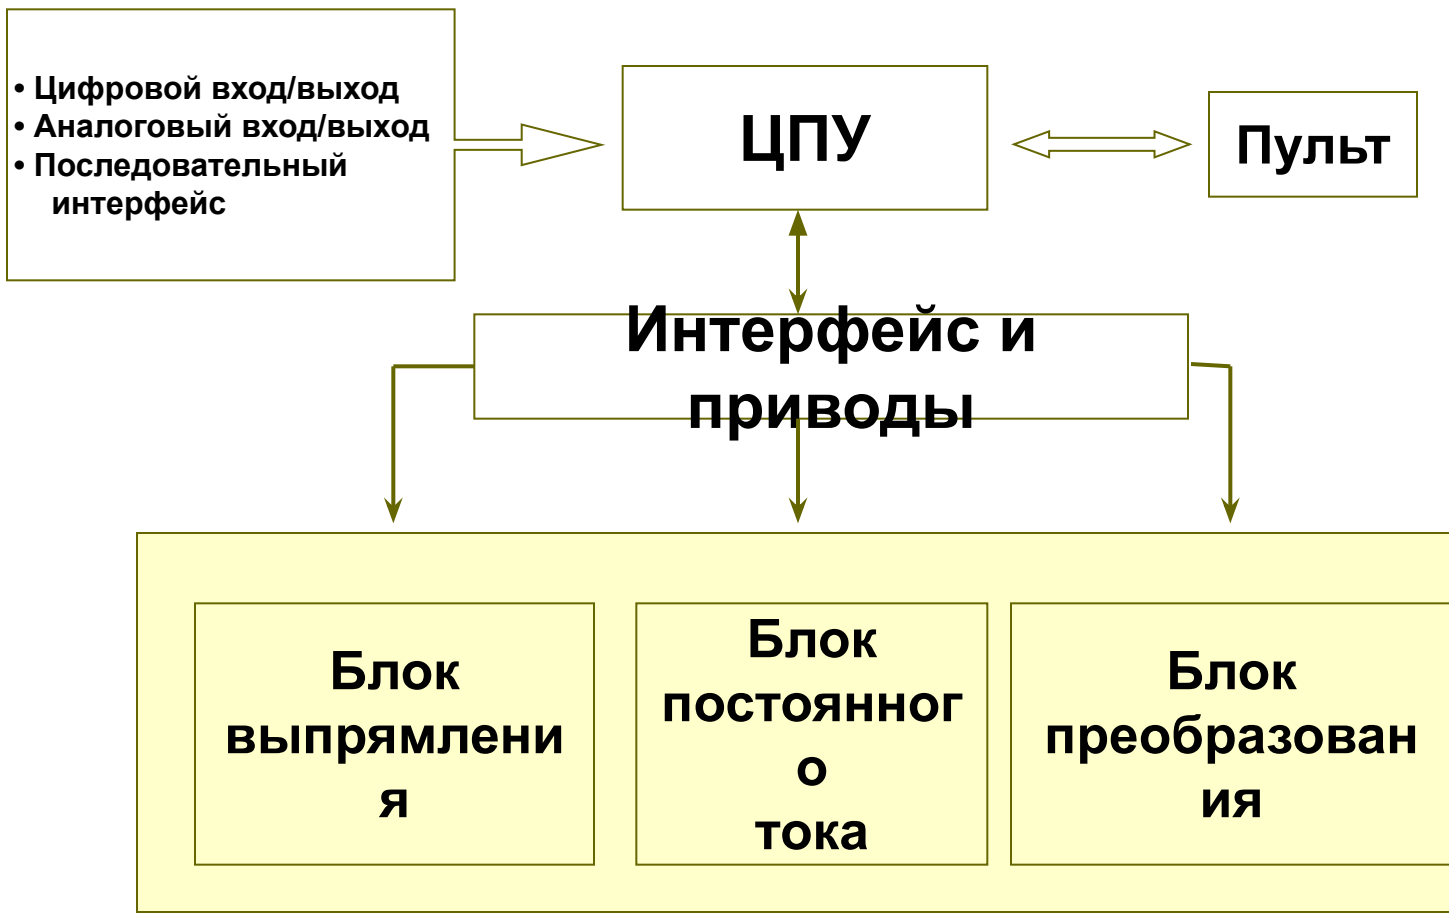

ШИМ (шиотно-импульсная модуляция)

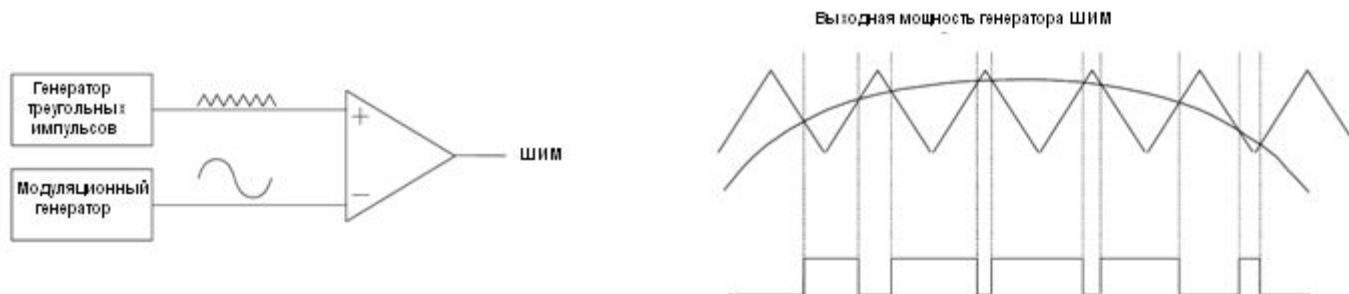

Формы кривых выходных сигналов ШИМ

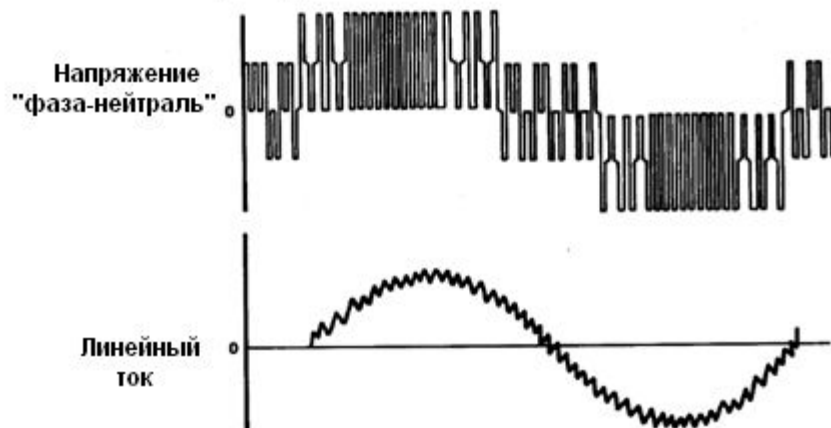



Регулируемые электроприводы



VECTRUE INVERTER

Официальный дилер



Существует два типа управления инвертора:

Управление В/Гц (скалярное управление)

- Линейное
- Квадратичное

Векторное управление

- Без датчиков
- С энкодером



Момент, созданный
асинхронным двигателем:

$$T = k_1 \cdot \phi_m \cdot I_2$$

где:

T : ток на валу (н/м2)

ϕ_m : магнитный поток (Вб)

I_2 : ток ротора (А) → зависит от нагрузки!


V_1 : напряжение статора (В)

k_1 и k_2 : постоянные → зависят от материала и конструкции механизма!

Магнитный поток это:

$$\phi_m = k_2 \cdot \frac{V_1}{f_1}$$


Напряжение

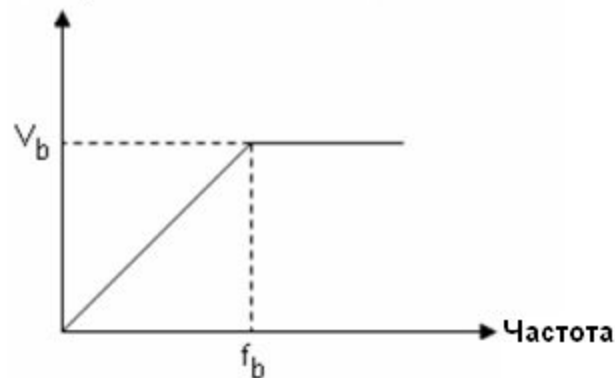

Крутящий момент



Мощность

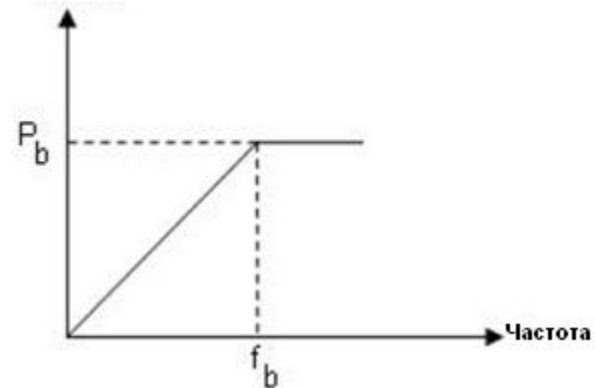



- Векторное управление обеспечивает быстрые реакции и высокий уровень точности управления частотой вращения двигателя и крутящим моментом.
- В основном, ток двигателя делится на два вектора, один для выработки магнитного потока и другой для развития крутящего момента, каждый из них регулируется по отдельности.
- Асинхронный двигатель считается по векторному управлению двигателем постоянного тока, с отдельным управлением крутящим моментом и магнитным потоком.
- Это может быть разомкнутая цепь (без датчиков) или замкнутая цепь (обратная связь).

Без датчиков □ разомкнутая цепь (без энкодера)

С энкодером □ замкнутая цепь (с обратной связью с энкодером)



Скалярное управление в сравнении с векторным управлением



VECTRUE INVERTER
Официальный дилер



Основное различие между данными двумя типами управления:

- **Скалярное управление** учитывает только величины мгновенных электрических параметров (магнитный поток, ток и напряжение), относящиеся к статору, с уравнениями, основанными на равнозначной электрической цепи двигателя, т. е., уравнения устоявшегося состояния.
- **Векторное управление** учитывает мгновенные электрические параметры, относящиеся к связывающему потоку ротору, так как векторы и его уравнения основаны на пространственной динамической модели двигателя.



Различия в технологиях



Transformando energia em soluções

VECTRUE INVERTER

Официальный дилер



Описание	В/Гц	Векторное управление		Инвертор с обратной связью	Сервопривод с обратной связью
		Без датчиков	С энкодером		
Идеальный диапазон частот вращения	6 Гц в 60 Гц	3 Гц в 60 Гц	0 Гц в 60 Гц	18 об/мин в 1800 об/мин	0,01 Hz до 60 Hz
Регулирование частоты вращения	Зависит от скольжения ротора (+/- 1%)	0,5 %	0,01 %	0,5 %	0,005 %
Динамическая реакция	0,5 в 1 с	0,2 с	0,03 с	0,06 с	0,004 с
Регулирование момента	Не применимо	Только ограничение	Применимо	Применимо	Применимо
Пусковой момент	Не применимо	Не применимо	Применимо	Применимо (ограничение времени)	Применимо



Различия в технологиях



Transformando energia
em soluções

VESTRUE INVERTER

Официальный дилер



Описание	Регулируемые электроприводы			Двигатели постоянного тока
	В/Гц	Без датчиков	С энкодером	
Регулирование частоты вращения	ДА	ДА	ДА	ДА
Регулирование крутящим моментом	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
Точная синхронизация	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА



VESTRUE INVERTER

Официальный дилер



Различия в технологиях



*Transformando energia
em soluções*

WEG ELECTRIC CIS

ООО «ФИАС-Амур» (официальный дилер)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская 20

Тел: (4217) 54-25-30, 55-37-25 Факс: (4217) 55-37-25

Email: info@fiasamur.ru

www.fiasamur.ru