

**Двери новой конструкции
ДС 2**






Главнейшим критерием успешной работы Компании «Гардиан» является качество производимой продукции, которое может быть гарантировано только при соблюдении высочайших требований, предъявляемых ко всем стадиям производства, начиная с дизайна изделия и заканчивая упаковкой, с применением современного оборудования, передовых технологий и труда квалифицированных кадров.






В настоящий момент производство компании «Гардиан» оснащено современным высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием. Данное оборудование позволяет выпускать принципиально новую конструкцию дверных блоков.


Холоднокатаный лист металла с помощью вырубки, гибки и точечной сварки становится цельной прочной конструкцией с минимальным количеством сварных швов. Использование точечной сварки позволяет избежать деформации полотна и в целом увеличить прочность соединения.

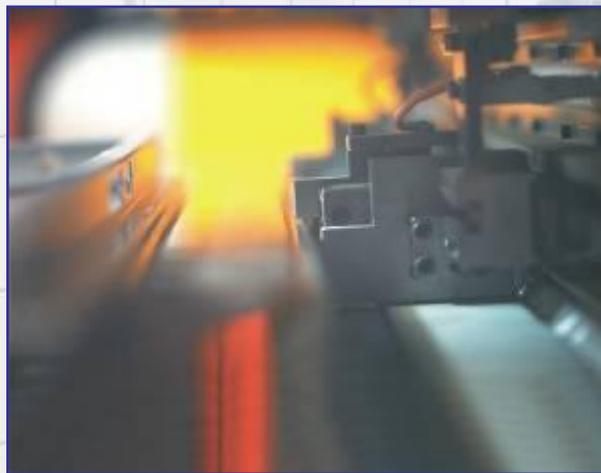

Дверная коробка представляет собой гнутый профиль, имеющий нащельник, наличник и четверть под притвор. Технологические отверстия коробки выполнены с помощью вырубки, что не приводит к ослаблению металла в этой зоне и позволяет получать строго фиксированные по положению и размерам отверстия. Использование нового оборудования обеспечивает идеальную формугиба по всей длине заготовки и по сечению профиля.

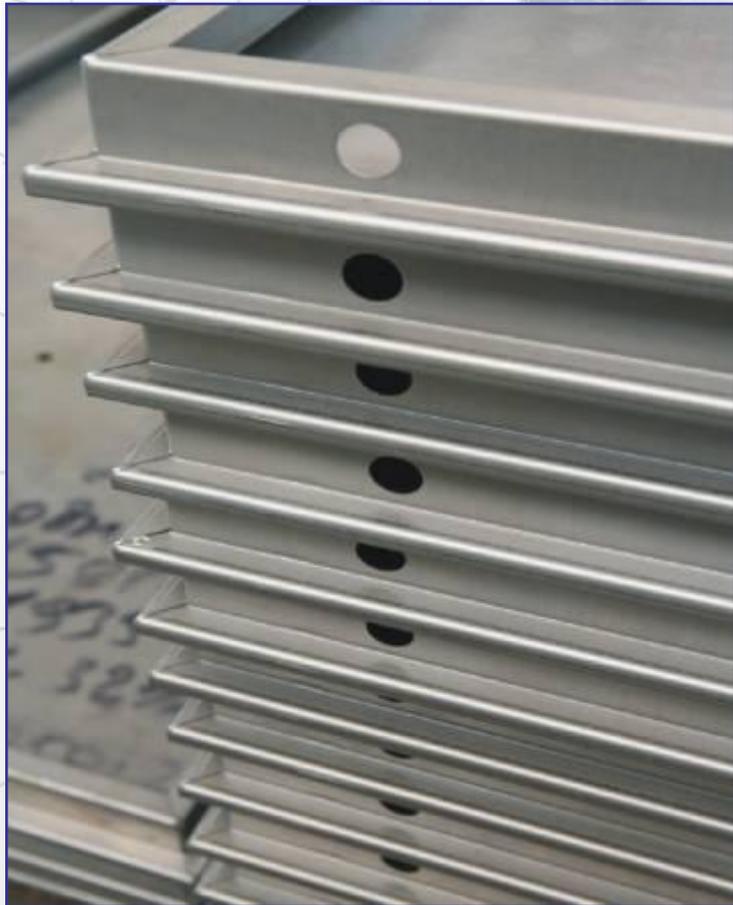


Цельный лист металла заготовки дверного полотна вырубается по определенному лекалу, с помощью гибки ему придается определенная геометрическая форма, сварные швы, обеспечивающие надежное соединение, присутствуют по углам торца полотна и в области притвора. Таким образом, дверное полотно - это единая цельная конструкция, имеющая каркасную металлическую решетку из ребер жесткости, Л-образные ребра жесткости изнутри приварены к наружному листу металла, изнутри на полотне имеется усиление в виде дополнительного листа металла в замковой зоне и зоне крепления петель. Количество сварных соединений сведено к минимуму, полностью отсутствует деформация плоскости наружного листа металла.

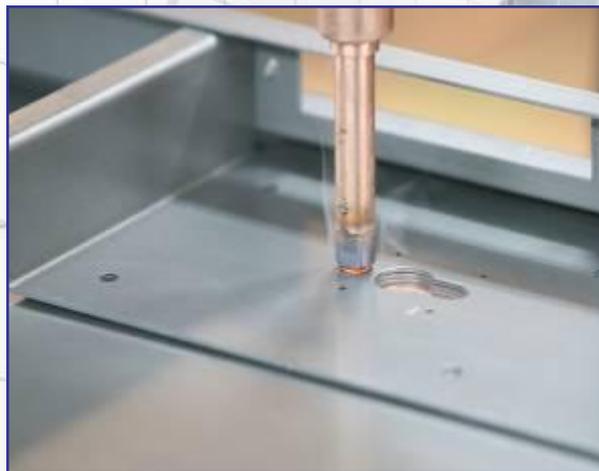

Технологические отверстия под крепление замков, фурнитуры выполнены с помощью координатной вырубки, имеют строго определенные размеры и положение на полотне. Внутренний лист металла также вырубается, гнется, образуя по трем сторонам направляющие для установки панели. Внутренний лист соединен с конструкцией дверного полотна по периметру с помощью точечной сварки.



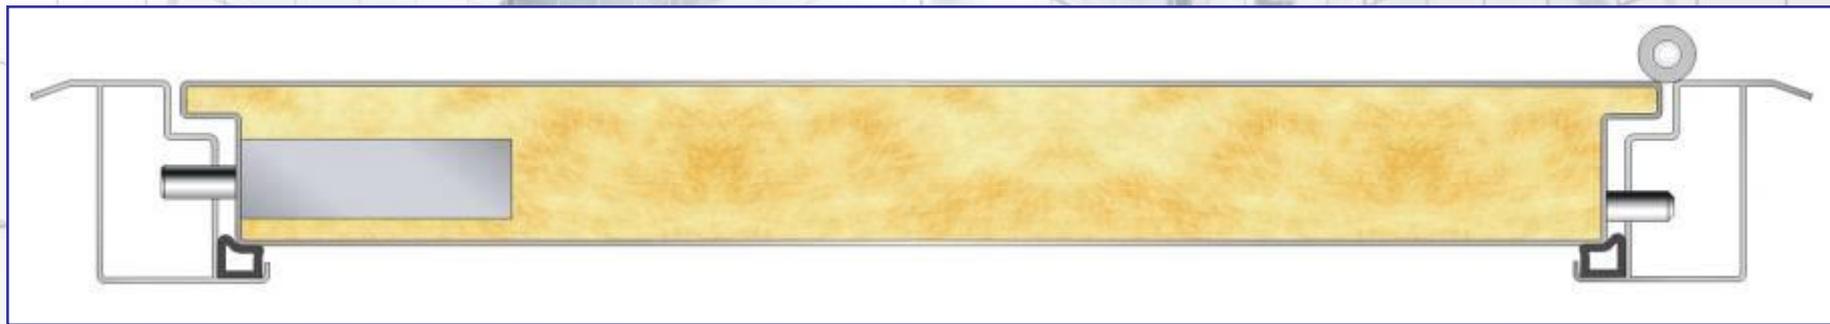

Конструкция ДС 2/1



Конструкция ДС 2/2

Комплектация №2

	ДС 2/1 (ДС2/2)	
Отделка снаружи	0	Порошковое полимерное покрытие для наружных работ
Цвет покраски		<ul style="list-style-type: none">  - №2 – серая темная  - №5 – коричневая  - №12 – зеленая  - №13 – синяя  - №14 – серая  - №19 – черная  - №20 – красная
Отделка изнутри	ПЭ	<ul style="list-style-type: none">  - №01 – ясень белый  - №02 – бук  - №03 – дуб светлый  - №4 – груша средняя  - №5 – красное дерево (сапели) темное
Замок 1	Г3015, задвижка в замке	
Накладки на замок 1	ГЛ21/ГЛ21Ш	



Вертушок	Мулитилла	
Замок 2	Г3201	
Накладки на замок 2	ГЛ31/ГЛ31	
Ручка	Эко	 
Цилиндр	Кале GN 68	
Задвижка	Нет	
Глазок	Да, на высоте 1500мм	

стандартный типоразмер от 1 шт. – по прайс-листу;
 нестандартный типоразмер от 1 до 30 дверей – на 1000 рублей
 дороже,
 от 30 дверей (одного типоразмера) – по прайс-листу;

Комплектация №1

	ДС 2/1 (ДС2/2)	
Отделка снаружи	0	Порошковое полимерное покрытие для наружных работ
Цвет покраски		<ul style="list-style-type: none">  - №2 – серая темная  - №5 – коричневая  - №12 – зеленая  - №13 – синяя  - №14 – серая  - №19 – черная  - №20 – красная
Отделка изнутри	ПЭ	<ul style="list-style-type: none">  - №01 – ясень белый  - №02 – бук  - №03 – дуб светлый  - №4 – груша средняя  - №5 – красное дерево (сапели) темное
Замок 1	Г3011	
Накладки на замок 1	ГЛ21/ГЛ21Ш	
Ручка	Эко	

Задвижка	Мулитилла	
Глазок	Да, на высоте 1500мм	

стандартный типоразмер от 1 шт. – по прайс-листу;
 нестандартный типоразмер от 1 до 30 дверей – на 1000 рублей дороже,
 от 30 дверей (одного типоразмера) – по прайс-листу;
 В стоимость включена стоимость упаковки.

Типоразмеры

Ширина	860	880	900	950	980
Высота					
2100					
2070					
2050					
2030					

	- стандартный типоразмер;
	- нестандартный типоразмер;

Наружная декоративная металлическая
отделка №132 «Тауэр»

Дополнительной опцией является наружная отделка «Тауэр». Для покраски накладного перфорированного элемента используется только черный цвет №19. Перфорированный элемент накладывается на полосу из полированной нержавеющей стали.

Стоимость - 2586 руб.



Наружная декоративная металлическая
отделка №131 «Сити»

Дополнительной опцией является наружная отделка «Сити». Для покраски накладного перфорированного элемента используется только цвет №17 «Светло-серый». Крепежные элементы (квадраты) красятся в цвет основного элемента отделки.

Стоимость - 2914 руб.



Дополнительной опцией является пакет бронезащиты замков в двери ДС2.

I вариант (комплектация №1)

1. Защита ригелей двух замков в дверной коробке.
2. Защита ригелей двух замков в полотне.
3. Защита карманов обоих замков от вспарывания.
4. Защита солдатика от высверливания.
5. Защита от свертыша.
6. Защита цилиндра (броненакладка КЛ33).

Стоимость пакета 760 руб.

II вариант (комплектация №2)

1. Защита ригелей замка в дверной коробке.
2. Защита ригелей замка в полотне.
3. Защита кармана замка от вспарывания.
4. Защита солдатика от высверливания.
5. Защита от свертыша.

Стоимость пакета 430 руб.


Новый вид порошкового покрытия № 22 «Медный антик».

Покрытие лаком обязательно для дверей наружной установки (на улицу) и с покраской «Медный антик»



Стоимость - 930 руб.

- Новые металлические отделки №133 и №134
Стоимость отделки №133 – 400 рублей.
Стоимость отделки №134 – 500 рублей.
- Возможна установка наружной панели эконом (ПЭ)

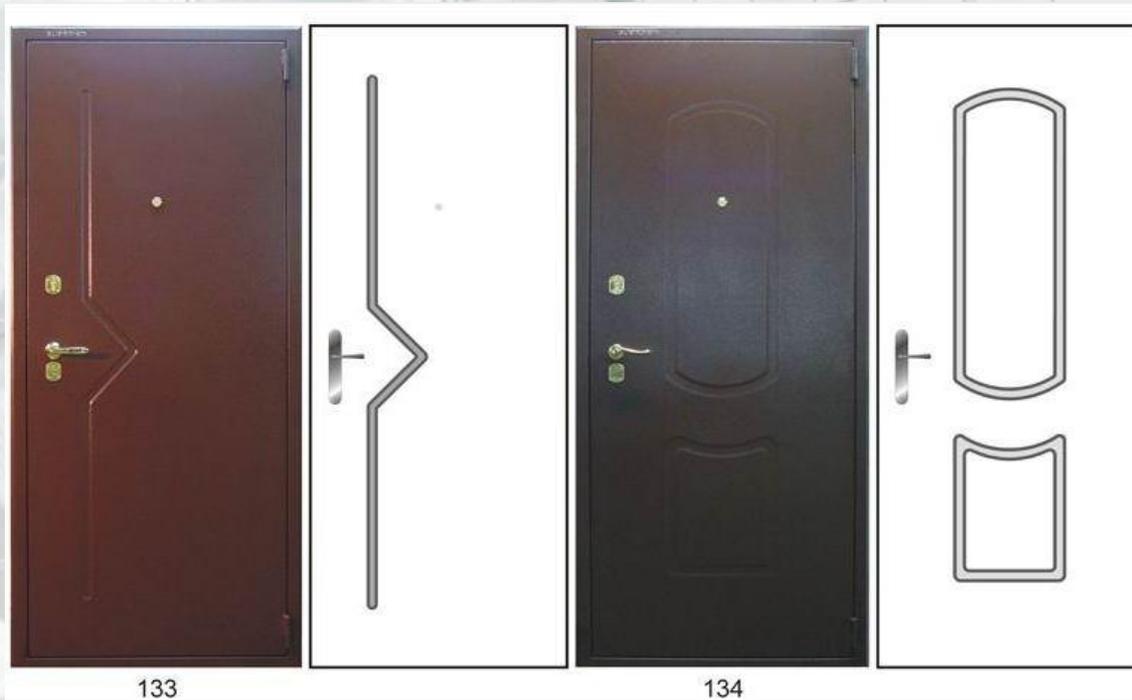

По всем интересующим Вас вопросам, обращайтесь в отдел маркетинга т/ф 8(35130) 4-99-21, 8(35130) 7-00-45. Ждем Вас! E-mail: temnik@ozersk.com