



ООО «РИФ-Микромрамор». Новое имя в производстве высококачественных минеральных наполнителей

Описание компании:

ООО «РИФ» основан в 1991 г.

Наши основные производственные мощности:

- Месторождение Еленинское
- Месторождение Полоцкое
- Завод по производству изделий из мрамора
- Завод по производству микрокальцита (г. Магнитогорск),
производственная мощность 1500 тонн/месяц.
Начал работу в 2003 г.
- Завод по производству микрокальцита (с. Еленинка), 4500
тонн/месяц. Начал работу в 2007 г.
- Завод по производству мраморной крошки (с. Полоцкое), 2000
тонн/месяц. Начал работу в 2008 г.



ООО «РИФ-МИКРОМРАМОР»

добыча и обработка мрамора

Описание продуктов

Базовые продукты

PM 100

PM 60

PM 40



ООО «РИФ-МИКРОМРАМОР»

добыча и обработка мрамора

PM 100

D50

30-35 мкм

D98

140-150 мкм

яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)

не менее 94,5%

Частицы меньше 2 мкм

не более 6 %

Область применения:

Шпаклевки,

Затирки для швов,

Дорожные краски

Чистящие средства



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

PM 60

D50

15-23 мкм

D98

95-105 мкм

яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)

не менее 95%

Область применения:

Шпаклевки,

Затирки для швов,

Дорожные краски



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

PM 40

D50

10-12 мкм

D98

45-55 мкм

яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)

не менее 95,5%

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш)

Затирки для швов,

Краски,

Грунтовки



ООО «РИФ-МИКРОМРАМОР»

добыча и обработка мрамора

Описание продуктов

Специальные продукты



PM 130 (обеспыленный PM 100)

PM 100 (без остатка на сите 315 мкм)

PM 60 (без остатка на сите 315 мкм)

PM 130

D50

50-55 мкм

D98

150-160 мкм

яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)

не менее 94,5%

Частицы меньше 2 мкм

не более 3 %

Область применения:

Шпаклевки,

Линолеум



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

PM 100 (просеянный)

D50	30-35 мкм
D98	140-150 мкм
яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)	не менее 94,5%
Остаток на сите 315 мкм	отсутствует

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш),

Затирки,

Дорожные краски



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

PM 60 (просеянный)

D50

15-23 мкм

D98

95-105 мкм

яркость (R_y, C/2°, DIN 53 163)

не менее 95,0%

Остаток на сите 315 мкм

отсутствует

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш),

Затирки,

Дорожные краски



Описание продуктов

Мраморная крошка


ПМ 0,0-0,5

ПМ 0,5-1,0

ПМ 1,0-1,5

ПМ 1,5-2,0

ПМ 0,0-2,0

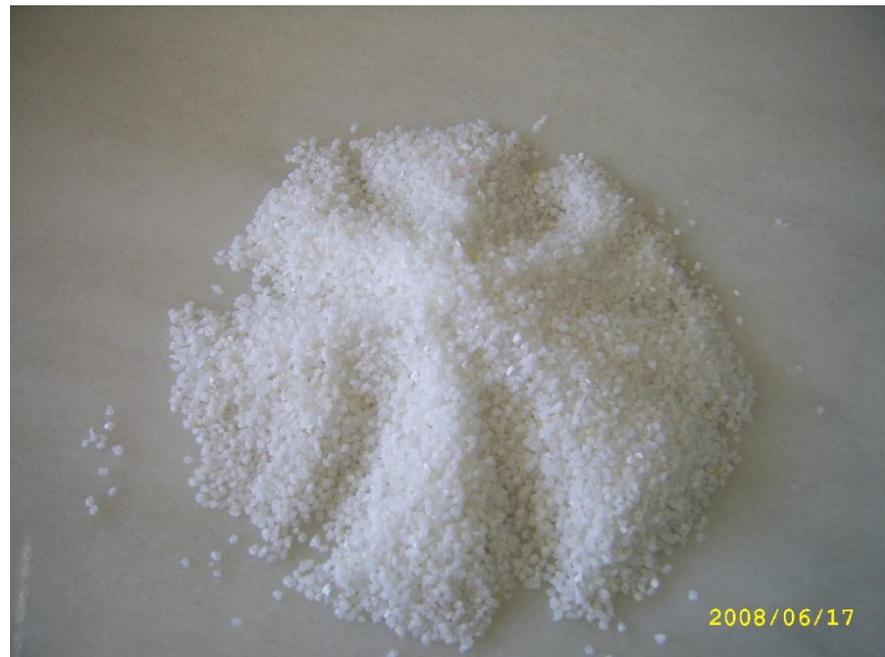

ООО «РИФ-МИКРОМРАМОР»

добыча и обработка мрамора

ПМ 0,0-0,5

яркость (R_y , $C/2^\circ$, DIN 53 163)	не менее 94,0%
Остаток на сите 500 мкм	менее 1 %
Остаток на сите 125 мкм	20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки,

Грунтовки

ПМ 0,5-1,0

яркость (R_y , $C/2^\circ$, DIN 53 163)	не менее 94,0%
Остаток на сите 1000 мкм	менее 1 %
Проходит через сито 500 мкм	не более 20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки,



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

ПМ 1,0-1,5

яркость (R_y , $C/2^\circ$, DIN 53 163) не менее 94,0%

Остаток на сите 1600 мкм менее 20 %

Проходит через сито 1000 мкм не более 20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки,



ПМ 1,5-2,0

яркость (R_y , $C/2^\circ$, DIN 53 163)	не менее 94,0%
Остаток на сите 2500 мкм	менее 1 %
Проходит через сито 1250 мкм	не более 3 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки,



ООО «РИФ-МИКРОПРАМОР»

добыча и обработка мрамора

**Спасибо за
внимание**



ООО «РИФ-МИКРОМРАМОР»

добыча и обработка мрамора