

Спектр

Серия
охранно-пожарных
приборов

Особенности



- **Модульная конструкция**
- **Удобство программирования и управления**
- **Высокая помехоустойчивость**

Модульная конструкция




- Модуль Приемно-Контрольный (МПК)
- Модуль питания
- Модули управления
- Модули связи

Модуль Приемно-Контрольный




- 8 программируемых шлейфов сигнализации
- 30 пользователей
- 2 выхода открытый коллектор
- Вход управления
- Разъемы функционального расширения

Модуль питания

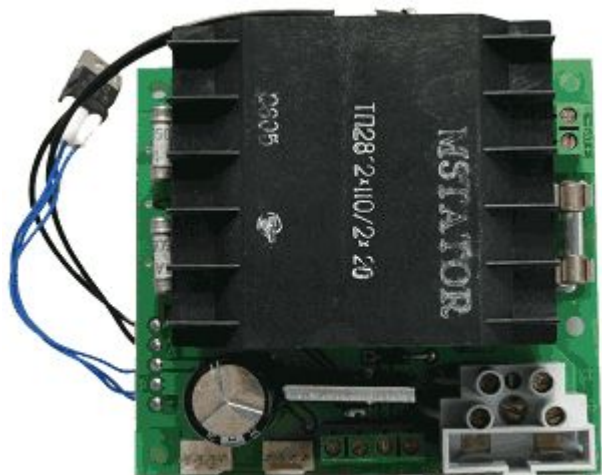


- 12 В / 0,5 А
- Автоматический заряд аккумулятора

Модули управления

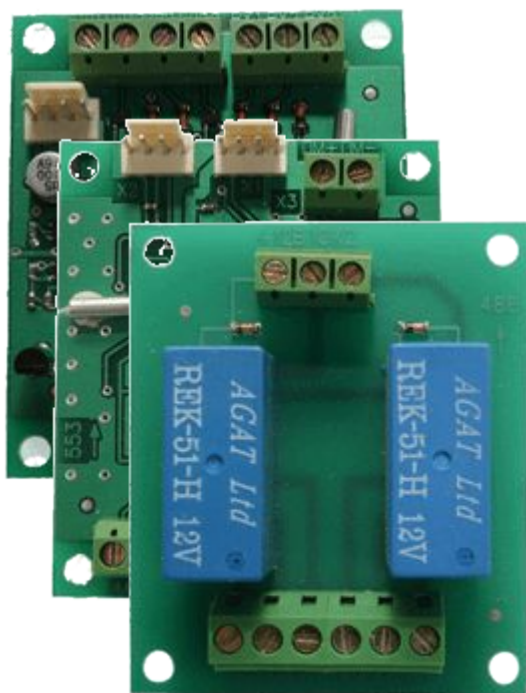

- Управления оповещателями с контролем линии оповещения (2 ОК)
- Управления замками (4 ОК)
- Силовых реле 220В 5А (2 шт)

Модули СВЯЗИ

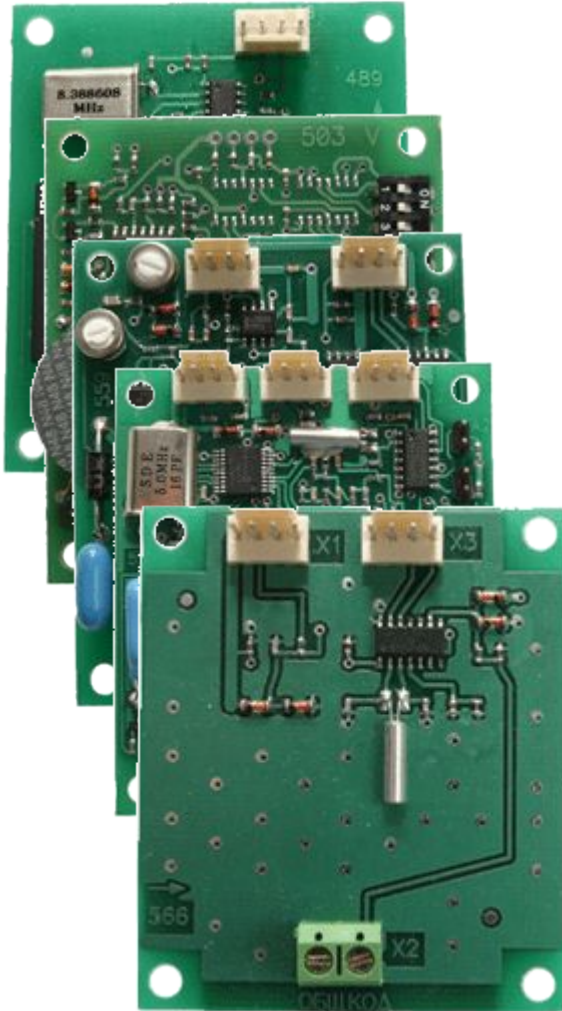

- Модуль реле ПЦН (4 реле)
- Модуль ВЧ уплотнения Атлас 3/6, Фобос ТР
- Модуль ВЧ уплотнения Атлас 20
- Модуль автодозвона (Contact-ID или Атлас-Т)
- Модуль подключения устройства «Аргон»

Удобство программирования и управления



- Большой графический ЖК-дисплей
- Удобное программирование
- Управление в диалоговом режиме
- «Горячие» клавиши



Пульт управления



- Большой графический ЖК-дисплей
- Удобное программирование
- Управление в диалоговом режиме
- «Горячие» клавиши

Пульт управления локальный



- Символьная индикация со светодиодной подсветкой
- Удобная клавиатура с подсветкой
- «Горячие» клавиши

Модуль подключения считывателя




- Подключение считывателя Touch Memory
- Подключение считывателя proximity карт (СКД-ЕМ-01)

Размещение модулей



Построение системы

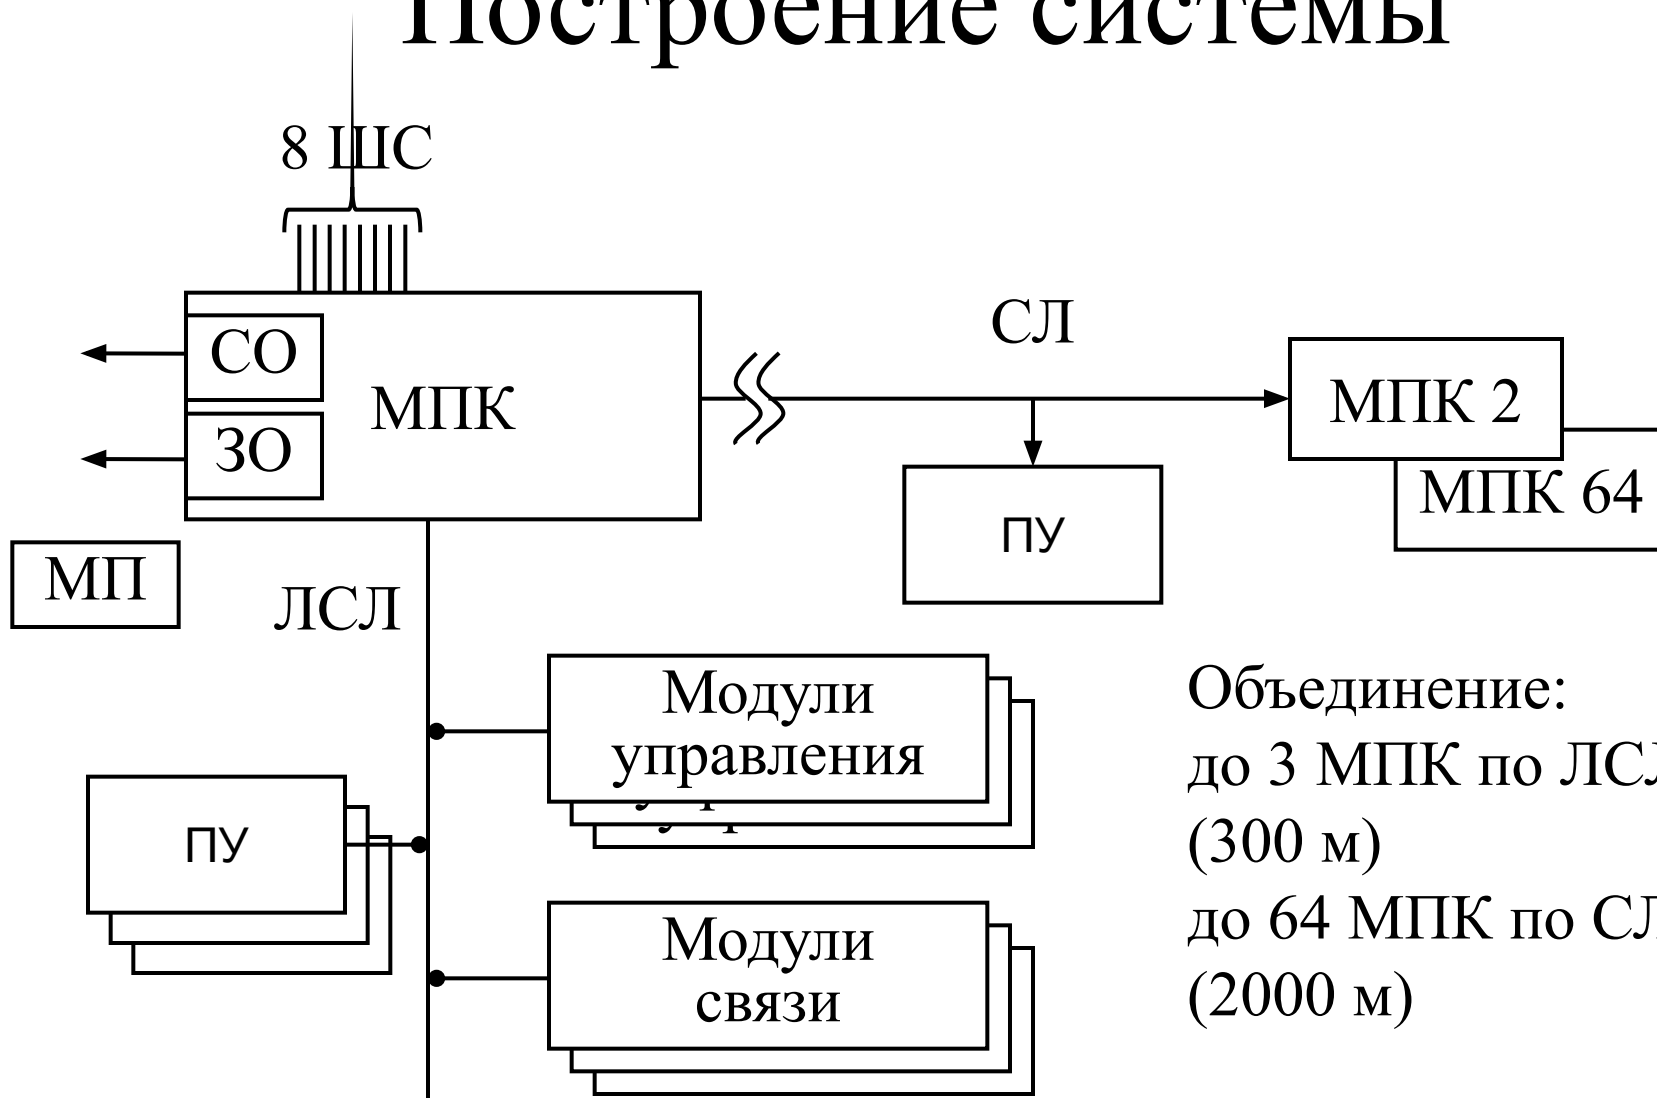

Объединение:
до 3 МПК по ЛСЛ
(300 м)
до 64 МПК по СЛ
(2000 м)

Спектр[®] – это:



- До 64 ППКОП «Спектр»
- Интеграция с СКУД «Кронверк»
- Интеграция с системой «Стрелец»

Спасибо за внимание...