



**Адресно-аналоговая серия пожарных
извещателей Аврора®**

Основные особенности



- Цифровой протокол ArgusDIGITAL
- Извещатели
- Гибридность системы


Цифровой протокол ArgusDIGITAL

240

- 240 извещателей и модулей в одной СЛ
- Время реакции
 - «Тревога» не более 1 с
 - «Неисправность» не более 10 с
- Алгоритм «Распределенный интеллект»

Цифровой протокол ArgusDIGITAL

- Обнаружение двойной адресации

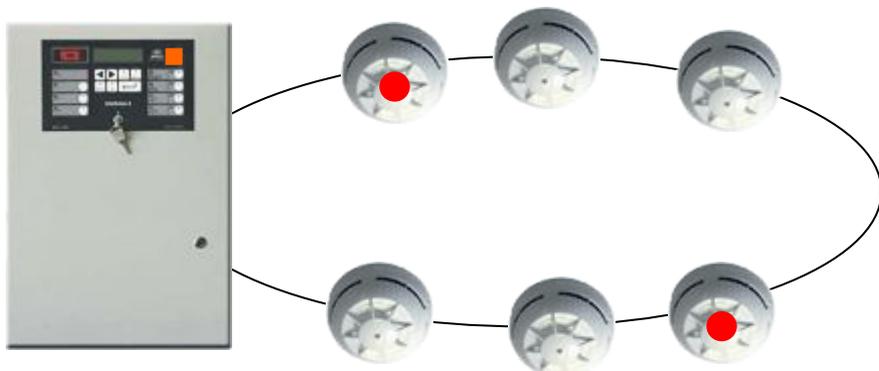

Цифровой протокол ArgusDIGITAL

- Мониторинг качества сигнальной линии
- Подстройка параметров протокола



Цифровой протокол ArgusDIGITAL



- Встроенные изоляторы коротких замыканий
- Автоматическая и ручная адресация



Основные особенности



- Цифровой протокол ArgusDIGITAL
- Извещатели
- Гибридность системы

Извещатели




- 2-ступенчатые алгоритмы компенсации
- Адаптивный анализ опто- и термо-каналов

Извещатели

Детектирование



- Симметричность дымовой камеры
- Двойной пылесборник

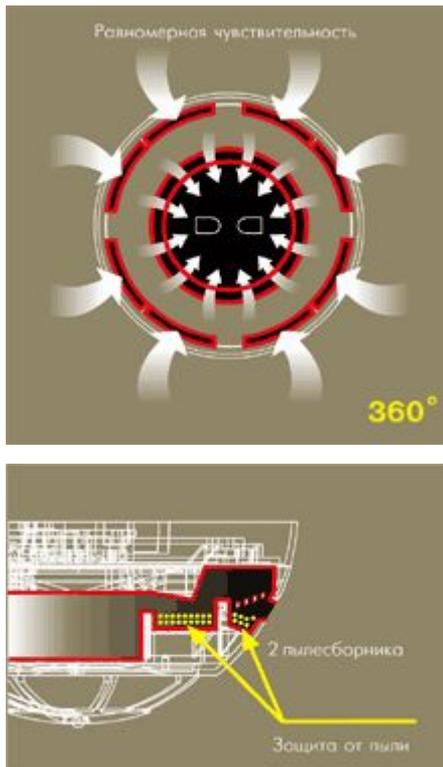

Извещатели

Детектирование

- Защита от насекомых
- Система отражателей

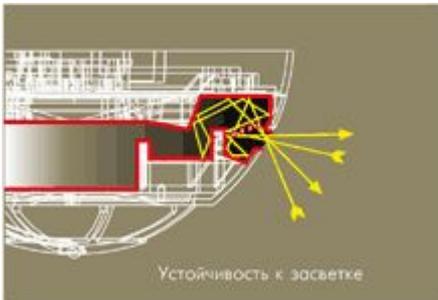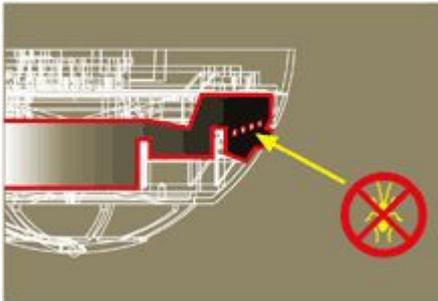

Извещатели



- Аврора-ДАА
- Аврора-ТАА
- Аврора-ДТАА



- ИПР-А
- Возврат 1/10 000
- Гарантия – 5 лет

Основные особенности



- Цифровой протокол ArgusDIGITAL
- Извещатели
- Гибридность системы

Гибридность системы



Извещатели

- Аврора-ДАА, ТАА, ДТАА
- Аврора-ДР, ТР, ДТР
- ИПР-А
- ИПР-Р


Модули входные

- ММВ, МВ
- РИГ

Модули исполнительные


- ММИ-1, ММИ-2, МИ-1, МИ-2
- ИБ-Р

Гибридность системы

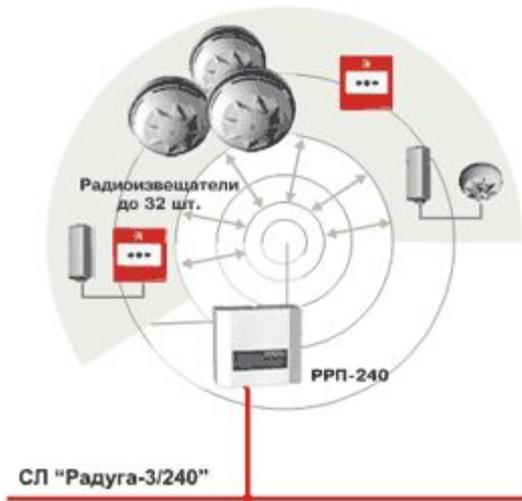

- Двухсторонний адресно-аналоговый протокол Аргус-Диалог®
- 7 радиочастотных каналов
- До 240 извещателей в системе
- Работа от батареи 7,5 лет + 2 месяца

Гибридность системы

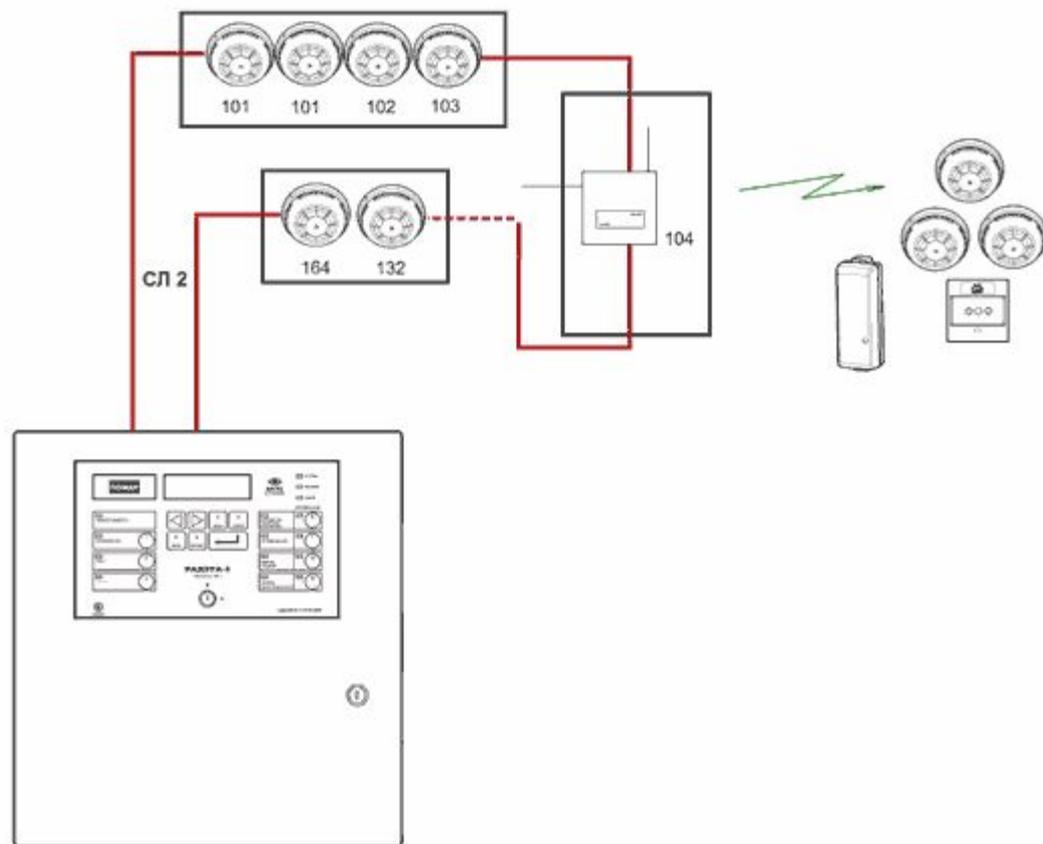

Радуга-3



- 2 СЛ
- 64 сигнальных устройств в СЛ
- 32 исполнительных устройств в СЛ

Радуга-240



- До 8 СЛ
- По 240 адресов на СЛ

Спасибо за внимание...