

Обработка складок в ПОЯСНОМ ИЗДЕЛИИ



7 класс С(К)ОШ VIII вида
Учитель Чинькова Т.Ф.



К каким изделиям по способу носки относятся юбки ?





Какие юбки бывают по фасону?



Назвать мерки для прямой юбки

Ст – полуобхват талии

Сб – полуобхват бедер


Дст – длина спины до талии

Ди – длина изделия



Показать мерки на манекене.

Из каких тканей шьют юбки?

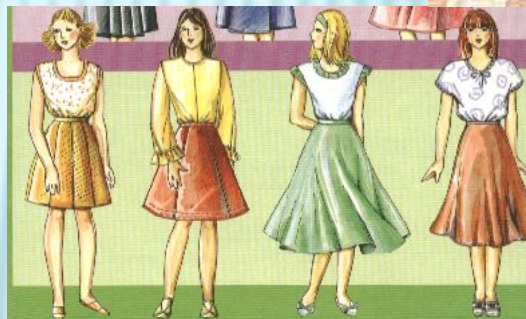

Разложить образцы тканей

Ткани животного
происхождения

Шерсть





Шёлк


Ткани
растительного
происхождения

Хлопок

Лён

Какие виды отделки можно применять на юбках?

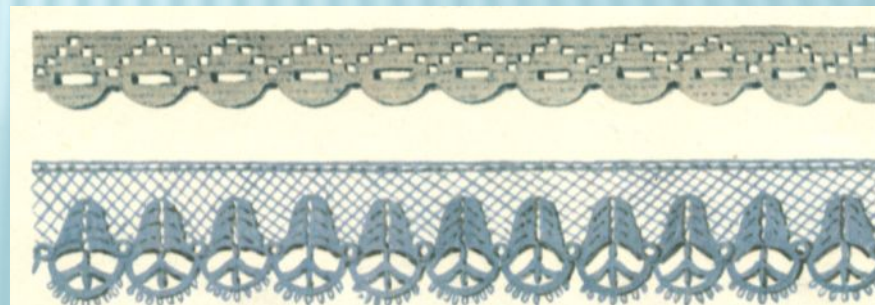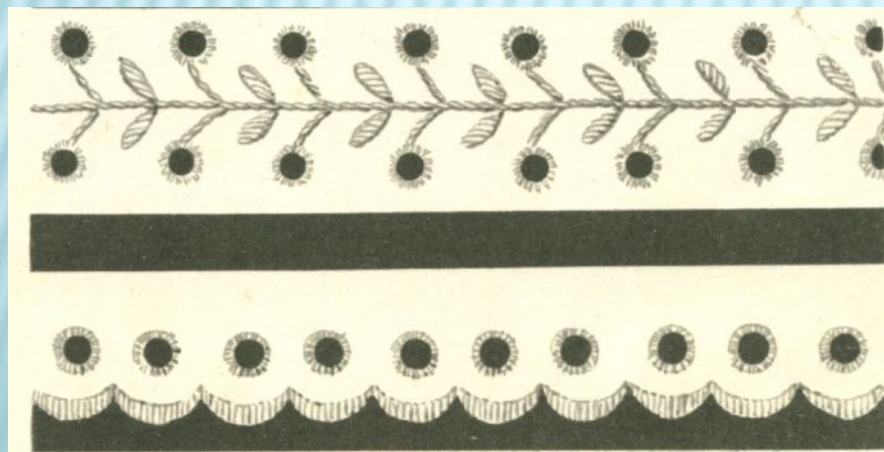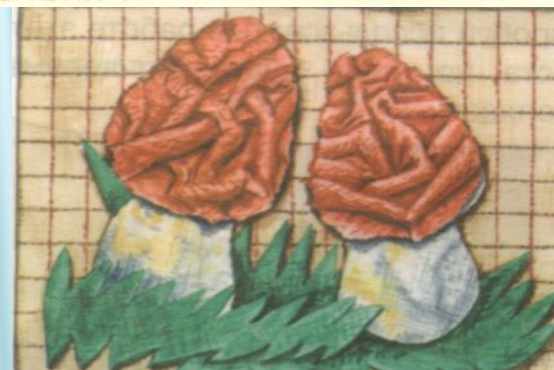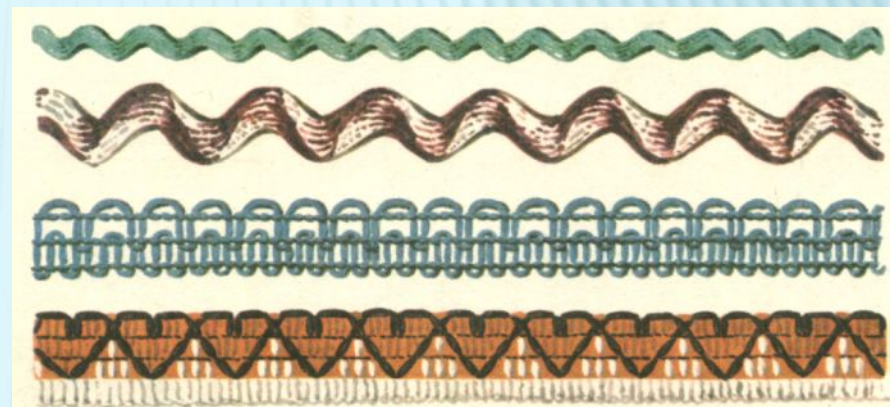

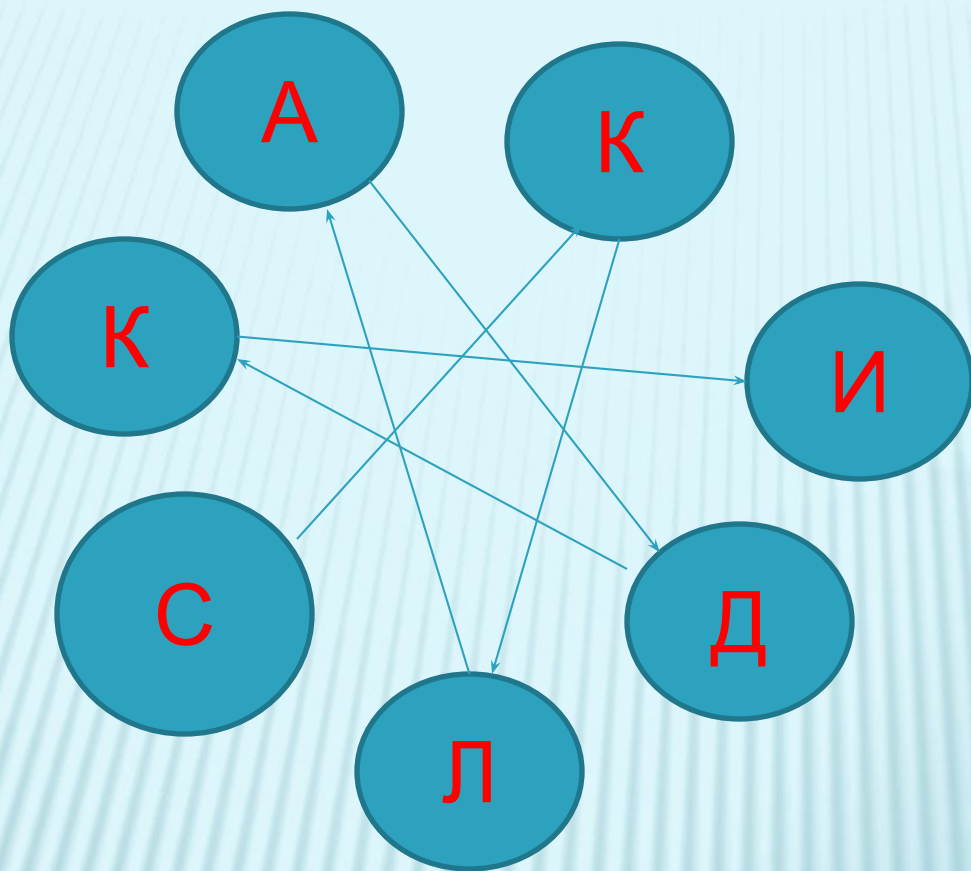

Двигаясь по стрелкам
определить вид отделки
юбок.

Складки

Складки – разновидность вытачек

Применяют:

Для придания
изделию нужной
формы



Один из видов отделки
изделия







Складки бывают:

Односторонние

Двусторонние


Встречные

Бантовые

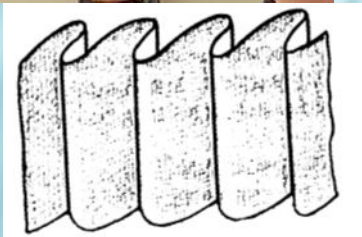


Складки по расположению могут быть:

Одиночные
Симметричные
Групповые
Круговые

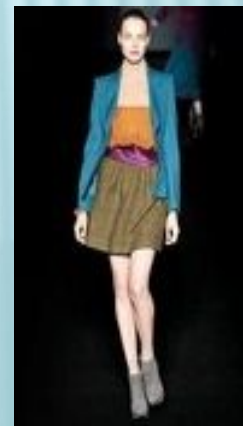


Складки образуются при сложении ткани, получается два сгиба

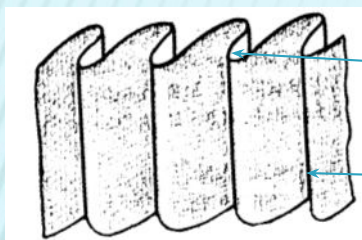


Внутренний сгиб

Наружный Сгиб




Внутренний сгиб

Наружный сгиб



Внутренний сгиб

Наружный сгиб

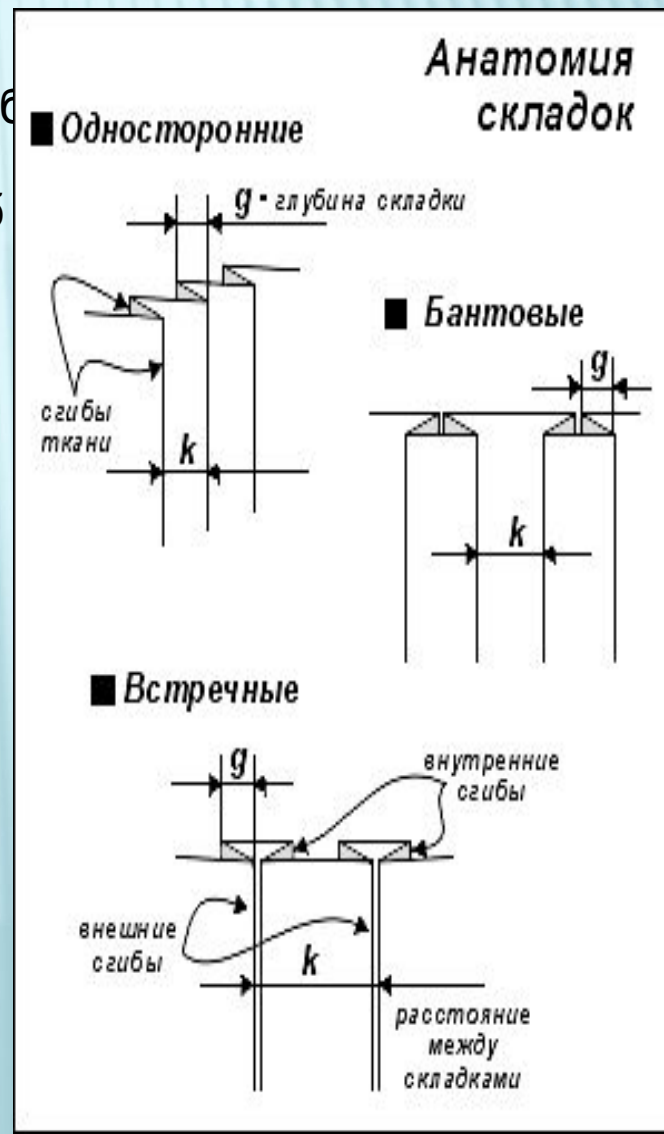


Технология выполнения односторонней складки

1. Раскроить деталь образца. Определить среднюю линию путем сложения, проложить контрольную линию сметочными стежками




2. Перегнуть деталь по линии середины, лицевой стороной внутрь, уровнять срезы, сколоть. Отложить глубину складки 6 см. Сметать до нижнего среза



3. Определить линию конца складки. Стачать от верхнего среза до конца складки, выполнить закрепку, удалить нитки сметывания.


Внутренний срез

Наружный срез



Линия конца складки

4. Отогнуть складку на одну сторону, приутюжить, проложить отделочную строчку с лицевой стороны. Нитки сметывания удалить,



Повторение правил техники безопасности в мастерской



Сели шить мы за машину,
Держим ровно корпус спину.

Пальцы дальше от иголки,
Под косынки спрячем чёлки.

Давайте повторим все вместе

-Хранить булавки в определенном месте.

-Чтоб не болели зубы, живот,

Не брать иголки и булавки в рот.

**Чтоб доска не задымилась и не загорелась
вдруг,**

**На подставку, на подставку поскорей поставь
утюг!**

**Проследи, чтобы подошва не
касалась бы шнура.**

**Не оставь утюг включенным
в кабинете до утра.**

Ваш экзамен принимаю и к работе
допускаю.

На стол кладу я ножницы

Кольцами к себе.


Передаю я ножницы

Кольцами к тебе.

**Сомкнутыми ножницы должны
лежать всегда.**

Положишь их разомкнутыми –

•Может быть беда

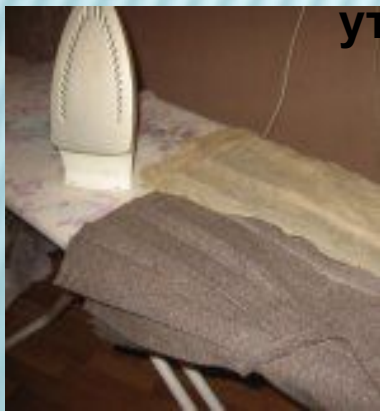


Технология выполнения односторонней складки

1. Раскроить деталь образца. Определить среднюю линию путем сложения, проложить контрольную линию сметочными стежками




2. Перегнуть деталь по линии середины, лицевой стороной внутрь, уровнять срезы, сколоть. Отложить глубину складки 6 см. Сметать до нижнего среза



3. Определить линию конца складки. Стачать от верхнего среза до конца складки, выполнить закрепку, удалить нитки сметывания.


Внутренний срез



Наружный срез



Линия конца складки

4. Отогнуть складку на одну сторону, приутюжить, проложить отделочную строчку с лицевой стороны. Нитки сметывания удалить,



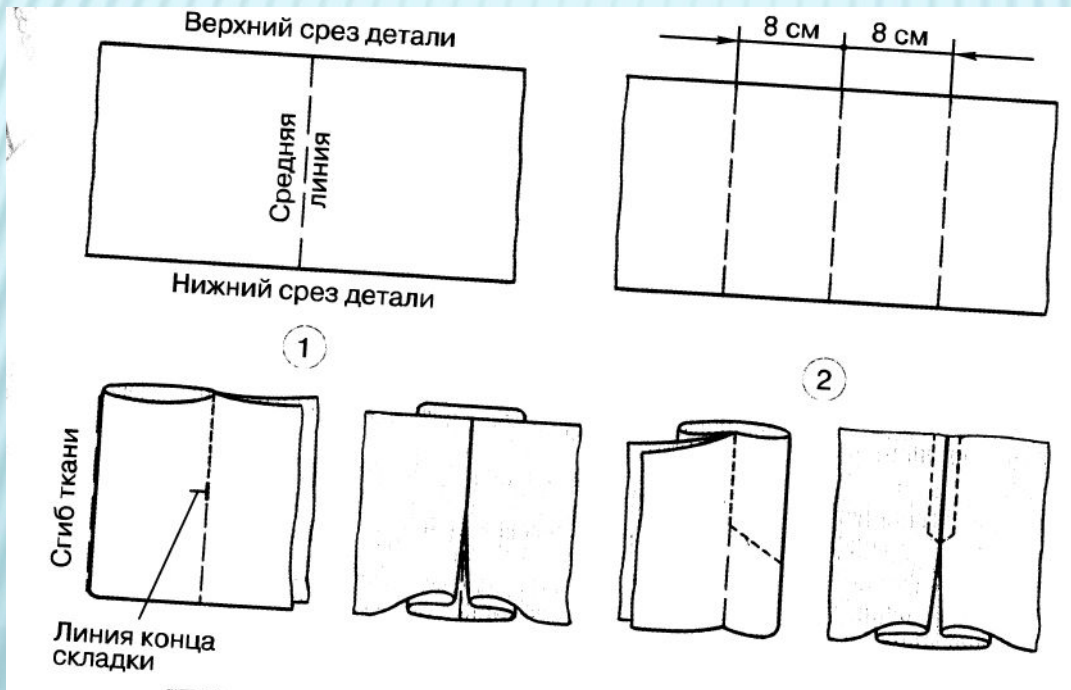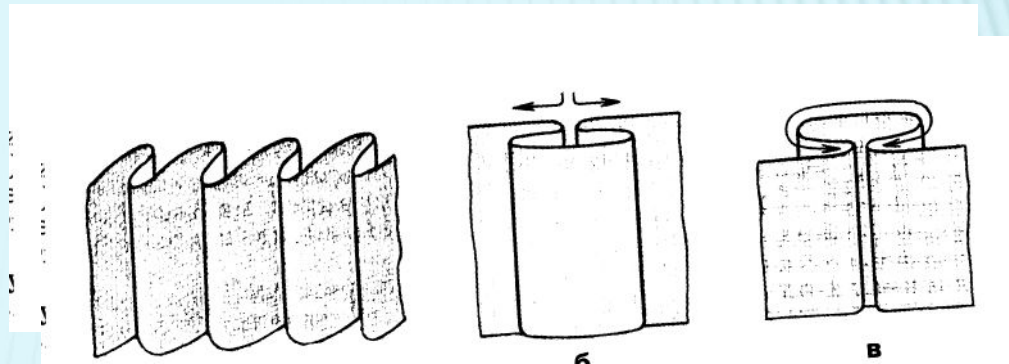

делочные строчки

