



«Электралайн Россия»»

2009

г.


Информация о компании

Европейская компания **Electraline Group** основана в конце 90-х годов, её активами в настоящее время являются компании, которые много лет работают в сфере изготовления и продажи электрооборудования для электромонтажа в офисе и дома.

Мы изготавливаем следующую продукцию:

- электрический провод,
- катушки с электрическим проводом,
- удлинители,
- тройники,
- адаптеры,
- кабели и переходники TV,
- телефонные кабели,
- датчики на присутствие, автоматически включающие освещение,
- лампы и прожекторы,
- системы сигнализации и другое полезное оборудование.

Группа объединений

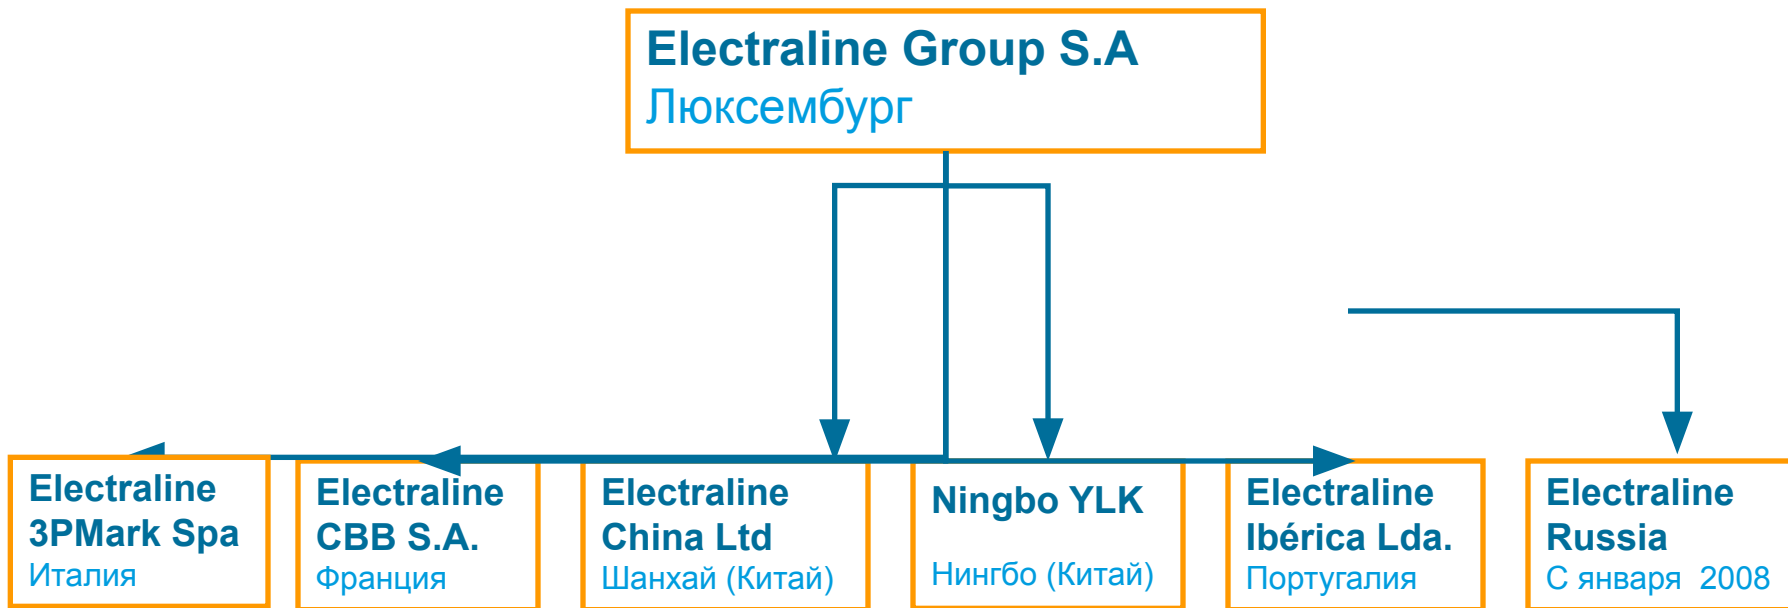

Сейчас **Electraline Group** контролирует пять объединений



Производственные площадки

Испания
Площадь: 5 000 м²

2009
г.

Производственные площадки



Франция
Площадь: 5 000 м²



Производственные площадки

Китай
Площадь: 15 000м²

2009
г.

Основные потребители в Европе

Основные покупатели нашей продукции в европейских странах DIY сети:

БЕЛЬГИЯ - Plan it, Unilectric ,

ФРАНЦИЯ - Leroy Merlin, Bricoman, Apex, Bricorama, Mr bricolage, Bricomarche, Briconaute,

ИСПАНИЯ - Coati, Leroy Merlin Esp, Bricohouse, Leclercs, Bico Depot,

ПОРТУГАЛИЯ - Modis, Carrefour, Leclercs, Mestre Maco, Intermarche, Leroy Merlin Port,

ИТАЛИЯ - Bricocenter, Marketing trend, Castorama, Self Gardino, Briko Ok, Saint Gobain.

Группа удлинители

- Удлинители эконом
- Удлинители бытовые
- Удлинители прозрачные
- Удлинители цветные



Удлинитель эконом

Цвет - белый

Число гнезд – 3.

Сечение провода – 2x07,5.

Длинна шнура – 1,5м; 3м; 5м.

МАХ 2500W, 10 А



Удлинитель бытовые

Цвет – белый; черный, темное дерево, светлое дерево, серебро.

Число гнезд – 3; 4; 5; 6; 4+4.

Защита от детей.

Индикатор сети.

С кнопками и без кнопок.

Сечение провода – 3x1

Длина шнура – 1,5м; 3м; 5м.

MAX 3500W, 16 A.



Удлинители прозрачные

Цвет – синий; зеленый; прозрачный;
оранжевый.

Число гнезд – 3; 4; 5.

Защита от детей.

Кнопки с подсветкой

Сечение провода – 3x1.

Длинна шнура – 1,5м; 3м.

MAX 3500W, 16 A.



Удлинители цветные

Окраска – милитари; цветочек;
му-му; радость.

Число гнезд – 4.

Защита от детей.

Сечение провода – 3x1.

Длинна шнура – 1,2м.

MAX - 3500W, 16 A.



Упаковка



Основные преимущества

- Корпус изготовлен из самозатухающей ударопрочной пластмассы, стоек к механическим воздействиям, не выгорает на свету.
- Латунный заземляющий контакт обеспечивает надежное заземление.
- Защита от детей (шторки).
- Конструкция гнезд позволяет подключать круглые и плоские вилки.
- Наличие выключателя позволяет отключить электроприборы не вынимая вилки из розетки.
- Наличие индикатора сети позволяет сразу определить наличие тока.
- Качественный многожильный кабель собственного производства, имеет маркировку сечения по всей длине (соответствует на 100%).
- Интересный дизайн.



Шнуры удлинители

Цвет – ярко оранжевый.

Вилка – 1

Розетка - 1

Защита от детей.

Сечение провода – 2x0,75; 2x1; 2x1,5.

Длинна шнура – 20; 30; 40

MAX - 2000W, 10 A. (2x0,75)

MAX - 2500W, 16 A. (2x1)

MAX - 3200W, 16 A. (2x1.5)



Основные преимущества

- Легко заметный ярко оранжевый цвет.
- Качественный многожильный кабель с двойной изоляцией, собственного производства, имеет маркировку сечения по всей длине (соответствует на 100%).
- Литая вилка и розетка дополнительно усилена металлическими пластинами, прочна в эксплуатации.
- Защита от детей



Группа катушки переносные

- Катушки для газонокосилок
- Катушки силовые
- Катушки профессиональные
- Катушки в корпусе



Катушки для газонокосилок

Цвет катушки – черный с синим

Цвет шнура – оранжевый

Вилка – 1

Розетка - 1

Сечение провода – 2x0,75

Длинна шнура – 20 м; 30 м.

MAX 2500W, 10 A.



Цвет катушки – черный с синим

Цвет шнура – черный

Число гнезд – 4.

Защита от детей.

Встроенное тепловое реле.

Сечение провода – 3x0,75; 3x1; 3x1,5.

Длина шнура – 30 м; 40 м; 50 м.

MAX - 2000W, 10 A. (3x0,75)

MAX - 2500W, 16 A. (3x1)

MAX - 3200W, 16 A. (3x1,5)

Катушки силовые



Цвет катушки – черный с оранжевым

Цвет шнура – черный

Число гнезд – 4.

Защита от детей.

Пылезащищенные – IP 20

Встроенное тепловое реле.

Сечение провода – 3х2,5

Длина шнура – 20 м; 30 м.

MAX - 3500W, 16 A.

Катушки профессиональные



Цвет катушки – черный с синим

Цвет шнура – черный

Число гнезд – 4.

Защита от детей.

Встроенное тепловое реле.

Сечение провода – 3x0,75

Длина шнура – 15 м.

MAX - 2000W, 10 A.

Катушки в корпусе



Основные преимущества

- Встроенное тепловое реле защищает от превышения мощности подключаемых электроприборов.
- Пластиковый барабан защищает от поражения электрическим током при поврежденной изоляции.
- Латунный заземляющий контакт обеспечивает надежное заземление.
- Защита от детей (шторки).
- Конструкция гнезд позволяет подключать круглые и плоские вилки.
- Литая вилка дополнительно усилена металлическими пластинами, прочна в эксплуатации.
- Качественный многожильный кабель собственного производства, имеет маркировку сечения по всей длине (соответствует на 100%).



Сетевые фильтры 62088

Технические характеристики

- 6 розеток 250/16А
- Кабель ПВС 3х1,5
- Длина шнура 3 м.
- Термовыключатель
- Встроенный варистор

- Суммарная мощность нагрузки 3,5 кВт
- Максимальная энергия рассеивания 125 Дж
- Максимальный импульсный ток 6кА
- Частота подавляемых помех 100 кГц-100МГц
- Степень подавления помех 10-15 Дб



Сетевые фильтры 62090, 62080

- Технические характеристики
- 5 розеток 250В/16А.
- Кабель ПВХ 3х1,5.
- Длина шнура 1,5;3 м.
- Термовыключатель.
- Фильтр защиты EMI/RFI.
- Суммарная мощность нагрузки 3,5 кВт.
- Максимальная энергия рассеивания 420 Дж.
- Максимальное блокирующее напряжение 500В/30А. Время срабатывания < 1 нс.
- Максимальный импульсный ток 6кА.
- Частота подавляемых помех 500 кГц-100МГц.
- Степень подавления помех 15-30 Дб.



Технические характеристики

- 5 розеток 250В/16А.
 - Кабель ПВХ 3х1,5.
 - Длина шнура 1,5 м.
 - Термовыключатель.
 - Фильтр защиты EMI/RFI.
-
- Суммарная мощность нагрузки 3,5 кВт.
 - Максимальная энергия рассеивания 420 Дж.
 - Максимальное блокирующее напряжение 500В/30А. Время срабатывания < 1 нс.
 - Максимальный импульсный ток 6 кА.
 - Частота подавляемых помех 500 кГц-100 МГц.
 - Степень подавления помех 15-30 Дб.

Защита модема

- Максимальная энергия рассеивания 140 Дж.
- Максимальный импульсный ток 1,2 кА.
- Максимальное блокирующее напряжение 440В. Время срабатывания < 1 нс.

Сетевые фильтры 62081



Технические характеристики

- 8 розеток 250В/16А.
- Кабель ПВХ 3х1,5.
- Длина шнура 1,5 м.
- Термовыключатель.
- Фильтр защиты EMI/RFI.
- Суммарная мощность нагрузки 3,5 кВт.
- Максимальная энергия рассеивания 420 Дж.
- Максимальное блокирующее напряжение 500В/30А. Время срабатывания < 1 нс.
- Максимальный импульсный ток 6 кА.
- Частота подавляемых помех 500 кГц-100 МГц.
- Степень подавления помех 15-30 Дб.

Защита сети

- Максимальная энергия рассеивания 140 Дж.
- Максимальный импульсный ток 1,2 кА.
- Максимальное блокирующее напряжение 440В. Время срабатывания < 1 нс.

Защита ТВ

Сетевые фильтры 62083





Упаковка



Основные преимущества

- Защищает от перегрузки, импульсных токов и радиочастотных помех
- Защита компьютерных и ТВ линий
- Латунный заземляющий контакт обеспечивает надежное заземление.
- Защита от детей (шторки).
- Конструкция гнезд позволяет подключать круглые и плоские вилки.
- Качественный многожильный кабель собственного производства с сечением 3х1,5, имеет маркировку сечения по всей длине (соответствует на 100%).
- Имеет полное техническое описание на обратной стороне упаковки.
(кроме 62088)



Лампы переноски

Цвет – синий; провод черный.

Кнопка с подсветкой

Сечение провода – 2x0,75

Длинна шнура – 5м; 10м.

Цоколь E27 карболитовый

Максимальная мощность лампочки 60W



Основные преимущества

- Качественный многожильный кабель собственного производства, имеет маркировку сечения по всей длине (соответствует на 100%).
- Жесткий кожух лампочки выполнен из оцинкованной стали.
- Специальный упор на ручке, для перекачивания переноски (защита от возгорания).





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!