Saxotech 170

TIG DC

- SAXOTECH 170 DC

SAXOTIG 160 AC-DC; SAXOTECH 170 DC

SAF-FRO

- *Пищевая промышленность*
- *Химические предприятия, трубопроводы*
- *Ремонт и обслуживание*

AIR LIQUIDE WELDING

SAXOTECH 170 DC

SAF-FRO

- **Целевые сегменты**
  - Конструкции из нержавеющей стали
  - Химические предприятия
  - Ремонт и обслуживание

- **Преимущества для пользователя**
  - Максимум комфорта и надежности
  - Однофазный источник (230Vac 50\60Hz)
  - Возможность работы в монтажных условиях
  - Удобная сварка в любых условиях: MMA + TIG
  - Высокая ПВ для профессиональной работы: 160 A @35% /140A @60%
  - Снижены габариты и вес

- **Наши преимущества**
  - Отличный дизайн
  - Хорошая видимость лицевой панели
  - Первичная мощность: 3kVA (100% ПВ)
  - Все программы TIG, включая импульсные
  - Дистанционное управление
  - Приборы с цифровой индикацией

4 важнейших преимущества:

1-Встроенный импульсный режим
2-Полное программирование TIG
3- Цифровые приборы
4- MMA процесс

AIR LIQUIDE WELDING

Лицевая панель

Цифровой дисплей:

(%, Hz, Sec, A)

Кнопки цикла

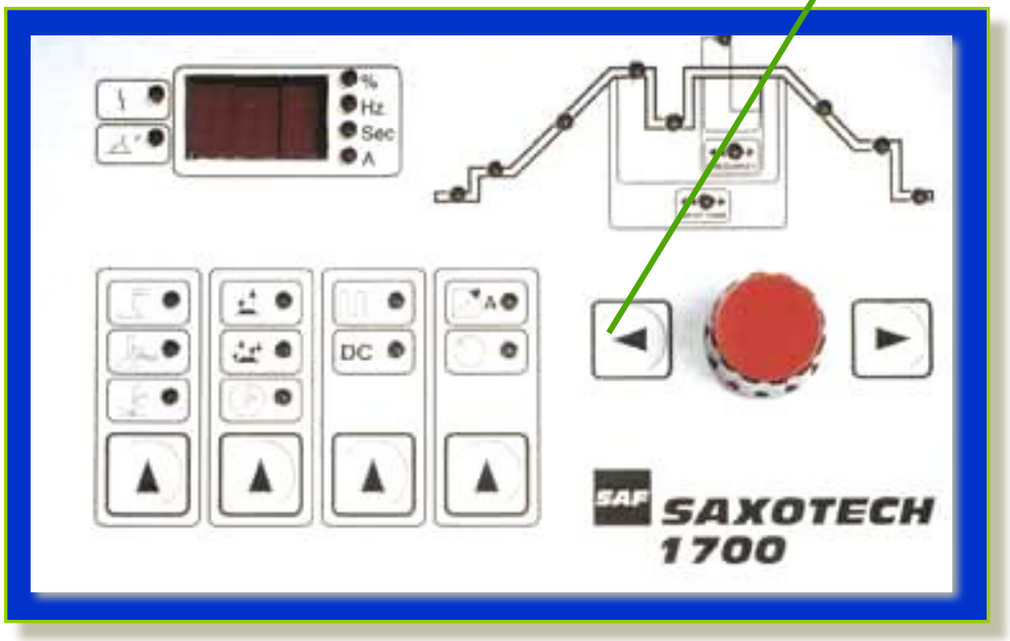

Селектор процесса TIG HF / Lift-Tig / MMA

Селектор 2T / 4T / Spot

Селектор TIG DC / Pulse

Вкл./выкл. Дистанционного регулятора

Регулировка сварочного тока

Технические характеристики: Saxotech 1700 – Saxotig 1600AC\DC

Saxotech 1700	
Первичные	
Напряжение	230 Vac(+/- 10 %)
	Однофазный 50\60 Hz
Мощность (100% ПВ)	3 kVA
Вторичные	
Напряжение холостого хода	66
Сварочный ток	5 - 160 A
ПВ 35%	160 A
ПВ 60 %	140 A
ПВ 100 %	110 A
Класс электрозащиты	IP 23
Класс изоляции	H
Стандарт	EN 60974-1\EN 50199
Габариты (L x W x H) мм	430 x 190 x 320
Вес	10 кг

Home