

Saxotech 170



■ TIG DC

- SAXOTECH 170 DC



SAXOTIG 160 AC-DC; SAXOTECH 170 DC

- Пищевая промышленность
- Химические предприятия, трубопроводы
- Ремонт и обслуживание



SAXOTECH 170 DC

■ Целевые сегменты

- а Конструкции из нержавеющей стали
- а Химические предприятия
- а Ремонт и обслуживание

■ Преимущества для пользователя

- а Максимум комфорта и надежности
- а Однофазный источник (230Vac 50\60Hz)
- а Возможность работы в монтажных условиях
- а Удобная сварка в любых условиях: MMA + TIG
- а Высокая ПВ для профессиональной работы: 160 A @35% /140A @60%
- а Снижены габариты и вес



■ Наши преимущества

- а Отличный дизайн
- а Хорошая видимость лицевой панели
- а Первичная мощность: 3kVA (100% ПВ)
- а Все программы TIG, включая импульсные
- а Дистанционное управление
- а Приборы с цифровой индикацией

■ 4 важнейших преимущества:

- 1-Встроенный импульсный режим
- 2-Полное программирование TIG
- 3- Цифровые приборы
- 4- MMA процесс

Лицевая панель

Цифровой дисплей:
(%, Hz, Sec, A)

Кнопки цикла


Селектор
процесса TIG HF /
Lift-Tig / MMA

Селектор 2T / 4T
/ Spot

Селектор TIG DC
/ Pulse

Вкл./выкл.
Дистанционного
регулятора

Регулировка
сварочного тока

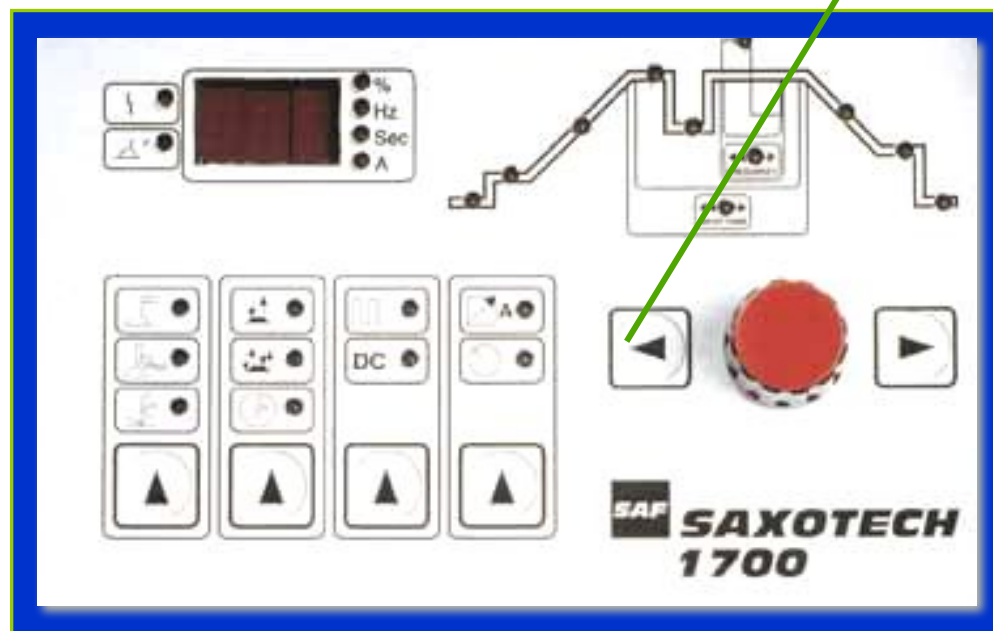

Saxotech 1700	
Первичные	
Напряжение	230 Vac(+/- 10 %)
	Однофазный 50\60 Hz
Мощность (100% ПВ)	3 kVA
Вторичные	
Напряжение холостого хода	66
Сварочный ток	5 - 160
ПВ	^A 160 A
^{35%} ПВ 60	140 A
^{0%} ПВ 100	110 A
^{0%} Класс электрозащиты	IP 23
Класс изоляции	H
Стандарт	EN 60974-1\EN 50199
Габариты (L x W x H) мм	430 x 190 x
Вес	320 10 кг

[Home](#)