Окна **МОНБЛАН** — вершина европейского качества.



MONTBL
WINDOW SYS

Профильная система "MONTBLANC" появилась на российском рынке в 2001 г. и сразу завоевала большую популярность у производителей окон. Она отлично зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических условиях. Популярность профильной системы постоянно растет и, учитывая это, корпорация постоянно расширяет номенклатуру своей продукции, стремясь тем самым к более полному удовлетворению требований потребителей. ГК Монблан в 2017г. расширила производственные мощности в г.Электросталь и г.Зеленогорск установив по три дополнительные линии для производства профильной системы Монблан Термо,Монблан Квадро и системы откосов.

2001 г – создание завода в г. Электросталь

Основан:

- STL Extrusion Tecnology Limited (Англия)
- A+G Extrusion Tecnology gmbh (Австрия)

4 экструзионных линии

В 2001 году завод был укомплектован современным оборудованием для полного технологического цикла. С этого момента в России начат выпуск профилей оконных систем Montblanc европейского качества.

2011г - запуск производства в г.Зеленогорске

Идёт постоянное наращивание мощностей и расширение ассортимента. Выпускается продукция марки Монблан и ESP.

Профильные системы

MB Termo
MB Quadro
MB Nord
MB Grand
MB Eco

Reachmont ECO
Reachmont 70
Reachmont Frost
Reachmont Space 60
Reachmont Prestige 70
Reachmont Universal 60
Reachmont Universal 70

Goodwin 58
Goodwin 70

ECP 58
ECP 70

MB Termo

- Обновленная система полностью совместима со всеми доборными профилями. Размеры камер для армирующего профиля, как в рамах, так и в створках — унифицированы.

- Монтажная ширина – 60мм
- Толщина стеклопакета – 32мм
- Тип профиля по толщине стенок – А
- Количество камер – 5

MB Eco

Превосходные характеристики, изящный дизайн и выгодная цена этого профиля, безусловно, должны привлечь самый широкий спектр потребителя.

1. Монтажная ширина – 60мм
2. Количество камер – 3
3. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
4. Тип профиля по толщине стенок – В

MB Quadro

- Одной из особенностей системы MONTBLANC Quadro 70 является возможность установки армирования двух типоразмеров — стандартного 32×26 мм, и усиленного 35×28 мм

- Тип профиля по толщине стенок – В
- Толщина стеклопакета (max) – 42мм
- Монтажная ширина – 70мм
- Количество камер – 4

MB Nord

- Важной отличительной особенностью этой пятикамерной системы является ее монтажная глубина — 70 мм. Такая монтажная глубина позволят оптимально спроектировать и расположить воздушные камеры в раме и створке, что имеет большое значение для тепло- и звукоизоляции.

- Тип профиля по толщине стенок – А
- Толщина стеклопакета (max) – 42мм
- Количество камер – 5
- Монтажная ширина – 70мм

MB Grand

Этот высококачественный профиль призван удовлетворить требования самых северных регионов, наиболее требовательных к теплосбережению. Профиль с самой большой монтажной шириной в линейке МОНБЛАН и в отличие от многих конкурентов не только створки но и рам.

1. Монтажная ширина – 80мм
2. Количество камер – 6
3. Толщина стеклопакета (max) – 52мм
4. Тип профиля по толщине стенок – А

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н12658

Срок действия с 15.02.2017 по 14.02.2020

№ 2218278

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4. Телефон (495) 665-21-96. Адрес электронной почты: info.konturrus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные т.м. «MONTBLANC» для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная, отливы и наличники. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 30673-2013

код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543, ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Крупнинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81-20.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543. ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Крупнинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81-20.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/758 от 14.02.2017 года, Протокол испытаний № 16/759 от 14.02.2017 года Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020); Сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № ССБК.RU.ПБ16.Н.0144 от 06.02.2017 по 05.02.2022, выданного ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», свидетельство № ССБК RU.ПБ16 до 24.02.2019г. Экспертного заключения № 452 от 14.02.2017 г., выданное испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области", адрес 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ С.А. Никифоров

Эксперт _____ И.А. Александрова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Reachmont Frost

1. Монтажная ширина – 60мм
2. Количество камер – 5
3. Стеклопакет толщиной до 32мм
4. Класс А по ГОСТ 30 673-99

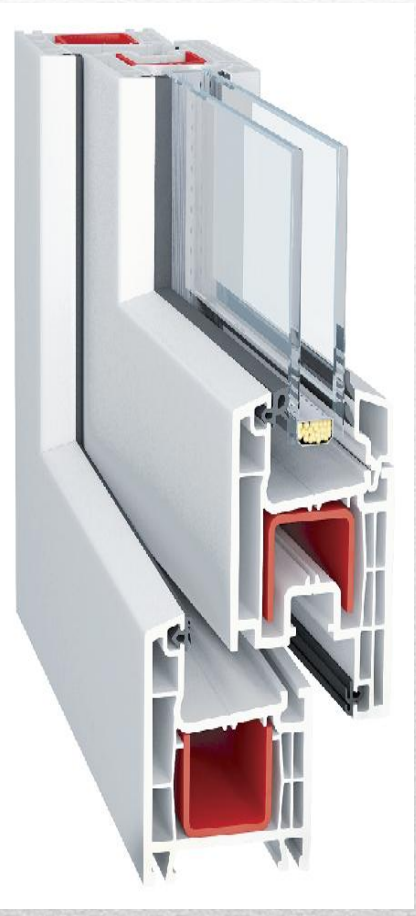

Reachmont ECO

Разработана специально для массового жилищного строительства, превосходя по показателям энергосбережения другие профильные системы этой категории. Рекомендован к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях по результатам независимых лабораторных испытаний.

1. Монтажная ширина – 60мм
2. Количество камер – 3
3. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
4. Тип профиля по толщине стенок – B

Reachmont 70

Профильная система REACHMONT- ECO, разработанная с использованием передовых английских технологий в области экструзии, успешно конкурирует с лидирующими торговыми марками профильных систем.

1. Тип профиля по толщине стенок – В
2. Толщина стеклопакета (max) – 42мм
3. Монтажная ширина – 70мм
4. Количество камер – 4

Reachmont Space 60

Это высококачественный профиль, позволяющий изготавливать окна с повышенным светопропусканием. Окна REACHMONT SPACE добавят на 10% больше света в Ваш дом и сохранят уют и тепло.

1. Тип профиля по толщине стенок – В
2. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
3. Монтажная ширина – 60мм
4. Количество камер – 3

Reachmont Prestige 70

Окна REACHMONT PRESTIGE 70 позволят насладиться тишиной и теплом. Это позволит нашим партнёрам минимизировать складские запасы и номенклатуру артикулов, перейдя на новый качественный уровень. Это позволит нашим партнёрам минимизировать складские запасы и номенклатуру артикулов, перейдя на новый качественный уровень.

1. Тип профиля по толщине стенок – В
2. Толщина стеклопакета (max) – 40мм
3. Монтажная ширина – 70мм
4. Количество камер – 5

Reachmont Universal 60

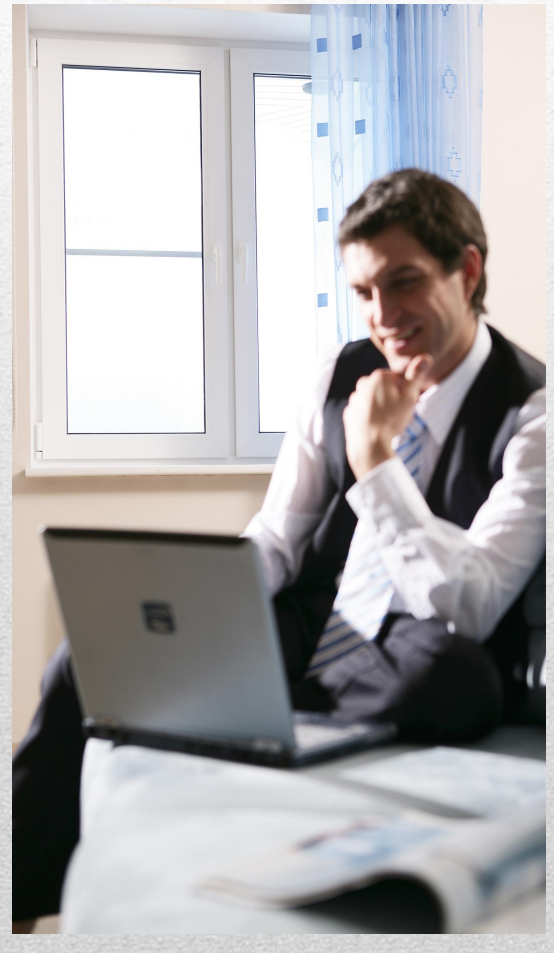

Профили соответствуют новым жёстким требованиям по классу "А". Совместимы по доборным профилям с профильными системами Reachmont ECO 60, Reachmont Space 60 и Reachmont Prestige 70. Новые профили Reachmont класса "А" успешно прошли сертификацию по ГОСТ 30673-2013 редакция 2018г.

1. Тип профиля по толщине стенок – А
2. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
3. Монтажная ширина – 60мм
4. Количество камер – 4

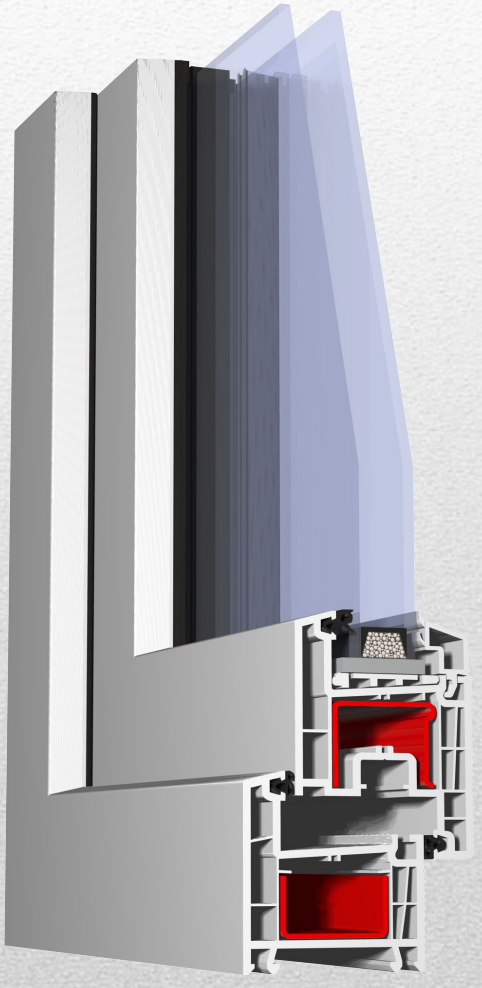

Reachmont Universal 70

Профили соответствуют новым жёстким требованиям по классу "А". Совместимы по доборным профилям с профильными системами Reachmont ECO 60, Reachmont Space 60 и Reachmont Prestige 70. Новые профили Reachmont класса "А" успешно прошли сертификацию по ГОСТ 30673-2013 редакция 2018г.

1. Тип профиля по толщине стенок – А
2. Толщина стеклопакета (max) – 40мм
3. Монтажная ширина – 70мм
4. Количество камер – 5

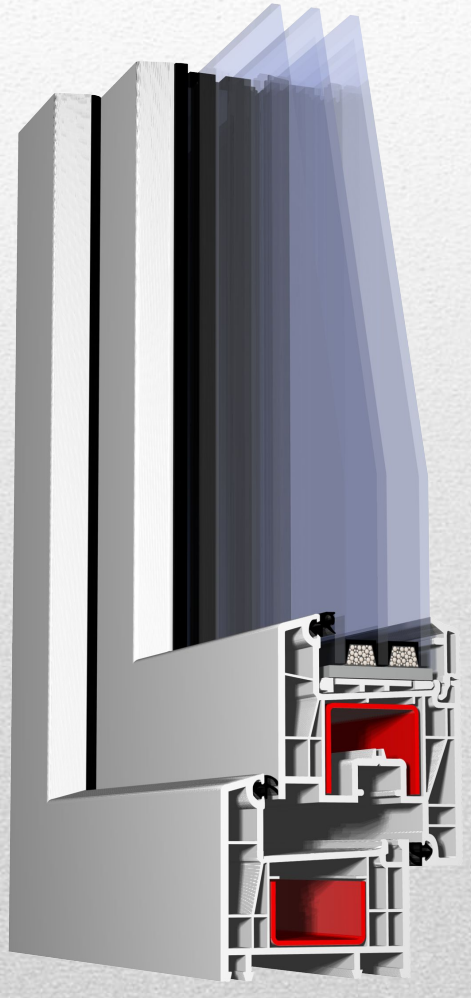

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ВЯ01.Н00158

Срок действия с 05.02.2018 по 04.02.2021

№ 2146481

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ВЯ01

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Тест". Место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, фактический адрес: Российская Федерация, 159009, город Москва, улица Тверская, дом 20, строение 1, этаж 6, помещение № 1а, комната № 1; помещение № 1 комната № 4, телефон: +74957413350, электронная почта: guarant-test@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ВЯ01, выдан 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные торговой марки: "Reachmont" для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная, откосы и наличники. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30673-2013

код ТН ВЭД России: 3916200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 127299, улица Академическая Большая, дом 4, офис 1а, основной государственный регистрационный номер: 1137746889543, телефон: +74957818120, электронная почта: info@montblanc.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". Основной государственный регистрационный номер: 1137746889543, место нахождения: Российская Федерация, Москва, 127299, улица Академическая Большая, дом 4, офис 1а, телефон: +74957818120, электронная почта: info@montblanc.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПФСТ/022018-073 от 02.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00016), Протокола испытаний № ПФСТ/022018-074 от 02.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00016)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № ССБК.RU.ПБ16.Н.0144 от 06.02.2017, по 05.02.2022., выданного ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», свидетельство № ССБК RU.ПБ16 до 24.02.2019г. Экспертного заключения № 452 от 14.02.2017 г., выданное испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области", адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Схема сертификации: 3д

Руководитель органа _____ Ковешников Алексей Васильевич
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Попандопуло Илья Дмитриевич
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2016, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Goodwin Protek

Создан для удобства переработчиков использующих оснастку для обработки аналогичных систем

1. Количество камер – 3
2. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
3. Тип профиля по толщине стенок – B
4. Монтажная ширина – 58мм

Goodwin Termotek

Создан для удобства переработчиков использующих оснастку для обработки аналогичных систем.

1. Тип профиля по толщине стенок – В
2. Количество камер – 5
3. Монтажная ширина – 70мм
4. Толщина стеклопакета (max) – 40мм

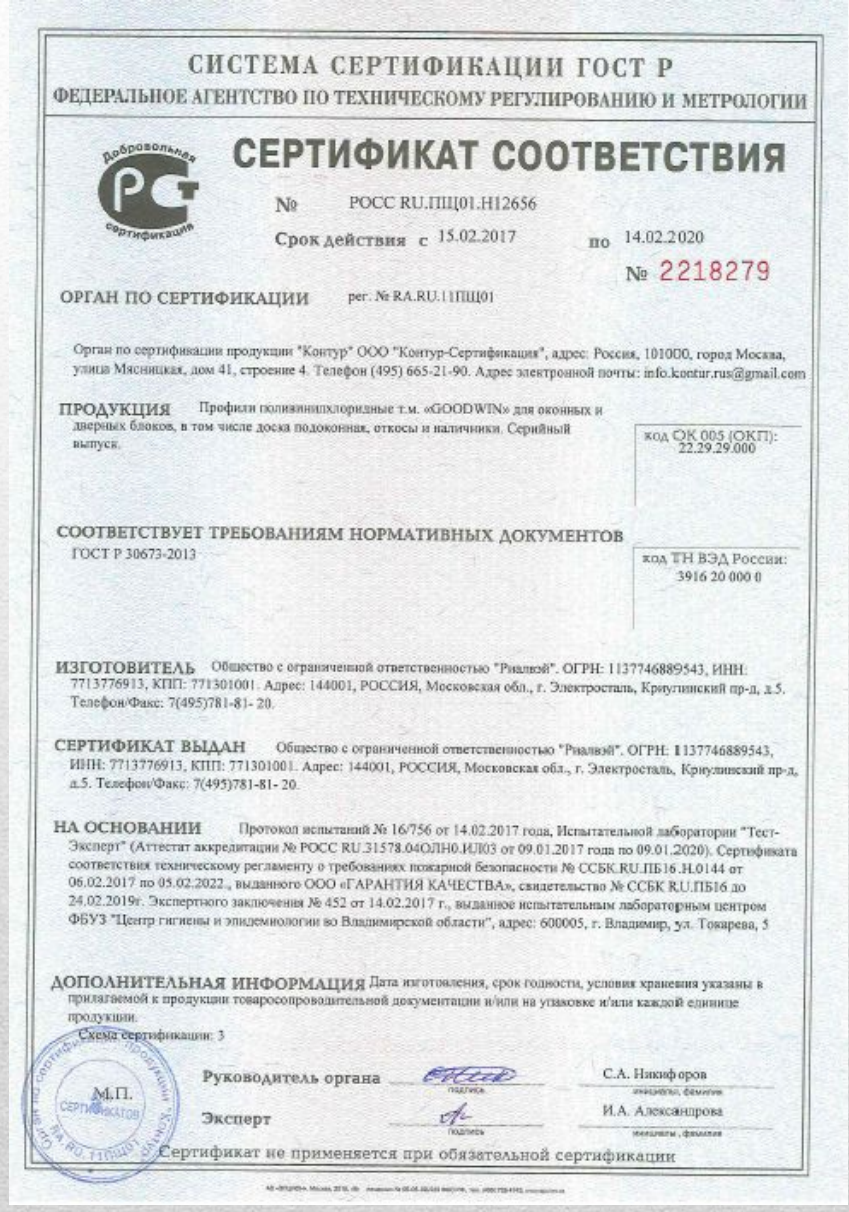

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н12656

Срок действия с 15.02.2017 по 14.02.2020

№ 2218279

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4. Телефон (495) 665-21-90. Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные т.м. «GOODWIN» для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная, откосы и наличники. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 30673-2013

код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543, ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81- 20.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543, ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81- 20.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/756 от 14.02.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020). Сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № ССБК.RU.ПБ16.Н.0144 от 06.02.2017 по 05.02.2022., выданного ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», свидетельство № ССБК RU.ПБ16 до 24.02.2019г. Экспертного заключения № 452 от 14.02.2017 г., выданное испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области", адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) С.А. Никифоров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.А. Александрова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ECP Arctic

Отличительные качества профильной системы ECP – комфортность переработки и хорошие статические качества при одновременном улучшении теплофизических свойств

1. Тип профиля по толщине стенок – А
2. Количество камер – 5
3. Монтажная ширина – 70мм
4. Толщина стеклопакета (max) – 40мм

ECP CITY

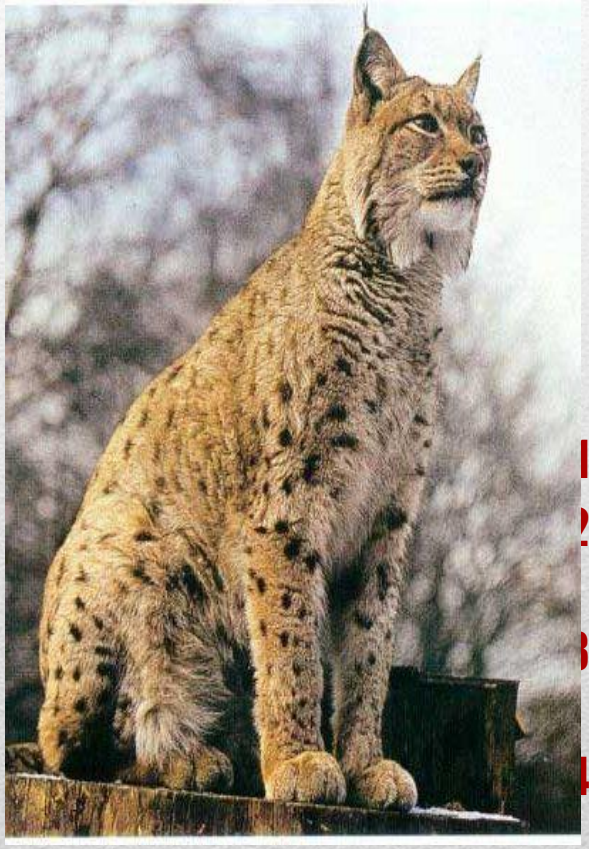

Отличительные качества профильной системы ECP – комфортность переработки и хорошие статические качества при одновременном улучшении теплофизических свойств

1. Количество камер – 3
2. Толщина стеклопакета (max) – 32мм
3. Тип профиля по толщине стенок – А
4. Монтажная ширина – 58мм

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ВЯ01.Н00283

Срок действия с 12.02.2018 по 11.02.2021

№ 2146473

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ВЯ01

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Тест". Место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, фактический адрес: Российская Федерация, 159009, город Москва, улица Тверская, дом 20, строение 1, этаж 6, помещение № 1а, комната № 1; помещение № 1 комната № 4, телефон: +74957413350, электронная почта: guarant-test@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ВЯ01, выдан 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные торговой марки: "ECP PLASTICS" для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная, откосы и наличники. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30673-2013

код ТН ВЭД России: 3916200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОФИЛЬ". Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, 663690, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 5, офис 39, основной государственный регистрационный номер: 1167746534196, телефон: +74957818120, электронная почта: info@montblanc.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОФИЛЬ". Основной государственный регистрационный номер: 1167746534196, место нахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, 663690, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 5, офис 39, телефон: +74957818120, электронная почта: info@montblanc.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПФСТ/022018-073 от 02.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00016)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа — подпись — Ковешников Алексей Васильевич (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — Поландопуло Илья Дмитриевич (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Новый универсальный алюминиевый порог 60 мм

В ассортименте нашей продукции представлен новый универсальный алюминиевый порог 60 мм (арт. рс 6000). Данный порог применяется с системами монтажной шириной 60 мм. При изготовлении дверных групп с использованием данной позиции порог фрезеровать не нужно, что создает дополнительные удобства. При сборке порога с рамой используется оригинальный соединитель (адаптер) порога и рамы (арт. 17.600 – пара).

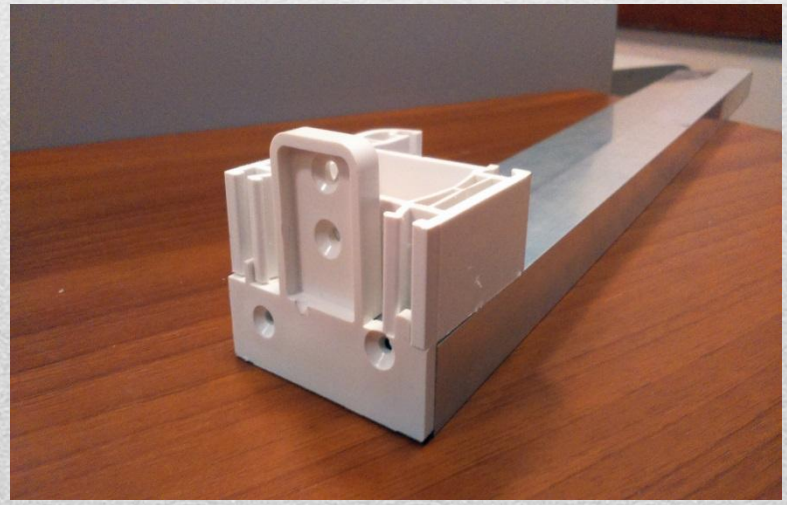

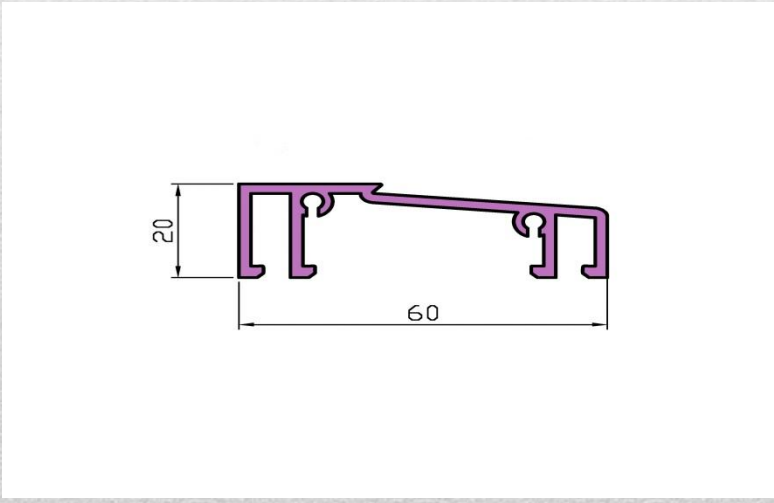

Подставочный универсальный профиль (арт.606100)

Вашему вниманию представляем новый подставочный универсальный профиль (арт.606100), с предусмотренной полкой для позиционирования подоконной
доски.
Данный профиль может применяться во всех системах Montblanc, Reachmont, ECP,а также в профилях Goodwin 58 серии.

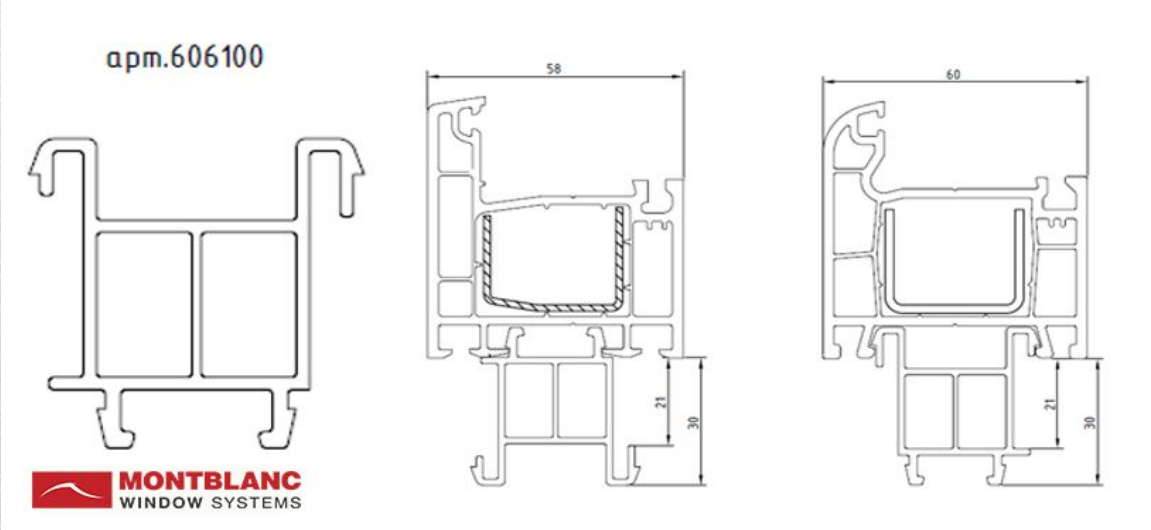

Подоконник

- Ширина – 1000мм
- Возможность распиловки через каждые 50 мм
- Покрытие –высококачественная ламинирующая ПВХ пленка : устойчивость к механическим повреждениям, воздействию слабых растворов кислот и щелочей

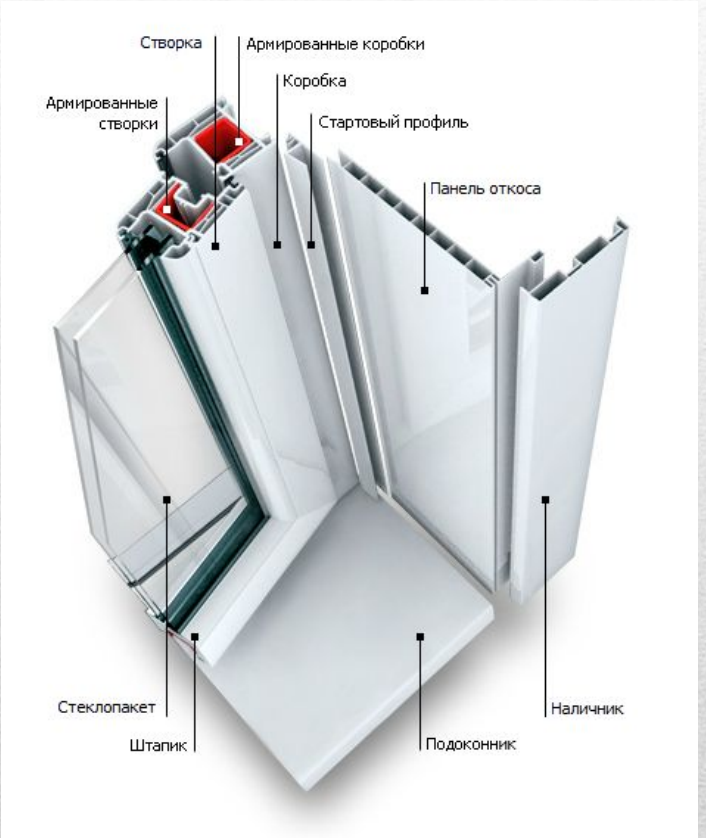

Профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная поливинилхлоридная, откосы и наличники,предназначенные для изготовления оконных и дверных блоков в том числе для детских и лечебно-профилактических учреждений. С нашим профилем ваши ребятишки надёжно защищены, будут меньше болеть и больше радоваться жизни!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Гос.реестр № РОСС RU.0001.510136
Юридический , почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 452
от 14.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области"

_____ **Е.А. Лисицин**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83

1. **Наименование продукции:** Профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная поливинилхлоридная, откосы и наличники.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «Риальэй», адрес: 144001, Россия, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 5.

3. **Получатель заключения:** ООО «Риальэй», адрес: 127254, г. Москва, ул. Академическая Б, д. 4 офис 1А.

4. **Представленные материалы:**
- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- Протоколы лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Аттестат № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) № 12/200-460/ПР-16 и № 12/007-056/ПР-17 от 03.02.2017 г.

5. **Область применения продукции:** для изготовления оконных и дверных блоков, в том числе предназначенных для детских и лечебно-профилактических учреждений.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г., на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Запах (баллы) - не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- Уровень миграции в воздушную среду *(Модельная среда – воздушная среда, Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23^{0}С, Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м^2/м^3)*, мг/м^3, не более:
  Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат – 0,02; Хлористый водород - 0,1; Формальдегид – 0,01;
- Индекс токсичности, % - 70 – 120.

- Микробиологические показатели - отсутствие стимулирования роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, заявленная продукция - Профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная поливинилхлоридная, откосы и наличники, предназначенная для изготовления оконных и дверных блоков, в том числе предназначенных для детских и лечебно-профилактических учреждений, соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны соответствовать требованиям «Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.»; НТД производителя, действующей нормативной документацией, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

Адрес:119054, г.Москва, Ул. Рабочая д.93.

Бизнес-центр «Новорогожский»

ООО «Монблан»

Телефон: +7(495) 781-81-20

www.montblanc.ru