



Типові конструкції проміжних детонаторів(ПД).


Затверджую: Відповідальний керівник
вибухових робіт
_____ В.В.Мельник

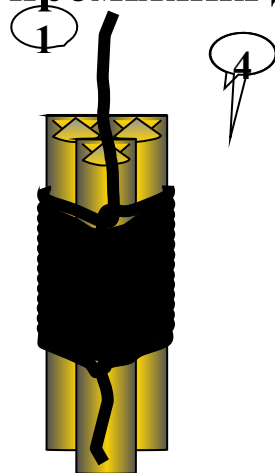


для сухих умов

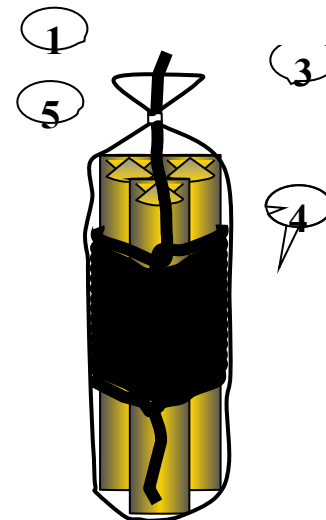


для обводнених умов

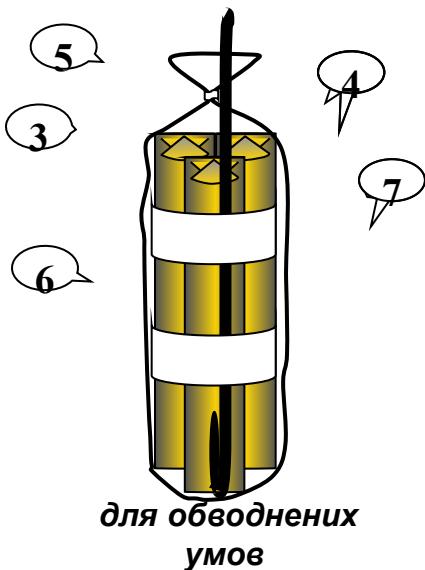

для обводнених умов

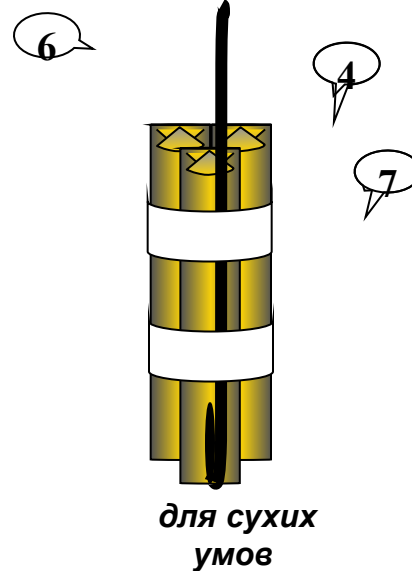

для сухих умов

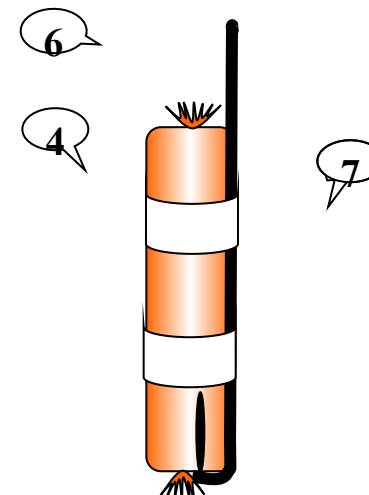

для будь-яких умов

Умовні позначення:

1 – детонуючий шнур (1-2 нитки), 3 - поліетилен. оболонка, 5 - мотузка, дріт

2 –, 4 – патрон ВР (амоніт бЖВ, ЕВР марки «ЕРА»),

6 – СІН «Прима-ЕРА», 7 - скотч

Склає: інженер з буропідричних робіт ВБВР
_____ Є.Є. Кліндухов