



# 深圳市宇轩车业有限公司

绿色出行



宇轩领航



深圳宇轩车业有限公司，坐落于深圳特区，设有公司自己的服务站，交通便利环境优美的宝安，公司牢牢把握低碳经济、绿色发展方向，以打造中国乃至世界一流新能源企业为战略目标，弘扬和谐、创新、追求卓越的企业精神，着力奉献清洁能源，改善电源结构，履行社会责任。一个多领域、大规模、实力雄厚的新能源领先企业不断展现出独具的魅力和风采，继续以产业服务国家、以价值回报社会、以信誉立足市场、以实力驰骋未来，与社会各界携手并进，共创辉煌！

# 帅客2座

整车尺寸:4.5x1.7x1.87米

续航里程:300公里

最高车速:120km/h

帅客纯电动厢式运输车整体造型时尚大气,驾乘舒适惬意;装备高功率、高效率、高能量密度的电机、电池、整车行驶里程大幅提高;超大载货空间全面助力事业发展、节能环保、零油耗、零排放实行真正绿色出行;大容量高密度三元锂电池;永磁同步电机+智能化电机控制器,强强联合。



造型优美



空间宽敞



操控简捷



超长续航

车型号	ZN5030XXYV1YBEV	
车辆类型	纯电动厢式面包车	
整车参数	长/宽/高(mm)	4500×1695×1870
	轴距(mm)	2695
	前/后轮距(mm)	1475
	最高车速(km/h)	120
	乘员人数(人)	2
	续航里程(km)	工况(310) 实用(265)
	80%电量快速充电(h)	1
电机	轮胎规格	205 60 R16
	驱动电机类型	永磁同步电机
	驱动电机最大功率(kW/r/min/N.m)	60/9000/220
电池	电池类型	三元锂离子电池
	电池电压(v)	324
配置	电池电量	49.572
	电动调节前大灯	●
	ABS+EBD	●
	电子手刹EPB	●
	倒车雷达	●
	EPS电动助力转向	●
	中控门锁遥控钥匙	●
	冷暖空调电动车窗	●

说明: ●表示已配置

## 更加美观

- 流线型一体化外观造型,时尚美观。
- 鹰眼式大灯,辨识度高。

## 更多认可

- 荣获国内专业新能源物流车挑战赛最佳续航、最佳爬坡、最佳加速、最佳用户评价、组委会推荐等多项大奖。
- 2017年度新能源物流车畅销车型。

## 更长续航

- 配备49.57KWH大容量三元锂离子电池。
- 工况法续航里程298KM。
- 整车配备动力回收系统,延长续航里程。

## 更加经济

- 采用纯电动能源驱动,行驶成本低。
- 使用及保养成本比燃油车减少70%。



# 帅客5座

# 7座



把家带在身边 帅客7座给你家的味道

方向盘指向精准,操控灵敏随心驾驭向往自由整齐大方的布局为你打造舒适的氛围!

让你省心到家,帅客就是这样,当你带着它远行,走哪儿哪儿就是家,大空间更享受帅客就是不一样!

## 更多选择

- 7座车型 - 商务首选,彰显高端品位。
- 5座车型 - 家用首选,满足日常使用需求。

## 更强动力

- 配备效率更高的永磁同步电机,最大功率60KW,最大扭矩220NM。
- 配备54.35KWH大容量三元锂电池。
- 0-50KM/s 加速仅需5s。

## 更加安全

- 配备ABS+EBD全方位保障您的出行安全。
- 全系配电子手刹,驾乘更安心。
- 采用NISSAN区域车身构造,更加安全可靠。

车型号	ZN6452V1YBEV	
车辆类型	纯电动乘用车	
整车参数	长/宽/高(mm)	4500×1695×1870
	轴距(mm)	2695
	前/后轮距(mm)	1475
	最高车速(km/h)	120
	乘员人数(人)	5/7
	续航里程(km)	工况320
	80%电量快速充电(h)	1
电机	轮胎规格	205 60 R16
	驱动电机类型	永磁同步电机
	驱动电机最大功率(kW/r/min/N.m)	60/9000/220
电池	电池类型	三元锂离子动力电池
	电池电压(V)	324
配置	电池电量	54.35
	电动调节前大灯	●
	ABS+EBD	●
	电子手刹EPB	●
	倒车雷达	●
	EPS电动助力转向	●
	中控门锁遥控钥匙	●
冷暖空调电动车窗	●	

说明: ●表示已配置

# 东风御风EM26

## 东风御风EM26

通用行业:商超、快递配送、个人自用、城市快运

运输货物:日用百货、快递包裹、果蔬生鲜等

### 工况信息

- 货物重量:0.5-1吨
- 工况类型:轻抛

### 用车环境

- 常用车速:30-50Km/h
- 运输半径:10-50Km
- 距离类型:市内、城郊
- 道路类型:城市内路况

### 产品优势

- 大容积:货箱装载利用率高,容积达6.01立方
- 高保障:军工品质,买的放心、用的安心
- 高效能:吨百公里电量消耗<10Kwh,满载工况可达220Km以上
- 高安全:制动性能优,被动安全更佳,后对开门



### 新能源备件保障

按照地区及保有量设立新能源专项备件平台,辐射式提供区域备件服务支持;根据客户运营需求实行备件前置方案,确保服务备件调拨效率。

### 新能源服务网络分级

目前客户服务中心服务网络中共有584家具备成熟新能源维修能力与资质的服务站,保障全国新能源车辆的正常运行。



综合业务核心站

174家

同时具备新能源车及新能源商用车的成熟维修能力及资质



新能源乘用车特許站

208家

负责各品系新能源乘用车的售后服务,具备独立统一乘用车店面形象标准



新能源商用车特許站

202家

负责新能源轻卡、新能源微面、新能源底盘等商用车产品的售后服务,具备新能源车及燃油商用车的成熟维修基础



东风御风EM26				
车型款式	高配版	标准版	冷藏版	
基本参数	驾驶室宽 (mm)	1715		
	外型尺寸 (mm)	4865×1715×2000		
	载货空间 (m³)	6.2	4.5	
	轴距 (mm)	3050		
	驱动	单减电机		
	总质量 (Kg)	3000		
	整备质量 (Kg)	1640	1800	
	驻车制动	手刹		
	制动方式	真空助力		
	制动器	前盘后鼓		
三电系统	轮胎	195 R14C	185 R15LT	195 R14C
	电池类型	磷酸铁锂		
	总电量 (Kwh)	41.86	41.472	41.86
	电机功率 (KW)	30/70		
性能指标	电机扭矩 (N.m)	90/230		
	充电方式	快充		
	等速续航里程 (Km)	275		
	最大爬坡度 (%)	≥20		
功能配置	最高车速 (Km/h)	95		
	ABS	●	●	●
	电控中控锁	●	●	●
	电动车窗	●	●	●
	快充/慢充	●/●	●/●	●/●
	倒车雷达	○	○	○
	MP5/倒车影像	○	○	○
预留T-box接口	○	○	○	

“●”标配,“○”选装;以上配置仅供参考,以实车为准。

# 东风EM19

续航里程-工况(km) 260;

搭载电量(kwh) 41.86;

充电时间-快充(h)--1.5, 慢充(h)--8

电池能量密度(Wh/kg) 137.60;

电池: 宁德时代新能源科技股份有限公司的磷酸铁锂电池



## 七大优点

- 1、加速性能卓越, 在低速大扭矩工况下仍然保持强劲动力。
- 2、适合全路况营运, 即使在满载情况下爬坡依然胜似闲庭信步。
- 3、智能化纯电动驱动, 动力强劲, 操作便捷灵活。
- 4、分别采用三元锂/磷酸铁锂电池, 充沛能量保证长效续航。
- 5、支持快速/普通两种充电模式, 电量最快1.5小时充满。
- 6、货厢空间高达5.3m<sup>3</sup>, 满足各类城市客户物流用车需求。
- 7、轿车级内饰, 畅想舒适的驾乘体验。

## 城市中短途运输车辆的理想选择

车型号	ZN5031XXYV2YBEV
车辆类型	纯电动厢式运输车
长/宽/高(mm)	4495*1680*1990
轴距(mm)	2925
前/后轮距(mm)	1425/1435
乘员人数(人)	2
工况续航里程(km)	260
总电量 (Kwh)	41.86
电池品牌/类型	宁德时代/磷酸铁锂
电机额定/峰值功率 (kW)	30/60
电机额定/峰值扭矩 (N.m)	90/220
制动方式	真空助力
制动器	前盘后鼓
驱动方式	后驱
轮胎	185R14LT



# 厦门金龙

项目	车辆型号	XMQ5030XXYBEVL04
整车尺寸	长×宽×高(mm)	5300/5340×1700×1965/2055/2255
	轴距(mm)	2890
	前轮距/后轮距(mm)	1450/1430
厢货区尺寸	长×宽×高(mm)	3240×1555×1360/1440/1635
	空间(m³)	6.8/7.2/8.2(2座) 4.1/4.4/5.0(5座)
质量参数	整备质量(kg)	1880
	总质量(kg)	3260
	额定载质量(kg)	1250/1055
通过性	最小离地间隙(mm)	140
	接近角/离去角(°)	18/22
	最小转弯直径(m)	<12
动力性	最高车速(km/h)	100
	最大爬坡度(%)	20%
三电系统	电池容量(kWh)	50.23
	充电时间	快充2小时,慢充10小时
	驱动电机类型	永磁同步电机
	峰值功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m)	80/7500/280
	电控类型	三合一
	续航里程(Km)(NEDC工况加载100Kg)	320
转向系统	转向助力	电动助力转向
制动系统	制动系统型式	双回路液压制动
	辅助制动系统	ABS+EBD
悬架系统	前悬架结构	独立,扭杆弹簧双横臂
	后悬架结构	非独立,纵置钢板弹簧
车轮	型号	195R15LT
	数量	4
座位数	核载人数	2/5

# 锐祺6皮卡EV



锐祺6皮卡EV参数表

项目	参数
外形尺寸 长×宽×高 (mm)	5290×1850×1820
货箱尺寸 长×宽×高 (mm)	1510×1562×475
轴距 (mm)	3150
最大总质量 (kg)	3200
整备质量(kg)	1985
最小离地间隙 (mm)	180
最高车速 (km/h)	100
最小转弯直径 (m)	12.8
最大爬坡度 (%)	≥30%
充电时间(min)	45(0-80%)
续航里程工况法 (km)	403
乘坐人数(人)	5
电机型式	永磁同步电机
最大功率 (kW)	120
最大扭矩 (Nm)	420
电池型式	三元锂离子电池
额定电压 (V)	379
总电量 (kWh)	67.09

ZN1032U5PBEV 锐祺6皮卡EV	
公告目录批次	320
推广目录批次	2019年第5批
免税目录批次	第35批

车身颜色：江电黄、水墨绿、沙滩银、茉莉白、极地蓝、碧玉黑、赤焰红



## 先进平台

### 优良基因：

源于国内最高端皮卡日产纳瓦拉平台，高品质、高性能、高安全、高颜值、高舒适。

### 先进架构：

采用一体式电机驱动架构，重量轻、效率高、易扩展。

## 先进三电

### 标杆电池：

采用宁德时代电池，配备完善的液冷恒温热管理系统（使用环境：-30℃-45℃）、安全性能处于全球领先水平。

### 超长续航：

工况法续航里程403KM，处于行业领先水平。

### 超强动力：

电机最大功率120KW，轮上扭矩3700NM，0-100KM加速时间12S。



## 智能科技

### 舒适实用：

全液晶仪表、旋钮式换挡系统、多功能方向盘、智能钥匙、定速巡航、ECO-NORMAL-SPORT 3种驾驶模式自由切换、9寸人性化科技大屏、360环视系统，驾驶舒适性全面提升。

### 智能网联：

搭载智能网联系统、远程车门解锁、远程空调、智能寻车、远程诊断、E-CALL、智能OTA等功能，配合手机APP全面提供智能化驾乘与车辆管理服务。



# 江铃顺达EV

车型丰富 满足多种需求

顺达 EV



		栏板	货柜	栏板	货柜	仓棚	冷藏
基础参数	外形尺寸(L*W*H)(mm)	5985*2020*2165	5985*2030*2965 5985*2140*3185	5985*2020*2165	5985*2030*2965 5985*2140*3185	5985*2030*3140 5985*2140*3140	5985*2050*3075
	货柜尺寸(L*W*H)(mm)	4155*1940*380	4155*1940*1930 4155*2050*2150	4155*1940*380	4155*1940*1930 4155*2050*2150	4155*1940*380 4155*2050*380	3970*1880*1895
	轴距(mm)	3360					
	乘员人数	2					
	整备质量 (kg)	2730	3025	2890	3100	3115	3210
	额定载质量 (kg)	1635	1340	1475	1265	1250	1155
动力传动	电池	宁德时代 磷酸铁锂电池					
	电池电量 (kWh)	66.8				89.1	
	能量密度 (Wh/kg)	155					
	等速续航 (40km/h等速工况) (km)	333				460	
性能参数	电池电压	386.4				515.2	
	最高车速(km/h)	100					
	最大爬坡度	30%					
产品质保	0-50公里加速度(s)	7.3					
	电池	6年或30万公里					

# 福汽启腾M70L



启腾M70LEV厢式运输车



配备EPS助力转向、换挡舒心手



双炮筒仪表盘



4.7m³大空间,加强型纵梁两纵一横高承载底盘



精致自动挡换挡



高性能空调



快充充电桩

车型名称		M70L EV
基本参数	长×宽×高 (mm)	4421×1677×1902
	轴距 (mm)	3050
	整备质量 (kg)	1430
	整车满载重量 (kg)	2570
性能参数	额定载质量 (kg)	1010
	乘员数 (人)	2
	载货容积 (m³)	4.7
	电池 (总版) 总储电量 (kwh)	39.9
	最高车速 (km/h)	≥100
	电池系统能量密度 (wh/kg)	≥130
	综合工况最高续航里程 (km)	≥230
	60km/h匀速续航里程 (km)	283
	满载续航里程 (km)	≥200
	充电时间快充20%-80% (min)	<50
一般配置	电池类型	磷酸铁锂
	电机类型	永磁同步
	电机控制微冷却方式 (水冷)	●
	电加热系统	●
	车载监控系统	●
	倒车雷达	●
	前空调	●
	EPS	●
	快充快充	●
	ABS防抱死制动系统+EBD	●
	前门电动车窗	●
	中控中控门锁 (前、中、后门)	●
	副驾脚踏板	●
	副驾驶室座椅调节 (前后可调)	●
二三排脚踏板	●	
一排PVC门饰板	●	
后侧围门 PVC饰板	●	
标配185/65 R15 LT	●	
轮毂盖 (NLM LOGO)	●	
专用千斤顶	●	
驾驶室遮阳板, 配观察窗	●	
中门遮阳窗	●	
后侧围遮阳窗	●	
尾门遮阳窗	●	
车身板坐纸质	●	
最大总质量喷涂	●	
配置说明	倒车喇叭	●
	低速警告	●
	可运动式安全带带扣 (铁板)	●
	备胎	●

注: ●表示标配配置, ○表示选装配置, \*表示无此配置。

福建新龙马汽车股份有限公司  
24小时服务热线: 4000 333 700  
www.fqmotor.com


图片及产品描述仅供参考, 产品规格配置以实车为准

经销商地址及销售热线





## 大空间 长续航 多用途

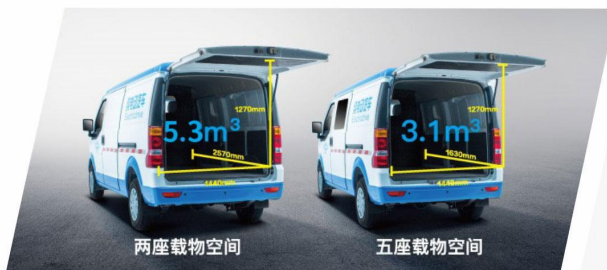

两座载物空间

五座载物空间

### 百变空间 更便捷

EC35 II 货厢额载950kg, 2/5座灵活布局, 2座装载空间5.3m<sup>3</sup>, 5座装载空间3.1m<sup>3</sup>, 有效收纳更多货品。

### 持久续航 更可靠

EC35 II 综合工况续航里程最长可达290公里(工况法2017新标准); 每公里使用成本约0.1元, 使用更实惠。

### 人性科技 更安全

EC35 II 采用旋钮式自动挡位, 标配倒车雷达、ABS防抱死制动系统、行人警示系统等人性科技配置, 安全便捷。

# 瑞驰

# EC35

2.57m<sup>3</sup>

最大车厢长度

5.3m<sup>3</sup>/3.1m<sup>3</sup>

百变空间 2/5座灵活布局

### 车型赏析

● ● ●  
典雅白 钻石银 闪耀金





## 近期客户交车图片





**THANK YOU**