



ОВиК 1. Лист 7 - прижать приточную трубу максимально к стене слева. Над беговой дорожкой ничего не должно проходить;

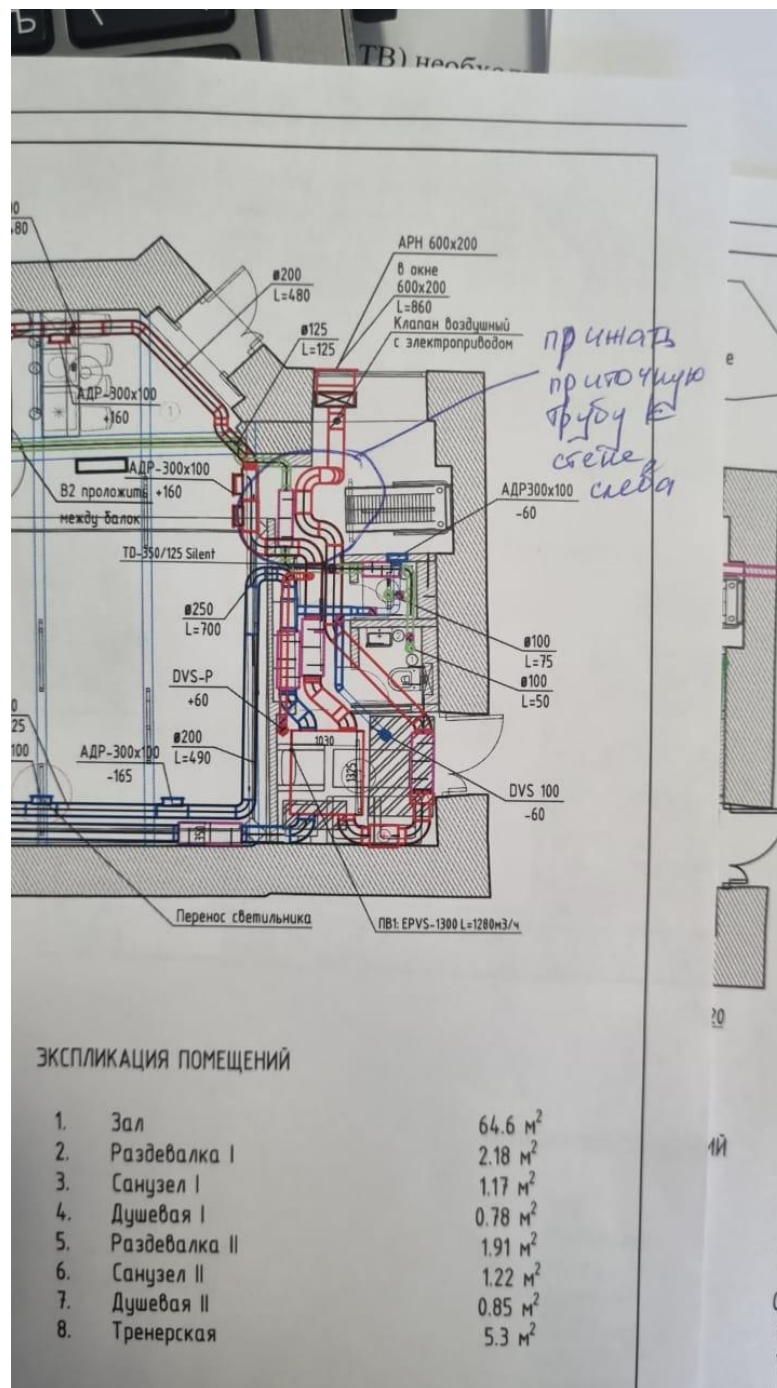


2. Лист 8 - Заменить модель тепловой завесы. И в спецификации.


3. Использовать актуальную подложку от АР ( или убрать мебель/светильники/двери/...)

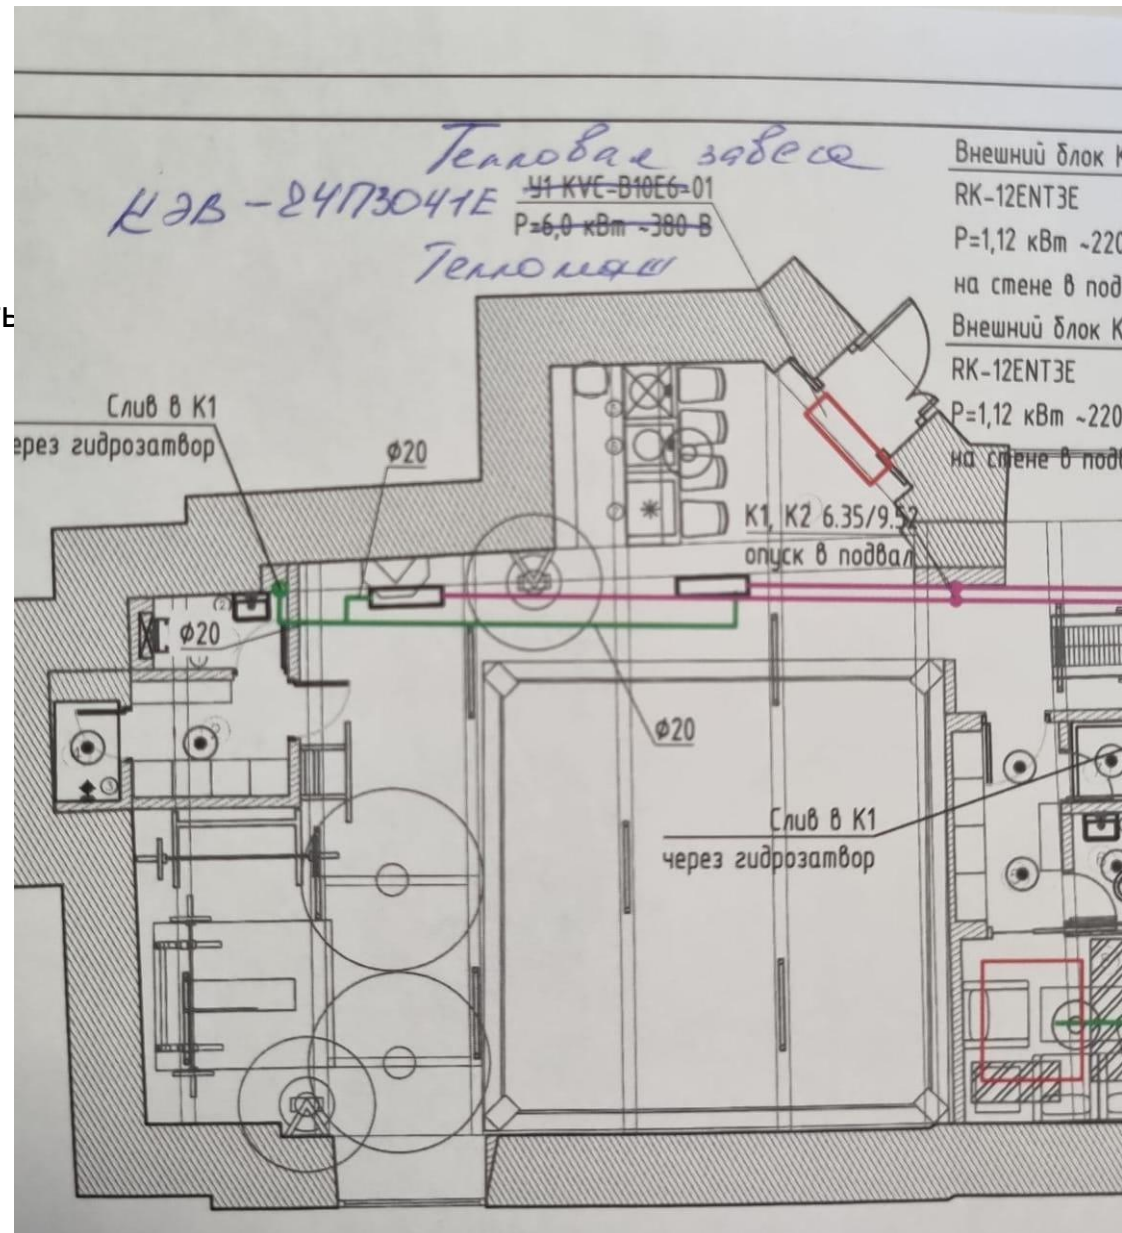


АУПС:1. Лист 3:- убрать запотолочный датчик 1.13;- поменять местами оповещатель 1.15 и извещатель 1.16

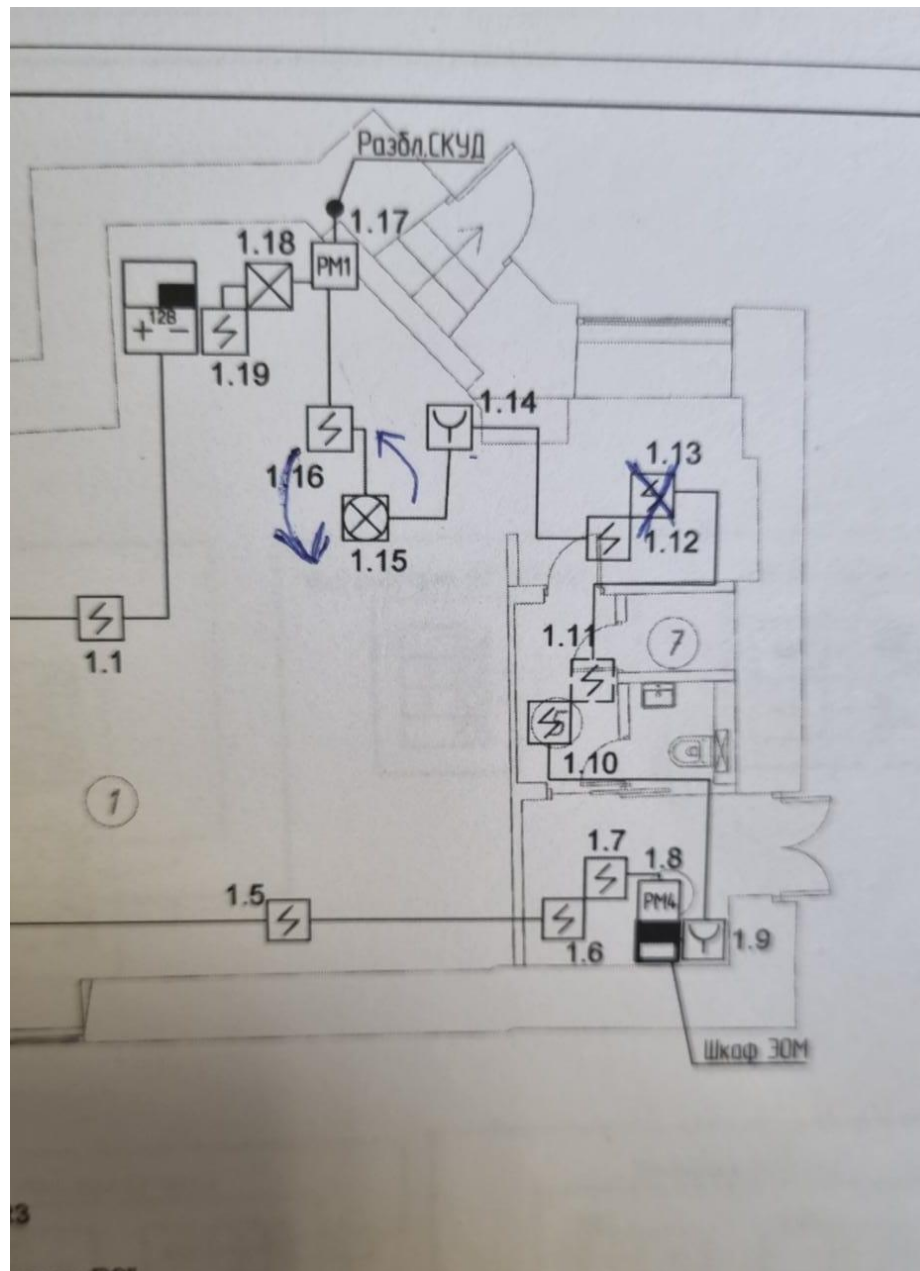

СС:1. Лист 2:- убрать  
СОТ 1.4; 1.5; 1.6; 1.7

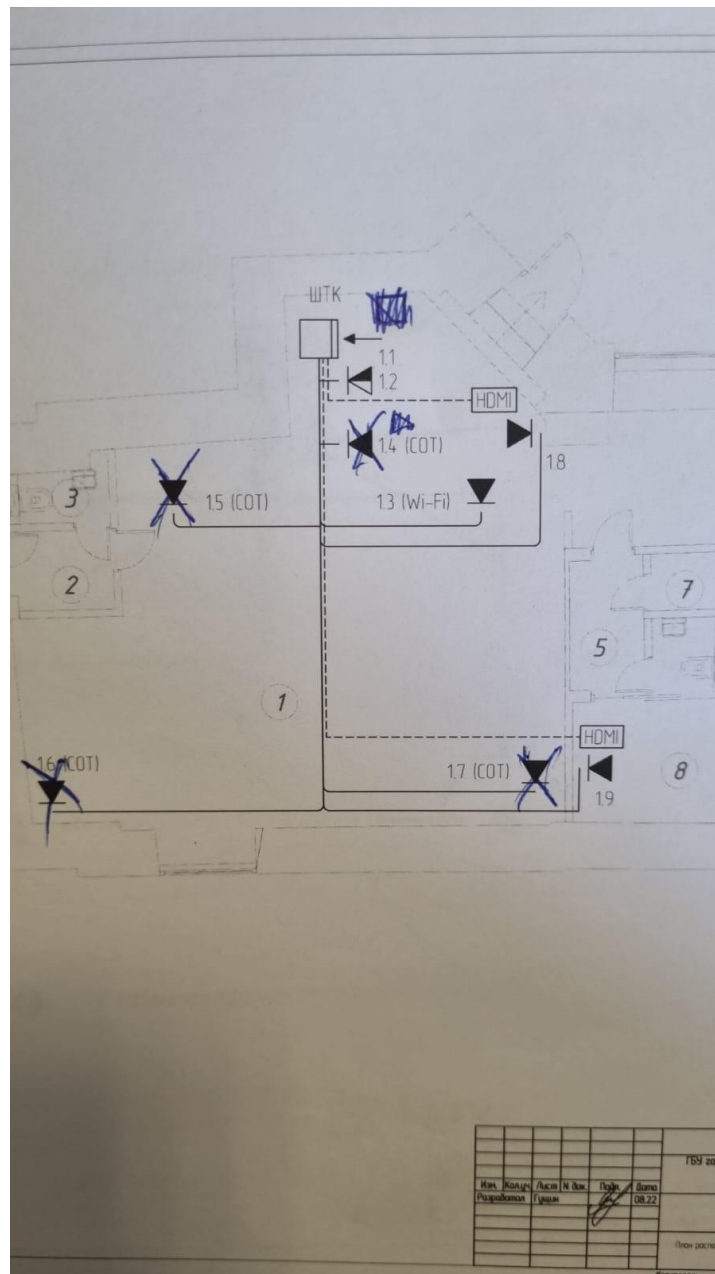


2. Лист 3:- оставить 2 купольные камеры с обзором 180 градусов на зашитой балке.

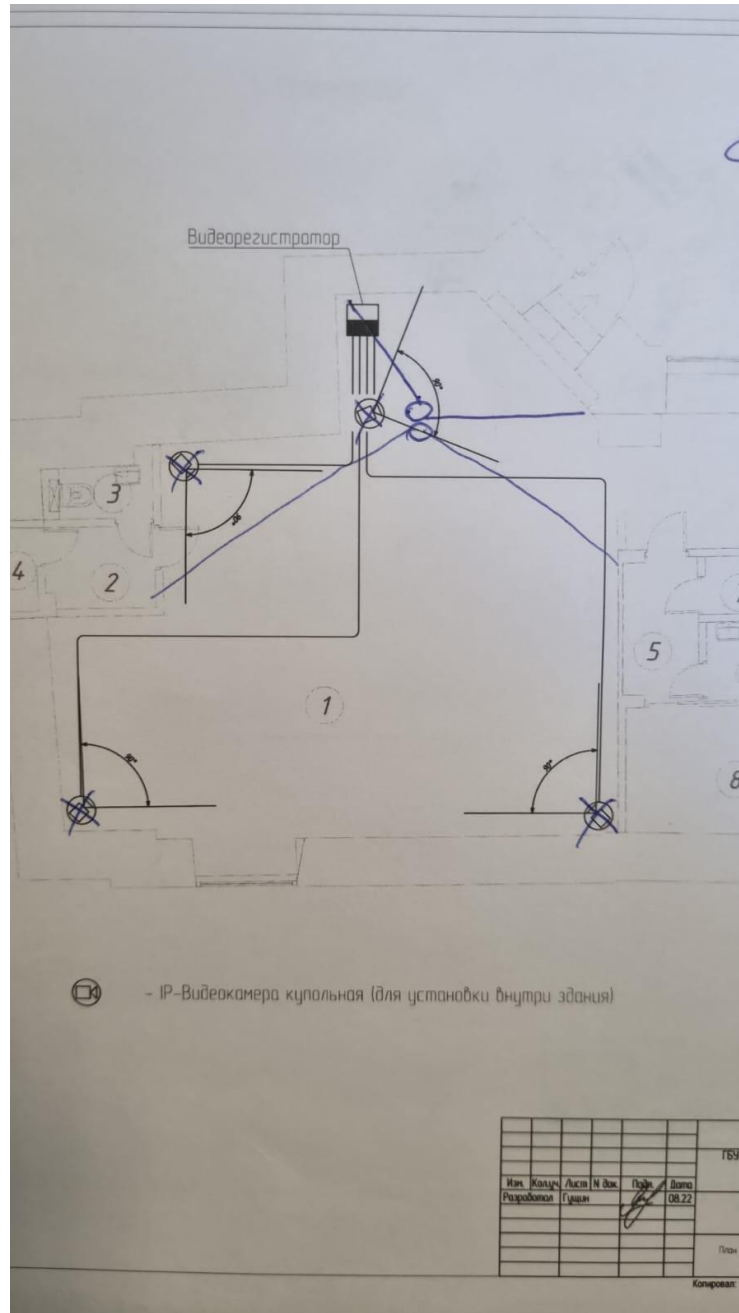



3. Лист 4:- домофон на стене у барной стойки;- сетевой контроллер слева на стене;- кнопка выход и кнопка разблокировки двери - справа на стене;- считыватель и вызывная панель - на фасадный стороне.

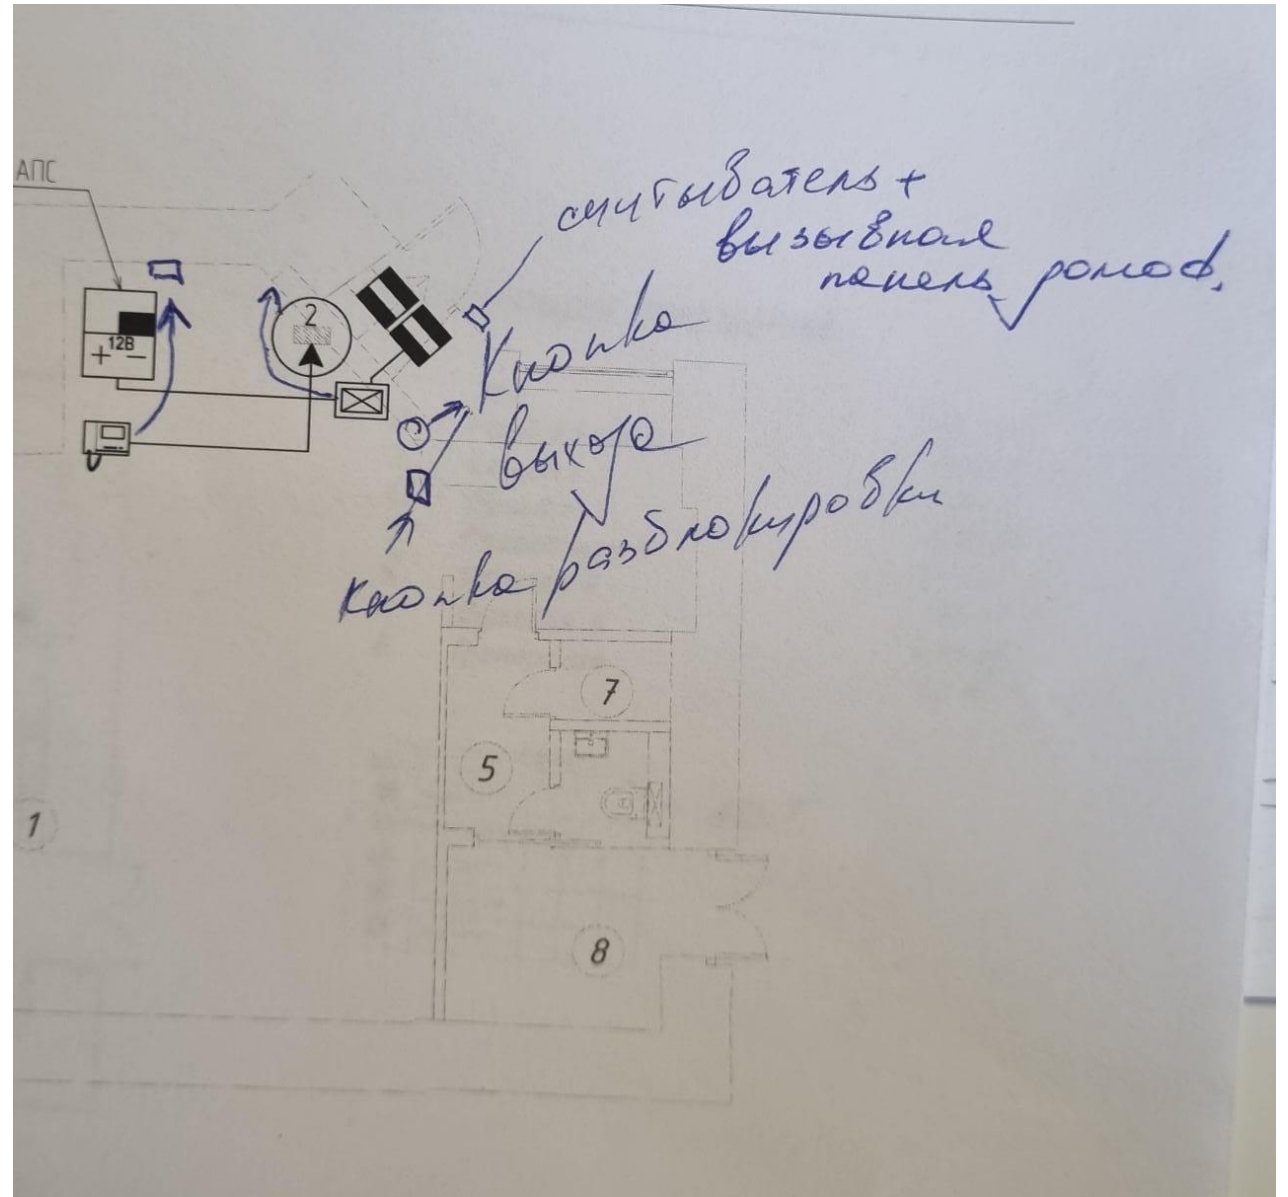

4. Лист 5:- расположить эти 2 колонки на одной линии

Лист 5:- исправить спецификацию колонок.

