


Мастер-класс

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
КЕРАМИЧЕСКОГО  
КОЛОКОЛЬЧИКА**

Материал: глина.

Инструменты и приспособления: набор стеков для лепки; х/б ткань 30X30 см; скалка; кисть щетина №5; стакан с водой; набор оттисков; шаблоны:

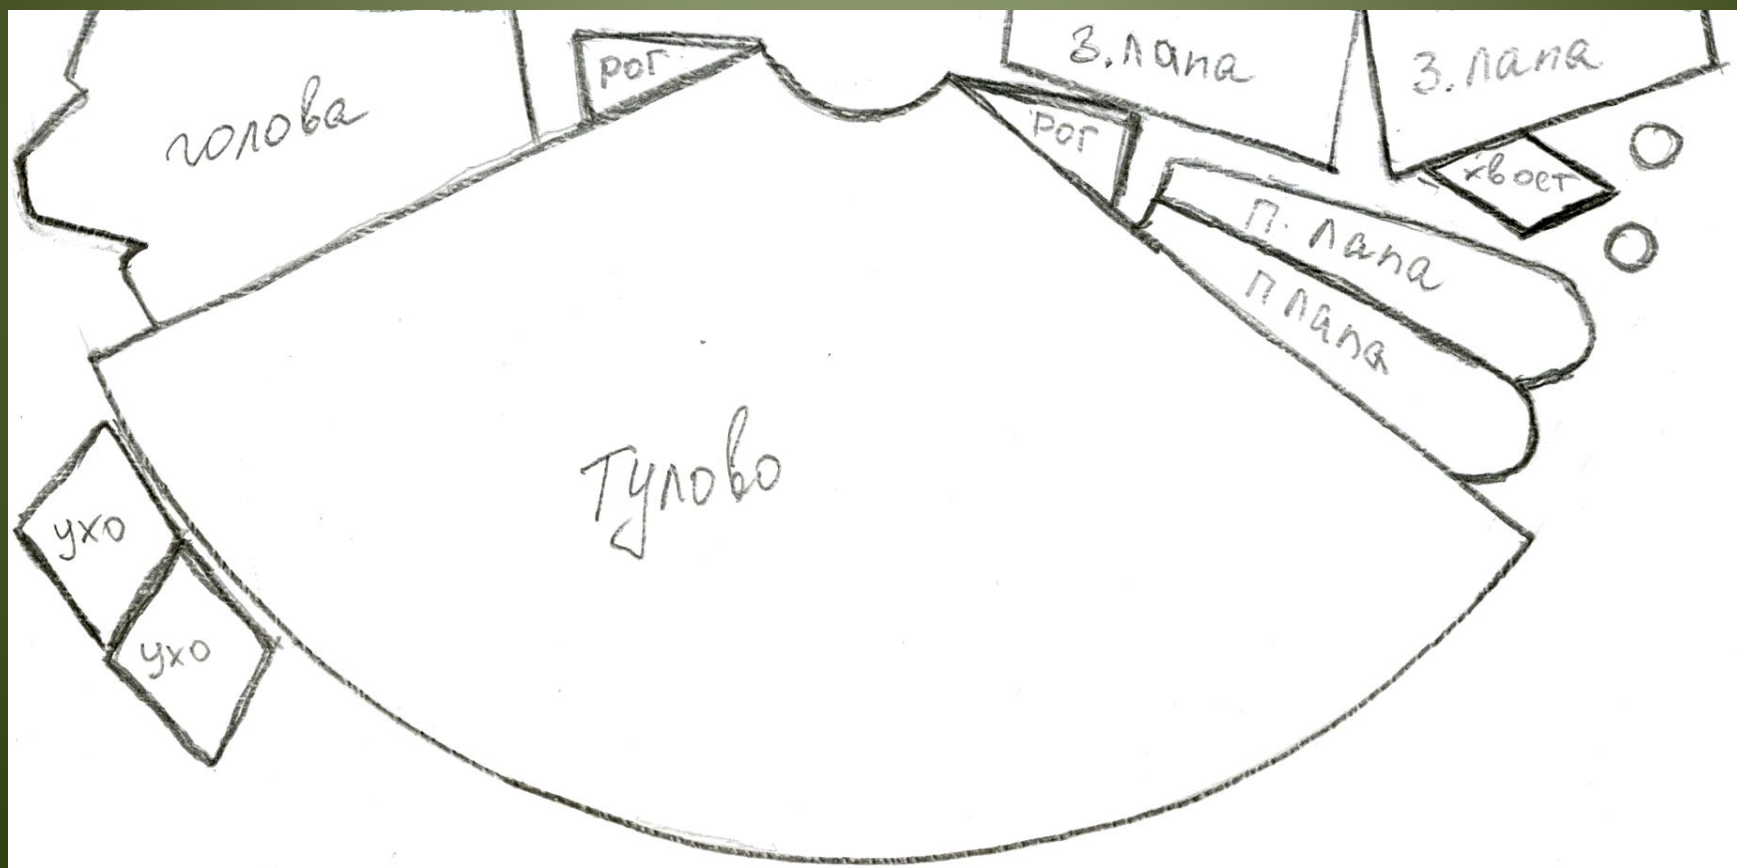

Взять небольшой кусок глины. Хорошо размять его и раскатать в цилиндр;



Положить глину на край ткани и накрыть другим. С помощью скалки раскатать глину до толщины 3-4 мм;



Выложить шаблоны на пласт глины и стеклом вырезать детали по контуру;



Взять деталь «тулово», нанести насечки на боковые части, смазать их шликером (глина консистенции «СМ



Взять деталь «тулово», нанести насечки на боковые части, смазать их шликером (глина консистенции

«СМ



Соединить края и разгладить шов;





Соединить края и разгладить шов;



Взять деталь «голова», нанести насечки на боковые стороны, смазать их шликером, соединить и сформировать «ГОЛО



Взять деталь «голова», нанести насечки на боковые стороны, смазать их шликером, соединить и сформировать «голову»;



Получившуюся «голову» примерить к «туловищу»;



На местах соприкосновения «головы» и «тулова»  
сделать насечки, смазать шликером и соединить детали;



На местах соприкосновения «головы» и «тулова»  
сделать насечки, смазать шликером и соединить детали;



При помощи стеков нарисовать морду;



При помощи стеков нарисовать морду;





При помощи стеков нарисовать морду;



При помощи стеков нарисовать морду;



Из соответствующих деталей сформировать две одинаковые «передние лапы»;



Примерить «передние лапы» на «тулове». На местах соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить.



При помощи стеков нарисовать копыта;



При помощи стеков нарисовать копыта;



Из соответствующих деталей сформировать два одинаковых «рога»;



Примерить «рога» к «тулову». На местах соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить детали





Из соответствующих деталей сформировать два одинаковых «уха» и «хвост»;



Примерить «уши» к «туловищу». На местах соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить детали



Примерить «хвост» к «туловищу». На месте соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить детали



Сформировать два одинаковых шарика для «глаз»;



Примерить «глаза» к «туловищу». На местах соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить детали



Примерить «глаза» к «тулову». На местах соприкосновения нанести насечки, смазать шликером и соединить детали.



При помощи стеков нарисовать зрачки;



При помощи стеков нарисовать зрачки;





Пропустить небольшой кусочек глины через сетку;



Получившийся пучок из глины приклеить как «чёлку»  
и «бороду»;



Получившийся пучок из глины приклеить как «чёлку»  
и «бороду»;



Получившийся пучок из глины приклеить как «чёлку»  
и «бороду»;



При помощи стеков и оттисков задекорировать изделие;



При помощи стеков и оттисков задекорировать изделие;



В макушке сделать сквозное отверстие;



Из соответствующих деталей сформировать две одинаковые «задние лапы»;





На одной стороне заготовок сделать копыта, на другой  
– отверстия;



На одной стороне заготовок сделать копыта, на другой  
– отверстия;



Получившееся изделие поставить сушиться (в зависимости от окружающей температуры сушка займёт 3-7 дней);



Обжигать изделие в муфельной печи при температуре 950°C;



Обожжённое изделие раскрасить акриловыми красками; Соединить туловище и задние ноги льняной нитью



Творческих успехов,  
ребята!