

Скорость химических реакций



Некоторые понятия химической кинетики.

Химическая кинетика – раздел химии, изучающий скорость и механизмы химических реакций.


Гомогенные реакции – реакции, протекающие в однородной среде (в растворе или газовой фазе) во всем объеме реакционной смеси.

Гетерогенные реакции – реакции в неоднородных системах, как правило, благодаря участию твердого вещества. Реакция в таких системах протекает на границе раздела фаз



Что такое химические реакции?

- **Химические реакции** – превращения одних веществ в другие, отличающиеся по составу и (или) строению. При химических реакциях обязательно происходит изменение веществ, при котором рвутся старые и образуются новые связи между атомами.
- **Признаки химических реакций:**
 - 1) Выделяется газ;
 - 2) Выпадет осадок;
 - 3) Изменяется окраска веществ;
 - 4) Выделяется или поглощается тепло, свет.

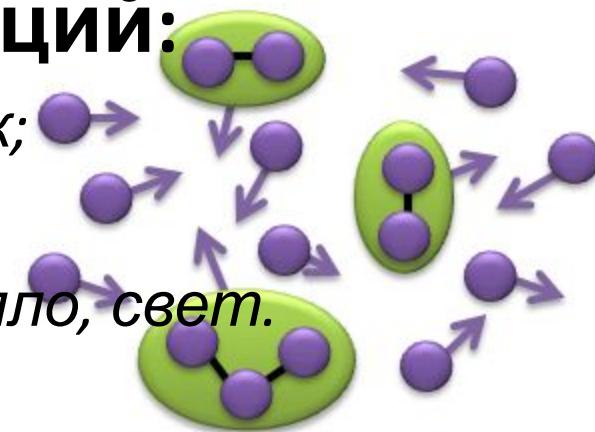



- Химические реакции протекают с разными скоростями.
- Быстрые реакции протекают в водных растворах с участием растворимых веществ; также это реакции, сопровождающиеся взрывом.
- Медленные реакции – разрушение горных пород, образование сталактитов и сталагмитов, коррозия

Как оценить скорость реакции?

- **Скорость гомогенной реакции** определяется как изменение концентрации одного из веществ в единицу времени:

$$V = \pm \frac{\Delta C}{\Delta t} \left(\frac{\text{моль}}{\text{л} * \text{с}} \right)$$



- **Скорость гетерогенной реакции** определяется как изменение количества вещества в единицу времени на единице поверхности:

$$V = \frac{\Delta n}{\Delta t * S} \left(\frac{\text{моль}}{\text{с} * \text{м}^2} \right)$$

S — площадь поверхности соприкосновения веществ .


Факторы, влияющие на скорость химической реакции.

- Природа реагирующих веществ
- Температура
- Концентрация реагирующих веществ
- Наличие катализатора (ингибитора)
- Площадь поверхности соприкосновения веществ





Природа реагирующих веществ

- В каком случае реакция пойдет с большей скоростью:



или



или



Температура

- Правило Вант-Гоффа:

Повышение температуры на каждые 10 °С приводит к увеличению скорости реакции в 2-раза (эту величину называют *температурным коэффициентом реакции*).



При повышении температуры резко повышается доля «активных» молекул, участвующих в эффективных соударениях, преодолевающих энергетический барьер реакции.

$$v_2 = v_1 \cdot \gamma^{10}$$
$$\frac{t_2 - t_1}{10}$$

Вант-Гофф Якоб Хендрик
голландский химик, первая
Нобелевская премия по химии,
1901 г.

Температура

- Пример 1: Если температурный коэффициент реакции равен 2, то при повышении температуры с 20°C до 50°C скорость реакции возрастет 8 раз.
- Пример 2: Если скорость реакции возросла в 243 раза, а температурный коэффициент реакции равен 3, то температура была повышена на 50°C .

Концентрация реагирующих веществ

Математически зависимость скорости от концентрации для реакции выражается **законом действующих масс.**

Для реакции: $aA + bB = cAB$

$$V = k C_A^a \cdot C_B^b$$

Т.е. скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам.

C_A, C_B – молярные концентрации веществ, k – константа скорости
Закон открыт в 1867 г. норвежскими учеными К.Гульдбергом и П.Вааге

Концентрация реагирующих веществ

Для реакций с участием газообразных веществ
повышение давления в системе или уменьшение объема
равносильно повышению концентрации
реагирующих веществ.

Пример: Если в реакции $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + \text{Q}$
давление в системе увеличить в 2 раза, то
скорость реакции в  астет в 8 раз.

Катализаторы

- **Катализаторы** – это вещества, участвующие в химической реакции и изменяющие ее скорость или направление, но по окончании реакции остающиеся неизменными.

- Изменение скорости химической реакции или ее направления с помощью катализатора называют **катализом**.

- **Механизм действия катализаторов** – образование промежуточных продуктов, имеющих более низкую энергию активации.




Катализаторы

Реакция окисления сернистого газа
в серный ангидрид




в производстве серной кислоты
протекает в контактном аппарате.

На горизонтальных полках
размещается катализатор –
пятиокись ванадия V_2O_5 .

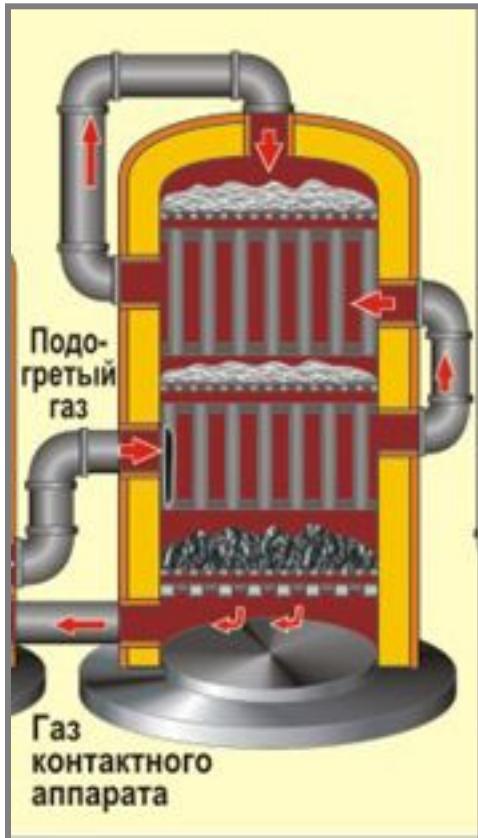

Автомобильные двигатели
снабжены катализаторами
полного сжигания топлива.

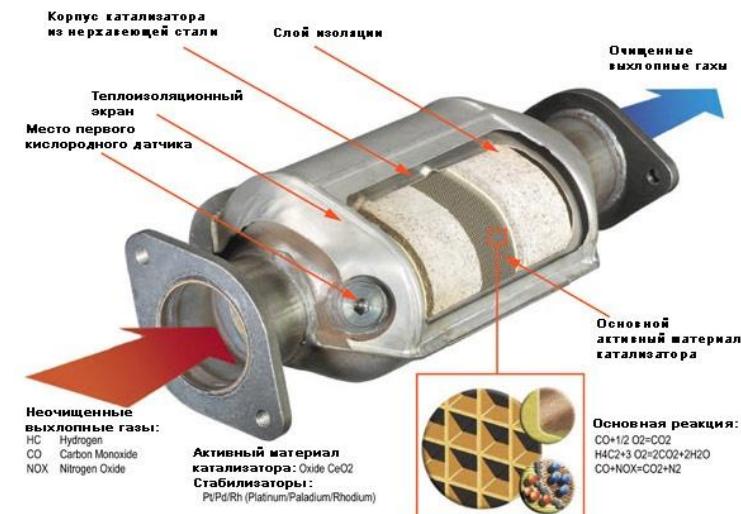

Катализаторы



Ферменты – биологически активные катализаторы.

Используются в производстве детского питания, сыров, хлебопечении, виноделии и пивоварении.

Нежелательные реакции необходимо замедлять. Для этого используют вещества – **ингибиторы**.



Ингибиторы коррозии

Площадь соприкосновения реагирующих веществ

- В каком случае реакция пойдет с большей скоростью:




Для гетерогенных реакций скорость не зависит от количества твердого продукта реакции, а зависит от степени его измельчения.

Площадь соприкосновения реагирующих веществ



В производстве серной кислоты
при обжиге пирита
(серного колчедана)



для увеличении поверхности
соприкосновения твердого
компонентента с воздухом используют
принцип «кипящего слоя».

Письменно:
задача

Реакция протекает по уравнению $A+B = 2C$. Начальная концентрация вещества A равна 0,3 моль/л, а через 10 с — 0,415 моль/л. Вычислите среднюю скорость реакции.