





# Тема урока:

- Форма горловины.  
Обработка горловины  
в плечевых изделиях

# Сборка изделия


- детали
- Технологические узлы
- Швейное изделие

# ФОРМА ГОРЛОВИНЫ

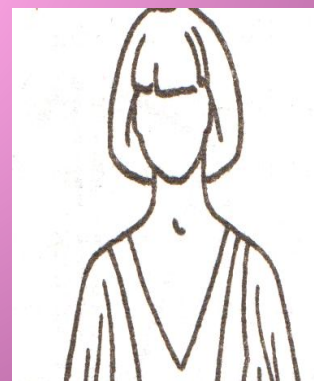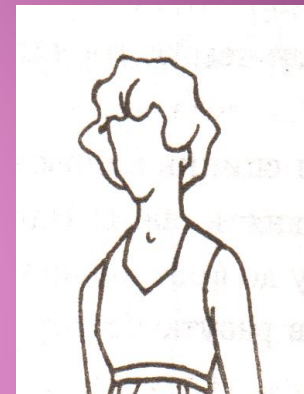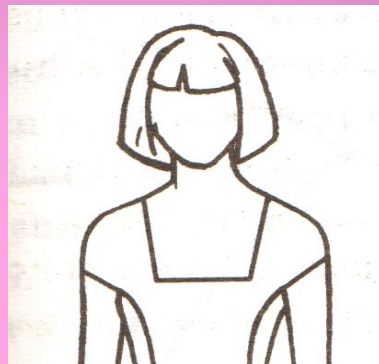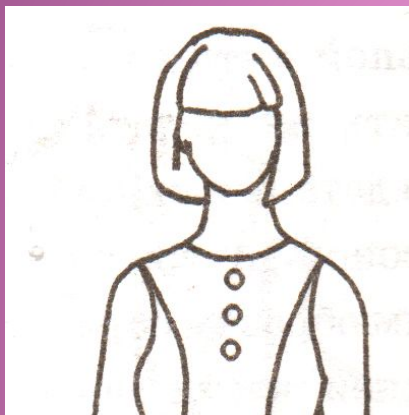




# Технологическая последовательность

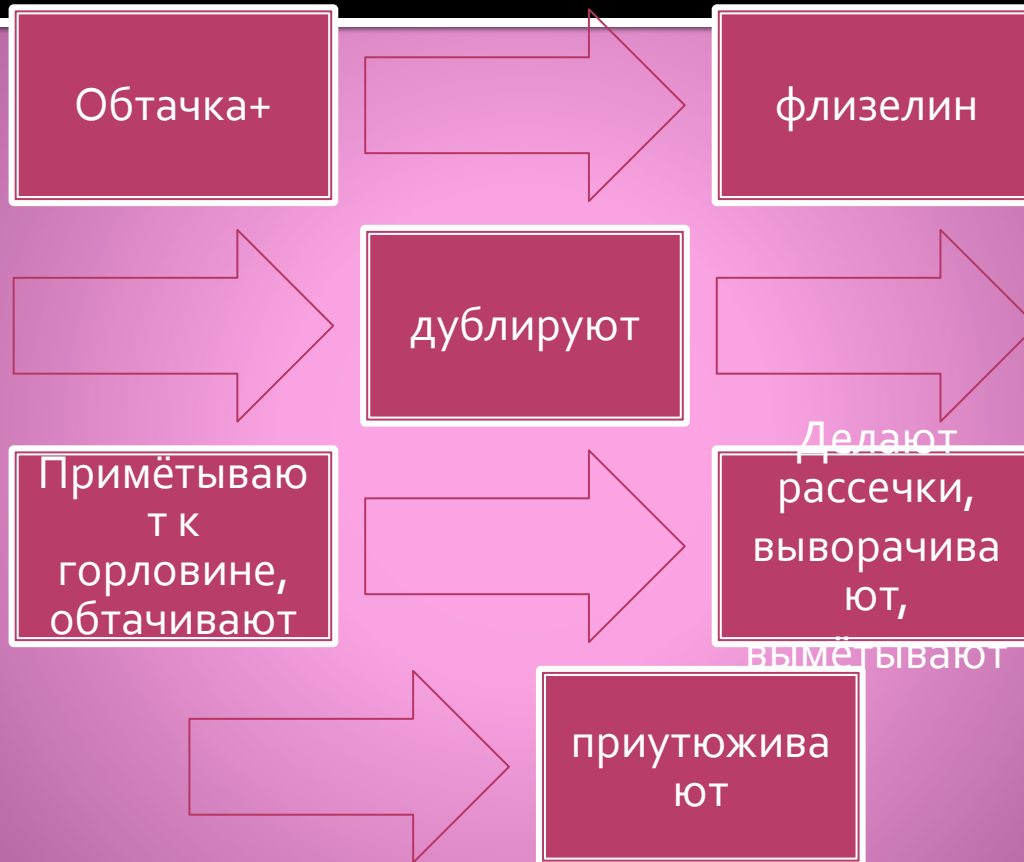

# флизелин

-Это нетканый прокладочный материал с нанесённым слоем клея.  
Выработан из смеси хлопка + капрона, толщина 0,6 мм., ширина от 90 до 125 см.

Обладает: хорошей упругостью,  
жёсткостью,  
, воздухопроницаемостью,  
стойкостью к химчистке

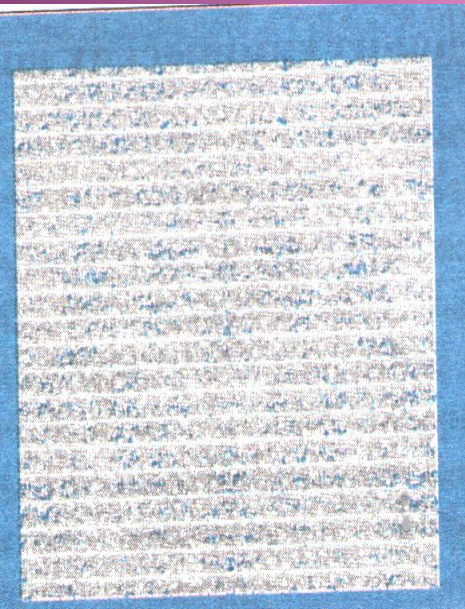



Недостатки: расслаивается  
не суживается

# Технологическая последовательность



# Способы обработки горловины

КОСОЙ БЕЙКОЙ

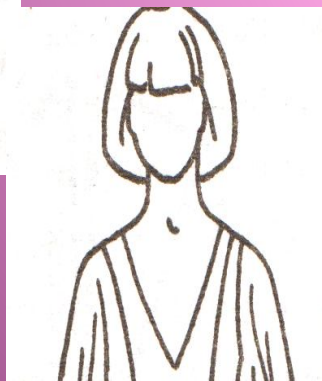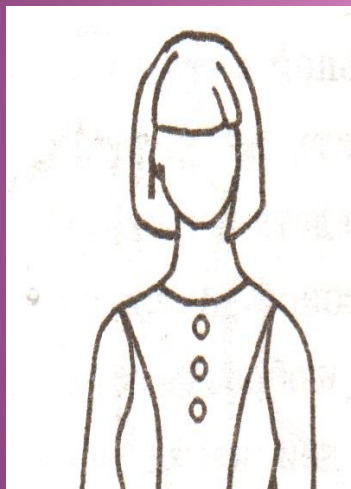

ОБТАЧКОЙ

