FIRST
NEW MATERIAL

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.





Корпорация FIRST была основана в 1995 году, является лидирующим профессиональным международным поставщиком системных решений интеграции инновационных материалов в строительной и инжиниринговой сфере разных стран. Основные направления Корпорации FIRST – Лакокрасочные материалы, Теплоизоляции фасадов, Напольные покрытия, Теплоизоляционные декоративные панели, Гибкие декоративные покрытия, Каменные материалы, Оборудование.

В ходе 24 лет существования **Корпорации FIRST**, в ее концепции "НАИЛУЧШАЯ ТОЧНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАИЛУЧШАЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ", сосредоточивается на разработке и применении идеальных эффектов каменных покрытий в наружных и внутренних отделках. В настоящее время общая строительная площадь с применением продукции FIRST составляет более 350 млн. кв.м и с приростом 30% каждый год. **Корпорация FIRST** выпускает пять систем: **ЛКМ для наружных и внутренних стен; Напольные покрытия; Теплоизоляция фасадов; Теплоизоляционные декоративные панели; Гибкие декоративные покрытия для наружных и внутренних стен**. Компания имеет 51 мировой патент на изобретения, охватывающих продукцию, технологию производства и инжиниринга и поставляет продукцию 49 крупным мировым девелоперам из ТОП 100 и имеет множество одобрений своей продукции, высокого качества. **Корпорация FIRST** оказывает услуги по высококачественным строительным работам и привлекает многих клиентов с проектами глобального масштаба.

декоративные
СОФТ
докторов наук регионального и муниципального значения.

Компания снабжает поставляет продукцию **49 крупным мировым девелоперам** из «ТОП 100».
Множество одобрений FIRST своей профессиональной продукцией, надежным качеством и высококачественными строительными работами привлекла многих клиентов с проектами глобального масштаба.

Корпорация FIRST уделяет внимание разработке продукции и технологиям, имеет 90 инженеров. Численность занимает первое место в отрасли. Специалисты по инженерному управлению и технологиям разработали пять пособий по производству работ с ЛКМ и теплоизоляцией, внесли большой вклад в стандартизацию производства работ в отрасли.

Численность групп техобслуживания и инженерного управления составляет 217 человек, обеспечивающие в срок выполнение проектов FIRST высокого качества.
20 тыс. человек – это профессиональные строители, имеющие долгосрочное сотрудничество с Корпорацией FIRST, которым компания может одновременно оказывать профессиональные отделочные инжиниринговые услуги по 100 крупным проектам.

Корпорация FIRST обладает 285 единицами передового оборудования, полностью контролирующих все показатели производства ЛКМ, производственные базы выпускают **430 тыс. тонн** раствора в год и занимают лидирующее место в отрасли.

Производственные базы выпускают **470 тыс. куб.м** теплоизоляционных плит в год, которые покрывают стены зданий в объеме 4,3 млн. кв.м

Производственные базы выпускают **450 тыс. тонн** ЛКМ в год, достаточных для нанесения на площадь 130 млн. кв.м – это одна из крупнейших производственных баз в мире. Главная производственная база выпускает **3 млн. кв.м** ТД-панелей в год. Мощность производства и степень автоматизации занимают лидирующее место в мировой отрасли. Выпуск натурального каменного покрытия одним баком на производственной базе достигает **60 тонн**, достаточной для нанесения на площадь 15000 кв.м, занимает первое место в отрасли.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С 5-Ю МИРОВЫХ ХИМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГИГАНТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НАИЛУЧШИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЫРЬЯ.

СИСТЕМЫ ПРОДУКЦИИ FIRST NMT

СИСТЕМА ЖИДКИЙ КАМЕНЬ

Лакокрасочные материалы этой системы изготавливаются из полимерной смолы на водной основе. Покрытие имеет элегантный эффект мрамора и гранита высочайшего качества – идеальная имитация натурального камня. Корпорация FIRST может по образцу натурального камня изготовить краску с соответствующим имитационным эффектом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экологичность, экономичность; снижение стоимости строительства;
- Отличный и многообразный декоративный эффект;
- Меньшая несущая нагрузка стен по сравнению с натуральным камнем, большая безопасность;
- Удобное нанесение, особенно для нестандартных конструкций;
- Соответствует классу пожарной опасности – КМ1;
- Положительные результаты испытаний климатических испытаний;
- Морозостойкость более 20 лет;
- Наносится на подготовленные поверхности минеральных и металлических оснований;
- Устойчивость к трещинам.

СОСТАВ СИСТЕМЫ ЖИДКИЙ КАМЕНЬ:

1) Грунтовочная краска FS100
2) Краска-подложка FS200
3) Декоративные краски Н3000/3006/5000
4) Финиш-лак FS315/330/360/390
5) Самоочищающийся от загрязнения финиш-лак Т308/309

О П И С А Н И Е С И С Т Е М Ы Ж И Д К И Й К А М Е Н Ь

МНОГОЦВЕТНЫЙ КАМЕНЬ Н5000

Обладает цветом и текстурой натурального камня. Применяется для высококачественных н аружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Водно-дисперсионная краска п роизведена из акрило-силоксановой смолы на водной основе и высококачественных пигментов с высокой стабильностью с такими свойствами как:

- многоцветная палитра;
- имеет изысканный эффект натурального камня;
- имеет контролируемую разницу цвета между партиями, быстрое производство работ по нанесению;
- атмосферостойкая и морозостойкая.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
	кг/м²	Большой выбор цветов	18 кг	**Распылением**	Плоский эффект

ЖИДКИЙ ГРАНИТ Н3000

Цвет и текстура соответствуют натуральному камню.

Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных рабо т на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Краска изготовлена высокотехнологичным способом из акрил о-силоксановой эмульсии на водной основе (без включений каменных и других минеральных элементов) с такими свойствами, как:

- эффект соответствующий текстуре натурального гранита;
- атмосферостойкая и морозостойкая;
- имитация каменного покрытия достигается одним распылением.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
	кг/м²	30 цветовых тонов	18 кг	**Распылением**	Эффект с текстурным рисунком гранита

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИДКИЙ КАМЕНЬ

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ Н3006

Покрытие с эффектом обожженного камня, нанесенного методом распыления.

Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Краска изготовлена высокотехнологичным способом из акрило-силоксановой смолы на водной основе и высококачественных неорганических пигментов со следующими свойствами:

- эффект обожженного камня;
- атмосферостойкая и морозостойкая;
- многоцветный эффект достигается одним распылением.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
Н3006	0,75-2 кг/м²	Большой выбор цветов	23 кг	**Распылением**	Эффект обожженного камня с рельефной поверхностью

СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМЫ ЖИДКИЙ КАМЕНЬ

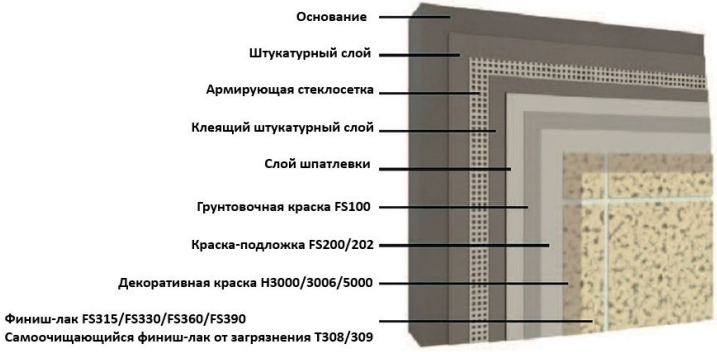

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ
1. Подготовка основания
2. Нанесение штукатурного слоя шпателем в 2 слоя, 2-й слой наносится после высыхания первого слоя. Общая толщина не больше 3-4 мм.
3. При нанесении 2-го слоя одновременно укладывают армирующую стеклосетку.
4. Нанесение шпатлевки шпателем 2-3 слоями, первый раз для частичного выравнивания основания и обработки углов, проемов и оконных частей, следующие нанесения на полный фасад.
5. После полного высыхания и отвердения – нанесение грунтовочной краски FS100 валиком1-м равномерным слоем.
6. Нанесение краски-подложки FS200/202 валиком в 1-2 слоя.
7. Нанесение декоративных красок H3000/3006/5000 распылением в 1-2 слоя в зависимости от планируемого эффекта
8. Нанесение финиш-лака FS315/330/306/390 валиком (при жарком климате) или распылителем (при прохладном климате) в 1-2 слоя.
9. Нанесение самоочищающегося финиш-лака от загрязнения T308/309 на высохшем финишном слое распылителем в 1-2 слоя.

СИСТЕМА НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

В красках системы Натуральное каменное покрытие в качестве основного наполнителя используются натуральный песок, каменные крошки и чипсы. Наполнители могут сочетаться в любой пропорции для получения эффекта натуральных камней разных стилей, цвета. Система имеет фактуру натурального камня. Корпорация FIRST может по образцу натурального камня изготовить краску с соответствующим имитационным эффектом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экологическая;
- Стойкость к ультрафиолетовому воздействию;
- Хорошая устойчивость к трещинам и ударам;
- Соответствует классу пожарной опасности - КМ1;
- Положительные результаты испытаний климатических испытаний;
- Морозостойкость более 20 лет;
- Наносится на подготовленные поверхности минеральных и металлических оснований.

СОСТАВ СИСТЕМЫ НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ:

1) Декоративная грунтовочная краска T500
2) Декоративные краски T125/126/225/325
3) Самоочищающийся от загрязнения финиш-лак T308/309

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

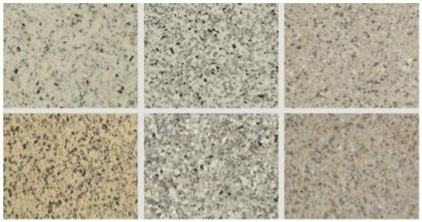

НАТУРАЛЬНАЯ СКАЛА Т125

Красивая и естественная краска с естественным эффектом натурального камня с крупной текстурой.

Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Водно-дисперсионная краска изготовлена из специальной высокомолекулярной чистой акрилатной эмульсии, натуральных цветного песка и каменных чипсов. Формирует разные цветовые оттенки натурального камня разных стилей. Обладает такими свойствами, как:

- высокая адгезия;
- многообразие палитры цветом и структуры;
- отличный декоративный эффект каменных покрытий;
- атмосферостойкая и морозостойкая;
- эффект достигается одним распылением.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
Т125 А/В/С	1,6-3,5 кг/м²	Большой выбор цветов	25 кг	**Распылением**	А, В и С отличаются размерами песка каменных чипсов
Т125-1				**Кельмой**	Наносится кельмой или шпателем

ШПАТ РАСЦВЕТКИ Т225

Одна из самых ярких и уникальных красок, которая дает естественное подобие натурального камня на стенах. Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Водно-дисперсионная краска изготовлена из специальной высокомолекулярной чистой акрилатной эмульсии, тонко обработанного натурального цветного песка с такими свойствами, как:

- идентичность натуральному камню на 95%;
- широкая палитра цветов;
- атмосферостойкая и морозостойкая;
- эффект достигается одним распылением.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
Т225	1,2-2,5 кг/м²	Большой выбор цветов	20 кг	**Распылением**	Новое поколение продукта, каменные чипсы имитирует акриловые включения²

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

КАМЕНЬ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗЕРНАМИ Т325

Яркая и светлая краска. Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Водно-дисперсионная краска изготовлена из чистой акрилатной эмульсии и мраморного песка с такими свойствами, как:

- зернистость, наносится кельмой или шпателем, удобное нанесение с нулевой утечкой;
- высокая водостойкость;
- атмосферостойкая и морозостойкая.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
Т325	2,0-3,0 кг./м²	Большой выбор цветов	20 кг	**Кельмой**	Наносится кельмой или шпателем

НАТУРАЛЬНАЯ КАМЕННАЯ КРАСКА Т126

Красивая краска с эффектом натурального камня с тонкой текстурой. Применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий.

Водно-дисперсионная краска изготовлена из чистой акрилатной эмульсии и натурального цветного песка с такими свойствами, как:

-уникальный декоративный эффект натурального камня;
- атмосферостойкая и морозостойкая;
- имеет малый удельный вес;
- высокая адгезия;
- эффект достигается одним распылением.

Артикул	Расход	Цвет	Упаковка	Метод нанесения	Примечание
Т126	1,5-2,5 кг/м²	Большой выбор цветов	25 кг	**Распылением**	Классическая текстура
Т126-1	1,5-3 кг/м²			**Кельмой**	Наносится кельмой или шпателей Т126-2 с эффектом сплитерной плитки с тонкой текстурой Т126-3 с эффектом сплитерной плитки с крупной текстурой
Т126-2	1,5-3 кг/м²				
Т126-3	1,5-3 кг/м²				

СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМЫ НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ
1. Подготовка основания
2. Нанесение штукатурного слоя шпателем в 2 слоя, 2-й слой наносится после высыхания первого слоя. Общая толщина не больше 3-4 мм.
3. После полного высыхания и отвердения нанесение декоративной грунтовочной краски Т500.
4. Нанесение декоративной краски Натурального каменного покрытия в 1-2 слоя распылением (для Т125А/В/С, Т225, Т126) или кельмой (Т125-1, Т325, Т126-1/2/3).
5. Нанесение самоочищающегося финиш-лака от загрязнения Т308/309 на высохшем финишном слое распылителем в 1-2 слоя.

FIRST
NEW MATERIAL

ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЙ

ЖИДКИЙ ГРАНИТ Н3000

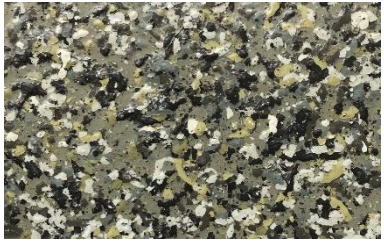






FIRST
NEW MATERIAL

МНОГОЦВЕТНЫЙ КАМЕНЬ H5000

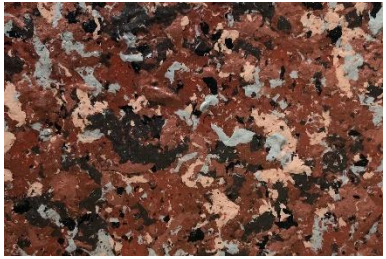
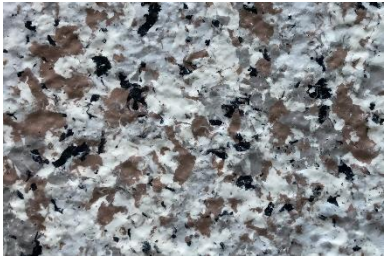
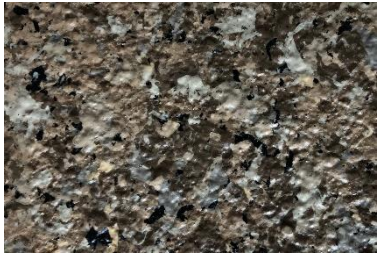

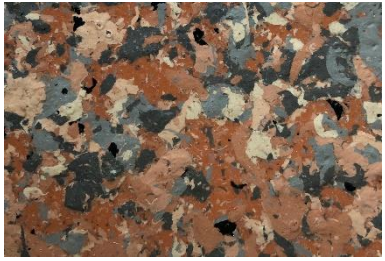
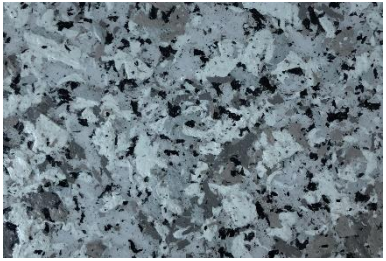
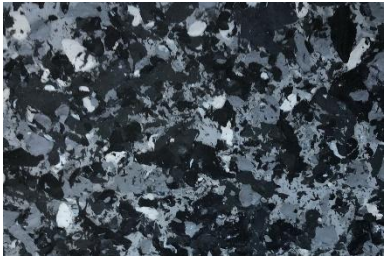
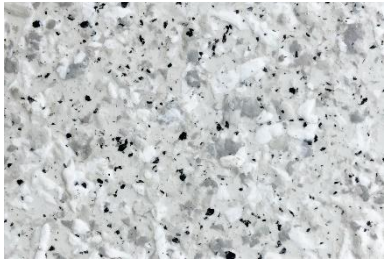

FIRST
NEW MATERIAL

А Л А Т Ы Р Ь – К А М Е Н Ь Н3006

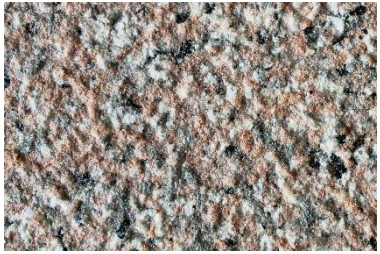

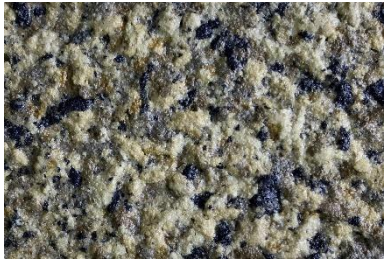

FIRST
NEW MATERIAL

ШПАТ РАСЦВЕТКИ Т225

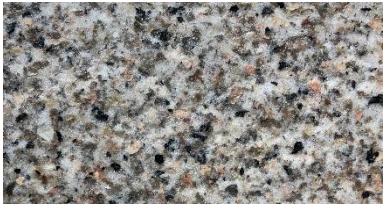

НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ T125/ 126

КАМЕНЬ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗЕРНАМИ (С ДОБАВЛЕНИЕМ СЛЮДЫ) T325

FIRST
NEW MATERIAL

350 МЛН. КВ.М
ПРОДУКЦИЯ FIRST УЖЕ НАНЕСЕНА В
ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 300 МЛН. КВ.М В РАЗНЫХ
ПРОЕКТАХ ПО ВСЕМУ МИРУ

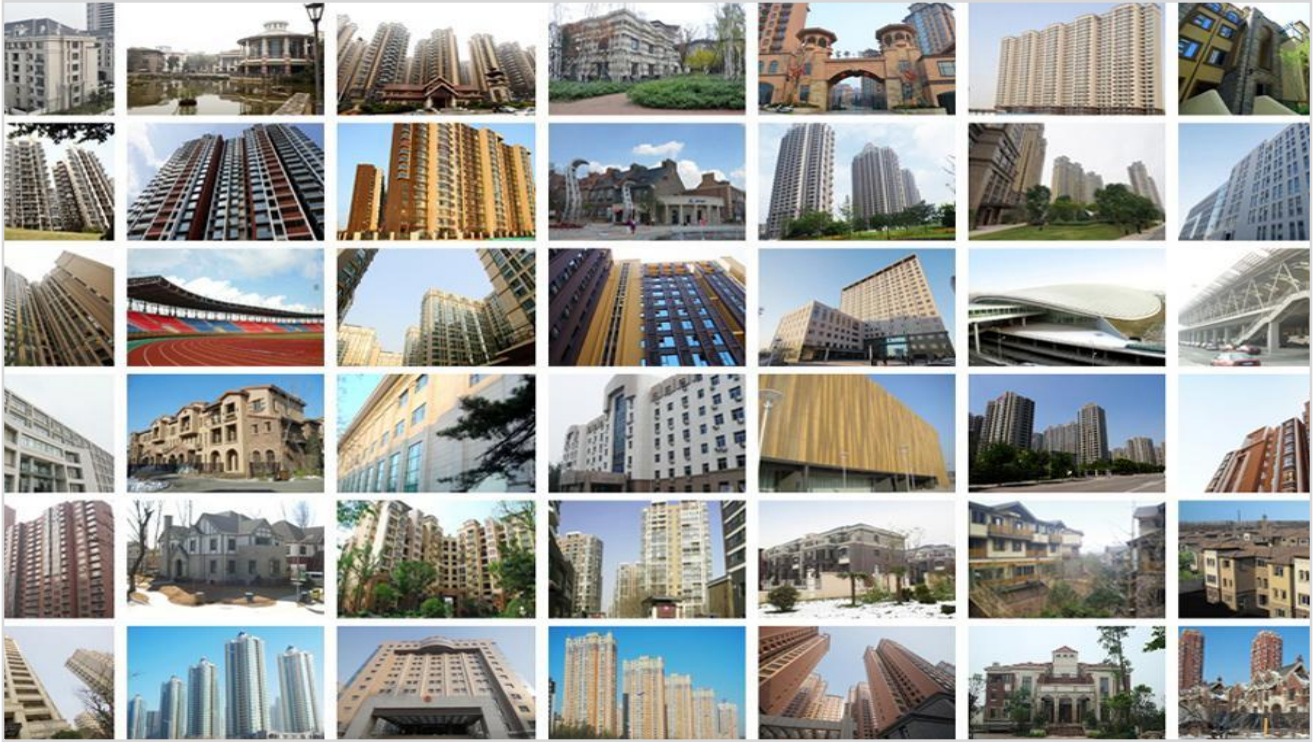

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

С уважением,

Пермякова Альбина Ивановна
Эксклюзивный дистрибьютор компании
FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
моб. тел.: +7 912 876-82-22
тел.: +7 (34139) 3-25-33
e-mail: albinap1980@yandex.ru