



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Как правильно устроить помещение и
установить его компоненты?

Вентиляция

Необходимо предусмотреть место для вентиляционных систем.
Канальная система -35 см от потолка
Воздуховоды для вытяжки и канальной система-22 см. от потолка в квартире и до 100 см по проекту.

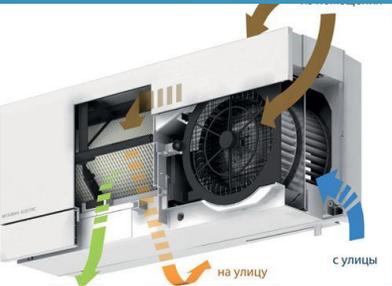

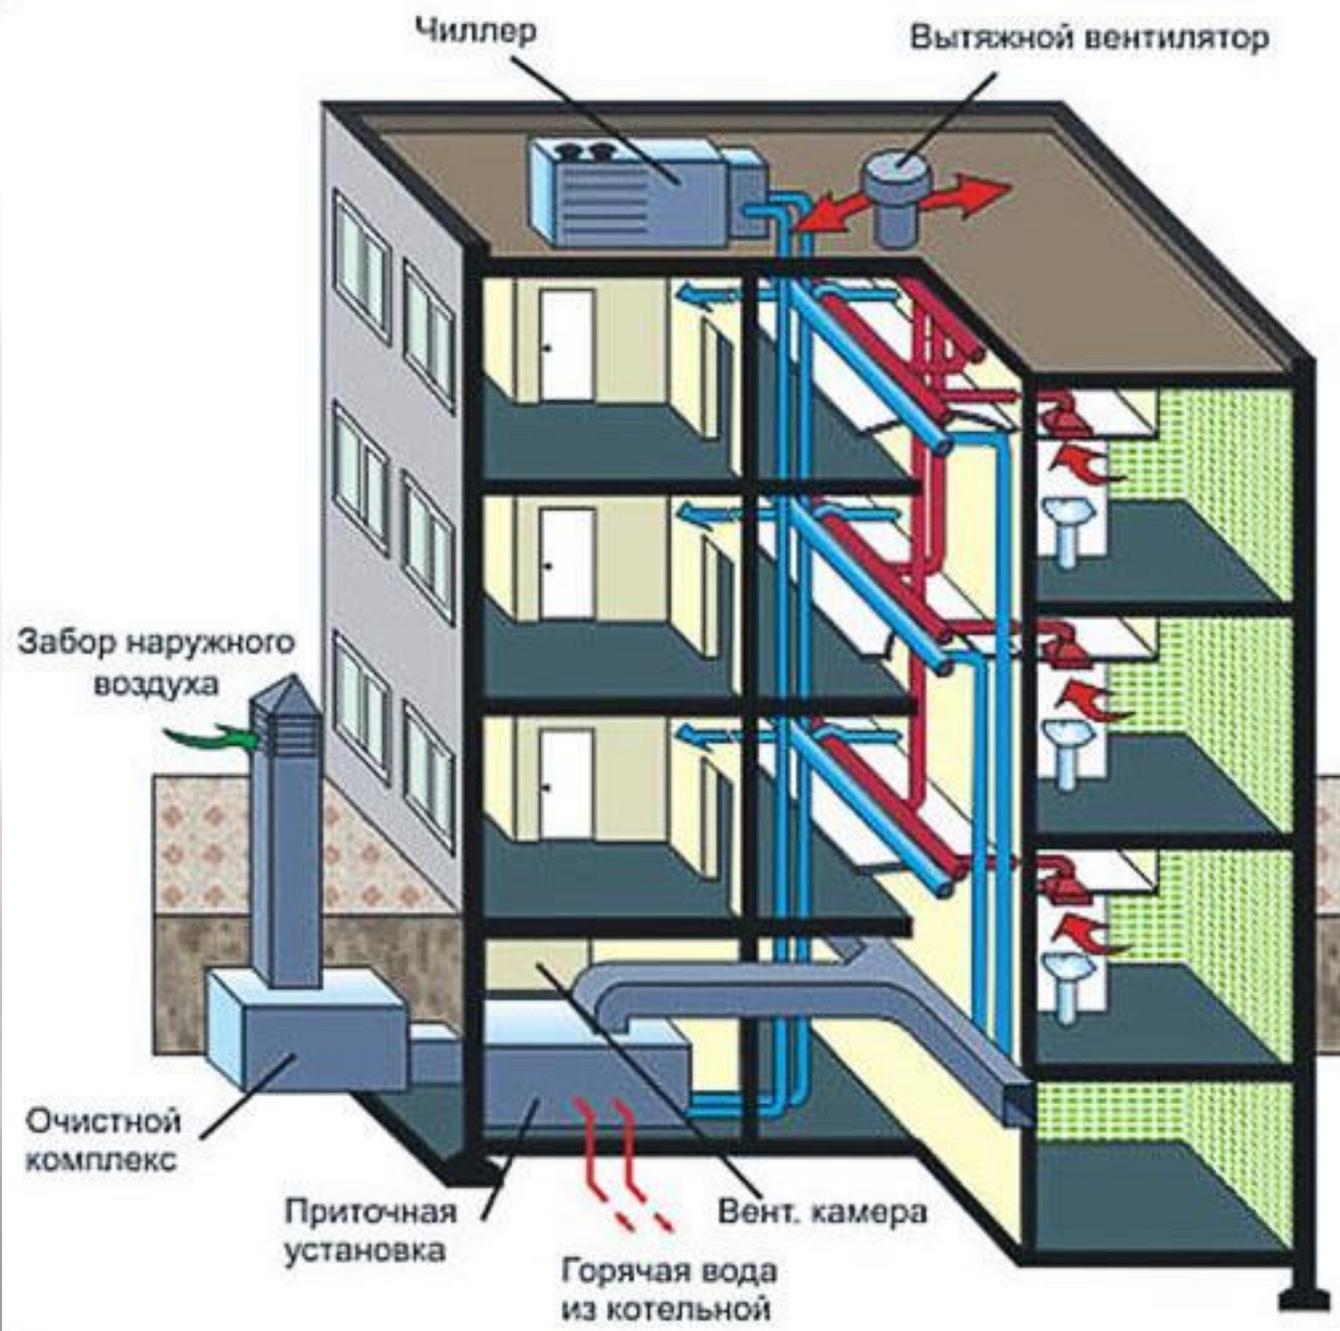






ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

- ▣ Естественная вентиляция
- ▣ Приточные системы (круглые, прямоугольные)
- ▣ Вытяжные системы
- ▣ Приточно-вытяжные системы (канальные, моноблочные)
- ▣ Энергоэффективные системы
- ▣ Сплит-системы
- ▣ Фанкойлы и VRV системы
- ▣ Рекуперация воздуха
- ▣ Увлажнение, осушение, обеззараживание


Состав систем

- ▣ Заслонка
- ▣ Фильтр
- ▣ Воздухонагреватель (вода, эл., пар, газ)
- ▣ Охладитель-испаритель (вода, фреон, гликоль)
- ▣ Рекуператор
- ▣ Рециркуляция
- ▣ Вентилятор
- ▣ Шумоглушитель
- ▣ Увлажнитель
- ▣осушитель
- ▣ Завеса

Компактная приточно-
вытяжная установка

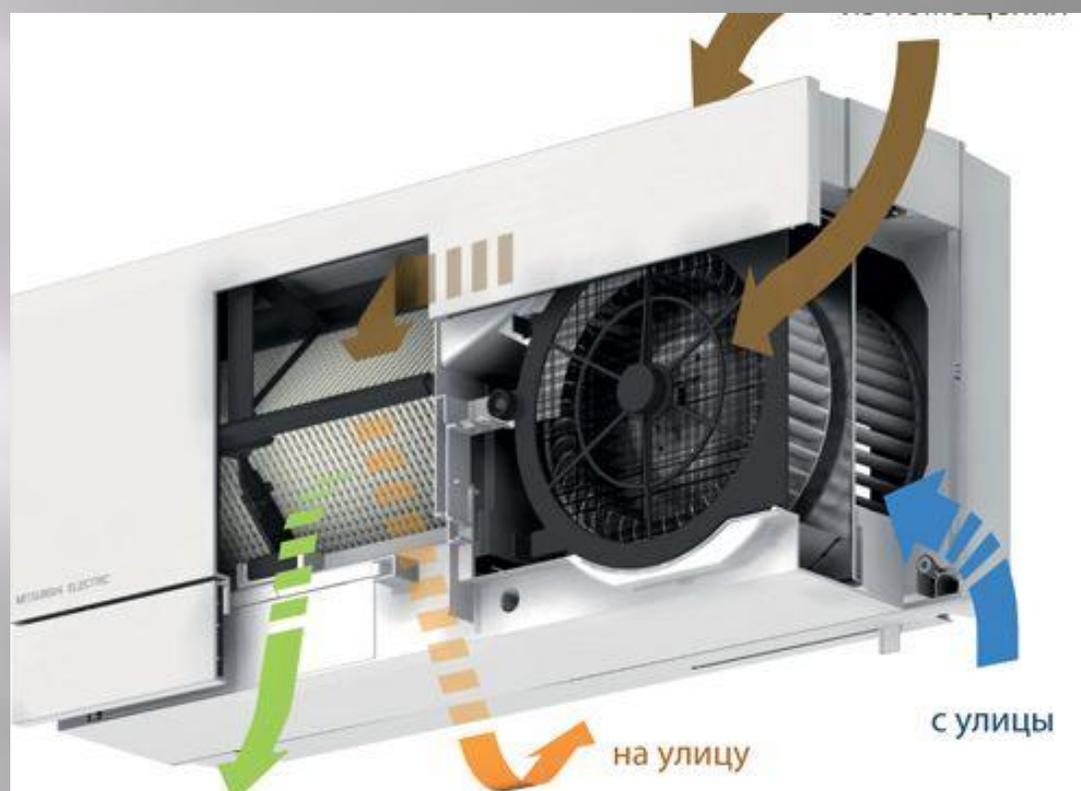

Компактная приточно-вытяжная система с рекуператором для помещения до 20 кв.м.

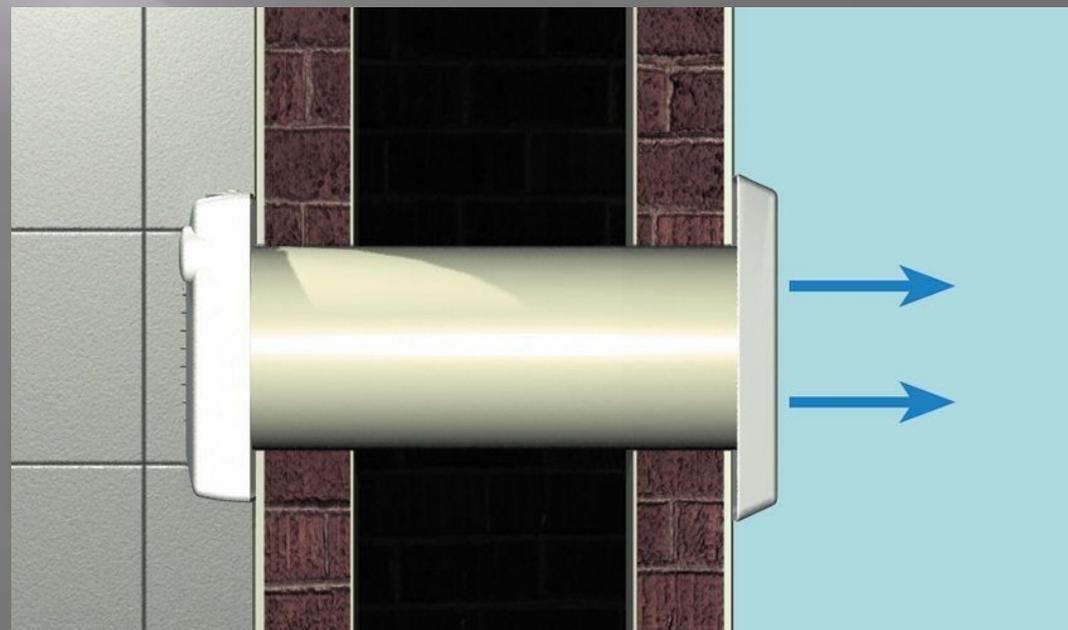



Особенности монтажа

Необходимо
предусмотреть место
для вентиляционных
систем.

Канальная система
-35 см от потолка
Воздуховоды для
вытяжки и
канальной система-22
см. от потолка в
квартире и до 100 см
по проекту.



СПЛИТ-СИСТЕМА-КОНДИЦИОНЕР

Плюсы

- ▣ Охлаждение воздуха
- ▣ Простота монтажа
- ▣ Осушение
- ▣ Фильтрация
- ▣ Бюджетный вариант
- ▣ Ионизация
- ▣ Инверторный-плавное регулирование температуры

Минусы

- Полная рециркуляция воздуха
- Нет увлажнения
- Осушение
- Нет притока свежего воздуха-кислорода
- Температурный режим до -5С
- Электровывод на наружный блок
- Прокладка дренажной трубы

