ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС) в г. Курск

дипломный проект

Тема: Расшифровка дефектограмм ультразвукового контроля рельсов

Руководитель: Осипов Валерий Сергеевич

Разработал: Барыкин Дмитрий Александрович

Студент группы: ПХ – 411

Курск 2021

Введение

DNANA

- □ Надёжность рельсов основной показатель качества железнодорожного пути и обеспечения безопасности движения поездов. Этот показатель выступает основным также при оценке эксплуатационных затрат и стоимости основных фондов железных дорог.
- Повышение безотказности рельсов Р65 на дорогах России и снижение эксплуатационных затрат на их контроль и замену поврежденных, является приорилстной задачей на ближайшее

Неразрушающий контроль рельсов представляет собой трежуровыевую сислемуситроля

- (дефектоскопные автомотрисы и двухниточные съемные дефектоскопы));
- средства вторичного сплошного контроля (вагоны - дефектоскопы);
- средства локального контроля
 (переносные дефектоскопы для контроля
 сварных стыков, однониточные съемные
 дефектоскопы для контроля стрелочных
 переводов, выборочного контроля по
 показаниям тефектоскопных автомотрис и

Основы неразрушающего

- КОНо пробремьсов применяют акустические (ультразвуковые) и магнитные методы дефектоскопии.
- Механические упругие колебания среды с частотой больше 20 кГц называют ультразвуковыми. В дефектоскопии рельсов используют свойство ультразвука практически полностью отражаться от границы стали с воздухом или воздуха с водой. При контроле рельсов используют ультразвуковые колебания с частотой 2,5 МГ. Для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний такой частоты применяют пластины из материала, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, титаната бария.



- Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) используются в съёмных дефектоскопах, в вагонах-дефектоскопах и для ручного контроля. Бывают прямыми и наклонными. В прямом ПЭП реализуется продольная волна, угол ввода 0°, используются эхо и зеркальнотеневой методы, выявляются все горизонтально ориентированные трещины.
- В наклонных ПЭП ультразвук распространяется под углом к контролируемому изделию, его называют угол ввода. Обычно применяют 42°, 50°, 55°, 65°, 70°. Ими выявляются поперечные трешины в шейке, подошве рельса, коррозионы усталостные трещины и др.
















- □ С помощью этих ПЭП ультразвук вводится в рельс. Если дефект отсутствует- ультразвуковая волна затухает. Если имеется дефект- волна отражается от него и обратно принимается этим же ПЭП.
- В настоящее время все отраженные сигналы от несплошностей (дефектов) в современных дефектоскопах регистрируются и записываются на дефектограммах в развёртке типа *В*.
- Запись образцов дефектограмм представлена в графической части в Приложении А.

Образец дефектограммы дефектоскопа РДМ-22 со встроенным регистратором.

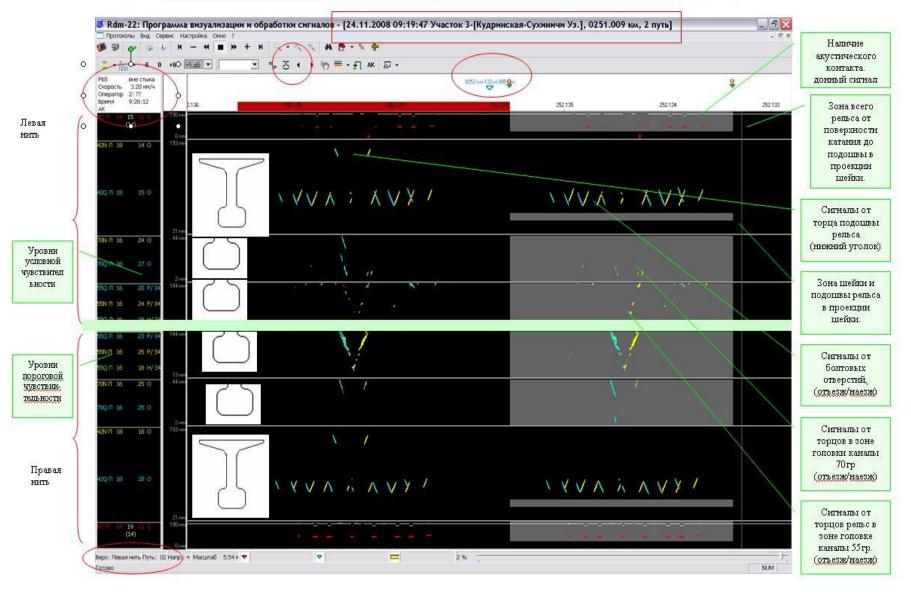



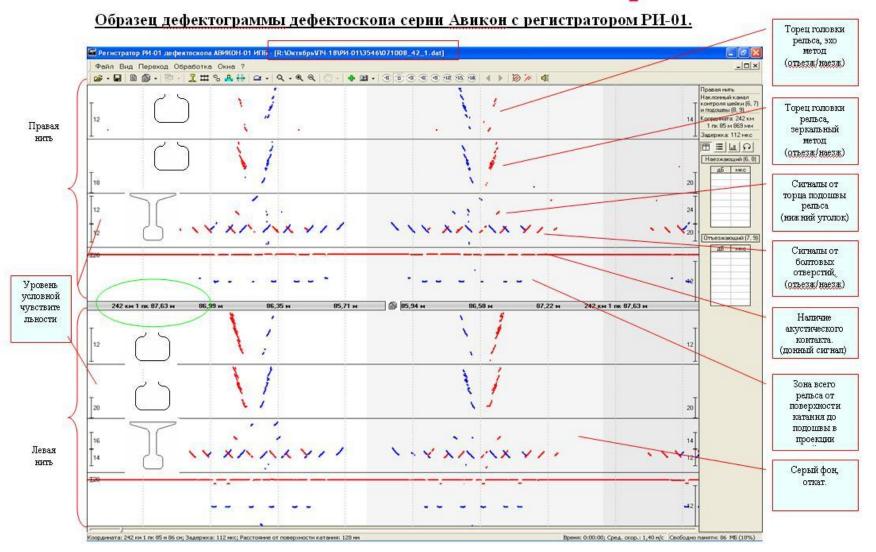

Расшифровка дефектограмм

- В данных дефектограммах мы видим, ультразвуковые сигналы, отражённые и записанные в болтовом стыке.
- Расшифровку дефектограмм проводят инженеры-расшифровщики или операторы дефектоскопной тележки по расшифровке.
- Единый центр расшифровки Московской дирекции инфраструктуры (ЕЦР) находится в городе Москва в дорожном центре диагностики и мониторинга (ДИ ЦДМ).


Расшифровку данных, зарегистрированных при сплошном НК рельсов, выполняют с целью:

- 1) выявления участков рельсов с сигналами, характерными для дефектов в рельсах;
- 2) выявления участков пути, непроконтролированных при сплошном НК;
- 3) определения необходимости и сроков назначения вторичного контроля, а также принятия мер по ограничению скорости движения поездов в случае обнаружения сечений рельсов с сигналами, характерными для недопустимых дефектов в рельсах (ОДР);
 - 4) мониторинга состояния прокон гропированных рельсов;

Основными задачами подразделения, выполняющего расшифровку данных, зарегистрированных при сплошном НК рельсов, являются:

- 1) проверка выполнения графика работы средств сплошного НК рельсов;
- 2) расшифровка данных, зарегистрированных при сплошном НК рельсов;
- 3) передача оперативной информации в дистанции пути (инфраструктуры) для организации работ по вторичному контролю рельсов и повторной проверке непроконтролированных участков пути;
- 4) принятие мер по ограничению скорости движения поездов в случае обнаружения сечений репьсов с сигналами, характерными

На специалиста, выполняющего расшифровщику данных, зарегистрированных при сплошном НК рельсов, устанавливается максимальная норма расшифровки в объеме 25 км пути в день или 500 км в месяц. В зависимости от местных условий: бесстыковой или звеньевой путь, состояния пути и т.д. данные нормы могут быть изменены на ±10%.

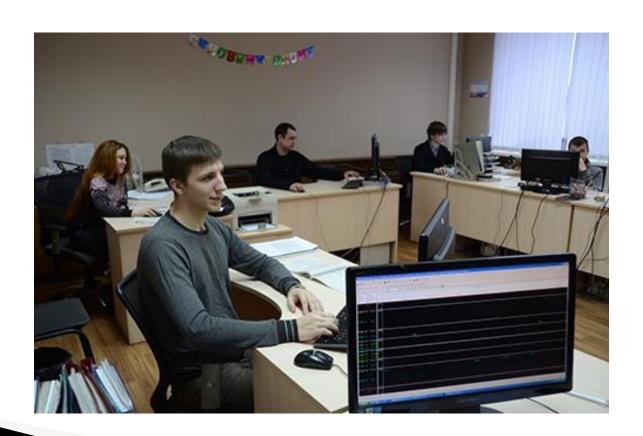

 По окончании расшифровки составляется сводная ведомость мест с подозрениями на дефекты. Выдаётся телеграмма в ПЧ для выполнения вторичного контроля этих отметок.







приложение Б

(обязательное)

Пример дефектограмм на экране дефектоскопа РДМ - 22

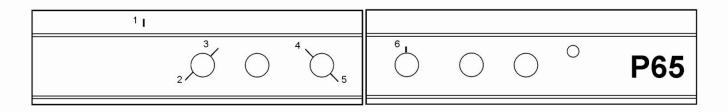

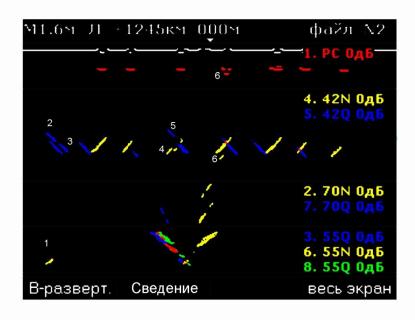

Контроль проводился в режиме **CTЫК** сплошного контроля – предназначенного для контроля участка пути в зоне с болтовым отверстиями.

- Дефект №1 код 21.1. Обнаружен каналом 6 левой стороны с резонаторами с углом ввода 55° развернутыми относительно оси рельса на 34° в рабочую грань, канал 6 излучает по направлению движения дефектоскопа. Дефект находится в рабочей грани головки рельса.
- 2. Дефект № 2,3,4,5,6 код 53.1.

Дефект № 2 обнаружен каналом 5 левой стороны с резонаторам с углом ввода 42° с направлением прозвучивания по оси рельса, излучающим УЗК в направлении против движения дефектоскопа. Дефект ориентирован вниз от отверстия к подошве под углом 40° (ориентировочно). Протяженность дефекта ~15мм.

Дефект № 3 обнаружен каналом 5 левой стороны с резонаторам с углом ввода 42° с направлением прозвучивания по оси рельса, излучающим УЗК в направлении против движения дефектоскопа. Дефект ориентирован вверх от отверстия к головке под углом 40° (ориентировочно). Протяженность дефекта ~ 15мм.

Дефект № 4 обнаружен каналом 4 левой стороны с резонаторам с углом ввода 42° с направлением прозвучивания по оси рельса, излучающим УЗК по направлению движения дефектоскопа. Дефект ориентирован вверх от отверстия к головке под углом 35° (ориентировочно). Протяженность дефекта ~12мм.

Дефект № 5 обнаружен каналом 5 левой стороны с резонаторам с углом ввода 42° с направлением прозвучивания по оси рельса, излучающим УЗК в направлении против движения дефектоскопа. Дефект ориентирован вниз от отверстия к подошве по направлению к стыку под углом 40° (ориентировочно). Протяженность дефекта ~15мм. В данном конкретном случае дефект был обнаружен лучом, отраженным от стыка.

Дефект № 6 обнаружен каналами 1 и 4 левой стороны. Канал 1 с резонаторам с углом ввода 0°. Канал 4 с резонаторами с углом ввода 42° и направлением прозвучивания по оси рельса, излучающим УЗК по направлению движения дефектоскопа. Дефект ориентирован вертикально вверх (ориентировочно) от отверстия. Условная высота дефекта ~10мм, условная протяженность ~3мм.


Проверка стрелочного перевода

При проверке стрелочных переводов расшифровщик сравнивает запись с записью бездефектного стрелочного перевода, который представлен графической части в Приложении В

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема проверки стрелочного перевода (В развертка)

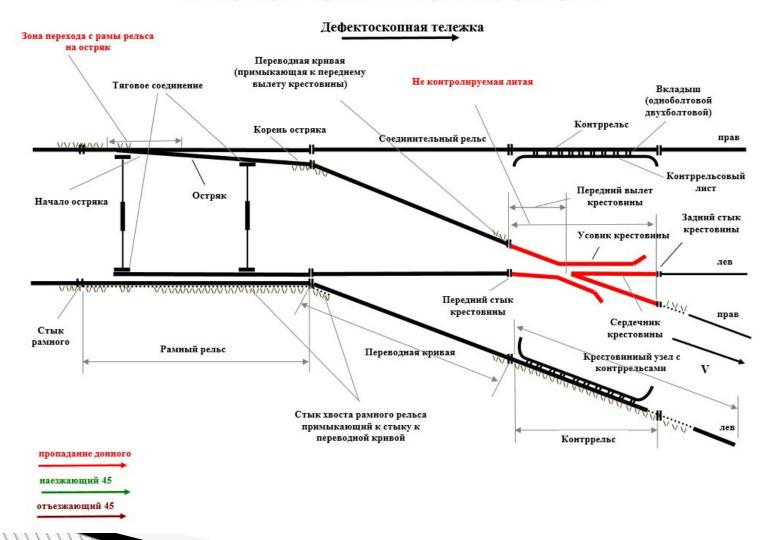

Требования безопасности во время работы

- Во время работы сопровождающий, операторы и сигналисты должны быть одеты в сигнальные жилеты.
- Проверку рельсов на двухпутных участках пути следует производить, только двигаясь навстречу правильному движению поездов.



Дефектоско чая тележка

РЕАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В реальной части моего дипломного проектирования мне было дано задание изготовить модель машины выправочно-подбивочно-рихтовочной Duomatic. Модель представляет собой железнодорожную машину выполненную из пластико-композитных материаллов на 3-Д принтере, предназначенную для выправления д пути в продольном и

Модель машины выправочноподбивочно-рихтовочной **Duomatic**



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы в железнодорожной отрасли, наиболее массово использующей ультразвуковые методы для контроля качества многих ответственных

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

