


RAPID SL

ЭКОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ, НАДЕЖНОСТЬ И ГИГИЕНА



- ✓ Пневматический механизм смыва
- ✓ Простота и быстрота монтажа кратчайшие сроки
- ✓ Нет необходимости выполнять регулировку
- ✓ Все функциональные элементы доступны через ревизионное окно
- ✓ Экономия времени на установку до **90 %**

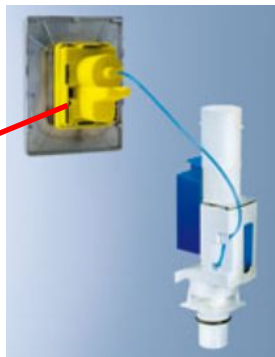

ToolFree



GROHE QuickFix®



GROHE EcoJoy™



GROHE Whisper®



Safety



SpareFlush

- ☐ Регулировка глубины 13-23 см и высоты до 20 см
- ✓ Универсальность монтажа, возможность выбора высоты сан фоянса и ширины стенки.
- ☐ Подключение воды слева, справа, сзади и сверху
- ✓ Освобождение от дополнительных работ и изменения подвода воды.
- ✓ Возможность производить монтаж без инструментов
- ☐ Поверхность с порошковым напылением
- ✓ Защита от коррозии и гарантия долгосрочной службы в стене.
- ☐ Выдерживает нагрузку до 400 кг
- ✓ Гарантия безопасности пользования
- ☐ Низкий уровень шума согласно DIN4109 = 21 Db
- ✓ Отсутствие раздражающего шума в сан узле и прилегающей комнате.
- ☐ Подключение воды 1\2 без инструментов, с угловым запорным вентилем и съёмным шпинделем.
- ✓ Экономия времени на установку
- ☐ 3 режима смыва:
 - Две кнопки смыва -3 и 6 литров, с возможностью регулировки до 4,5 и 9 литров
 - Непрерывный смыв
 - функция старт\стоп
- ✓ Экономия воды
- ☐ Ревизионный короб устанавливается без инструментов - как вертикально, так и горизонтально.
- ✓ Решение в зависимости от дизайна интерьера.
- ☐ Сливное колено DN 80 с переходником DN 80\100.
- ✓ Отсутствие необходимости в дополнительных комплектующих.
- ☐ Возможность индивидуального и рядного монтажа, а также монтажа в стене-перегородке.



ToolFree



GROHE QuickFix®



GROHE EcoJoy™



GROHE Whisper®



Safety



SpareFlush