

Тема №4.

ЭКНИС
«Электронная
Картографическая
Навигационная
Информационная Система»

План

Понятие ЭКНИС

Бумажные Карты


Электронные Морские Карты

Понятие ЭКНИС

- **Комплекс навигационной аппаратуры, который вместе с соответствующими резервными средствами может рассматриваться в качестве средства, заменяющего ведение прокладки, на откорректированной, традиционной карте. Указанная цель достигается путем объединения информации, поступающей от системной электронной карты, с данными о месте судна, полученными от судовых датчиков навигационной информации. Это позволяет мореплавателю выполнять предварительную и исполнительную прокладки. В случае необходимости на дисплее может отображаться и дополнительная информация, относящаяся к вопросам судовождения.**



HDG 312.8° STW 10.0 kn COG 312.8° SOG 10.0 kn

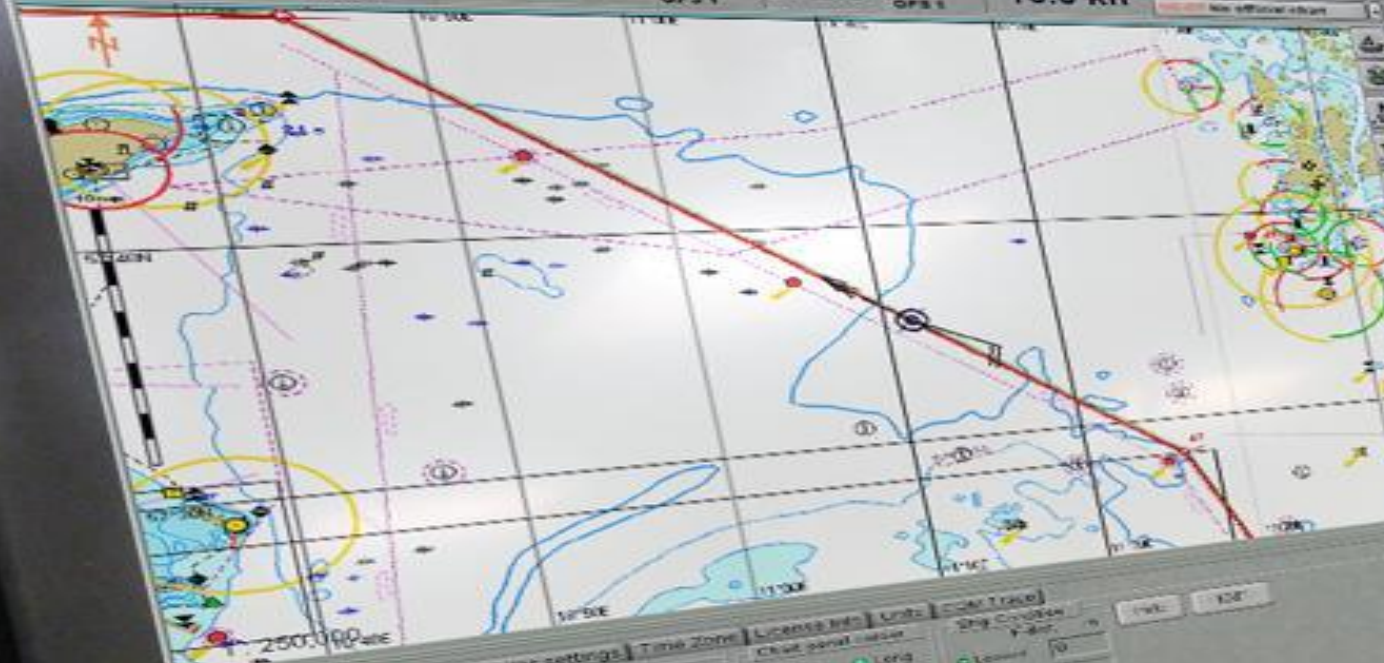

VOT MASTER	
UTC	80-11-11
UTC	11:17:41
Prim	67° 36.579 N
GPS 1	911° 11.540 E
TM	Sec-GPS 2
	62.87° 11 m
SV01	62.87° 11 m
Last Cor:	20-05-2011
Modified to:	WGS 84
System Information	
Drift	286.7° - 0.0 kn
Current	226.3° - 0.0 kn
IS contour	20 m - 200 m
True wind	100.0° - 10.0 kn
App. wind	100.0° 10.0 kn
Water T°	18.0°C
Tide stage	
0.0 m	Stage

General | Watch Editor | Radar settings | Time Zone | License Info | Units | Color Table

Chat control: Short Long

Taxi alarm: Generate alarm


Display alert in: 50%

End of Watch Alarm: 0 min

Alert Sound: Mute Mute/On Mute/Off

STO Display	Scale	Fixed
EBL 1	100.0	1
EBL 2	100.0	1
EBL 3	100.0	1
EBL 4	100.0	1
EBL 5	100.0	1
EBL 6	100.0	1
EBL 7	100.0	1
EBL 8	100.0	1
EBL 9	100.0	1
EBL 10	100.0	1
EBL 11	100.0	1
EBL 12	100.0	1
EBL 13	100.0	1
EBL 14	100.0	1
EBL 15	100.0	1
EBL 16	100.0	1
EBL 17	100.0	1
EBL 18	100.0	1
EBL 19	100.0	1
EBL 20	100.0	1

TRANSAS

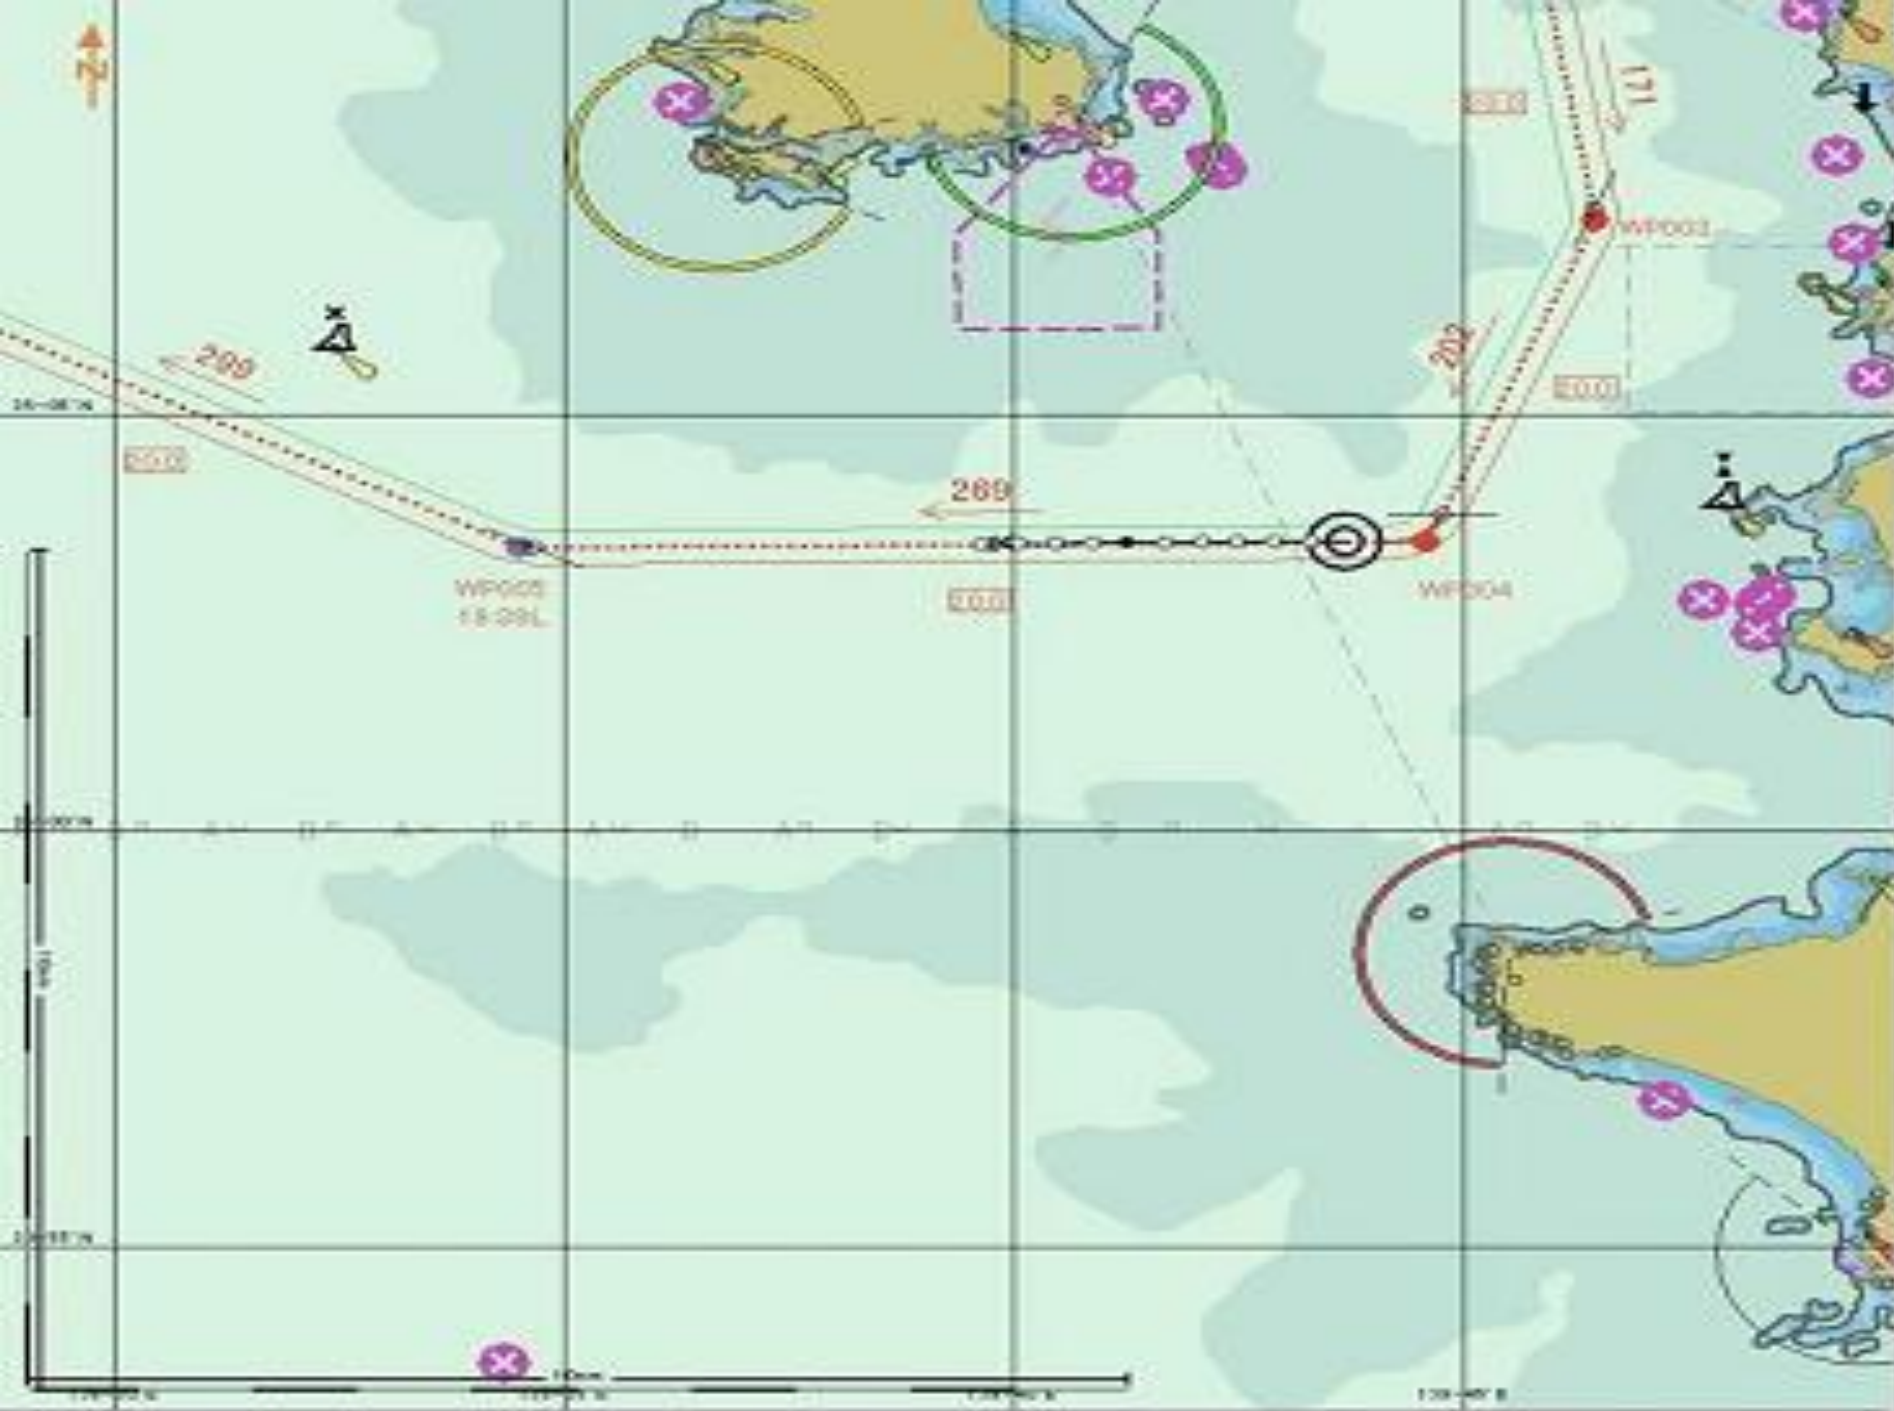

MENU	
COURSE	269.4 °
SPEED	20.0 kt
HEADING	269.4 °
STW	20.0 kt
CTS	269.4 °
VECTOR	10 min
DEPTH	***** m

15/12/2004 19:16:40LMT (+09:00)
 POS1: **35°03.476'N**
 GPS1
 WGS-84 **139°43.694'E**

ROUTE Outta
To WP 5

TCS	AUTO	KEEP	NAVI
to WP	Dist. WP	Route	Dist
Distance	7.4 nm		
Bearing	269.5 °		
TTG	0000:22		
ETA	12/15 19:38 LMT		
STG (at Planned ETA)	***** E		

CHART	
<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> BASE
<input type="checkbox"/> PORT LIST	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD 1
	<input checked="" type="checkbox"/> OTHER
HOME	1:125,000
Zoom Area	8.631 nm
Zoom In	Free
Zoom Out	North Up
Wide View	Fix: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 0

Alerts List

C 120.321° 35°00.866'N
 S.17nm 139°49.119'E

Бумажные Карты

Исторически так сложилось, что картографические системы бумажных карт являются традиционными национальными картографическими системами. Многие бумажные карты не имеют маркировки, в какой картографической системе они выполнены, поэтому совместимость с электронными картами может быть затруднена. На некоторых бумажных картах вместо картографической системы печатаются условия коррекции для корректировки спутниковых местопределений системы WGS 84. Условия коррекции применимы, но только для бумажных карт, которые вызывают сомнение.

Электронные Морские Карты

До настоящего времени электронные карты базировались, главным образом, на бумажных картах - растровых или переведенных в векторный формат, что приводило к соответствующему переносу местной картографической системы. Исключения:

- Картографический материал ARCS (растровый) включает для каждой карты полином, позволяющий системе ECS разрешить различие между картографической системой WGS 84 и местной картографической системой с точностью, достаточной для ответственности администрации. В некоторых картах упомянутое различие неизвестно с достаточной точностью, что приводит к отображению окна постоянного предупреждения, появляющегося в ARCS-совместимых системах.
- Векторный картографический материал ENC, выпущенный в соответствии со стандартом S57 Национальной Гидрографической Службой в картографической системе WGS-84.

ЭКНИС и Картографическая Система


Настоящие ЭКНИС используют материал ENC, созданный в стандарте, использующем картографическую систему WGS-84. Приборы позиционирования, подсоединенные к ЭКНИС, должны работать в картографической системе WGS-84. IMO требует, чтобы ЭКНИС подавала тревогу в случае, если устройство позиционирования использует картографическую систему, отличную от WGS-84. На практике это требование невыполнимо, поскольку стандарт, используемый устройствами позиционирования (IEC 61162, предыдущий NMEA 0183) не включает сообщение о картографической системе. По этой причине, классификационные общества одобряют только те устройства позиционирования, сопрягаемые с ЭКНИС, которые не допускают изменения картографической системы (т.е., всегда WGS-84). Примечание: Возможность проверки картографической системы позиции – относительно новая функция приемников позиции. Она была введена в стандарт IEC 61162-1 Ed2, опубликованный в Июле 2000. Только EPFS (например GPS или DGPS), в сертификате одобрения которых указано "IEC 61162-1 Ed2 (2000-7)", могут обеспечить ЭКНИС функцией обнаружения несоответствия картографических систем.

Экран ЭКНИС

разделен на несколько областей. Строка состояния, которая всегда присутствует в верхней части экрана, в основном отображает состояние оборудования. Прямоугольники у правой границы экрана составляют Информационные области. Они постоянно присутствуют на экране и приводят такую информацию, как позиция собственного судна, поданные системой тревоги, режим рабочей станции и позиция курсора. Оператор может отображать данные по своему выбору в одной из информационных областей, называемой Боковой полосой. Нижний блок информационной области представляет Область функций мыши и показывает текущие функции левой клавиши, колесика и правой клавиши мыши в порядке слева направо. 7/8 экрана ЭКНИС занимает Область электронной карты.

1. Режим представления
2. Режим вектора и время вектора
3. Спланированный маршрут, название карты
4. Название лоцманских данных
5. Источник данных цели
6. Время предсказания

Строка состояния

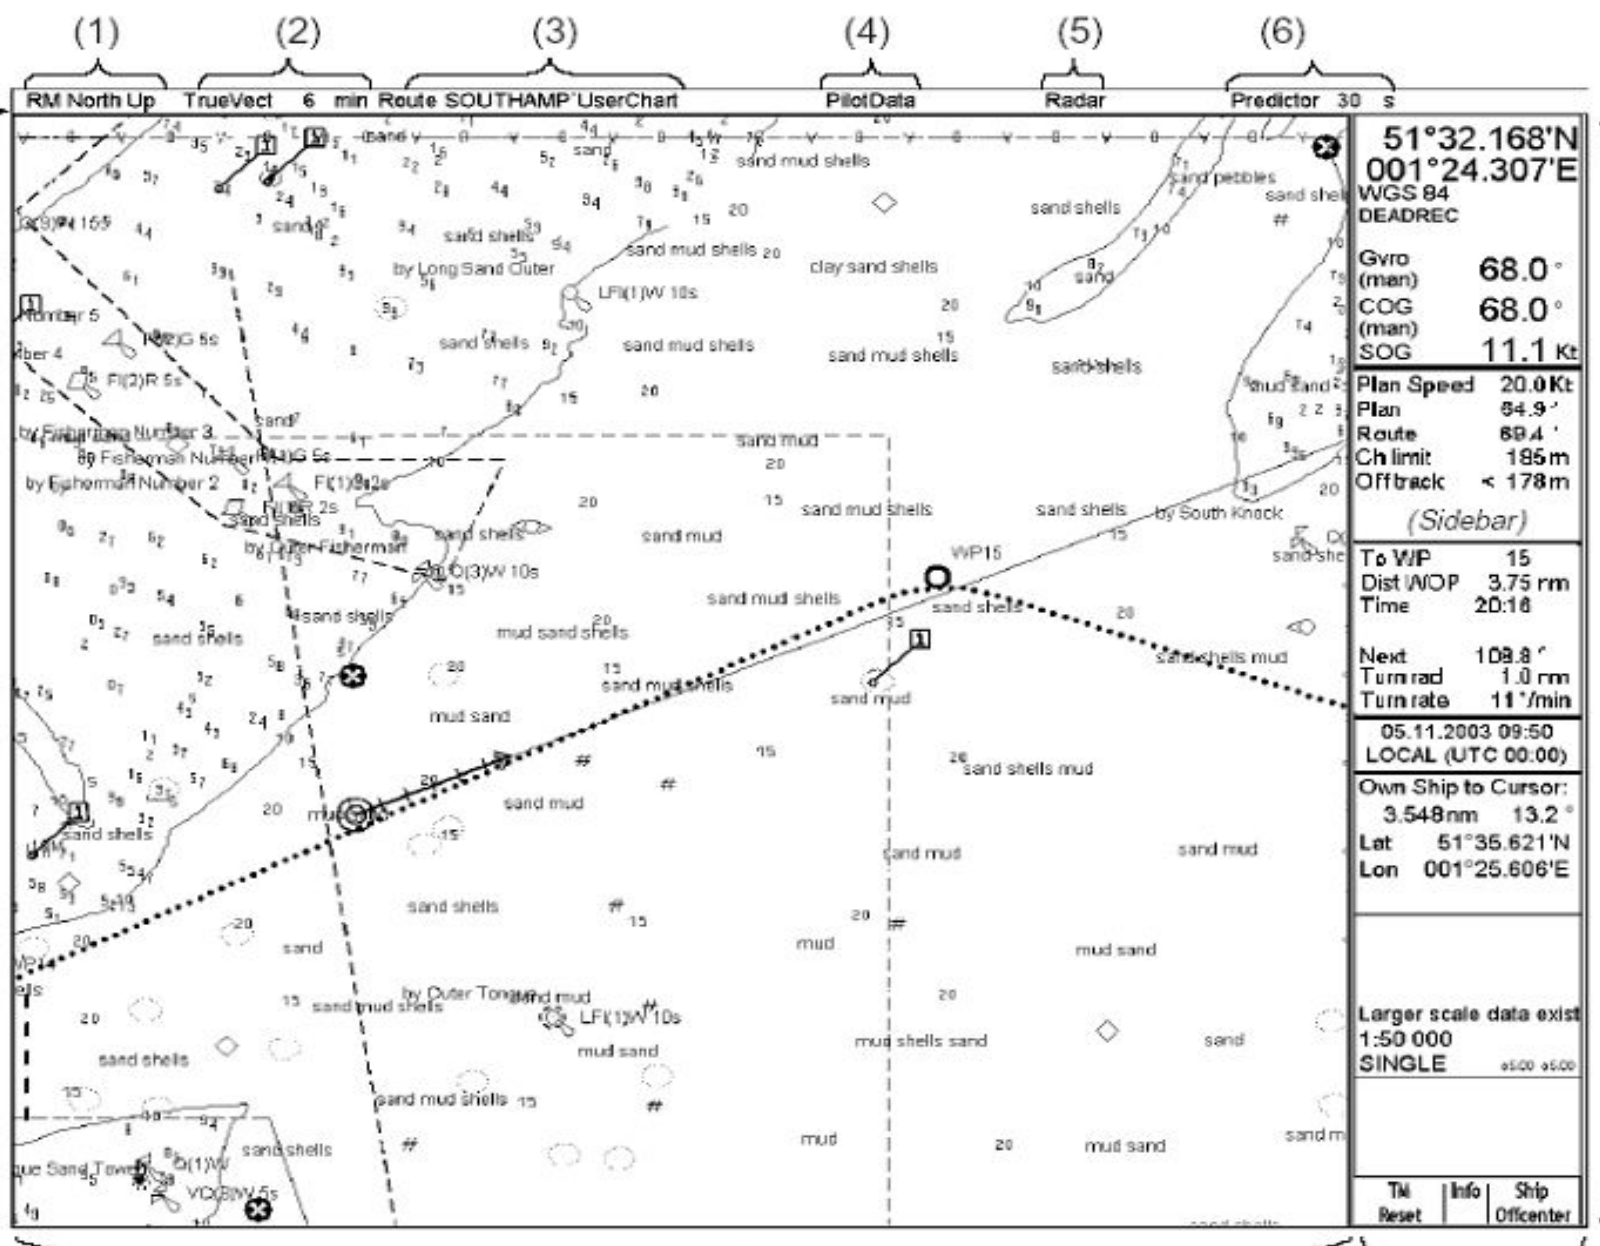

Информационная область

Область электронной карты

Область функций мыши
(Текущие функции левой клавиши, колесика, правой клавиши мыши в порядке слева направо.)


Используемые карты ЭКНИС

ЭКНИС может использовать следующие типы карт:

- Карты ENC (векторные) S57ed3
- Карты CM-93 (векторные)
- Карты ARCS (растровые)

Векторный формат S57

ЭКНИС совместима с картами формата S57 release 3 ENC. Из этого формата ЭКНИС генерирует "систему ENC", = SENCS, которая используется для фактических действий ЭКНИС. При открытии карты она отображается в масштабе по умолчанию, называемом масштабом компиляции. Подробности карты отображаются в области электронной карты и могут изменяться. Вы можете изменять масштаб карты с помощью функций ZOOM IN и ZOOM OUT, диапазон изменения масштаба 1:1,000 – 1:50,000,000.

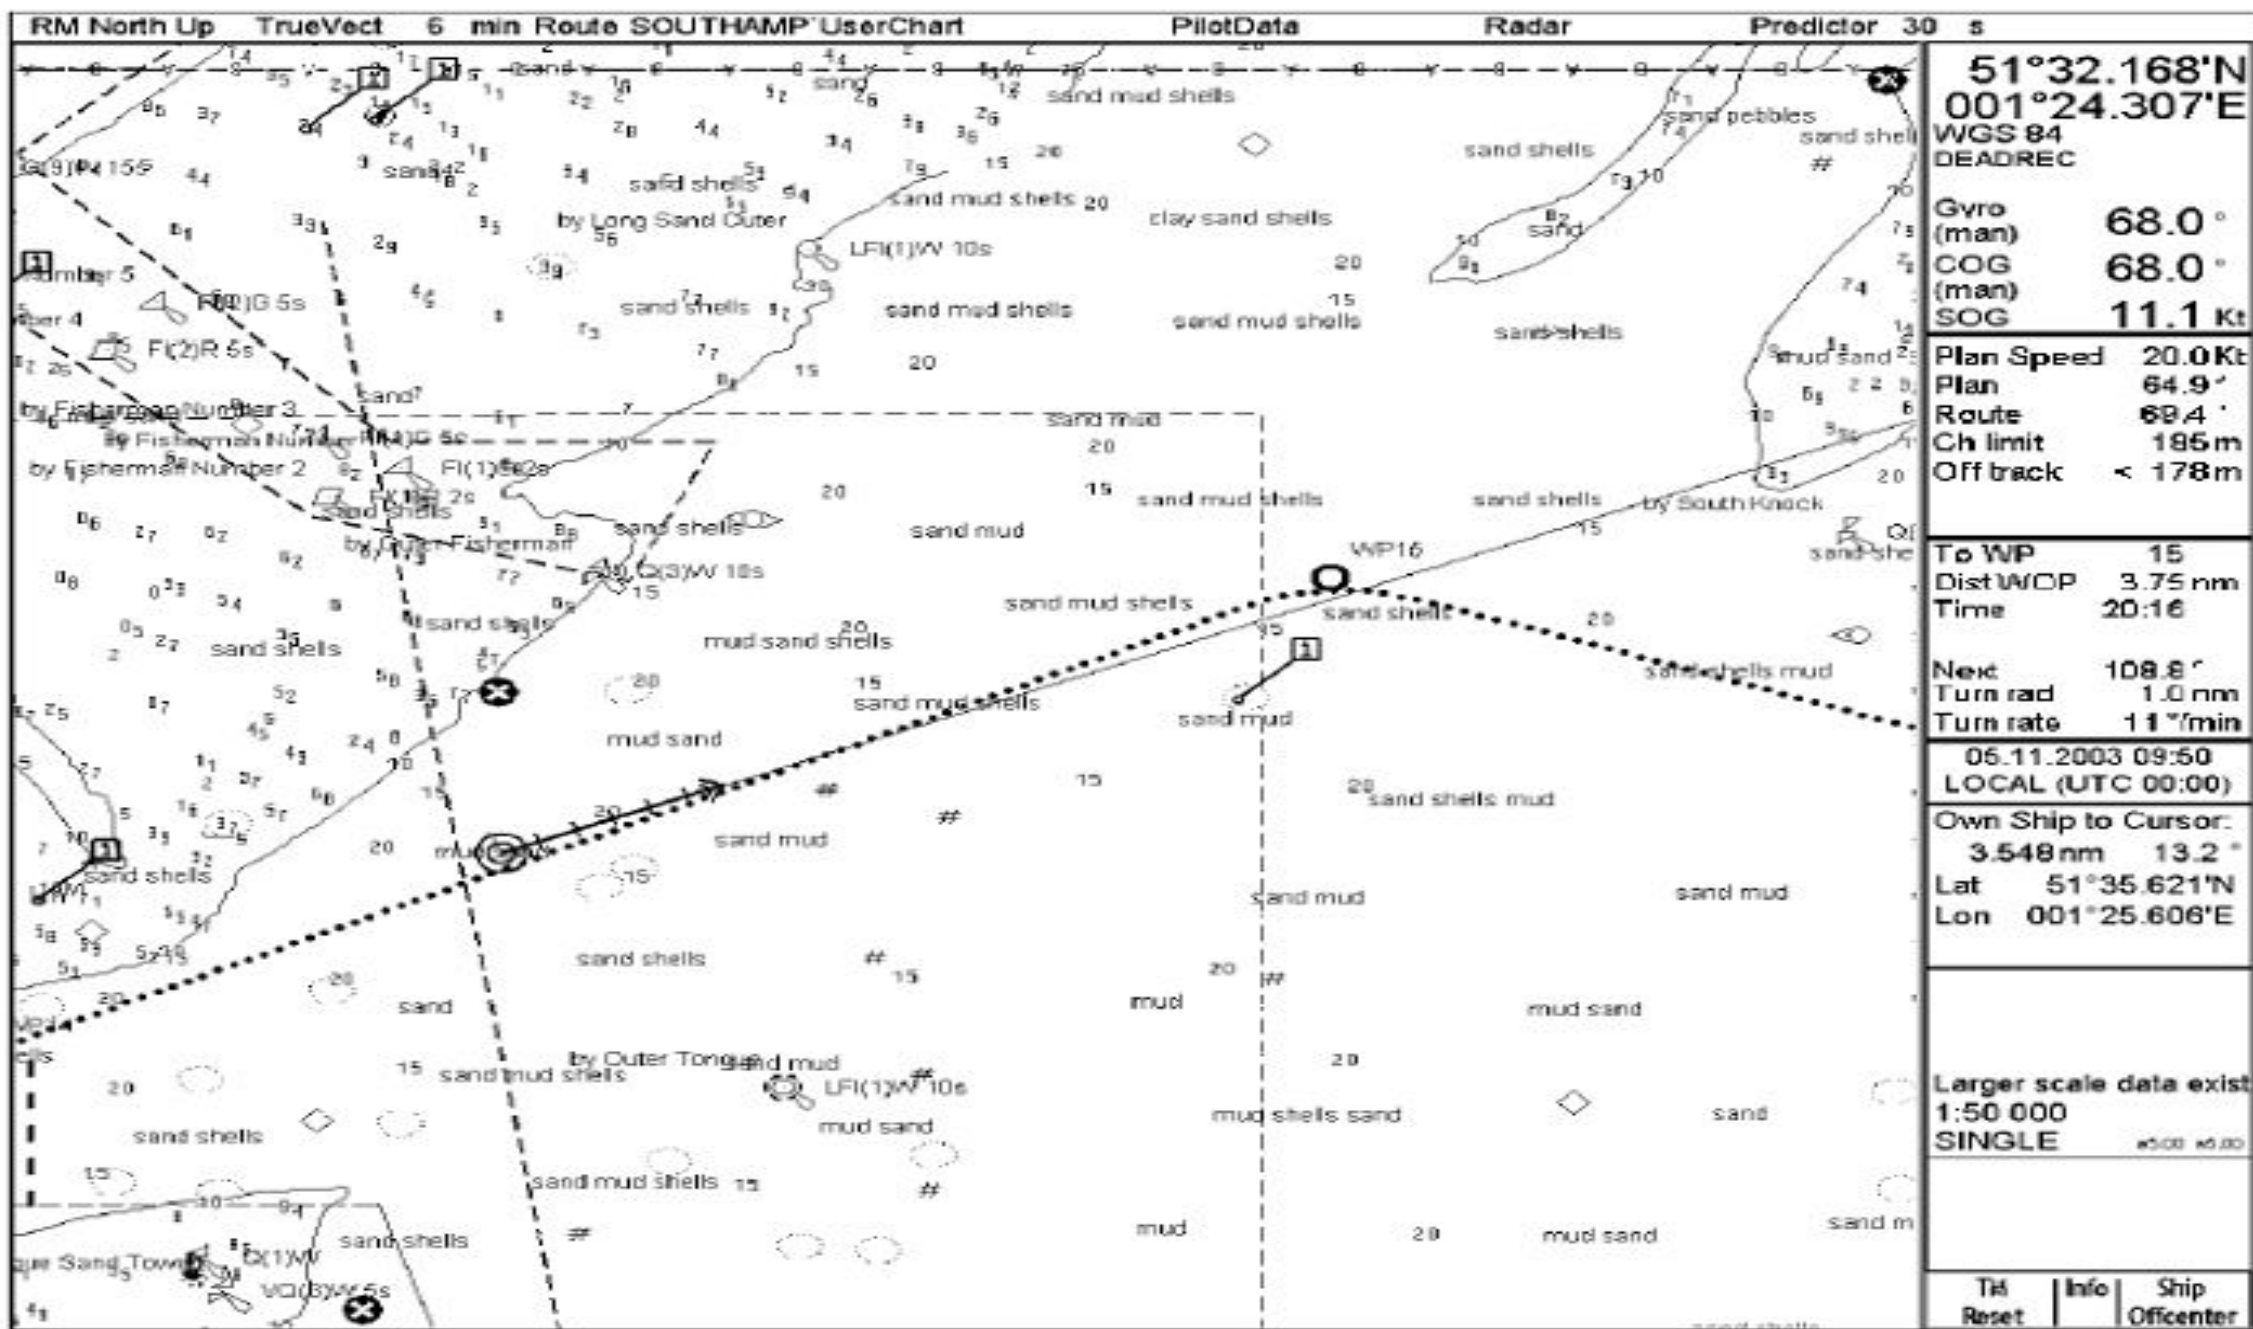


Векторная карта S57

СМ-93

Совместимость с форматом СМ-93 зависит от коммерческих соглашений. Некоторые версии данной ЭКНИС совместимы, а некоторые – нет. Совместимость контролируется защитным устройством, называемым "dongle" ("ключ"). Из формата СМ-93 ЭКНИС генерирует SENС, которая используется для фактических действий ЭКНИС. Различие между картами S57ed3 ENC и картами СМ-93 заключается в том, что карты СМ-93 получены из частного источника и не могут использоваться в качестве замены для бумажных карт ни при каких условиях. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, эти карты в настоящем руководстве называются "Non-НО".

Растровый формат ARCS

Карты ARCS являются цифровыми репродукциями бумажных карт Британского Адмиралтейства. Они сохраняют те же стандарты точности, достоверности и чистоты, что и бумажные карты. Увеличение карты ARCS может быть полезно для увеличения сложных деталей, однако это уменьшает плотность отображаемых данных и может создать ложное впечатление удаления от опасности. По этой причине, возможно изменение масштаба 2x или 1/2 относительно оригинального масштаба бумажной карты.

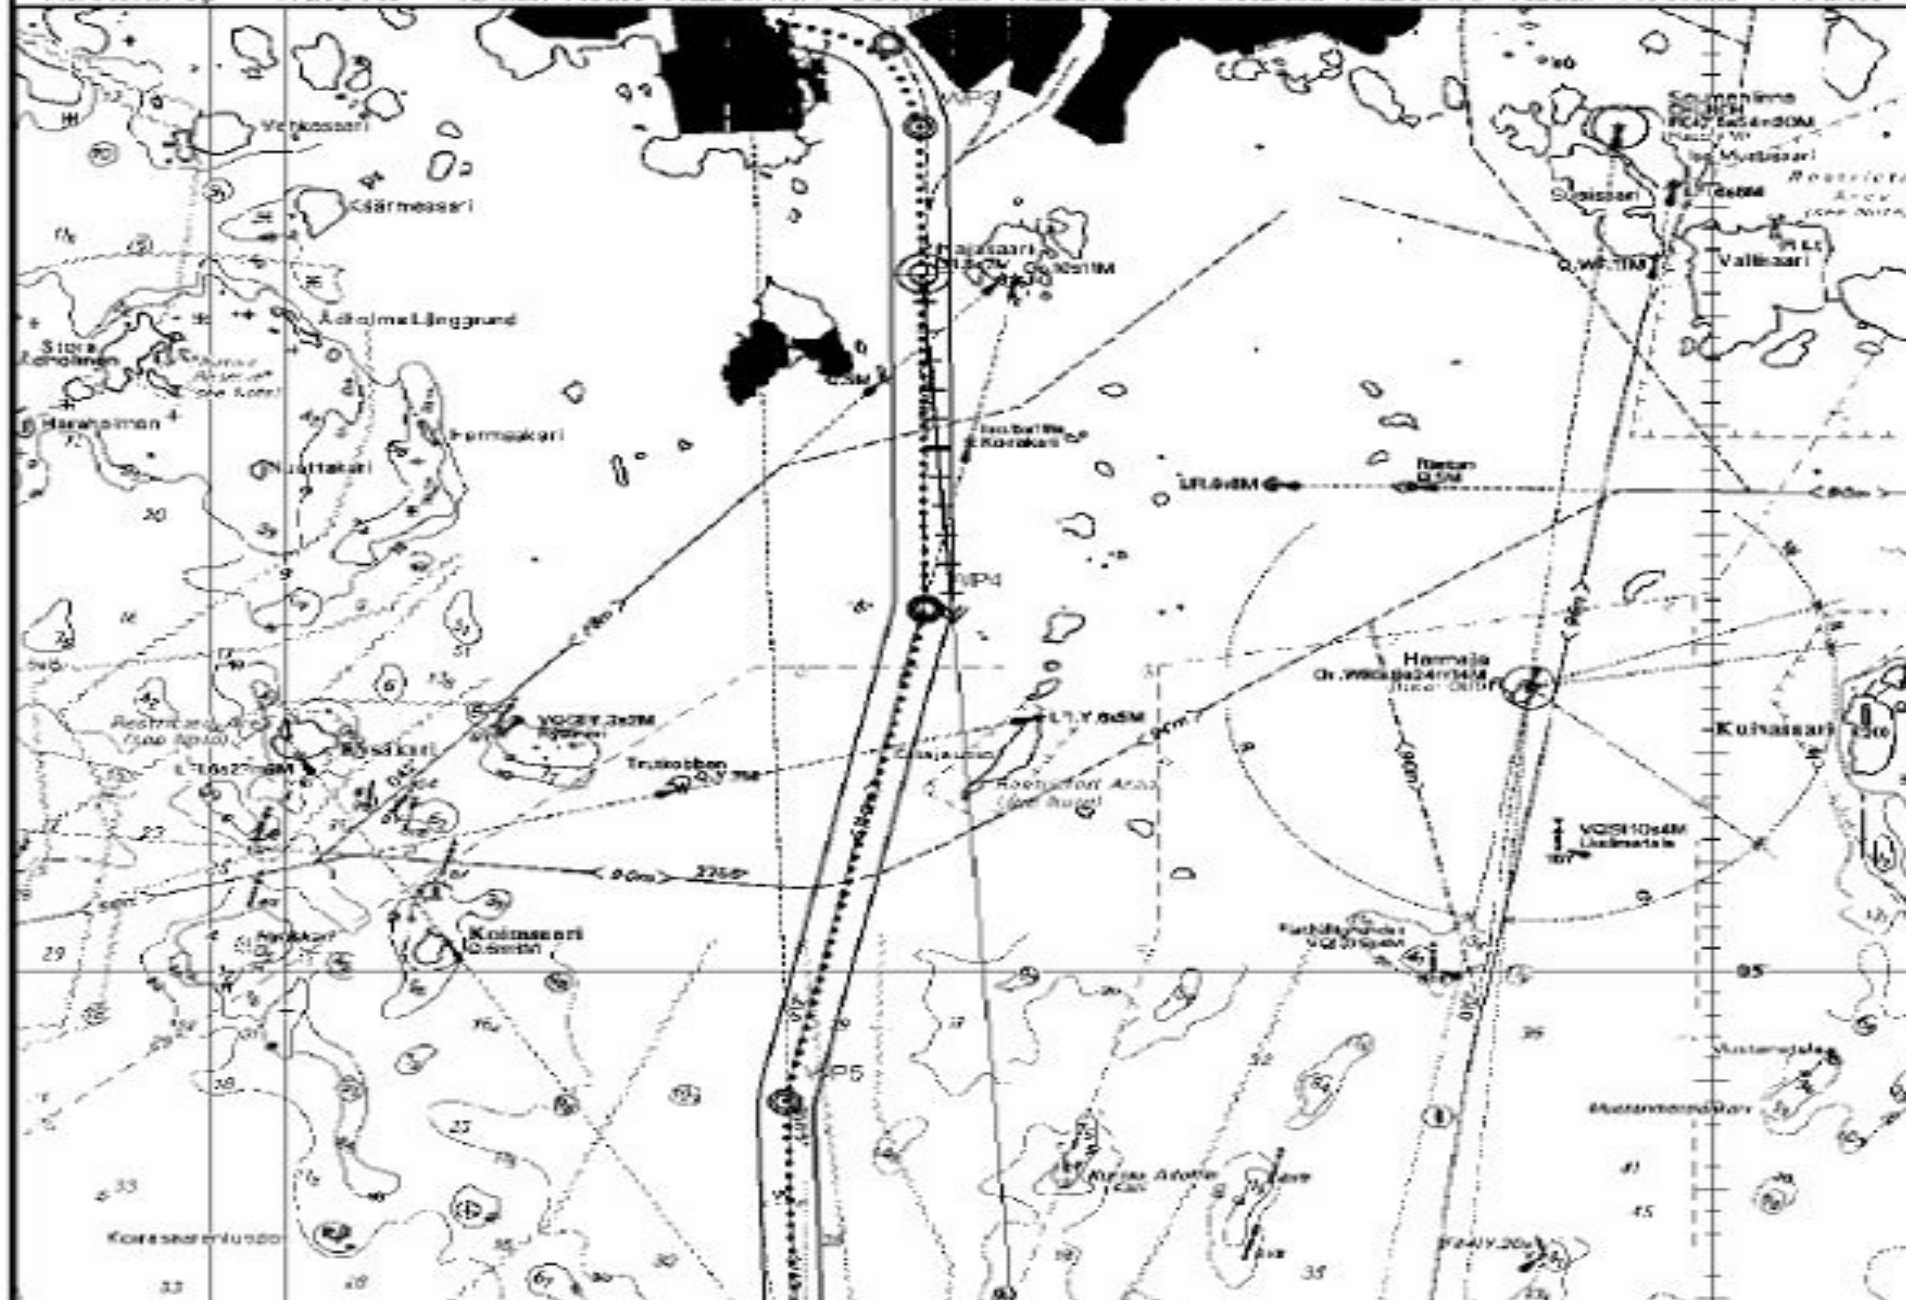

60°08.199'N		
024°54.267'E		
WGS 84		
DEADREC		
Gyro (man)	176.0 °	
COG (man)	176.0 °	
SOG	8.0 Kt	
Plan Speed	20.0 Kt	
Plan	84.9 °	
Route	89.4 °	
Ch limit	185 m	
Offtrack	< 178 m	
To WP	15	
Dist/WOP	3.75 nm	
Time	20:16	
Next	108.8 °	
Turn rad	1.0 nm	
Turn rate	11 °/min	
05.11.2003 09:50		
LOCAL (UTC 00:00)		
Own Ship to Cursor:		
3.548 nm 13.2 °		
Lat	61°36.621'N	
Lon	001°25.606'E	
Larger scale data exist		
1:50 000		
SINGLE		
TM	Info	Ship
Reset		Offcenter

Растровый формат ARCS

Минимальные эксплуатационные требования к ЭКНИС

- *Основным назначением ЭКНИС является обеспечение навигационной безопасности плавания.*
- *Использование ЭКНИС, в совокупности с соответствующим резервным оборудованием, может рассматриваться в качестве эквивалентной замены выполнения навигационной прокладки на откорректированной навигационной карте, требуемое правилами 20 Главы V Конвенции СОЛАС-74.*
- *В дополнение к общим требованиям к судовому радиооборудованию, представляющему собой часть ГМССБ, а также общим требованиям к судовому навигационному оборудованию, приведенным в Резолюции ИМО А.694 (17) (МЭК 60945), эксплуатационные характеристики ЭКНИС должны соответствовать требованиям Резолюции ИМО А. 817 с дополнениями.*

Минимальные эксплуатационные требования к ЭКНИС

- *ЭКНИС должна осуществлять отображение всей картографической информации, необходимой для обеспечения навигационной безопасности плавания. Эти данные должны подготавливаться и распространяться от имени Гидрографической службы, уполномоченной Правительством.*
- *ЭКНИС должна обеспечивать возможность выполнения простой и надежной корректуры электронных навигационных карт.*
- *Применение ЭКНИС должно способствовать уменьшению объема работы судоводителя по сравнению с использованием традиционных карт. Аппаратура должна позволять выполнение всех действий, необходимых для производства предварительной и исполнительной прокладок. Указанные действия должны быть простыми и не требовать значительных затрат времени. Место судна на экране ЭКНИС должно отображаться непрерывно.*

Минимальные эксплуатационные требования к ЭКНИС

- *ЭКНИС должна обеспечивать, по крайней мере, такую же надежность и доступность представления информации, которая создается при использовании традиционных карт, издаваемых уполномоченными государственными Гидрографическими службами.*
- *ЭКНИС должна обеспечивать подачу аварийных сигналов в случаях появления неисправностей или при возникновении ситуаций*
- *В тех случаях когда на район плавания нет электронных навигационных карт, некоторые образцы ЭКНИС могут функционировать в режиме отображения растровых навигационных карт. За исключением случаев, предусмотренных приложением Н, характеристики указанного режима работы должны соответствовать требованиям Резолюции ИМО А.817.*

Электронная Навигационная Карта ЭНК

База данных стандартизованная по содержанию, структуре и формату, созданная для использования в ECDIS по полномочиям, полученным от государственной Гидрографической службы. ЭНК должна включать в себя всю картографическую информацию, необходимую для обеспечения навигационной безопасности плавания, и, кроме того, в ЭНК могут быть введены и дополнительные сведения, которые обычно не показываются на морских картах, а содержатся в лоциях и других пособиях для плавания.

Системная Электронная Навигационная Карта СЭНК

База данных, полученная трансформированием ЭНК с целью удобства ее использования и учета корректуры, а также других сведений, добавленных мореплавателем. Эта база данных используется в ЭКНИС для формирования на экране изображения карты, необходимого для решения навигационных задач. Указанное изображение является эквивалентом откорректированной навигационной карты. СЭНК может включать в себя и информацию, поступившую от других источников.

Масштаб

В ЭКНИС должна быть предусмотрена индикация в случаях если

1) информация отображается в масштабе большем, чем масштаб карты, имеющейся в СЭНК, или

2) место судна перекрывается картой более крупного масштаба, чем та, которая в данный момент отображается на экране.