


Моноблок АРУ-6

- Моноблок АРУ-6 является линией, обеспечивающей автоматический розлив и укупорку и ПЭТ бутылок ёмкостью 0,6, 0,8 и 1,0 литров.
- Моноблок состоит из:
- розлива (наполнительная машина);
- укупорщика (закручивающая пробки машина);
- конвейера с приводом.
- этикетировщика с датчиком
- Линия предназначена для розлива тихих (негазированных) жидкостей, таких как:
- пищевые жидкости (негазированная вода, негазированные напитки, растительное масло, вино, соки);
- непищевые жидкости, бытовая химия (шампуни, жидкое мыло, моющие средства).

Технические характеристики

- Бутылки емкостью, литров
- 6,0
- Производительность, бутылок/час
- бутылка 6,0 литров
- 600
- Розливочных головок
- 4
- Укупорочных патронов
- 1
- Потребляемая мощность, кВт
- 0,75
- Питание, В/Гц
- 380/50
- Потребность в сжатом воздухе, м3/час
- 2,0
- Максимальное рабочее давление, Мпа
- 0,6
- Габариты, (Длина x Высота x Ширина), мм
- 3360 x 600 x 2200
- Вес, кг
- 320

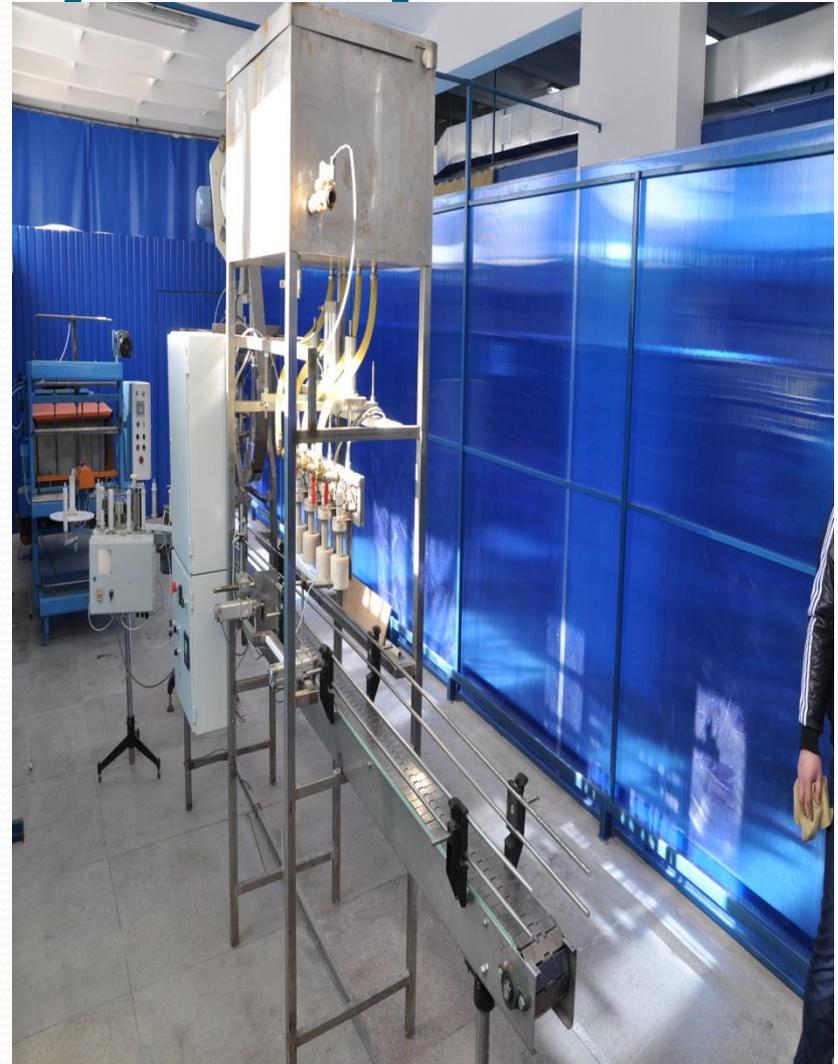





Упаковочная машина типа УМТ –600 ПО2.

-
- Машина повышенной производительности с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Двухрулонная, с ручным набором, автоматическим оборачиванием и подачей пакета в термоусадочную камеру.
- Для оборачивания и подачи пакета используется пневмопривод.
- Сваривание полотнищ производится электроножом.
- Узлы размотки пленки двухвалковые с независимыми электроприводами, что обеспечивает ускоренное оборачивание и подачу пакета в термокамеру, а так же облегчает замену рулонов.
- Характеристика.
- Установленная мощность
- 21кВт
- Потребляемая мощность
- 10-12 кВт
- Производительность
- до 8 уп/мин
- Габариты
- 3800/1120/1300 мм
- Размер упаковки, ***(L*В*Н)***
- ***мах*** 440/300/330 мм
-
-





Полуавтомат выдува ПЭТ-тары МВ-03

-
- Предназначен для выдува пэт бутылок, из нагретой претформы до определённой температуры. От 0.2л до 6.0л.
- Производительность до 900 бутылок в час
- Расход сжатого воздуха 0.8 м./куб. в мин.
- Расход электроэнергии макс.24квт/час, номин. 8квт/час
-





Компрессор поршневой высокого давления.

- Потребление электроэнергии 11 кВт
- Кол-во поршней 3шт
- Рессивер 500л/25бар
- Рабочее давление 16 бар
- Производительность на входе 1380л/мин
- Производительность на выходе 1050л/мин



<http://remakom.prom.ua...>