

Лакокрасочные материалы




<http://promavtohim.tiu.ru>

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - это группа товаров, предназначенных для окраски или покрытия различных поверхностей – древесины, металла, бетона и др.



Лакокрасочные материалы

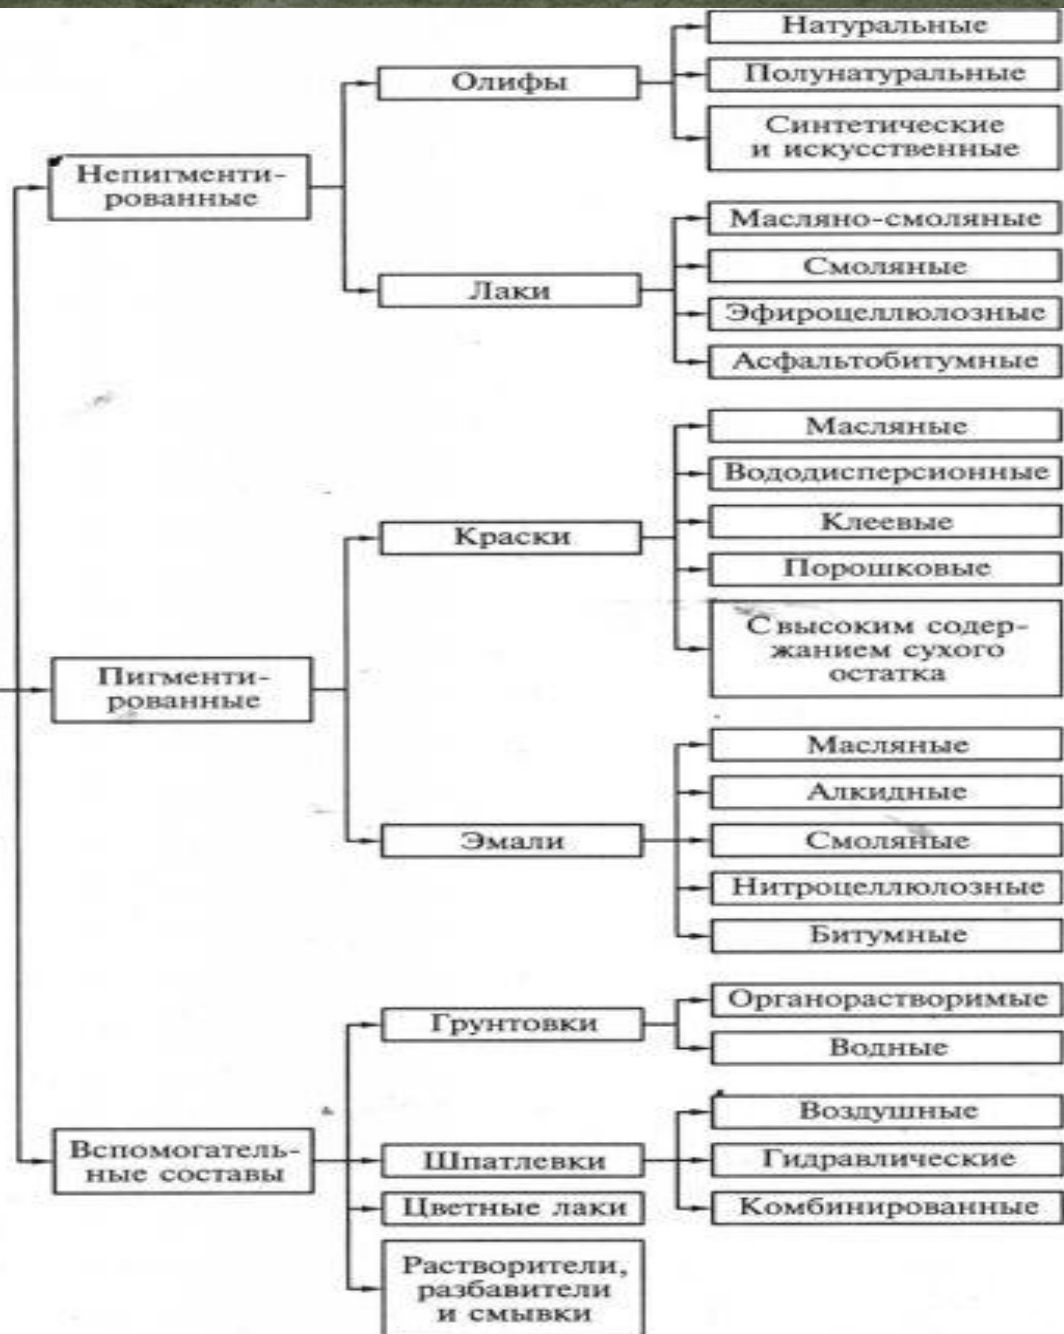

Состав лакокрасочных материалов

1. Пленкообразующие вещества
2. Пластификаторы
3. Отвердители
4. Растворители и разбавители
5. Пигменты
6. Функциональные и технологические добавки



Олифы -

продукты переработки растительных масел.

Ассортимент

1. **Натуральные (масляные)**
2. **Полунатуральные**
3. **Синтетические**
4. **Комбинированные**



Классификация лаков

Выпускают следующие группы лаков:

1. Масляные
2. Смоляные
3. Алкидные
4. Полиэфирные
5. Нитроцеллюлозные
6. Акриловые
7. Лаки со специальными свойствами
8. Лаки-антисептики



Пигментированные ЛКМ

Грунтовки, шпатлевки

Разновидности грунтовок:

- Изолирующие грунтовки;
- пассивирующие и фосфатирующие
- протекторные
- грунтовки-преобразователи ржавчины



Краски, эмали

Разновидности красок:

- масляные;
- эмалевые;
- водно-дисперсионные;
- клеевые



Разновидности шпатлевок:

- для бытовых целей (алкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные)
- для строительных работ (на основе водных дисперсий полимеров, сухие шпатлевки на основе гипса)

Разновидности эмалей:

- алкидные;
- нитроцеллюлозные;



Колеровка красок- современное направление изготовления красок по требованию заказчика.

Система колеровки включает в себя:

- Базовые краски;
- Пигментные пасты;
- Колеровочные формулы;
- Дозирующее оборудование и миксеры для смешивания;
- Программное обеспечение



Маркировка ЛКМ



ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Краска для стен и потолков

ВД-АК 202 универсал

Назначение: Для работ внутри помещений. По бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП.

Состав: Акриловый латекс, биоциды, наполнители, пигменты.

Применение: Неокрашенные ранее поверхности выровнять масляной шпатлевкой. Старые покрытия мел, известка, непрочные держащиеся покрытия, удалить. Перед окраской загрунтовать грунтовкой ВД-АК 02. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости развести водой не более 10%.

Методы нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Расход: На однослойное покрытие 110-140г/м².

Меры предосторожности: Краска не токсична, пожаробезопасна, взрывобезопасна.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 2316-002-99816497-2008

Вес:

Дата:

Цвет:

Упаковка ЛКМ

